



# HP DesignJet T200/T600 プリンタ シ リーズ ユーザー ガイド

Microsoft Translator (マイクロソフト翻訳) による自動翻訳です。

## 概要

プリンタのハードウェアおよびソフトウェアのインストール、使用、およびトラブルシューティングについて説明します。

## 法律に関する情報

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

第 2 版

### 法律に関する注記

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

HP 製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切の責任を負いません。



IPv6 対応



Wi-Fi 認定

### 商標

AdobeR、AcrobatR、および Adobe PhotoshopR は Adobe Systems Incorporated の商標です。

ENERGY STAR および ENERGY STAR マークは、米国における商標です。

Microsoft® および Windows® は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

Apple および AirPrint は Apple Inc. の米国およびその他の国/地域の登録商標です。

---

# 目次

<b>1 はじめに</b> .....	<b>1</b>
安全に関する注意事項.....	1
このガイドの使用方法.....	3
プリンタ モデル.....	4
主な機能.....	4
主なコンポーネント.....	6
プリンタをオン/オフにする.....	8
コントロールパネル.....	10
プリンタソリューション.....	11
モバイル印刷.....	13
電子メール印刷の有効化.....	13
レポート.....	13
<b>2 プリンタの接続</b> .....	<b>15</b>
使用する接続方法を選択する.....	15
ネットワークにプリンタを接続する.....	17
デバイスをセットアップする.....	18
その他のオプション.....	19
<b>3 プリンタを設定する</b> .....	<b>20</b>
はじめに.....	20
自動ファームウェアのアップデート.....	20
電子メール通知をオン/オフにする.....	20
アラートをオン/オフにする.....	20
内蔵 Web サーバへのアクセス制御.....	22
Windows ドライバの環境設定を設定する.....	22
<b>4 プリンタのカスタマイズ</b> .....	<b>23</b>
コントロールパネルの表示の言語を変更する.....	23
内蔵 Web サーバにアクセスする.....	23

内蔵 Web サーバの言語を変更する .....	24
HP Utility にアクセスする (Windows のみ).....	24
HP Utility の言語を変更する .....	24
省エネ設定 .....	25
コントロールパネルの表示の明るさを変更する.....	28
ネットワーク設定を構成する .....	28
ファイアウォール設定.....	30
内蔵 Web サーバのセキュリティ設定.....	32
<b>5 用紙の取り扱い .....</b>	<b>33</b>
用紙の取り付けに関する一般的なヒント .....	33
ロールをスピンドルに取り付ける.....	33
ロールをプリンタに取り付ける .....	34
ロール紙を取り外す .....	36
カット紙を取り付ける.....	36
カット紙を取り外す .....	37
マルチシートトレイを使用する .....	37
用紙に関する情報を表示する .....	38
用紙を保守する .....	39
乾燥時間を変更する .....	39
自動カッターのオン/オフを切り替える.....	39
排紙/カット .....	40
<b>6 プリント中.....</b>	<b>41</b>
モバイル印刷.....	42
モバイル印刷.....	45
Wi-Fi Direct を使用した印刷.....	47
HP Click を使用した簡単な印刷 .....	49
プリンタ ドライバを使用したアプリケーションからの印刷 .....	50
<b>7 実際の印刷の例.....</b>	<b>57</b>
正しいスケールでドラフト印刷する .....	58
Adobe Acrobat Reader または Adobe Acrobat Pro から PDF 複数ページ ジョブを印刷する .....	59
適切な色を使用してドキュメントを印刷する .....	60
Autodesk AutoCAD を使用したプロジェクトの印刷.....	64
プレゼンテーションの印刷.....	67
Microsoft Office からの印刷および拡大縮小.....	70
<b>8 インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い .....</b>	<b>73</b>

インクカートリッジについて .....	73
匿名の使用状況に関する情報の格納 .....	73
インクカートリッジのステータスの確認 .....	74
インクカートリッジを交換する .....	74
プリントヘッドについて .....	76
セーフモード .....	76
<b>9 プリンタを保守する .....</b>	<b>77</b>
プリンタ ステータスを確認する .....	77
プリンタの取り扱い .....	77
プリンタ外観のクリーニング .....	77
印刷品質診断レポート .....	78
プリントヘッドをクリーニングする .....	80
プリントヘッドの軸合わせ .....	80
プリントヘッドを交換する .....	81
エンコーダストリップのクリーニング .....	84
用紙送りの再キャリブレーション .....	85
プリンタを移動または保管する .....	86
ファームウェアアップデート .....	86
ソフトウェアの更新 .....	87
プリンタ保守キット .....	87
HP Support Assistant .....	87
<b>10 アクセサリ .....</b>	<b>88</b>
サプライ品およびアクセサリの注文方法 .....	89
アクセサリ .....	91
<b>11 用紙に関するトラブルシューティング .....</b>	<b>92</b>
用紙がうまく取り付けられない .....	93
用紙の種類がドライバに含まれていない .....	96
プリンタが間違っただ用紙の種類に印刷した .....	97
用紙が一致していません .....	97
ロール紙が詰まっている .....	98
紙詰まりを防ぐ .....	99
マルチシートトレイが詰まっている .....	100
帯が排紙トレイに残り、紙詰まりが発生する .....	102
プリンタに用紙があるときに用紙切れと表示される .....	102
印刷物が用紙スタッカにきちんと排出されない .....	102

印刷が完了してもカット紙がプリンタに留まる .....	102
印刷が完了すると用紙がカットされる .....	103
カッターで正しくカットされない .....	103
ロール紙がスピンドルでたるむ .....	103
<b>12 印刷品質に関するトラブルシューティング .....</b>	<b>104</b>
印刷に関する一般的なアドバイス .....	104
イメージに横線 (バンディング) が見られる .....	104
描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない .....	105
線が段状またはギザギザに表示される .....	106
線画が二重または間違った色で印刷される .....	106
線が不連続になる .....	106
線がぼやけている .....	107
線の長さが不正確 .....	107
イメージ全体がぼやけているかざらついている .....	108
用紙が平らになっていない .....	109
印刷が擦り切れる、または傷がつく .....	109
用紙にインクが残る .....	110
印刷部に触れると黒インクが擦れる .....	110
オブジェクトの端が段状になっているかまたは鮮明ではない .....	111
オブジェクトの端が想定よりも暗い .....	111
異なる色の縦線が印刷される .....	111
印刷物に白色の点がある .....	111
色が正確に再現されない .....	111
カラーの色あせ .....	112
イメージが不完全 (下部の一部が印刷されない) .....	112
イメージがクリップされる .....	112
一部のオブジェクトがイメージ内に印刷されない .....	113
問題が解決されない場合 .....	113
<b>13 インクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング .....</b>	<b>115</b>
インクカートリッジを挿入できない .....	115
インクカートリッジのステータス メッセージ .....	115
プリントヘッドを挿入できない .....	115
<b>14 データ通信に関するトラブルシューティング .....</b>	<b>117</b>
コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある .....	118
有線ネットワークの問題 .....	120

ワイヤレス ネットワークの問題.....	121
モバイル印刷の問題.....	124
ネットワーク設定ページ.....	124
<b>15 一般的なプリンタに関するトラブルシューティング.....</b>	<b>126</b>
プリンタが起動しない.....	126
印刷されない.....	126
プリンタが遅く感じる.....	127
コントロールパネルがフリーズする.....	127
内蔵 Web サーバにアクセスできない.....	127
工場出荷時のデフォルト設定に戻す.....	128
アラート.....	128
<b>16 コントロールパネルのエラーメッセージ.....</b>	<b>130</b>
テキストメッセージと数値のエラーコード.....	130
<b>17 HP カスタマー・ケア.....</b>	<b>132</b>
はじめに.....	132
HP プロフェッショナル サービス.....	133
カスタマーセルフリペア.....	134
HP のサポートに問い合わせる.....	135
<b>18 プリンタの仕様.....</b>	<b>137</b>
機能の仕様.....	137
モバイル印刷の仕様.....	138
物理的仕様.....	139
メモリの仕様.....	140
電源の仕様.....	140
サステナブルインパクト.....	140
動作環境の仕様.....	141
動作音に関する仕様.....	141
<b>用語集.....</b>	<b>142</b>
<b>索引.....</b>	<b>146</b>

# 1 はじめに


基本的な安全に関する注意事項とプリンタの主な機能の概要、コンポーネント、ソフトウェアオプション、印刷の可能性です。

## 安全に関する注意事項

プリンタを適切に使用することにより、プリンタの故障を防ぐことができます。

常にこれらの注意事項に従ってください。

- ラベルに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。
- プリンタを分解または修理しないでください。サービスについては、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせください ([133 ページの「HP サポートセンター」](#)を参照)。
- プリンタ付属の HP が提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の原因となる可能性があります。破損した電源コードは HP 純正の電源コードと交換してください。
- 金属または液体 (HP クリーニングキットで使用するものを除く) がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があります。
- スタンドなしのプリンタの場合：
  - プリンタ、サプライ品、アクセサリの合計重量の 2 倍以上の耐荷重力を備えたサポートを使用してください。
  - プリンタがサポートの表面に完全に収まっていることを確認してください。
  - サポートはプリンタ専用とする必要があります。
  - プリンタのラバーベアリングのすべてが、サポートの表面内に完全に収まっていることを確認します。
  - プリンタに同梱の組み立て手順の指示に従い、安全に使用できるよう組み立て手順は手近な場所に保管してください。

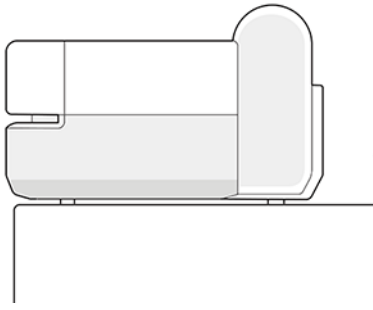

- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源コードを抜いてください。
  - プリンタ内部に手を入れる場合
  - プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合
  - プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
  - 金属や液体(クリーニングおよび保守手順の一部ではなく)がプリンタの内部部品に触れた場合
  - 雷雨時
  - 停電時

# このガイドの使用方法

このガイドは、HP サポート センターからダウンロードできます。

<http://www.hp.com/go/DesignJetT200/manuals> または  
<http://www.hp.com/go/DesignJetT600/manuals> を参照してください。

## はじめに

本プリンタを初めて使用するユーザーのために、本プリンタおよびマニュアルについて簡単に説明します。

## 使用方法と保守

通常のプリンタの操作手順を実行できます。

トピックは以下のとおりです。

- [15 ページの「プリンタの接続」](#)
- [20 ページの「プリンタを設定する」](#)
- [23 ページの「プリンタのカスタマイズ」](#)
- [33 ページの「用紙の取り扱い」](#)
- [41 ページの「プリント中」](#)
- [45 ページの「モバイル印刷」](#)
- [57 ページの「実際の印刷の例」](#)
- [73 ページの「インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」](#)
- [77 ページの「プリンタを保守する」](#)

## トラブルシューティング

印刷中に発生する問題を解決できます。

以下のトピックが含まれています。

- [92 ページの「用紙に関するトラブルシューティング」](#)
- [104 ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング」](#)
- [115 ページの「インクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング」](#)
- [117 ページの「データ通信に関するトラブルシューティング」](#)
- [126 ページの「一般的なプリンタに関するトラブルシューティング」](#)
- [130 ページの「テキストメッセージと数値のエラーコード」](#)

## アクセサリ、サポート、および仕様

カスタマー・ケア、プリンタの仕様、および各種用紙、インク サプライ品、アクセサリの製品番号などに関する参考情報です。

[88 ページの「アクセサリ」](#)、[132 ページの「HP カスタマー・ケア」](#)、および [137 ページの「プリンタの仕様」](#)。

## 用語集

用語集には、このマニュアルで使用する印刷および HP 用語の定義が記載されています。

[142 ページの「用語集」](#)です。

## 索引

目次の他に、索引を使用してトピックをすぐに見つけることができます。

## 警告および注意

このマニュアルでは、プリンタを適切に使用して破損を防ぐために、記号が使用されています。

以下の記号の付いた指示に従ってください。

- ⚠ **警告!** この記号の付いたガイドラインに従わない場合、重大な人身事故または死亡につながる恐れがあります。
- ⚠ **注意:** この記号の付いたガイドラインに従わない場合、軽度の人身事故またはプリンタの破損につながる恐れがあります。

## プリンタ モデル

このガイドでは、さまざまなプリンタ モデルについて説明します。モデルによって多少異なる場合があります。

通常、プリンタ モデルは簡潔にするため短縮名称になっています。

正式名称	短縮名称
HP DesignJet T210 24 インチ プリンタ	T210
HP DesignJet T230 24 インチ プリンタ	T230
HP DesignJet T250 24 インチ プリンタ	T250
HP DesignJet T630 24 インチ プリンタ	T630-24
HP DesignJet T650 24 インチ プリンタ	T650-24
HP DesignJet T630 36 インチ プリンタ	T630-36
HP DesignJet T650 36 インチ プリンタ	T650-36

- 📖 **注記:** このユーザー ガイドに表示されているイメージは、お使いのプリンタとは同じに見えない場合があります。

## 主な機能

HP DesignJet T200/T600 プリンタ シリーズ は、CAD/建築図面、および高品質グラフィックを作成するために設計された 4 色カラー インクジェット プロッターです。

幅が最大 610mm または 914mm インチの用紙を使用して印刷することができます。主な機能を以下に示します。

- [高品質]印刷品質オプション、[高精細]オプション、およびフォト用紙を使用して、最大 2400×1200dpi の解像度[で印刷]
- 内蔵 Web サーバ、HP DesignJet Utility\*を使用して、コントロールパネルまたはリモートコンピュータからプリンタを管理可能。タブレットまたはHP アプリを使用してモバイルデバイスから制御することもできます。
- マルチシートトレイを使用してロール紙とカット紙を自動的に切り替え\*
- 直観的なグラフィカルユーザーインターフェースを備えた、カラーのタッチセンサー式コントロールパネル
- USB、イーサネット、または Wi-Fi 接続をサポート
- 自動ファームウェアアップグレードなどの Web コネクテッド機能を含む
- Supports remote printing from mobile devices with HP App, see <http://www.hpsmart.com>
- 節約して印刷するためのエコノモード
- HP Click を使用してデスクトップから簡単に印刷可能。参照：  
<http://www.hp.com/go/designjetclick>
- インクと用紙の使用状況を、内蔵 Web サーバから確認可能 ([23 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする」](#)を参照)。
- サプライ品情報、トラブルシューティング、およびファームウェアアップデートを、HP Utility から入手可能 (を参照) [24 ページの「HP Utility にアクセスする \(Windows のみ\)」](#)
- オンラインの HP サポートセンターへのアクセス。参照：[133 ページの「HP サポートセンター」](#)
- HP Support Assistant がプリンタをサポート。参照：[87 ページの「HP Support Assistant」](#)
- HP Applications Center 対応：ポスター アプリ。参照：<http://www.hpapplicationscenter.com>

\*Windows のみ


マルチシートトレイは HP DesignJet T600 に同梱されており、HP DesignJet T200 プリンタシリーズのアクセサリとして入手できます。\*マルチシートトレイは HP DesignJet T600 プリンタシリーズに付属しており、HP DesignJet T200 プリンタシリーズではアクセサリとして入手できます。

## 主なコンポーネント

プリンタのハードウェア機能です。

### 前面図 (HP DesignJet T600 プリンタ シリーズ)


プリンタの前面の主なハードウェアコンポーネントの概要です。

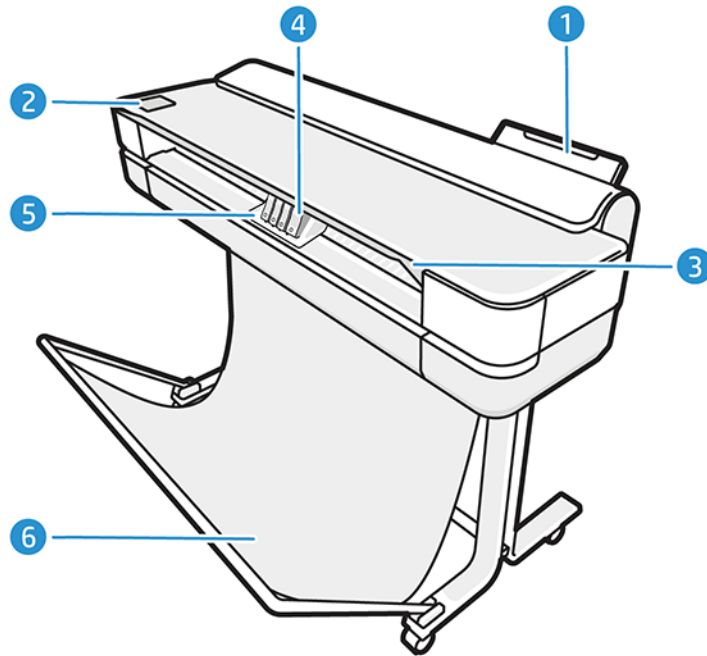

1. マルチシートトレイ
2. コントロールパネル
3. メインドア
4. インクカートリッジ
5. キャリッジ
6. スタンド

### 背面図 (HP DesignJet T600 プリンタ シリーズ)


プリンタの背面の主なハードウェアコンポーネントの概要です。

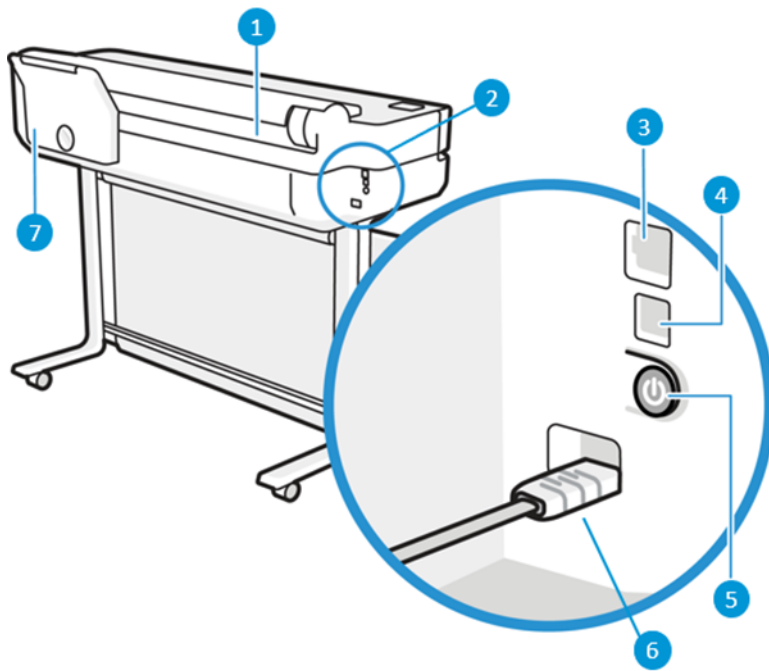


1. ロール紙
2. 通信ポート
3. ファストイーサネットポート(ネットワーク接続用)
4. 高速 USB デバイス ポート(コンピュータ接続用)
5. 電源ボタン
6. 電源ソケット
7. マルチシートトレイ

## 背面図 (HP DesignJet T200 プリンタ シリーズ)

プリンタの背面の主なハードウェアコンポーネントの概要です。

 **注記:** マルチシートトレイはこのモデルのアクセサリです。

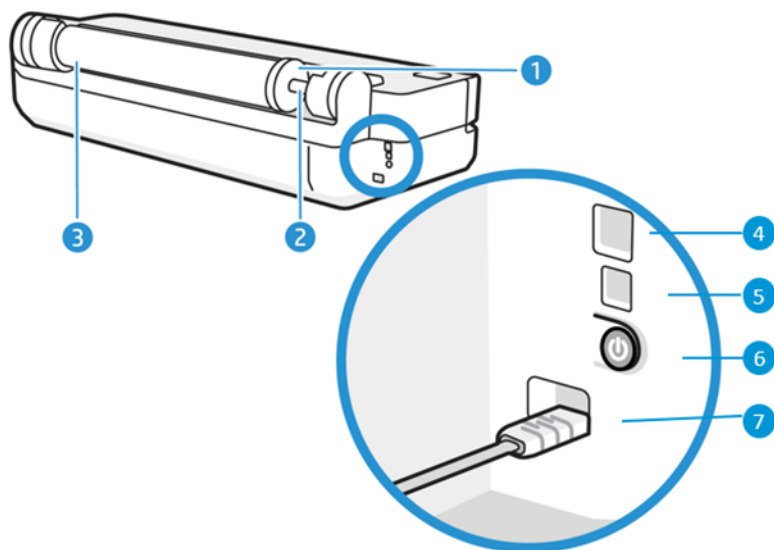


1. 青いストッパ
2. スピンドル
3. ロール紙
4. ファストイーサネットポート(ネットワーク接続用)
5. 高速USBデバイスポート(コンピュータ接続用)
6. 電源ボタン
7. 電源ソケット


## プリンタをオン/オフにする

電源キーは、プリンタの背面にあります。

電源ボタンを使用して、プリンタをスリープモードにすることもできます。[25ページの「電源ボタンモードの設定」](#)を参照してください。プリンタの電源がオンの場合、ボタンが点灯します。プリンタの電源のオンとオフが切り替わる間は、ボタンが点滅します。

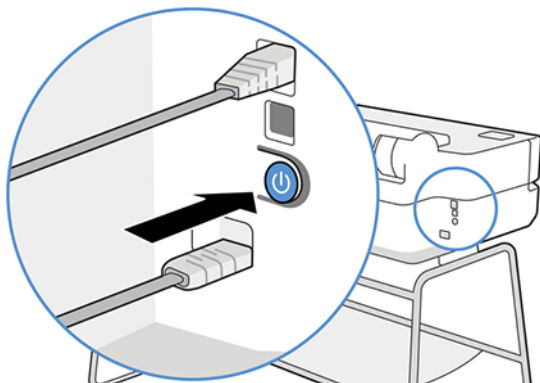


ただし、プリンタを長期間保管する場合、または電源ボタンが動作していないように思われる場合は、電源コードを抜くことをお勧めします。

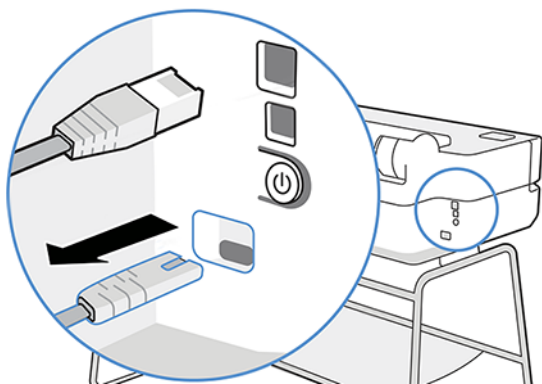

電源をオンに戻すには、電源コードを差し込みます。


プリンタの電源を入れ直すと、初期化、およびプリントヘッドのチェックと準備に約3分間かかります。

 **注記：**一定時間(デフォルトの時間は Energy Star によって指定される)使用しない場合、プリンタはスリープモードに移行して電力を節約します。ただし、プリンタのコントロールパネルの表示で何らかの操作を行うか、新しい印刷ジョブを送信すると直ちにアクティブモードに戻り、印刷を再開することができます。スリープモード時間を変更するには、[25 ページの「スリープモード設定を変更する」](#)を参照してください。

## コントロールパネル

プリンタの左前面には、グラフィカルユーザーインターフェースを備えたタッチセンサー画面があります。ここから、印刷、情報の表示、設定の変更、キャリブレーションやテストの実行などを行うことができます。



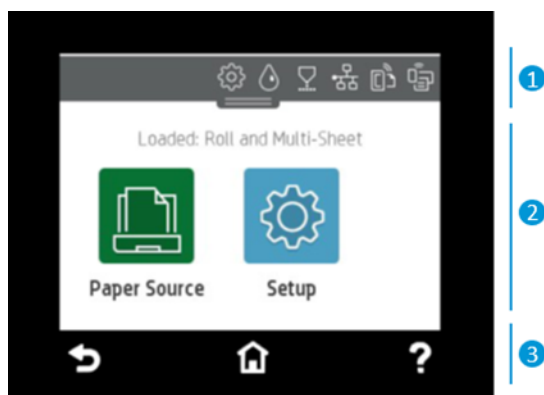


必要に応じて、コントロールパネルにアラート(警告やエラーメッセージ)も表示されます。






### 1.ダッシュボードのアイコン

コントロールパネルのダッシュボードでは、ディスプレイ上のアイコンへのアクセス、プリンタのステータスの確認、現在のプリンタ タスクおよびスケジュールされたプリンタ タスクの監視と管理を行うことができます。

画面の上部にあるタブをタップまたはスワイプして、ダッシュボードを開きます。

- プリンタ設定を変更するには、をタップします。
- インク情報を表示するには、をタップします。
- プリントヘッド情報を表示するには  をタップします。
- 接続ステータス情報を表示してネットワーク設定を実行するには、をタップします。ネットワークケーブルが接続されている場合、代わりにが表示されます。


 **注記：**ワイヤレス ネットワーク接続と有線ネットワーク接続を同時に使用することはできません。




- Wi-Fi Direct に関する情報を表示するには、をタップします。
- ePrint の情報を表示して設定し、コンピュータまたはモバイル デバイスからプリンタに電子メールを送信するには、をタップします。


プリンタがしばらくの間アイドル状態のままの場合、スリープモードに移行して、コントロールパネルの画面がオフに切り替わります。電源管理の設定方法を参照してください：[25 ページの「電源ボタンモードの設定」](#)です。



### 2.ホーム画面の動的なアイコン

コントロールパネルには、動的な情報およびアイコンを表示するための中央領域があります。

用紙アイコン  をタップすると、次の項目が表示されます。




- ロール紙の取り付け、取り外し、およびオプション変更を行うには、 をタップします。
- マルチシートトレイのオプションを変更したり、アクティブにするには、 をタップします。
- カット紙の取り付け、取り外し、およびオプション変更を行うには、 をタップします。

プリンタ設定を変更したり、次のアイコンから使用できるオプションを使用します ( )。

 **注記:** アクティブな給紙トレイには、少し大きいアイコンに緑色の円で囲まれた白いチェックマークが付いています。 。

### 3.固定アイコン

画面の下部に、最大3つの固定アイコンが異なるタイミングで表示されます。通常は、同時にすべては表示されません。


-  をタップすると、ホーム画面に戻ります。
-  をタップすると、現在の画面に関するヘルプが表示されます。
-  をタップすると、変更を破棄せずに前の画面に戻ります。

## プリンタ ソリューション


プリンタには、ドライバや、ラスタ、レビュー、ローカル/リモート印刷を行ったり、必要に応じてサポートにアクセスしたりするための他のツールが付属しています。

このプリンタには以下のソフトウェアが用意されており、 <http://123.hp.com> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>:

- Windows および Mac 用ドライバ
- プレビューを表示する HP DesignJet ドライバ。ジョブがどのように印刷されるかの基本的なプレビューを表示できます。

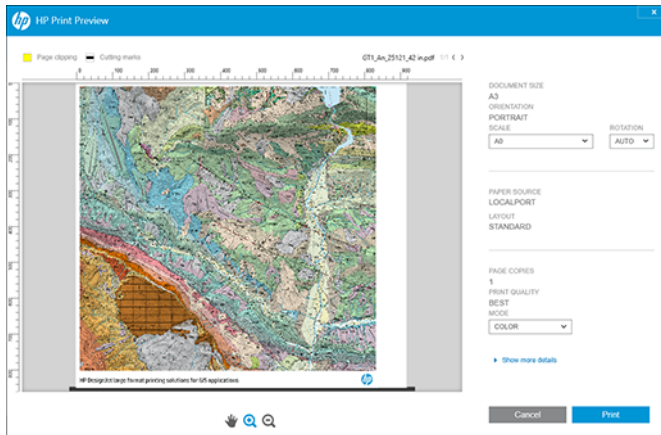


- リモートコンピュータからプリンタを管理したり、プリンタのファームウェアをアップデートしたり、さまざまなプリンタ設定を変更したりできる内蔵 Web サーバ。

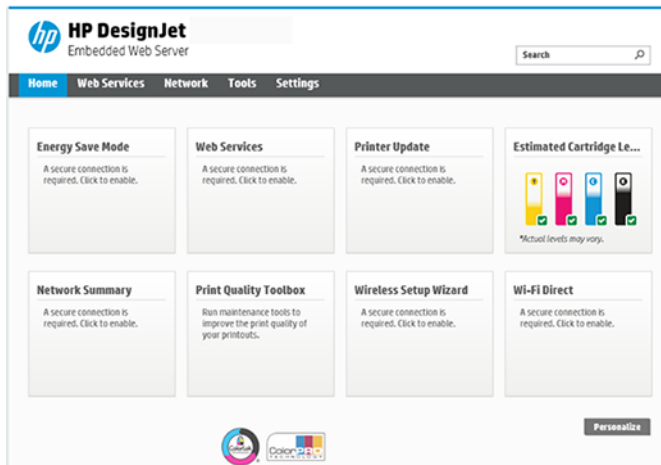

[23 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする」](#)を参照してください。

- リモートコンピュータからプリンタを管理できる HP Utility (Windows のみ) :

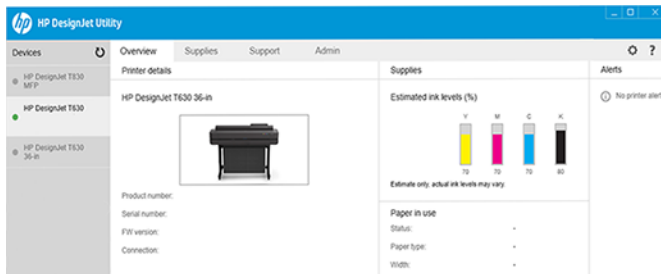

[24 ページの「HP Utility にアクセスする \(Windows のみ\)」](#)を参照してください。

**注記**：新しいバージョンのすべてのプリンタソフトウェアは、随時サポートされる予定です。場合によっては、プリンタを受け取った時点で、以降のバージョンの一部のプリンタソフトウェアを HP の Web サイトから入手できる場合があります。

## モバイル印刷

プリンタは、インターネットと Web に接続するとさまざまなメリットがあります。



- 自動ファームウェアアップデート ([86 ページの「ファームウェアアップデート」](#)を参照)
- HP アプリを使用してほぼどこからでも HP プリンタで印刷
- スマートフォンやタブレット コンピュータを含むほとんどすべてのデバイスから HP プリンタで印刷

これらのメリットを活用するには、プリンタがインターネットに接続されている必要があります。

最新情報については、<http://www.hp.com/go/designjetmobility> を参照してください。

## 電子メール印刷の有効化

Web サービスを有効にすると、プリンタは Web コネクテッド印刷サービスを使用してインターネット経由で安全に通信することができます。


1. プリンタがインターネットに正しく接続されていることを確認します。
2. プリンタの初期セットアップ中に Web サービスを有効にします。または、ホーム画面の  にタッチして、コントロールパネルの指示に従って後で行うこともできます。ファームウェアがアップデートされたら、再起動する必要がある場合があります。
3. ホーム画面の  をタッチすると、いつでもプリンタの電子メールアドレスを取得できます。
4. この手順は省略してもかまいません。プリンタ管理者の場合、HP アプリ (<http://www.hpsmart.com>) にログインし、プリンタの電子メールアドレスをカスタマイズするか、リモート印刷のユーザー アクセスを管理します。

HP アプリの最新情報、サポート、および使用条件については、<http://www.hpsmart.com> を参照してください。このセットアップを行った後は、自動ファームウェアアップデートを利用できます。

## レポート

印刷メニューには、プリンタに関するさまざまな情報が表示されます。コントロールパネルから呼び出すことができます。

印刷メニューを呼び出す前に、プリンタと用紙の印刷準備ができていることを確認します。幅が A4 縦置き (210mm) 以上の用紙を使用してください。それより小さい用紙では、イメージの一部が印刷されないことがあります。

印刷メニューを印刷するには、 をタップした後、[レポート]まで下にスクロールしてタップし、必要な印刷メニューを選択します。使用可能な印刷の一部を以下に示します。

- デモ印刷ではプリンタの機能の一部を表示します
  - 描画デモの印刷
  - レンダリング デモ
  - GIS マップ デモ

- ユーザ情報の印刷
  - プリンタ ステータス レポート
  - 印刷品質レポート
  - Web アクセス テスト レポート
  - ネットワーク設定
  - ワイヤレス ネットワーク レポート
  - ジョブ ログ
  - エラー ログ

## 2 プリンタの接続

印刷がこれまでになく簡単になりました。プリンタには、さまざまな接続オプションが用意されています。

### 使用する接続方法を選択する

プリンタは、ワイヤレス、Gigabit Ethernet、または高速 USB 経由で接続することができます。

表 2-1 接続方法


手順 1: ネットワークにプリンタを接続する :	
	<p><b>オプション A</b></p> <p><b>モバイルを使用する</b></p> <p>新しいプリンタを接続する場合、HP アプリ (App Store と Play Store で使用可能) に従って処理を進めることができます。プリンタとデバイスは両方とも同じ Wi-Fi に接続されている必要があります。</p>
	<p><b>オプション B</b></p> <p>コントロールパネルを使用して、以下のいずれかのオプションを選択します。</p> <p><b>Wi-Fi に接続</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-新しいプリンタの場合は、コントロールパネルの手順に従います。</li><li>-プリンタとデバイスが同じ Wi-Fi に接続されている必要があります。</li></ul> <p><b>イーサネットに接続</b></p> <p>新しいプリンタの場合、電源を入れる前にイーサネットケーブルを接続します。</p> <p><b>USB に接続</b></p> <p>高速 USB ケーブルを使用します (USB Type A オスから USB Type B オス)。</p>
手順 2: デバイスをセットアップする :	

表 2-1 接続方法 (続き)

**いつでもどこからでも印刷する**

-プリンタとデバイスが同じネットワークに接続されている必要があります。

-必要に応じて、画面の上部から下にスクロールすることで、プリンタの IP を調べることができます。



または





**自動セットアップ**

<http://123.hp.com> に移動して HP ソフトウェアとドライバをダウンロードします。

**詳細設定または追加ソフトウェアの場合：**

お使いのプリンタシリーズのサポートページに移動します。 <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>


 **注記：**イーサネットケーブルを接続した場合、プリンタのワイヤレス機能はオフになります。

 **注記：**ワイヤレス接続は、ネットワークルータやデバイスの設置場所の影響を受けることがあります。ワイヤレス接続を改善するには、次のようにします。

- 1.ワイヤレスアクセスポイントは、作業スペースのできるだけ中心に置きます。
- 2.ワイヤレスアクセスポイントは、密度の高い物質から離します。金属、コンクリート、厚い二重壁は貫通しにくく、木材や石膏ボードの方が貫通しやすくなります。プリンタを配置する場合は、この点を考慮に入れてください。
- 3.使用されていないワイヤレスチャンネルに変更します。1、6、または 11 をお勧めします。チャンネルが重複しないためです。
- 4.簡単なワイヤレス中継器を使用してワイヤレスネットワークの範囲を拡張するか、ワイヤレスアクセスポイントを追加します。

## ネットワークにプリンタを接続する

プリンタを初めて使用する場合は、次の手順を実行します。HP アプリを使用してプリンタを接続します。


 **注記：**初期化中は、HP アプリをプリンタセットアップに使用します。お使いのプリンタが新品ではなく、HP アプリケーションを使用する場合は、**デフォルト設定モード**に移動する必要があります。

### HP アプリを使用したセットアップ

HP アプリを使用して、ワイヤレス ネットワーク上でプリンタをセットアップできます。

HP アプリは、iOS、Android、および Windows デバイスでサポートされています。詳細は、[45 ページの「HP アプリを使用した Apple iOS または Android からの印刷」](#)を参照してください。

1. iOS または Android モバイル デバイスを使用している場合は、Bluetooth の電源がオンになっていることを確認してください (HP アプリでは Bluetooth を使用して、iOS および Android モバイル デバイスでセットアップ処理を迅速かつ簡単に行うことができます)。

 **注記：**HP アプリケーションでは、Bluetooth をプリンタの設定にのみ使用します。Bluetooth を使用した印刷はサポートされていません。



2. HP アプリを開きます。
3. **Windows：**ホーム画面で、**[新しいプリンタのセットアップ]**をタップし、画面の指示に従ってネットワークにプリンタを追加します。

または

**Android：**ホーム画面で、**[+]**アイコンをタップし、**[プリンタの追加]**をタップします。画面の指示に従って、ネットワークにプリンタを追加します。

### ワイヤレス ネットワークでプリンタをセットアップする

コントロールパネルで、**[ワイヤレス 設定ウィザード]**または**[Wi-Fi 保護セットアップ]**を使用してワイヤレス通信をセットアップします。

1. コントロールパネルで、画面の上部にあるタブをタップまたはスワイプしてダッシュボードを開き、Wi-Fi アイコン  をタップします。
2. 設定アイコン  をタップします。
3. **[ワイヤレス設定]**をタップします。
4. **[ワイヤレス セットアップウィザード]**または**[Wi-Fi 保護セットアップ]**をタップします。
5. コントロールパネルに表示される指示に従ってセットアップを完了します。

USB 接続など、異なる種類の接続でプリンタを既に使用している場合は、[45 ページの「モバイル印刷」](#)を参照してください。

## デバイスをセットアップする

お使いのデバイスに適したソフトウェアを使用してプリンタを準備します。

### ソフトウェアのインストール (Windows)

プリンタとコンピュータまたはモバイル デバイスが同じネットワークに接続されていることを確認します。

HP Web サイトからソフトウェアをダウンロードします。リンクは <http://123.hp.com> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software> です。

### ソフトウェアをアンインストールする (Mac OS X)




プリンタとコンピュータまたはモバイル デバイスが同じネットワークに接続されていることを確認します。

HP Web サイトからソフトウェアをダウンロード <http://123.hp.com> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>。

### プリンタの追加

Mac OS X でネットワークにプリンタを追加します。

- **[システム環境設定]>[プリンタとスキャナ]**に移動し、+をタップして新しいプリンタを追加します。
  - **ドライバをインストールしている場合:**[IP] タブを選択して IP アドレスを入力し、**[HP Jetdirect- Socket]** プロトコルを選択します。**[続行]**をタップします。
  - **AirPrint を使用する場合:** 表示されたネットワーク プリンタの一覧からプリンタを選択して、**[追加]**をタップします。次に、**[使用]**メニューで、**[Secure AirPrint]** または **[AirPrint]** を選択し、**[追加]**をタップします。

 **ヒント:** コントロールパネルで Bonjour 名を表示するには、プリンタのダッシュボードを開き、イーサネットアイコン  または Wi-Fi アイコンをタップ 。


## その他のオプション

プリンタをコンピュータに直接接続する方法は他にもあります。

### USB ケーブルでプリンタにコンピュータを接続する (Windows)


ネットワークを介さずにプリンタを直接コンピュータに接続するには、プリンタの内蔵高速 USB デバイスポートを使用します。USB 接続はネットワーク接続より高速である場合がありますが、留意すべき以下の欠点があります。

- ケーブルの長さに制限がある。
- プリンタを共有するのがより困難である。
- Web サービスを使用できない。
- 自動ファームウェアアップデートを使用できない。

 **注記：** 認定されていない USB ケーブルを使用すると、接続の問題が発生する原因になります。USB 開発者のためのフォーラムによって認定されたケーブルのみ(次のリンクは、Web サイトを参照してください:<http://www.usb.org/>)をこのプリンタで使用する必要があります。

### プリンタの共有に関する注意事項

USB 接続されたプリンタを共有する他のすべてのユーザは、印刷ジョブを送信することはできますが、ステータスレポート、管理、およびトラブルシューティングに影響するプリンタからの情報を受信することはできません。

 **ヒント：** ネットワークを介してプリンタを共有する場合、プリンタをコンピュータではなくネットワークに接続することが最適な方法です。[15 ページの「プリンタの接続」](#)を参照してください。

---

## 3 プリンタを設定する

自動ファームウェアアップデート、電子メール通知、およびドライバ環境設定を設定し、内蔵 Web サーバへのアクセスを制御します。

### はじめに

新しいプリンタの組み立てが完了し、使用可能になり次第、プリンタの管理者が制御できるさまざまなプリンタ設定があります。

### 自動ファームウェアのアップデート

プリンタはファームウェアアップデートの自動チェックを定期的に行うことができます。

見る [86 ページの「ファームウェアアップデート」](#)

### 電子メール通知をオン/オフにする

電子メール通知をプリンタから受信するには、電子メールサーバを設定しておく必要があります。

内蔵 Web サーバを使用して電子メールサーバを設定するには、**[設定]-[電子メールサーバ]**をクリックし、以下のフィールドに入力します。

- **[SMTP サーバ]**：プリンタから送信されるすべての電子メールメッセージを処理する送信メールサーバ(SMTP)の IP アドレスまたはホスト名。メールサーバが認証を必要とする場合、電子メール通知は機能しません。
- **[プリンタの電子メールアドレス]**：プリンタから送信される各電子メールメッセージには、実際に機能する電子メールアドレスである必要はありませんが、メッセージの受信者がそれを送信したプリンタを識別できるように、固有の返信アドレスが含まれていなければなりません。

特定の電子メール通知をオンまたはオフにするには、**[内蔵 Web サーバ]** タブで **[電子メール通知]** をクリックします。

### アラートをオン/オフにする


プリンタのアラートは、操作を実行することで解決できるプリンタの問題が存在したり、いずれかの印刷ジョブのステータスが変更されたときに警告します。アラートは、プリンタのコントロールパネル、HP Utility、プリンタドライバ、および内蔵 Web サーバによって表示されます。

アラート設定は、さまざまな方法で変更して、利用可能なアラートのすべてまたは一部を表示したり、まったく表示されないようにすることができます。

#### Windows でアラート設定にアクセスするには：

- 内蔵 Web サーバの [ツール] メニューで、[アラート設定] をクリックします。
- HP DesignJet Utility のシステムアイコンを右クリックし、[アラート設定] をクリックします。


[アラート設定] ウィンドウで、アラートのスライダーを使用してアラートを完全にオフにすることができます。

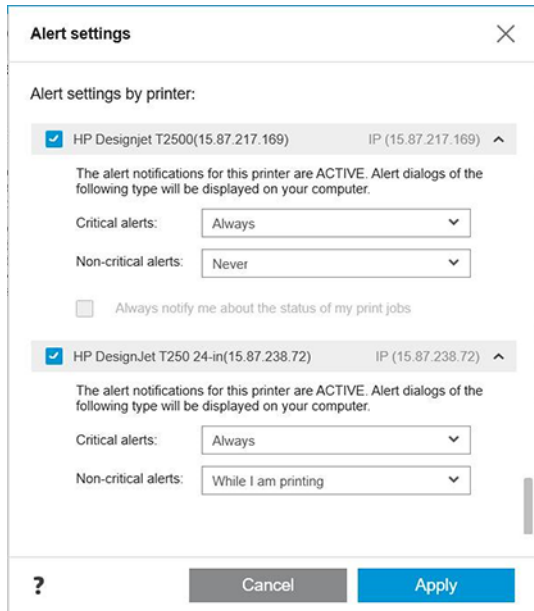


または、重要なアラート、または重要でないアラートを、いつ、どのような場合に表示するかを選択することができます。

#### Mac OS X でアラート設定にアクセスするには：

- HP Printer Monitor の環境設定を開いてプリンタを選択し、[アラートのカスタマイズ] を選択すると、各アラートが特定の場場合に特定の間隔で表示されるように設定することができます。

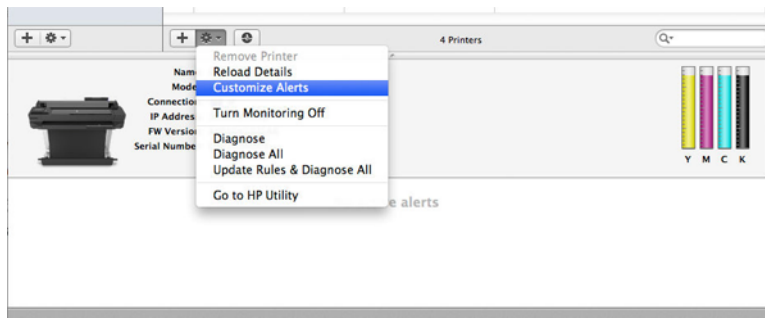

- HP Printer Monitor の環境設定の [通知] タブで [モニタ ステータスをメニューバーに表示する] ボックスをオフにすることで、アラートを完全にオフにすることができます。このボックスをオンにして [アラートが表示されたときに通知する] ボックス (以下を参照) をオフにした場合、HP Printer Monitor にはアラートが表示されますが、Dock 画面にはポップアップ表示されません。

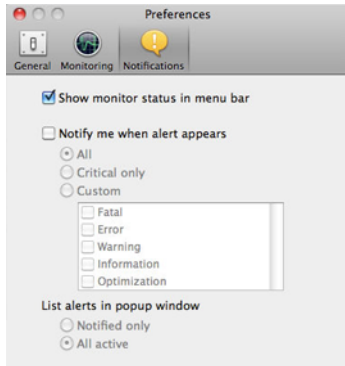

## 内蔵 Web サーバへのアクセス制御

内蔵 Web サーバでパスワードを設定することによって、ユーザが重要なデバイス設定を変更できないようにすることができます。

パスワードを知らないユーザーは、情報タブのみを表示できます。設定したら、他のタブでパスワードを表示するか、またはパラメータを変更する必要があります。

## Windows ドライバの環境設定を設定する

必要に応じてプリンタ ドライバでデフォルトの設定を変更できます。例えば、色や用紙の節約に関するオプションなどです。

デフォルト設定を変更するには、お使いのコンピュータの画面から [スタート] または [検索] ボタン (お使いの Windows バージョンによっていずれか) をクリックして、[デバイスと設定]、[デバイスとプリンター]、または [印刷管理] をクリックします。次に、お使いのプリンタのアイコンを右クリックし、[印刷設定] または [印刷のデフォルト設定] をクリックします。[印刷設定] ウィンドウで変更した設定は、現在のユーザのデフォルト値として保存されます。

システムのすべてのユーザーのデフォルト値を設定するには、プリンタのアイコンをもう一度右クリックして、[プリンターのプロパティ] をクリックし、詳細設定タブに移動して、[標準の設定] をクリックします。[標準の設定] ウィンドウで変更した設定は、すべてのユーザーに対して保存されます。


## 4 プリンタのカスタマイズ

言語、スリープモード、ファイアウォール、コントロールパネルの明るさなどのプリンタの環境設定を設定できます。

### コントロールパネルの表示の言語を変更する

このプリンタには、さまざまな言語オプションが用意されています。



コントロールパネルメニューおよびメッセージの言語を変更するには、以下の操作を行います。

現在表示されているコントロールパネルの言語を理解できる場合は  を押し、**[言語>環境設定]** をタップします。[]希望する言語を選択します。

### 内蔵 Web サーバにアクセスする

コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザを使用して、プリンタをリモートで管理できます。


コンピュータ上で内蔵 Web サーバにアクセスするには、Web ブラウザを開き、プリンタの IP アドレスを入力します。

プリンタの IP アドレスは、コントロールパネルで確認できます。ダッシュボードを開き、 または  をタップします。

内蔵 Web サーバにアクセスするためには、プリンタの接続方法が TCP/IP である必要があります。プリンタを TCP/IP (有線またはワイヤレス) で接続した場合、HP Utility を介して内蔵 Web サーバに間接的に接続することもできます。

許可されていないユーザーがリモートでプリンタを設定したり、プリンタ設定を表示したりできないようにするため、内蔵 Web サーバに初めてアクセスしたときに、ユーザー名とパスワードがコンピュータにより求められます。プリンタ設定を変更または表示するには、パスワードを入力する必要があります。デフォルトでは、ユーザーは **[admin]** になっています。PIN はプリンタの背面にあります。

プリンタステータスレポートを印刷するには、**[セットアップ]>[レポート]>[プリンタステータスレポート]** を選択します。

 **注記：** ステータスレポートには PIN が設定されています。デフォルトで初期 PIN を変更し、忘れた場合は、[126 ページの「一般的なプリンタに関するトラブルシューティング」](#)。

内蔵 Web サーバは、以下のブラウザでアクセスできます。

- Windows 7 以降に対応する Microsoft Internet Explorer 11 以降

- OS X 10.10 以降に対応する Apple Safari 8 以降
- Mozilla Firefox (最新版)
- Google Chrome (最新版)

この手順に従っても内蔵 Web サーバにアクセスできない場合は、[127 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスできない」](#)を参照してください。

## 内蔵 Web サーバの言語を変更する

デフォルトの言語はブラウザと同じですが、サポートされていない場合は英語で表示されます。ただし、サポートされている言語に変更できます。

内蔵 Web サーバでサポートされている言語は、英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポーランド語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、および日本語です。ウィンドウの上部右側にあるタブを使用して選択します。

## HP Utility にアクセスする (Windows のみ)

USB、TCP/IP、または Wi-Fi 接続を使用してコンピュータからプリンタを管理できます。

アプリケーションに初めてアクセスしたときに、プリンタ情報を入力する必要があります。プリンタの IP アドレスまたはホスト名を入力して、プリンタのリストに追加します。または、**[標準検索]**を選択し、ネットワーク上にあるすべての HP DesignJet および HP PageWide XL プリンタを検索します。

- **Windows の場合**、デスクトップのショートカットから、または**[スタート]-[すべてのプログラム]-[HP]-[HP DesignJet Utility]-[HP DesignJet Utility]**から、HP Utility を起動します。これにより、HP DesignJet Utility が起動し、コンピュータにインストールされた HP DesignJet プリンタが表示されます。
- 左側のパネルでプリンタを選択すると、右側のパネルに表示される内容がすべてそのプリンタ固有のものになります。


## HP Utility の言語を変更する


英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語 (Windows のみ)、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、日本語から選択できます。

- **Windows では**、言語は Windows のコントロールパネルで定義されている地域の言語設定に調整されます。

## 省エネ設定


このセクションでは、省エネ設定について説明します。

 **注記**：スケジューラ機能は、HP DesignJet T200/T600 プリンタ シリーズのファームウェアバージョン 001.2419A を使用して 2024 年 11 月から有効になります。

 **警告**！ 20 分を超えてこの設定を変更すると、エネルギー消費量が増加します。


### スリープモード設定を変更する


プリンタの電源をオンにしたまま一定時間使用しなかった場合、電力節約のため、プリンタは自動的にスリープモードへ移行します。

プリンタがスリープモードに移行するまでの待機時間を変更するには、コントロールパネルで  をタップし、**[電源管理]>[スリープモード]**にします。必要な待機時間を選択します。

### 電源ボタンモードの設定

プリンタの電源を自動的にオフにするか、スリープモードになるように設定できます。

 に移動し、**[電源管理]>[電源ボタンモード]**を選択し、必要なオプションを選択します。

スリープモードまでの経過時間を変更するには、 をタップし、**[電源管理]>[スリープモード]**をタップします。5分から現在の省エネ規制によって許容される最大時間までの時間を設定することができます。


外的操作が行われますと、プリンタはスリープモードから起動して、コントロールパネルの表示がオンに切り替わります。


コントロールパネルの特定の使用方法についての詳細は、このガイドで順を追って説明します。

### 自動オフ設定を変更する

プリンタの電源が自動的にオフになるように設定できます。これは、電源管理の制御に役立ちます。


たとえば、プリンタの自動オフを2時間に設定すると、非アクティブ状態が2時間続いた後プリンタの電源がオフになります。このようにして、エネルギーを節約できます。ただし、プリンタがネットワークに接続されているときは、ネットワークユーザが使えなくなるのを防ぐため、自動オフ機能が自動的に無効になります。


USB 接続を使用している場合、2~12 時間以上プリンタを使用しない場合は完全にオフになるように設定できます。コントロールパネルで  をタップし、**[電源管理]>[自動オフをタップします]**。

 **警告**！ 20 分を超えてこの設定を変更すると、エネルギー消費量が増加します。


### スケジューラーを使用したオン/オフ時間の設定

プリンタのオン/オフを自動的に切り替えるタイミングを指定するには、コントロールパネルメニューを使用します。


1. プリンタのコントロールパネルのホーム画面で、セットアップアイコン  をタップします。
2. スクロールして次のメニューを開きます。電源管理>プリンタのオン/オフをスケジュールします。

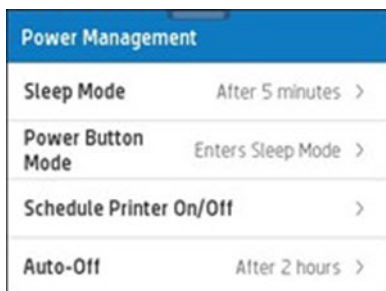



3. オプションをタップして、(図に示すように)スケジュールされたオンまたはオフ時間を指定します。

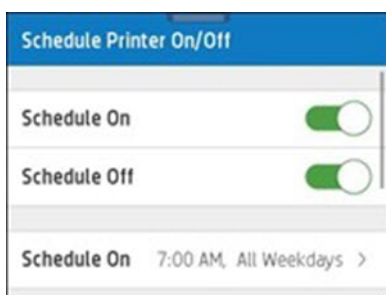



4. 日と時刻を設定します。

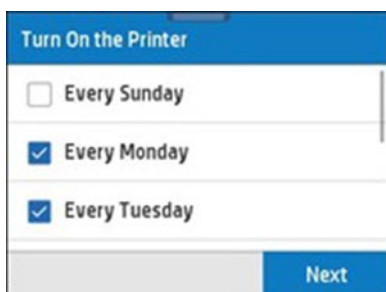

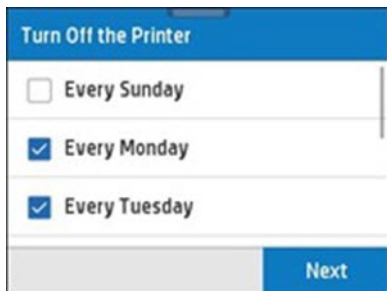

 **注記：** 内蔵 Web サーバから同じ操作を実行するには、[一般>設定]>[電源管理]>スケジュールのオン/オフに移動します。

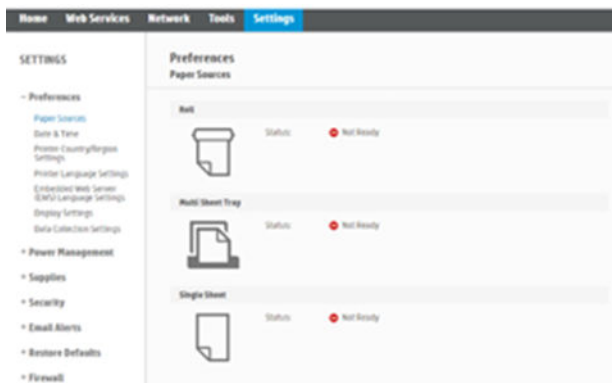

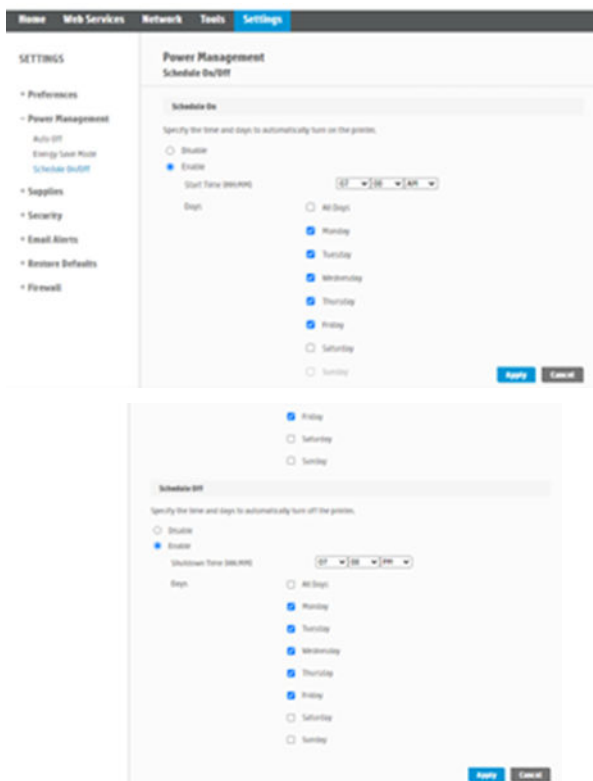


## HP DesignJet T200/T600 プリンタ シリーズのスケジューラの設定方法

すべての動画には、HP ビデオ ギャラリーと HP YouTube チャンネルからアクセスできます。  
<https://www.youtube.com/HPsupport> です。


## コントロールパネルの表示の明るさを変更する

表示される明るさのレベルを調整できます。

コントロールパネルの表示の明るさを変更するには  をタップし、**[環境設定]>[画面の明るさ]**で目的の値を選択します。**[完了]**をタップして、その値を設定します。

## ネットワーク設定を構成する

内蔵 Web サーバ、HP Utility、またはコントロールパネルからネットワーク設定を表示および設定できます。

- 埋め込み Web サーバから：**[ネットワーク]**タブを選択します。
- HP Utility から：HP Utility から内蔵 Web サーバにアクセスできます。
- コントロールパネルから：ダッシュボードを下にスワイプして  をタップし、メニューを下にスクロールして**[ネットワークのセットアップ]**をタッチします。


使用できるオプションは以下のとおりです。

- **[スタートガイドを印刷]**では、手順を印刷します。

- **[ワイヤレスの有効化/無効化]**では、ワイヤレス接続をオンまたはオフに切り替えます。
- **[ワイヤレス設定ウィザード]**を使用すると、ワイヤレス ネットワークに簡単に接続できます。
- **[Wi-Fi Protected Setup]**では、WPS(プッシュボタンまたはピン)暗号化を使用して、ワイヤレス ネットワークとの接続をセットアップできます。
- **[ワイヤレスの詳細の表示]**では、ワイヤレス ネットワークに関する情報を表示します。
- **[IP 設定]**では、IP アドレスの自動または手動(静的)を選択できます。
- **[ワイヤレス テストレポートを印刷]**では、ワイヤレス ネットワークの情報を印刷します。
- **[ワイヤレス ネットワーク テストを印刷]**では、ワイヤレス接続の診断テストを実行します。
- **[イーサネット設定]**では、イーサネットの詳細を表示および印刷します。
- **[詳細設定]**
  - **[リンク速度]**では、ネットワーク上でのデータ送信速度を設定します。デフォルトの設定は **[自動]**です。
  - **[IP 設定]**では、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、および DNS アドレスの表示や変更ができます。
  - **[一般設定]**
    - **[ホスト名]**では、ホスト名を変更できます。
    - **[プロキシ設定]**では、プロキシ設定を変更できます。
    - **[Bonjour 名]**では、Bonjour 名を変更できます。
- **[ネットワークをデフォルトに戻す]**

## ファイアウォール設定

ファイアウォール機能は、IPv4 および IPv6 ネットワーク両方におけるネットワークレイヤセキュリティを提供します。ファイアウォールにより、アクセスを許可する IP アドレスを簡単に制御できます。

 **注記:** ネットワークレイヤにおけるファイアウォール保護のほか、本プリンタは、クライアントサーバ認証や HTTPS での Web 閲覧など、セキュリティで保護されたクライアントサーバアプリケーションのトランスポートレイヤでのオープンな Secure Sockets Layer (SSL) 標準もサポートしています。

プリンタでファイアウォールを有効にするには、ファイアウォールポリシーを設定し、指定された IP トラフィックに適用する必要があります。ファイアウォールポリシーページは、内蔵 Web サーバからアクセスし、Web ブラウザにより表示されます。ポリシーは、設定された後、内蔵 Web サーバで **[適用]** をクリックするまでアクティブにはなりません。


### ファイアウォールルールを作成して使用する


IP アドレスおよびサービスに基づいた IP トラフィックの制御と IP トラフィックの許可やドロップができます。

最大 10 のルールを入力し、各ルールにホストアドレス、サービス、およびこれらのアドレスおよびサービスに対して実行する処理を指定します。

### ファイアウォールルールの作成

内蔵 Web サーバから新しいルールをセットアップします。

1. 内蔵 Web サーバを開きます。
2. **[[設定]]** タブをタップし、**[[ファイアウォール]>ファイアウォールルール]** をタップします。
3. **[ファイアウォールを有効にする]** を選択します。
4.  をタップして画面上の指示に従います。

 **注記:** **[適用]** をタップした後で、内蔵 Web サーバへの接続が、短時間の間、一時的に中断される場合があります。IP アドレスが変更されていない場合、内蔵 Web サーバ接続は再度有効になります。ただし、IP アドレスが変更された場合は、新しい IP アドレスを使用して内蔵 Web サーバを開いてください。

### ファイアウォールルールの優先順位の変更


優先順位リストでは、ルールを上下に移動することができます。

1. 内蔵 Web サーバを開きます。
2. **[[設定]]** タブをタップし、**[[ファイアウォール]>ファイアウォールルールの優先順位]** をタップします。
3. ルール優先順位リスト (10 が最高で 1 が最低) から優先順位を選択します。
4. **[適用]** をタップします。

## ファイアウォール オプションの変更

オプションは、後でいつでも編集できます。

1. 内蔵 Web サーバを開きます。
2. [[設定]] タブをタップし、[[ファイアウォール]>[ファイアウォール オプション]をタップします]。
3. 目的のオプションをすべて変更し、[適用] をタップします。

 **注記:** [適用] をタップした後で、内蔵 Web サーバへの接続が、短時間の間、一時的に中断される場合があります。IP アドレスが変更されていない場合、内蔵 Web サーバ接続は再度有効になります。ただし、IP アドレスが変更された場合は、新しい IP アドレスを使用して内蔵 Web サーバを開いてください。

## ファイアウォール設定のリセット

プリンタのネットワーク設定を元に戻して、工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

## ルール、テンプレート、およびサービスに対する制限事項


一度に作成および保存できる項目にはそれぞれ制限があります。


表 41 項目ごとの制限


項目	制限
ルールの最大数	10 (デフォルトのルールが1つ)
アドレステンプレートの最大数	12
ユーザ定義のアドレステンプレートの最大数	5
ユーザ定義のサービステンプレートに追加可能なサービスの最大数	40
<b>注記:</b> 事前定義されたすべてのサービステンプレートは、この制限の対象にならず、プリントサーバによってサポートされるすべてのサービスを含みます。	
ポリシーに追加可能なサービスの最大数	40
<b>注記:</b> 指定されたルールの場合、1つのアドレステンプレートと1つのサービステンプレートのみ追加できます。	
ポリシーのサービステンプレートの最大数	10
ユーザ定義のカスタム サービステンプレートの最大数	5

## ネットワーク設定をリセット

管理者パスワードとネットワーク設定を元に戻すことができます。

コントロールパネルに移動したら、ダッシュボードを下にスワイプして  をタップし、メニューを下にスクロールして [[ネットワークのセットアップ]] をタップ>[ネットワーク設定を復元]

 **注記:** ネットワーク設定ページを印刷し、ネットワーク設定がリセットされていることを確認します。

 **注記:** プリンタのネットワーク設定をリセットすると、プリンタのファイアウォール設定もリセットされます。

## 内蔵 Web サーバのセキュリティ設定

パスワードを設定し、管理者アカウントを作成して、アクセスと変更を制御します。

内蔵 Web サーバメニューから [、設定]>[セキュリティ] をタップします。

### パスワード設定：

パスワードを設定すると、許可のないユーザーがプリンタをリモートで設定したり、内蔵 Web サーバ (EWS) からプリンタ設定を表示したりすることができなくなります。設定すると、EWS から多くのプリンタ設定を変更または表示する場合にそのパスワードが必要になります。

パスワードを無効にするには、ボックスを空白のままにします。

### 管理者パスワード：

内蔵 Web サーバへのアクセスを制御する管理者アカウントを指定することで、プリンタへのアクセスを制御できます。使用可能な機能を有効または無効にすることによって、プリンタをカスタマイズできます。機能を無効にすると、EWS またはプリンタのコントロールパネルから機能を利用できなくなります。

## 5 用紙の取り扱い

印刷するには、ロール紙、カット紙を取り付けるか、マルチシートトレイを使用します。用紙の情報を表示し、プリンタのカットツールを使用します。

### 用紙の取り付けに関する一般的なヒント

用紙は、1つのロール紙または1枚のカット紙としてプリンタに取り付けるか、マルチシートトレイ(ある場合)から多数のカット紙をプリンタに取り付けることができます。切り替えは自動的に行われます。


- ⚠ **注意:** お使いのモデルにスタンドが付いている場合は、プリンタが動かないようにプリンタのキャスターがロックされていること(ブレーキレバーが下がっていること)を確認してください。
- ⚠ **注意:** すべての用紙は、幅が 280mm 以上である必要があります。A4 およびレター用紙は、横置きに取り付けしないでください。
- 💡 **ヒント:** フォト用紙では、用紙に油が付着しないように、綿製の手袋を着用します。
- ⚠ **注意:** 用紙取り付け作業中は、用紙スタッカを閉めてください。

### ロールをスピンドルに取り付ける

幅が異なるロール紙をプリンタに取り付けることができます。


1. スピンドルを取り外します。

⚠ **警告!** 取り外し作業の最中に、スピンドルサポートに指を入れないでください。

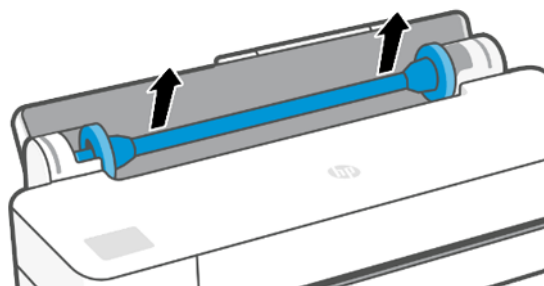


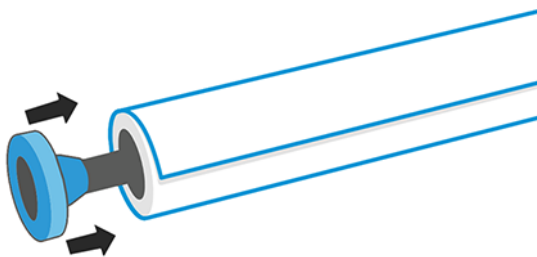
2. スピンドルの両端には、ロールを正しい位置に固定するストッパが付いています。青いストッパを取り外して、新しいロール紙を取り付けることができます。このストッパは、幅の異なるロー

ル紙を固定するためにスピンドルにそってスライドさせて調節します。スピンドルの端から青い用紙ストoppaを取り外します。

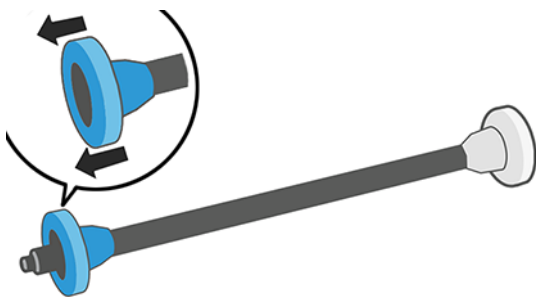


3. ロール紙が長い場合は、スピンドルを台の上に水平に置いて、取り付けるようにしてください。
4. 新しいロール紙をスピンドルに取り付けます。用紙の向きは、図のようになるように注意してください。向きを間違えた場合は、ロール紙を外して180度回転し、取り付け直します。スピンドルには、正しい向きを示すラベルが付貼されています。

 **注記：** プリンタの背面から、青いストoppaを右端のホルダーに差し込みます。



ロール紙の両端とスピンドルのストoppaの間には、できるだけ隙間がないようにしてください。

5. スピンドルの開口部に青いストoppaを取り付け、ロール紙の端に向けて押し込みます。

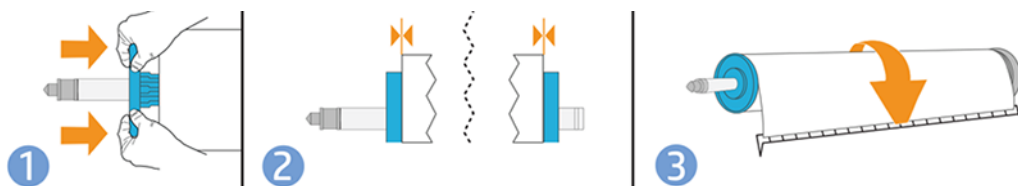

6. 青いストoppaができるだけ奥に押し込まれていることを確認します。ロール紙と両端のストoppaの間に隙間がないことを確認してください。

さまざまな種類の用紙を日常的に使用する場合は、異なる種類の用紙をあらかじめ取り付けられたスピンドルを複数準備しておく、ロール紙の交換をすばやく行うことができます。追加のスピンドルは別途購入できます(を参照)。[88ページの「アクセサリ」](#)

## ロールをプリンタに取り付ける


この手順を始める前に、ロール紙をスピンドルに取り付けておく必要があります。

[33ページの「ロールをスピンドルに取り付ける」](#)を参照してください。

1. コントロールパネルで  をタップし、  します。


この手順はオプションです。ロール紙の給紙を開始すると、プリンタはロール紙を取り付けることを認識します。

2. スピンドルの両端を持って、プリンタに挿入します。プリンタの前面から見た場合には、青いハブが左側にある必要があります。

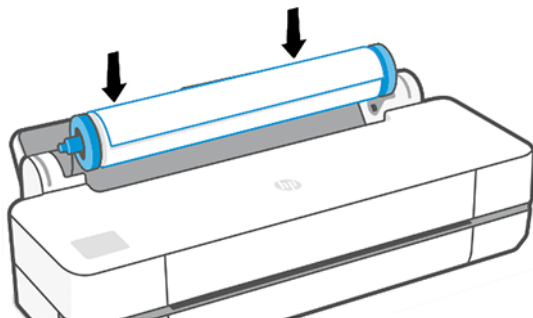

3. ロール紙の端が水平にならない場合 (ロール紙の端を固定するためのテープが原因で起こる場合があります)、用紙を少しだけ送り、端を水平にカットします。
4. 用紙の端をプリンタに差し込みます。

**⚠ 警告!** プリンタの用紙経路に指を入れないでください。

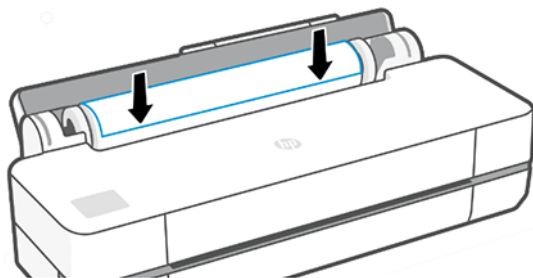

5. 用紙がそれ以上入らなくなってわずかに曲がるようになるまで、用紙をプリンタに巻きつけます。プリンタが用紙を検出すると、ビープ音が鳴り、用紙が自動的に給紙されます。
6. 用紙のカテゴリおよび種類を選択するように、コントロールパネルにメッセージが表示されます。



コントロールパネルに用紙の種類が表示されない場合は、[[[その他の用紙の種類](#)]] をタップします。全リストに用紙の種類が見つからない場合は [96 ページの「用紙の種類がドライバに含まれていない」](#) を参照してください。

7. プリンタは位置調整を行い、幅を測定します。ロール紙が正しく取り付けられていない場合は、コントロールパネルに表示される指示に従います。

**📖 注記:** 用紙の取り付けのいずれかの段階で予想外の問題が発生した場合は、[93 ページの「用紙がうまく取り付けられない」](#) を参照してください。

## ロール紙を取り外す

ロールに用紙があるときは、コントロールパネルから用紙を取り外すことができます。


、の順にタップし、**[ロールを取り出す]**をタップします。その後、マルチシートトレイがデフォルトのアクティブな給紙方法になります。


用紙の最後が芯からすでに外れている場合、コントロールパネルに手動でロール紙を取り外すように要求するメッセージが表示されます。



取り外した後は、マルチシートトレイがデフォルトのアクティブな給紙方法になります。


## カット紙を取り付ける


ロール紙とカット紙はプリンタで同じ入カスロットを使用します。

 **注記：** マルチシートトレイを使用している場合は、[37ページの「マルチシートトレイを使用する」](#)を参照してください。


 **注記：** 幅が 329mm 以下の用紙をマルチシートトレイから取り付ける必要があります。

1. コントロールパネルで  をタップし、 します。
2. ロール紙が既に取り付けられている場合、自動的に取り外されるまで待つ必要があります。
3. ロールカバーを開きます。
4. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。コントロールパネルに用紙の種類が表示されない場合は、**[[その他の用紙の種類]]**をタップします。全リストに用紙の種類が見つからない場合は、[96ページの「用紙の種類がドライバに含まれていない」](#)を参照してください。
5. コントロールパネルに指示が表示されたら、入カスロットの右側にカット紙を挿入します。

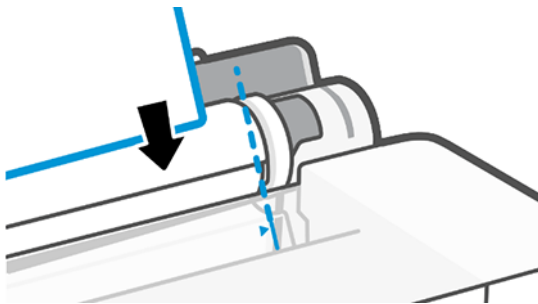


 **警告！** プリンタの用紙経路に指を入れないでください。


6. 用紙の端を青い線に合わせます。

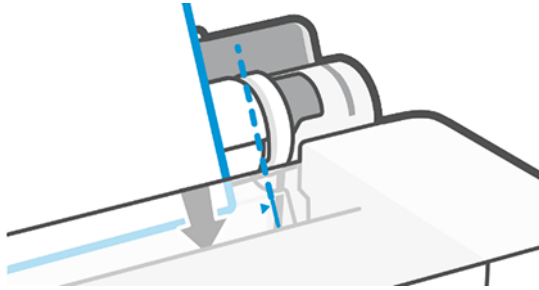

7. プリンタに用紙を給紙するには、コントロールパネルの[[OK]を]押します。プリンタがカット紙の位置を揃えます。これは特に厚手の用紙の場合は重要です。
8. プリンタは位置調整を行い、カット紙を測定します。



 **注記：**カット紙の幅によっては、プリンタの前面に排紙されます。

9. カット紙が正しく軸合わせされていない場合、再度取り付けるように求められることがあります。

 **注記：**用紙の取り付け作業中に予期しない問題が発生した場合は [93 ページの「用紙がうまく取り付けられない」](#) を参照してください。

## カット紙を取り外す

カット紙は、プリンタの前面から取り外します。

カット紙を取り外すには、コントロールパネルに移動し、 をタップし、 して [取り外し] をタップ[します]。



カット紙を手動で取り出すか、そのまま用紙スタッカに落とします。

取り外した後は、マルチシートトレイがデフォルトのアクティブな給紙方法になります。


## マルチシートトレイを使用する

複数の用紙を取り付けて、カット紙に簡単に印刷することができます。


1. ロール紙が取り付けられていないか、ロールに用紙がない場合、マルチシートトレイがデフォルトでアクティブになります。

または、コントロールパネルで  をタップし 。

2. 用紙の長さに応じて、給紙トレイの拡張部を調整します。1段目が A4 用紙、2 段目が A3 用紙です。

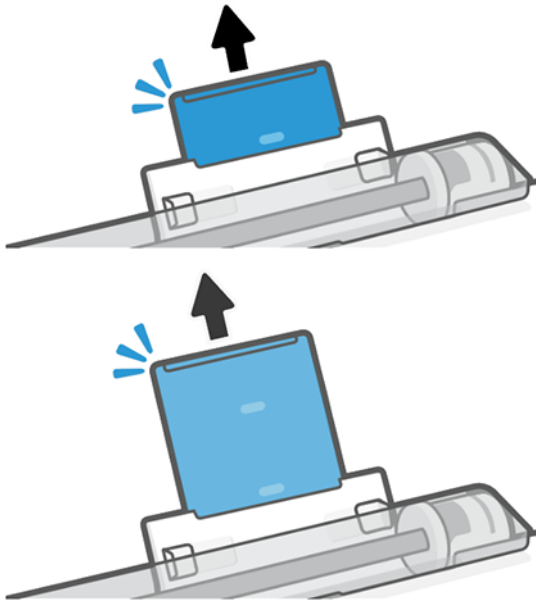

3. 印刷面が外側に面しているトレイにカット紙を取り付けます。カット紙がすべて同じサイズであることを確認します。

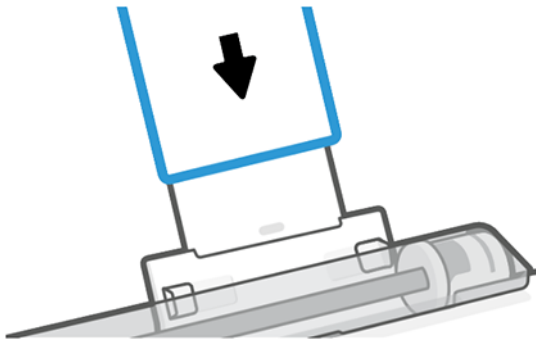

4. 用紙の横幅にトレイを合わせてください。



## 用紙に関する情報を表示する

アクティブな給紙方法のアイコンをタップします。  
コントロールパネルに、以下の情報が表示されます。


- 選択した用紙の種類
- ロール紙またはカット紙のステータス
- 用紙の幅

ロール紙もカット紙も取り付けられていない場合、**[用紙切れ]**というメッセージが表示されます。

## 用紙を保守する


最高の品質で印刷されるように、常に用紙やカット紙を保護できます。

- ロール紙を別の紙または布で覆って保管する
- カット紙をカバーで覆って保管し、プリンタに取り付ける前にクリーニングまたはブラッシングする
- 入出力プラテンをクリーニングする
- プリンタの上部カバーは常に閉じておきます。


 **注記：** フォト用紙とコート紙の取り扱いには注意が必要です ([109 ページの「印刷が擦り切れる、または傷がつく」](#)を参照)。


## 乾燥時間を変更する

複数印刷で時間がより重要な場合、取り扱う前にインクが乾燥している必要がある場合など、印刷状況によっては、乾燥時間を変更する必要があります。

 をタップし、**[プリンタ基本設定]-[検索を印刷]-[乾燥時間を選択]** をタップします。次のオプションを選択できます。


- **[長い]**：インクが完全に乾燥するように、推奨時間より長く設定します。
- **[最適]**：選択した用紙のデフォルト時間(推奨)に設定します(デフォルト設定)。
- **[なし]**：乾燥時間を無効にして、印刷が終了するとすぐに印刷された用紙を取り出します。

 **注意：** 印刷された用紙が取り出される際にインクが乾燥していない場合は、出力トレイにインクを付いたり、印刷された用紙にインクを残したりすることがあります。


 **注記：** 印刷中に乾燥時間をキャンセルすると、同時に実行されているプリントヘッド保守が原因で、プリンタが用紙を正しく排紙/カットできなくなります。乾燥時間がゼロの場合は、プリンタは用紙をカットして、次にプリントヘッド保守を実行します。ただし、乾燥時間がゼロより大きい場合、プリントヘッド保守が終了するまでは、プリンタは用紙をカットしません。


## 自動カッターのオン/オフを切り替える

カッター オプションを変更して、各印刷ジョブの要件を満たすことができます。

プリンタの用紙カッターのオン/オフを切り替えるには、コントロールパネルで  をタップし、**[印刷設定]** をタップしてカッター オプションを変更します。


デフォルト設定は、**[オン]**です。

 **注記**：カッターがオフの場合、ジョブ間で用紙がカットされなくなりますが、用紙のカット、ロール紙の取り付け、取り外しは続行されます。


 **ヒント**：自動カッターが無効になっているときにロール紙をカットするには、[40 ページの「排紙/カット」](#)を参照してください。


## 排紙/カット


用紙をカットして、またはカットせずに排出することができます。


コントロールパネルで  をタップし、**[用紙送り]**をタップします。2つのオプション**[排紙]**と**[排紙/カット]**があります。**[排紙/カット]**オプションを使用すると、用紙はカットされずに排出されます。**[排紙/カット]**では、用紙が排出されて、先端が水平にカットされます。これが行われる理由は少なくとも2つあります。

- 用紙が破れていたりまっすぐでない場合に、用紙の先端をカットするため
- 自動カッターが無効な場合に、用紙を排紙/カットするため

 **注記**：印刷されるたびにプリントヘッドで保守サービスが行われ、この処理が終了するまで用紙がカットできなくなるため、遅くなることがあります。

 **注意**：出力プラテンからカットされた用紙を取り除きます。出力プラテンに用紙の切れ端や短い印刷用紙が残っている場合は、プリンタで紙詰まりが発生することがあります。カッターガイドに用紙の切れ端がないことも確認してください。

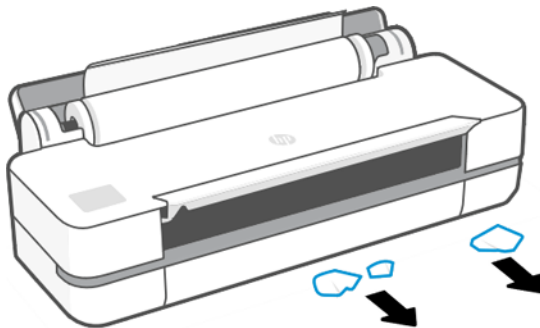

 **注記**：フォト用紙とコート紙の取り扱いには注意が必要です ([109 ページの「印刷が擦り切れる、または傷がつく」](#)を参照)。

---

## 6 プリント中

印刷がこれまでになく簡単かつ柔軟になりました。さまざまなソフトウェア、カスタマイズ可能なオプション、詳細設定を使用して、コンピュータやモバイルデバイスから印刷できます。

## モバイル印刷


ほぼどこにいても、多くのモバイルデバイスからプリンタで印刷することができます。


モバイル印刷の主な方法は、

- 同じネットワークに接続する直接印刷です。

詳細については、HP Web サイトを参照してください。リンクは


<http://www.hp.com/go/designjetmobility> です。

 **重要:** プリンタは、インターネットに接続されたネットワークに接続している必要があります。イーサネットケーブルを接続してください。 [15 ページの「プリンタの接続」](#) を参照してください。

 **重要:** モバイルデバイスから印刷するには、内蔵 Web サーバ(ネットワーク > 詳細設定)で Bonjour、IPP/IPPS プロトコルを有効にする必要があります。

## Android からの印刷

Google Play から「HP プリント サービス アプリ」をインストールして有効にします。

 **注記:** デバイスの印刷サービスは、[接続デバイス]>>[接続設定]>>[接続設定]>>印刷で追加および管理できます(正確な場所は Android OS のバージョンによって異なります)。

### HP アプリを使用した印刷

生産性を高め、HP アプリで整理しましょう。

HP プリンタを印刷して共有します。すべてのデバイスに HP アプリをインストールして、問題の時間を節約します。

Android 9.0 以降が必要です。

HP アプリは次の場所からダウンロードできます。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol>

すべての HP アプリ機能にアクセスするには、プリンタを HP Cloud に接続し、HP 資格情報を使用してログインします。

デバイスとプリンタが同じネットワーク上で動作していることを確認し、以下の手順に従います。

HP アプリを使用して印刷するには、以下の手順に従います。

1. HP アプリを開き、プリンタを選択します。
2. ローカルデバイスからドキュメントと写真のどちらを印刷するかを選択するか、Google ドライブ、Dropbox、または他のアカウントをリンクしてコンテンツにアクセスします。
3. 編集オプションを使用し、必要に応じて品質、色、およびその他の設定を調整します。
4. [印刷] をタップし、印刷したドキュメントを回収します。

また、特定のドキュメントの種類(PDF、JPEG、PNG)の場合、Android 共有ボタンを使用して、オプションのリストから HP アプリを選択することもできます。

## Mopria 印刷サービスを使用した印刷

Android 5.0 以降が必要です。

デバイスにまだインストールされていない場合は、Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mopria.printplugin>) から Mopria Print Service をインストールして有効にします。

1. 印刷するドキュメントまたは写真を開き、メニューアイコンを押して [印刷] を選択します。
2. リストからプリンタを選択します (Mopria Print Service で検出されたプリンタは、Mopria Alliance のロゴと共に表示されます)。
3. 印刷設定を確認し、[印刷] を押します。また、特定のドキュメントの種類 (PDF、JPEG、PNG) の場合、Android 共有ボタンを使用してオプションのリストから Mopria を選択することもできます。詳細については、次のサイトを参照してください。 <https://mopria.org/>

## Android のデフォルト印刷サービスを使用した印刷


Android 12 以降が必要です。

Android Default Print Service は、Android デバイスにプレインストールされており、それ以降のインストールは必要ありませんが、HP アプリや Mopria Print Service のように互換性のある印刷サービスがインストールされていない場合にのみ有効になります。

1. 印刷するドキュメントまたは写真を開き、メニューアイコンを押して [印刷] を選択します。
2. リストからプリンタを選択します (デフォルトの印刷サービスで検出されたプリンタは、一般的なプリンタのロゴと共に表示されます)。
3. 印刷設定を確認し、[印刷] を押します。

## Apple iOS からの印刷

Apple iOS での印刷は簡単です。デバイスとプリンタが同じネットワーク上で動作していることを確認するだけです。

 **注記**：印刷は、印刷または共有の機能を提供するアプリケーションからのみ行うことができます。

## HP アプリを使用した印刷

生産性を高め、HP アプリで整理しましょう。

HP プリンタを印刷して共有します。すべてのデバイスに HP アプリをインストールして、問題の時間を節約します。

iOS/iPadOS 15.0 以降が必要です。HP アプリは次の場所からダウンロードできます。  
<https://itunes.apple.com/app/id469284907>

すべての HP アプリ機能にアクセスするには、プリンタを HP Cloud に接続し、HP 資格情報を使用してログインします。デバイスとプリンタが同じネットワーク上で動作していることを確認し、以下の手順に従います。

HP アプリを使用して印刷するには、以下の手順に従います。

1. HP アプリを開き、プリンタを選択します。
2. ローカルデバイスからドキュメントと写真のどちらを印刷するかを選択するか、Google ドライブ、Dropbox、または他のアカウントをリンクしてコンテンツにアクセスします。
3. 編集オプションを使用し、必要に応じて品質、色、およびその他の設定を調整します。
4. [印刷] をタップし、印刷したドキュメントを回収します。

### AirPrint を使用した印刷


iOS 印刷は、AirPrint を通じて可能になります。iOS 7.0 以降が必要です。

1. 印刷するドキュメントまたは写真を開き、[共有] ボタンを押します。
2. 画面をスワイプして [印刷] ボタンを表示し、押します。
3. 印刷設定を確認し、[印刷] を押します。

## Google ChromeOS からの印刷

Google ChromeOS からの印刷がこれまでに簡単になりました。

---

 **注記：**印刷は、印刷または共有の機能を提供するアプリケーションからのみ行うことができます。

---

### Chrome OS Native Print を使用した印刷

最新の ChromeOS バージョンでは、追加のソフトウェアをインストールしなくても、基本印刷に固有の印刷機能を使用できます。

1. コンテンツを選択します。印刷するドキュメントまたは写真を開き、メニューアイコンをタップして [印刷] を選択します。
2. プリンタを選択します。表示されたプリンタのリストから選択します。ChromeOS Native Print により検出されたプリンタには、一般的なプリンタのロゴが表示されます。
3. 適切なプリンタと印刷設定が選択されていることを確認します。[印刷] をタップし、印刷したドキュメントを回収します。

---


 **注記：**詳細については、次のサイトを参照してください。  
<https://support.google.com/chrome/a/topic/9045842>

---

### モバイルの仕様

- HP アプリ Mobile にはインターネット接続が必要です。
- 印刷機能を使用するには、モバイルデバイスとプリンタが同じネットワーク上にある必要があります。

---

 **注記：**サポートされる OS バージョンは今後変更される可能性があります。

---

## モバイル印刷

同じネットワークへの接続による直接印刷を使用して、多くのモバイルデバイスからプリンタで印刷できます。

### モバイルデバイスから印刷する

HP モバイル印刷ソリューションを使用すると、スマートフォンやタブレットから少しの手順で直接印刷することができます。

- Apple iOS で印刷するには、iOS デバイスにプレインストールされている AirPrint を使用します。
- Android 印刷の場合、Google Play から HP Print Service プラグインをインストールしてください (モバイル デバイスにまだインストールされていない場合)。

詳しくは、<http://www.hp.com/go/designjetmobility> を参照してください。

### Android からの印刷

Google Play から「HP プリント サービス アプリ」をインストールして有効にします。

アプリをまだデバイスにインストールしていない場合、<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.android.printservice> からダウンロードできます。Android Lollipop 5.0 以降が必要です。

1. 印刷するドキュメントまたは写真を開き、メニューアイコンをタップして **[印刷]** をタップします。
2. リストからプリンタを選択します。
3. 印刷設定を選択し、**[印刷]** をタップします。

### AirPrint を搭載した iOS (iPhone、iPad)

AirPrint での印刷は簡単です。デバイスとプリンタが同じネットワーク上で動作していることを確認するだけです。

以下の手順に従います。

1. コンテンツを選択します。印刷するドキュメントまたは写真を開き、共有ボタンをタップします。
2. 印刷アイコンを選択します。
3. 適切なプリンタと印刷設定が選択されていることを確認します。**[印刷]** をタップし、印刷されたドキュメントを回収します。

### HP アプリを使用した Apple iOS または Android からの印刷

Android や Apple のスマートフォンまたはタブレットからワイヤレスで接続して印刷できます。


Apple Store (<https://itunes.apple.com/us/app/hp-all-in-one-printer-remote/id469284907?mt=8>) または Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol>) からダウンロードします。


1. HP アプリを開き、印刷するドキュメントまたは写真を参照します。
2. 必要に応じて **[編集]** に移動して出力を調整します。


### 3. [印刷] を押します。

HP アプリケーションを使用すると、モバイル デバイスとプリンタが同じネットワークに接続されていない場合でも印刷できます。

リモート印刷機能は、初期化プロセス中でも有効にできます (HP アプリで行うことを選択した場合)。それ以外の場合は、後で有効にすることができます。


 **注記** : HP アプリケーション内で、プリンタ **[アイコン]** を押して、プリンタをリモート印刷に有効にします。プリンタ オプションで **[Print Anywhere]** オプションを選択し、アプリの手順に従います。

 **注記** : **[リモート印刷]** 機能を使用するには、デバイスとプリンタがインターネットに接続されている必要があります。


 **注記** : **[リモート印刷]** 機能には、HP アプリ アカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、HP アプリから作成できます。

プリンタで **[リモート印刷]** 機能が設定されている場合、プリンタの所有者がリモート印刷アクセスを管理して、他のユーザーとプリンタを共有することができます。

1. HP アプリを開き、プリンタを選択して **[プリンタ アイコン]** を押します。
2. プリンタの所有者である場合、**Print Anywhere の管理** というオプションが表示されます。これをタップします。

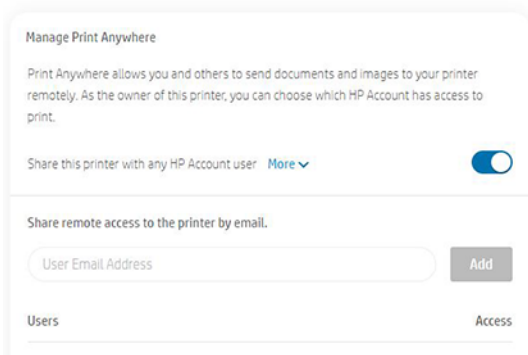

3. プリンタを他のユーザーと共有するか、アクセスを個別に許可/取り消すかを決定します。

 **注記** : プリンタの所有者は、アカウントでプリンタを登録している HP アプリ ユーザーです。

## Wi-Fi Direct を使用した印刷

Wi-Fi Direct を使用すると、コンピュータ、スマートフォン、タブレット、またはその他のワイヤレス対応デバイスから、既存のワイヤレス ネットワークに接続せずにワイヤレス印刷を行うことができます。



### Wi-Fi Direct の使用に関するガイドライン

Wi-Fi Direct を使用するための必須の前提条件があります。

- お使いのコンピュータまたはモバイル デバイスに必要なソフトウェアがあることを確認します。
  - コンピュータを使用している場合は、HP プリンタ ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
  - コンピュータに HP プリンタ ソフトウェアがインストールされていない場合、まず Wi-Fi Direct に接続してから、プリンタ ソフトウェアをインストールします。プリンタ ソフトウェアによって接続の種類を確認するメッセージが表示されたら、**[ワイヤレス]**を選択します。
- モバイル デバイスを使用している場合、互換性のある印刷アプリをインストールしていることを確認します。詳細については、HP モバイル印刷 Web サイト (<http://www.hp.com/go/mobileprinting>) を参照してください。この Web サイトの現地バージョンが、お客様の国/地域または言語で利用できない場合、別の国/地域または言語の HP モバイル印刷 Web サイトに転送されることがあります。
- プリンタの Wi-Fi Direct がオンになっていることを確認します。
- 最大 5 台のコンピュータとモバイル デバイスで同じ Wi-Fi Direct 接続を使用できます。
- Wi-Fi Direct は、プリンタが USB ケーブルを使用してコンピュータにも接続されている場合や、ワイヤレス接続を使用してネットワークに接続されている場合に使用できます。
- コンピュータ、モバイル デバイス、またはプリンタをインターネットに接続するために Wi-Fi Direct を使用することはできません。


### Wi-Fi Direct をオンにする


Wi-Fi Direct は、コントロールパネルから直接オンにするか、EWS からオンにすることもできます。

1. プリンタのコントロールパネルで、画面の上部にあるタブをタップまたはスワイプしてダッシュボードを開き、をタップします。
2.  をタップします。
3. Wi-Fi Direct が**[オフ]**であると表示される場合、**[Wi-Fi Direct]**をタップしてオンにします。
4. EWS から Wi-Fi Direct をオンにすることもできます。EWS の使用についての詳細は、[23 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする」](#)を参照してください。

### 接続方法の変更


Wi-Fi Direct 接続方法を変更したり、自動と手動のどちらかを選択したりすることができます。

1. プリンタのコントロールパネルで、画面の上部にあるタブをタップまたはスワイプしてダッシュボードを開き、をタップします。

2.  をタップします。
3. **[接続方法]** をタップし、**[自動]** または **[手動]** を選択します。
  - a. プリンタでの Wi-Fi Direct の設定時に **[自動]** を選択すると、モバイル デバイスは自動的にプリンタに接続します。
  - b. プリンタでの Wi-Fi Direct の設定時に **[手動]** を選択した場合は、プリンタのディスプレイで接続を確認するか、モバイル デバイ스에プリンタの PIN を入力します。接続しようとする  
と、プリンタによって PIN が提供されます。

## Wi-Fi Direct をサポートするワイヤレス対応モバイル デバイスからの印刷

お使いのモバイル デバイスに HP プリント サービス プラグインの最新バージョンがインストールされていることを確認します。

 **注記:** モバイル デバイスで Wi-Fi がサポートされていない場合は、Wi-Fi Direct を使用できません。


1. プリンタで Wi-Fi Direct をオンにしていることを確認します。
2. モバイル デバイスで Wi-Fi Direct をオンにします。詳細については、モバイル デバイスに付属のマニュアルを参照してください。
3. お使いのモバイル デバイスで、印刷が有効になっているアプリケーションからドキュメントを選択し、ドキュメントを印刷するオプションを選択します。  
  
使用可能なプリンタの一覧が表示されます。
4. 使用可能なプリンタの一覧から、**DIRECT-\*\*-HP DesignJet T200 プリンタ** または **DIRECT-\*\*-HP DesignJet T600 プリンタ** など、表示された Wi-Fi Direct 名 (\*\*は、プリンタを識別するための固有の文字) を選択し、プリンタおよびモバイル デバイスの画面の指示に従います。
5. ドキュメントを印刷します。

## Wi-Fi Direct をサポートしないワイヤレス対応モバイル デバイスからの印刷

お使いのモバイル デバイスに、互換性のある印刷アプリがインストールされていることを確認してください。

詳しくは、[http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html) を参照してください。

1. プリンタで Wi-Fi Direct をオンにしていることを確認します。
2. モバイル デバイスで Wi-Fi 接続をオンにします。詳細については、モバイル デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

 **注記:** モバイル デバイスで Wi-Fi がサポートされていない場合は、Wi-Fi Direct を使用できません。


3. モバイル デバイスから新しいネットワークに接続します。通常使用しているプロセスを使用して、新しいワイヤレス ネットワークまたはホットスポットに接続します。**DIRECT-\*\*-HP DesignJet T200 プリンタ** または **DIRECT-\*\*-HP DesignJet T600 プリンタ** など、ワイヤレス ネットワークのリストから Wi-Fi Direct 名を選択します (\*\*は、プリンタを識別するための固有の文字)。
4. Wi-Fi Direct パスワードを求められたら入力します。
5. ドキュメントを印刷します。

## ワイヤレス対応コンピュータからの印刷 (Windows)

Wi-Fi Direct を使用するには、お使いのコンピュータで Wi-Fi がサポートされている必要があります。

この例では、Windows 10 を使用します。

1. **[[スタート]]>[[設定]]>[[デバイス]]>[[プリンタ & スキャナ]]** に移動し、**[[プリンタまたはスキャナの追加]]** をタップしてプリンタを追加します。

 **注記**：お使いのプリンタが表示されない場合、**[Wi-Fi Direct プリンタを表示する]** リンクが表示されるまで待つ必要があります。

2. Wi-Fi Direct を見つけます。名前は**[DIRECT-XX-HP..]**で始まり、製品名が続きます。
3. プリンタ用に設定された Wi-Fi Direct 接続方法によっては、コントロールパネルのメッセージをタップして接続を受け入れる必要があります。
4. 接続が確立されると、Windows により適切なドライバがダウンロードされ、システムにプリンタが追加されます。
5. 追加されると、任意の Windows アプリケーションでプリンタを使用できるようになります。

## HP Click を使用した簡単な印刷

HP Click は、大判プリンタでのシンプルな印刷方法を必要としているユーザー向けに設計された使いやすいツールです。

ポスター、ロールアップバナー、情報グラフィックプレゼンテーション、地図、CAD ドキュメントなど、さまざまな種類のグラフィックや技術アプリケーションに適しています。

<http://www.hp.com/go/clickDesignJet> を参照してください。

# プリンタ ドライバを使用したアプリケーションからの印刷

これはアプリケーションから印刷する従来の方法です。



正しいプリンタ ドライバがコンピュータにインストールされる必要があります (15 ページの「[プリンタの接続](#)」を参照)、またコンピュータはネットワークまたは USB ケーブルでプリンタに接続される必要があります。

プリンタ ドライバがインストールされ、コンピュータがプリンタに接続されている場合は、アプリケーション独自の[印刷]コマンドを使用し、正しいプリンタを選択して、ソフトウェアアプリケーションから印刷できます。

## 詳細印刷設定

詳細印刷設定は、デフォルト値が要件を満たしていない場合に使用することができます。

この章の後半では、使用可能なさまざまな印刷設定について説明します。これらの方法は、すべての要件を満たすために比較的多数の設定を提供しています。

-  **ヒント:** 要件を満たさないことがわかっている場合を除いて、通常はデフォルト設定を使用することを推奨します。
-  **ヒント:** 特定の設定グループを繰り返し使用する場合は、独自に選択した名前でこれらの設定を保存し、後で呼び出すことができます。保存された設定グループには、Windows のプリンタ ドライバの「quick set」などがあります。

## 印刷品質を選択する



高品質の印刷では印刷速度が遅くなりますが、高速の印刷では印刷品質が低下するので、プリンタにはさまざまな印刷品質オプションが用意されています。

オプション[高品質]、[標準]、および[高速]の中から選択します。[高速]を選択した場合、[EconoMode]を選択することもできます。この場合、消費するインクが少なくなり、印刷速度はさらに向上しますが、印刷品質は低下します。[EconoMode]は、詳細設定オプションでのみ選択できます。

印刷品質に影響する追加カスタム オプションも提供されています。[高精細]も提供されています。[54 ページの「高品質で印刷する」](#)を参照してください。


印刷品質オプションは、以下の方法で指定することができます。

- **Windows ドライバのダイアログの場合:** [印刷品質]に移動し、選択内容に応じて、[EconoMode]や[高精細]など、詳細設定オプションでのみ選択できる特定のオプションを選択します。
- **Mac OS X の[プリント]ダイアログの場合:** [用紙/品質]パネルに移動して[品質]セクションを確認します。[標準]品質オプションを選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。このスライダで品質または速度を選択できます。[カスタム]品質オプションを選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。


-  **注記:** コンピュータで印刷品質が設定されている場合、コントロールパネルで設定した印刷品質よりもこちらが優先されます。
-  **注記:** プリンタに送信中または送信済みのページの印刷品質は、印刷がまだ開始されていない場合でも変更できません。


## 用紙サイズを選択

必要に応じて、用紙サイズを指定し、ドキュメントを拡大縮小し直すことができます。

 **注記:**ドキュメントが作成された用紙サイズを指定する必要があります。印刷するためにドキュメントを拡大縮小できます。[53 ページの「印刷を拡大縮小する」](#)を参照してください。

- **Windows ドライバのダイアログの場合:** [ドキュメントサイズ] リストから用紙サイズを選択します。
- **Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合:** [プリンタ] リストから使用するプリンタを選択し、[用紙サイズ] リストで用紙サイズを選択します。

 **注記:** アプリケーションに [ページセットアップ] ダイアログがない場合は、[印刷] ダイアログを使用してください。

 **注記:** コンピュータで用紙サイズが設定されている場合、コントロールパネルで設定した用紙サイズよりもこちらが優先されます。

## カスタム用紙サイズ

標準の用紙サイズ一覧にない用紙サイズを選択する場合は、さまざまな方法で指定できます。

### Windows のプリンタ ドライバを使用する

要件に合わせて、カスタム用紙サイズを作成して保存できます。

1. **[基本]-[ドキュメントサイズ]** に移動します。
2. ドロップダウン リストを開き、**[カスタム]** セクションまで下方方向にスクロールして **[作成]** をタップします。
3. 新しいカスタム用紙サイズの名前、単位、およびサイズを入力します。
4. **[保存]** ボタンをタップします。

プリンタ ドライバで作成するカスタム用紙サイズには次の特徴があります。

- 用紙サイズは永続的なため、ドライバを閉じたり、コンピュータの電源がオフになっても、用紙サイズは消えませせん。
- 用紙サイズは、プリンタ キューに対してローカルであり、同じコンピュータの他のプリンタ キューには表示されません。
- ドメイン サーバー ネットワークでは、用紙サイズはコンピュータに対してローカルであり、プリンタ キューを共有する他のコンピュータには表示されません。
- Workgroup ネットワークでは、用紙サイズは、プリント キューを共有するすべてのコンピュータ間で共有されます。
- プリンタ キューが削除されると、用紙サイズも削除されます。

### Windows フォームを使用する

制限されていないユーザーは、新しい Windows の用紙を作成できます。

1. **[[スタート]]** メニューまたは **[コントロール パネル]** から、**[[プリンタ>[ファイル]]** をタップし、**[[サーバーのプロパティ]]** を選択します。

Windows 7: **[[スタート]]** メニューまたはコントロール パネルから、**[[デバイスとプリンター]]** をタップし、**[[プリンタの選択]]** をタップします。

2. **[フォーム]** タブで、**[新しいフォームを作成する]** ボックスをオンにします。
3. 新しい用紙サイズの名前と寸法を入力します。マージンは 0.00 のままにします。
4. **[用紙の保存]** ボタンをクリックします。
5. プリンタ ドライバに移動し、ドキュメント サイズを選択します。
6. **[カスタム サイズ]** のグループから新しい用紙サイズを選択します。

Windows の用紙で作成する用紙サイズには次の特徴があります。

- 用紙サイズは永続的なため、ドライバを閉じたり、コンピュータの電源がオフになっても、用紙サイズは消えませせん。
- 制限されたユーザーは新しい用紙フォームを作成できません。Windows Active Directory の **ドキュメントの管理** ロールが最小限必要です。
- 用紙サイズは、コンピュータに対してローカルであり、そのサイズがサポートされているコンピュータで作成されたすべてのプリンタ キューに表示されます。
- プリンタ キューが共有される場合、この用紙サイズは、すべてのクライアントコンピュータで表示されます。
- プリンタ キューが別のコンピュータから共有される場合、この用紙サイズは、ドライバのドキュメント サイズ一覧では **表示されません**。共有されるキュー内の Windows の用紙は、サーバーで作成される必要があります。
- プリンタ キューが削除されても、用紙サイズは消えませせん。

### macOS のプリンタドライバを使用する

ドライバから用紙のカスタム サイズを管理できます。

1. **[印刷]** ダイアログに移動します。
2. **[用紙サイズ]-[カスタムサイズを管理]** を選択します。

### マージン オプションを選択する

デフォルトでは、イメージの端と用紙の端の間には 5mm マージンがあります。ただし、いくつかの方法でこの動作を変更できます。

- **Windows ドライバのダイアログの場合** : **[マージン レイアウト]** 領域で適切なオプションを選択します。
- **Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合** : **[マージン/レイアウト]** パネルを選択します。

以下のオプションのうち、少なくとも一部が表示されます。

- **[標準]**または**[アプリケーション設定の使用]**: イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と用紙の端の間にデフォルトのマージンが取られます。イメージは、マージン部分より小さいサイズにする必要があります。
- **[オーバーサイズ]**: アプリケーションまたはドライバで選択したサイズより大きい用紙を取り付ける必要があります。印刷後にマージンを切り落とす場合は、イメージの端と用紙の端の間にマージンを入れずに、選択したサイズのページを保持します。これは、イメージを用紙の全領域に印刷する場合に役立ちます。
- **[内容をマージンでクリップ]**: イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と用紙の端の間にデフォルトのマージンが取られます。このオプションでは、イメージがページと同じサイズの場合、プリンタでイメージの両端が白または重要でないと判断され、印刷の必要がないと見なされます。これは、イメージにフチがある場合に役に立ちます。

## 取り付けられている用紙への印刷

プリンタにどの素材が取り付けられていてもジョブを印刷できます。

- **Windows ドライバのダイアログの場合**: お使いのプリンタドライバの**[用紙の種類]**オプションで、**[プリンタ設定の使用]**を選択します。
- **Mac OS X の[プリント]ダイアログの場合**: **[用紙/品質]**パネルを選択し、**[用紙の種類]**ドロップダウンリストで**[不特定]**を選択します。

 **注記**: [プリンタ設定の使用]は、デフォルトで選択される**[用紙の種類]**です。

## 印刷を拡大縮小する

イメージを特定のサイズでプリンタに送信し、プリンタの側でサイズを拡大縮小(大体は拡大)するように指定することができます。これは、次のような場合に便利です。

- 使用しているソフトウェアで大判印刷がサポートされていない場合。
- ファイルが大きすぎてプリンタのメモリでは対応できない場合。このような場合は、ソフトウェアで用紙サイズを小さくし、コントロールパネルのオプションを使用して拡大することができます。

プリンタでの拡大縮小は、以下の方法で行うことができます。

- **Windows ドライバダイアログからイメージを拡大縮小し直すことができます。[詳細設定オプション]-[倍率]に移動します。**
  - 用紙サイズを選択すると、選択した用紙サイズに合わせてイメージサイズが調整されます。たとえば、ISO A2 を選択し、A3 サイズのイメージを印刷する場合、A2 サイズに合うようにイメージが拡大されます。ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合は、A4 サイズに合うようにイメージが縮小されます。
  - **[元のサイズに対する比率]**オプションを使用すると、元の用紙サイズの印刷可能範囲を指定した比率で拡大/縮小し、マージンを追加して出力用紙サイズを調整できます。
- **Mac OS X の[プリント]ダイアログの場合**: **[用紙処理]**パネルを選択し、次に**[出力用紙サイズ]**でイメージを拡大縮小する用紙サイズを選択します。イメージのサイズを大きくする場合には、**[縮小のみ]**ボックスのチェックがオフになっていることを確認します。

1枚の用紙に印刷する場合は、イメージがページ内に収まることを確認してください。収まらない場合、イメージが途切れます。

## 印刷をプレビューする

画面上で印刷をプレビューすると、印刷前にレイアウトを確認することができます。これにより、用紙やインクの無駄を避けることができます。


- Windows では、次のオプションで印刷をプレビューできます。


- HP 印刷プレビューアプリケーションを使います。

ドライバダイアログの右下にある**[印刷プレビューの表示]**チェックボックスをオンにします。**[印刷]**をクリックすると、数秒後に HP 印刷プレビューアプリケーションが起動します。

ジョブのプレビューが希望どおりになっていることを確認してください。希望どおりの場合は、**[印刷]**をクリックします。希望どおりでない場合は、**[印刷プレビュー]**オプションを変更して再度確認するか、**[キャンセル]**をクリックします。

---

 **注記：** ドライバの設定を再調整してから、再度実行することができます。

 **注記：** **[印刷プレビューの表示]** ボックスは HP 印刷プレビューがお使いのコンピュータにインストールされている場合にのみ、ドライバダイアログに表示されます。インストールされていない場合は、ダウンロードリンクが表示されます。

- アプリケーションの印刷プレビューオプションを使用します。

- macOS では、次のオプションで印刷をプレビューできます。

- アプリケーションの印刷プレビューオプションを使用します。

- 最新のバージョンの macOS の **[印刷]** ダイアログ ボックスの下部に **[プレビュー]** ボタンはありません。印刷プレビューは常に、ほとんどのアプリケーションの **[プリント]** ダイアログ ボックスの左上に表示されます。

- **[プリント]** ダイアログ ボックスの下部にある **[PDF]** メニューから **[HP 印刷プレビュー]** オプションを選択します。印刷プレビューは、別個の HP 印刷プレビュー アプリケーションに表示されます。

## 試し印刷をする

これを指定すると、時間とコストを節約できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合：**[印刷品質]** に移動し、**[速度]** を選択します。

以下の手順で Economode を使用して、さらに高速で試し品質の印刷を指定できます。これは、テキストや線画のみを含む文書を主に想定しています。

- Windows ドライバのダイアログの場合：**[印刷品質]** に移動して品質レベルを **[速度]** に設定し、**[EconoMode]** ボックスをオンにします。

- Mac OS X の **[プリント]** ダイアログの場合：**用紙/品質** パネルに移動し、印刷品質のスライダを左端 (**[速度]**) まで移動させます。

## 高品質で印刷する

比類のない印刷品質のために。


- Windows ドライバのダイアログの場合：[印刷品質]に移動し、[品質]を選択します。
- macOS の[プリント]ダイアログの場合：用紙/品質 パネルに移動し、印刷品質のスライダを右端([品質])まで移動させます。

### 高解像度のイメージがある場合

光沢紙を使用すると、印刷の鮮明度を増すことができます。

イメージがレンダリング解像度より大きい解像度である場合 ([ユーザー定義オプション]で確認可能)、[高精細]オプションを選択すると、印刷の鮮明度を増すことができます。

このオプションは、フォト用紙に[高品質]印刷品質で印刷する場合にのみ使用できます。

 **注記：**[高精細]オプションを選択すると、フォト用紙の場合に印刷速度が遅くなりますが、使用するインク量が増えるわけではありません。

### 用紙を節約する

空白領域を削除したり、イメージを回転させて、ロール紙の一部を節約できる場合があります。

- Windows ドライバのダイアログの場合：[空白領域を削除]チェックボックスをオンにします。  
いずれかの[回転]オプションを選択することもできます。
- Mac OS X の[プリント]ダイアログの場合：[[仕上げ]パネルを]選択>[余白を削除]します。

### インクを節約する

インクの節約するための推奨方法がいくつかあります。

- 印刷前にコンピュータ上で印刷プレビューを確認することで、明らかな間違いのある印刷を避けることができ、用紙を節約できます。[54 ページの「印刷をプレビューする」](#)を参照してください。
- 下書き印刷では、普通紙を使用し、[印刷品質]で[速度]を選択します。さらに節約するには、[EconoMode]を選択します。
- プリントヘッドのクリーニングは必要な場合のみ行ってください。プリントヘッドのクリーニングは便利ですが、少量のインクを消費します。
- プリンタの電源を入れたままにしておくと、プリンタが自動的にプリントヘッドを良好な状態に維持します。このプリントヘッドの定期メンテナンスでは少量のインクが使用されますが、この定期保守を行わない場合、プリントヘッドをメンテナンスするために、より多くのインクが使用される可能性があります。
- 縦向きで印刷するより、横向きで印刷したほうがインクを節約できます。これは、プリントヘッドの保守の際にもインクが使用され、保守が行われる頻度がプリントヘッドの移動回数に連動しているためです。

### カラーマネジメント

本プリンタは、先進のハードウェアとソフトウェアによって期待通りの信頼できるカラー出力を約束します。

- 最新の HP プリントヘッドおよび HP インク
- 多くの利用可能な用紙の種類に対応したカラー リソース

## カラーマネジメント オプション

すべてのデバイスにおいて、色をできるだけ正確に再現できます。イメージを印刷するとき、モニタ上でそのイメージを見たときと限りなく近い色で印刷することができます。

カラーマネジメントはプリンタに取り付けられた用紙の種類に大きく依存するため、使用する用紙の種類に応じて正しいプリセットを選択してください。プリンタのカラーマネジメントオプションは、Windows ドライバダイアログの**[カラー]**オプションセクションから選択できます。一部のアプリケーションでは、アプリケーション内で選択できます。アプリケーションでカラーマネジメントオプションを使用する方法については、[133 ページの「HP サポートセンター」](#)を参照してください。

- **[アプリケーションで管理]**: アプリケーションが、イメージに埋め込まれた ICC プロファイルやプリンタおよび用紙の種類の ICC プロファイルを使用して、プリンタおよび用紙の種類のカラースペースに合わせてイメージの色を変換する必要があります。
- **[プリンタで管理]**: アプリケーションが、カラー変換を行わずにイメージをプリンタに送信し、プリンタが sRGB に合わせて色を変換します。このソース プロファイルは、一般的なコンピュータモニタの特性をエミュレートします。この標準スペースは、多数のハードウェア メーカーとソフトウェア メーカーから支持されており、さまざまなスキャナ、カメラ、プリンタ、ソフトウェアアプリケーションに標準装備されるカラースペースになっています。

プリンタのカラーマネジメントは、保存されたカラーテーブルのセットを使用して実行されます。ICC プロファイルは使用されません。この方法では、サポートされている HP の用紙の種類を使用することで非常に優れた印刷結果を得ることができます。

## グレースケールまたは白黒で印刷する

イメージのすべてのカラーをグレーの影に変換するには、多くの方法があります。

- **アプリケーション プログラムでの場合**: 多くのアプリケーションにこのオプションが用意されています。
- **Windows ドライバのダイアログの場合**: **[カラー モード]**を選択している状態では、**[グレースケールで印刷]**をタップします。取り付けられた用紙が光沢紙である場合を除き、黒インクのみが印刷に使用されます。光沢紙の場合は、カラー インクを使用してグレーの影が印刷されます。グレーの影なしの白と黒のみで印刷する場合は、**[白と黒のみで印刷]**を選択することもできます。この場合、黒インクのみが印刷に使用されます。**[白と黒のみで印刷]**オプションは、光沢紙を印刷する場合にはサポートされません。
- **Mac OS X の[プリント]ダイアログの場合**: **[カラー オプション]**パネルに移動し、**[モード]**ドロップダウン リストから **グレースケール**を選択します。取り付けられた用紙が光沢紙である場合を除き、黒インクのみが印刷に使用されます。光沢紙の場合は、他のインクを使用してグレーの影が印刷されます。グレースの影なしの白と黒のみで印刷する場合は、**[白と黒のみで印刷]**を選択することもできます。この場合、黒インクのみが印刷に使用されます。**[白と黒のみで印刷]**オプションは、光沢紙を印刷する場合にはサポートされません。

---

## 7 実際の印刷の例

下書き、プロジェクト、プレゼンテーションなどを印刷して、ジョブで適切な手順を実行するための方法を順番に示します。


## 正しいスケールでドラフト印刷する

ページサイズと印刷の向きが必ずしも希望どおりに設定されない場合があります。これは変更できません。


### Adobe Acrobat を使用する

正しい倍率で試し印刷します。

1. Acrobat のウィンドウで、マウスのカーソルをドキュメント ウィンドウの左下隅まで移動してページサイズを確認します。

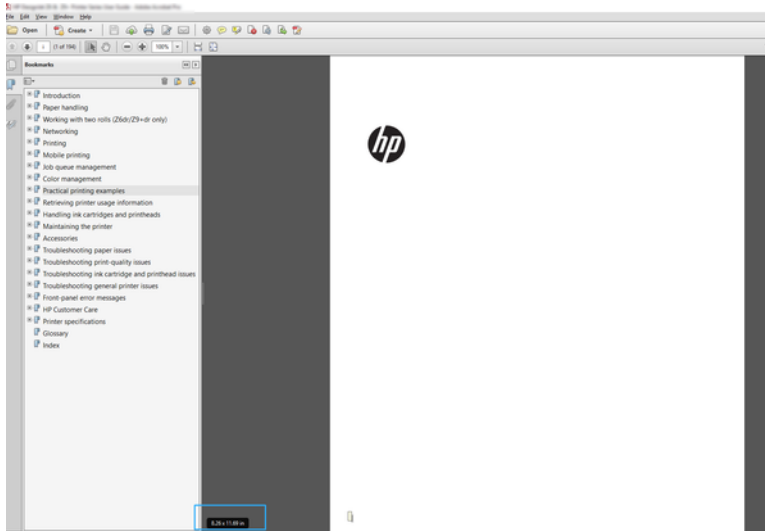

2. [ファイル]>[印刷] を選択し、[ページサイズと処理] が [実物大] に設定されていることを確認します。

 **注記：** ページサイズは、描画サイズにより自動的に選択されるわけではありません。

3. [プロパティ] ボタンをクリックします。
4. 使用する [文書サイズ] および [印刷品質] を選択します。新しいカスタム用紙サイズを定義する場合は、[51 ページの「カスタム用紙サイズ」](#)の手順に従います。
5. [回転] を選択して、[自動回転] を選択します。
6. [OK] をクリックし、[印刷] ダイアログ ボックスの印刷プレビューが正しいことを確認します。


# Adobe Acrobat Reader または Adobe Acrobat Pro から PDF 複数ページジョブを印刷する

複数ページジョブの設定は、すばやく簡単に行うことができます。

## ラストドライバの使用

Adobe Acrobat から複数ページジョブを印刷することができます。

1. Adobe Acrobat Reader または Adobe Acrobat Pro では複数ページジョブを開きます (常に最新バージョンを使用することをお勧めします)。
2. **[ファイル]-[印刷]** をクリックします。
3. プリンタとドライバを選択します。
4. **[PDF のページサイズにより給紙方法を選択]** ボックスをオンにします。

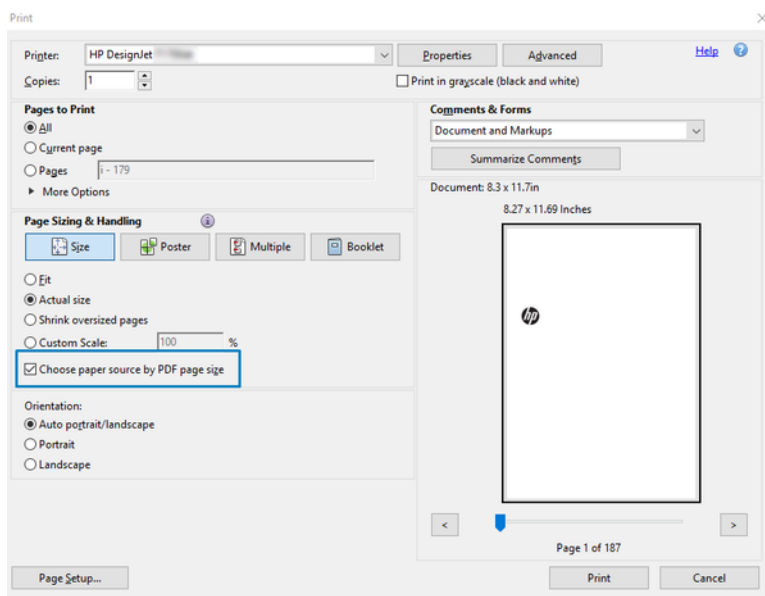

5. 必要に応じて、ドライバのプロパティ ウィンドウで他のプロパティを調整します。
6. **[印刷]** ボタンをクリックします。

ページが、元のドキュメントのページサイズに最も近いの標準用紙サイズで印刷されます。

## 適切な色を使用してドキュメントを印刷する


カラーマネジメントで強調を使用して、Adobe Acrobat および Adobe Photoshop からドキュメントを印刷できます。

### Adobe Acrobat Reader を使用

印刷のプロセスは非常にシンプルです。Acrobat Reader は、PDF ファイルの最も基本的なアプリケーションです。より高度なアプリケーションによく付属しているカラー マネージメント ツールは、明確には存在せず、デフォルトでは変更不可のプリセットで動作します。


たとえば、作業用カラー スペースを選択する方法はありません。デフォルトのカラー スペース (ほとんどの場合は sRGB) が適用されます。このカラー スペースは、たとえばスクリーンディスプレイなどに使用されます。さらに、後述するように、ファイルによりプロファイルが指定されていない場合の代替のカラー プロファイルとしても使用されます。

1. **[ファイル]-[印刷]** をクリックします。
2. **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[プリンタ]** ドロップダウン メニューからプリンタとドライバを選択します。**[プロパティ]** ボタンをクリックして、ドライバの設定を調整できます。

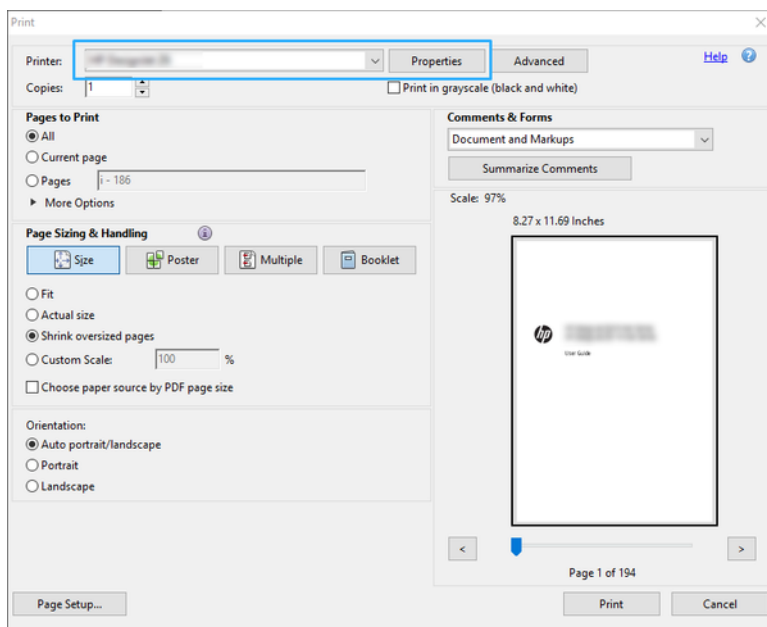

3. ドライバのプロパティ ウィンドウでのカラー設定を調整します。**[プリント]** ダイアログの **[プロパティ]** ボタンをクリックし、**[カラーモード]** セクションの **[カラー]** オプションを設定します。**[OK]** をクリックします。

4. カラー マネージメント オプションを設定するには、[印刷] ダイアログ ボックスの[詳細設定] ボタンをクリックします。[プリンタによるカラー指定] チェックボックスをオンにします。

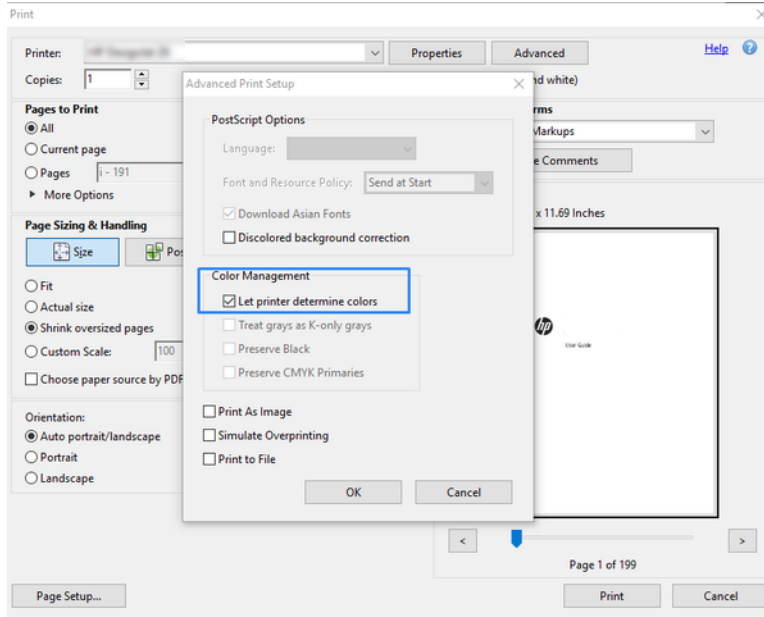


5. ドキュメントに複数のカラー プロファイルが含まれており、結果がはっきりとわからない場合、まずドキュメントを平らにし、画面に表示されたとおりに印刷できます。これを行うには、印刷設定の[詳細設定] ダイアログ ボックスで[画像として印刷] をオンにします。この場合、ドライバを呼び出す前に Acrobat Reader によりラスタリゼーションが実行されます。一方、このボックスをオンにしない場合、ラスタリゼーションがドライバにより実行されます。したがって、ボックスをオンにすると、印刷されるドキュメントの外観に目に見える影響があります。


## Adobe Acrobat Pro を使用する

これは、フル カラー マネジメントが可能なプロフェッショナル アプリケーションです。作業用カラー空間の選択オプション、イメージを目的のカラー空間に変換するオプション、印刷オプションについて簡単に説明します。


1. PDF ファイルには、カラー プロファイルが含まれていない可能性があります。カラー プロファイルがない場合、Acrobat はデフォルトで作業用カラー空間を使用します。作業用カラー空間を選択するには、まず **[編集]-[環境設定]** をクリックします。

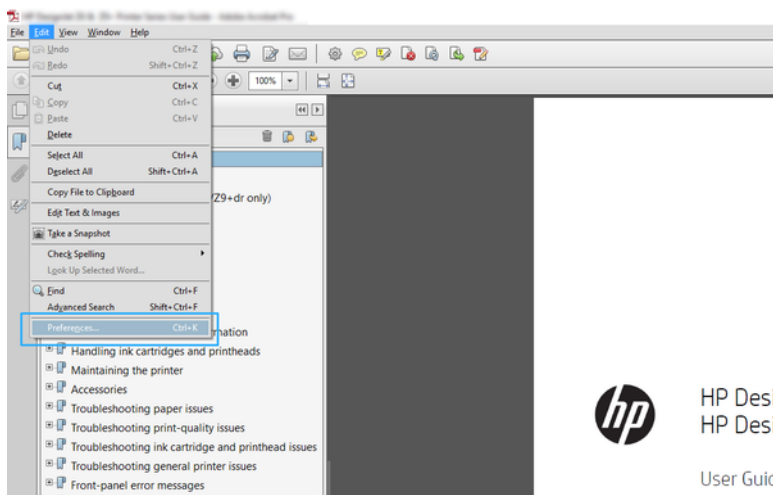


2. **[環境設定]** ダイアログボックスでは、RGB、CMYK、およびグレースケールの中から作業用カラー空間を選択できます。

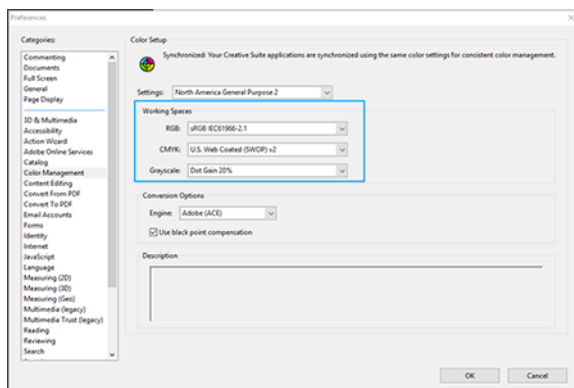


3. PDF ファイルには、異なるカラー プロファイルを持つ要素を含めることができます。カラー プロファイルのある要素とない要素を混在させることができます。作業用カラー空間は、カラー プロファイルのない要素にのみ影響を与えます。特定のカラー プロファイルを文書に添付する場合、以下のように、文書の内容を変換する必要があります。まず、**[表示]-[ツール]-[印刷制作]** から **[カラーを変換]** を選択するか、ステータスバーのアイコンをクリックします。

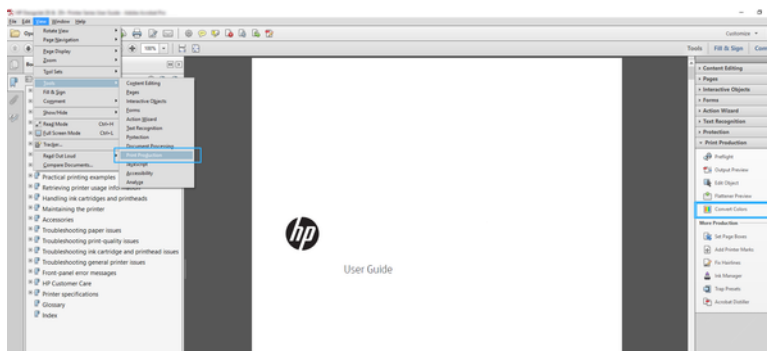

- 一致基準(オブジェクトの種類やカラーの種類)を指定し、変換属性を選択することにより、変換する要素を選択します。埋め込みカラープロファイルを変更するには、[一致基準]セクションで[すべてのオブジェクト]と[すべての色空間]を選択します。[変換属性]セクションでは、たとえば Adobe RGB(1998) プロファイルの埋め込みを選択できます。そのためには、[変換プロファイル]として選択して[埋め込む]ボックスをオンにした後、[OK] ボタンをクリックし、ファイルを保存して変更を保持します。保存されたファイルには、埋め込まれた Adobe RGB カラープロファイルが設定されます。

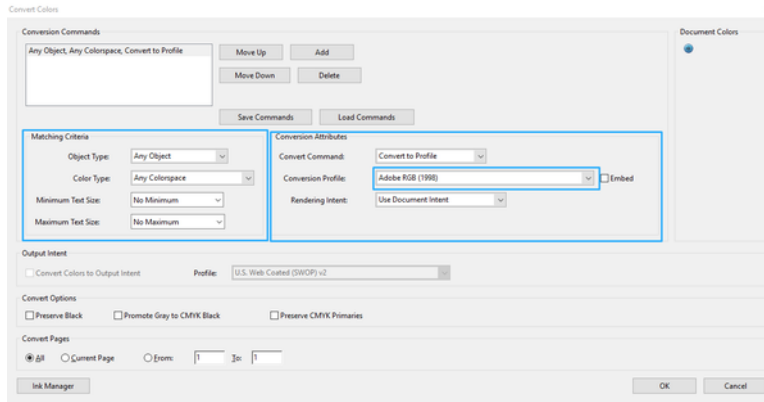

- ドキュメントを印刷するは、[プリント]ダイアログボックスからプリンタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックして[カラーモード]タブでカラーオプションを設定します。


 **重要 :** [カラーで印刷] と [プリンタ管理カラー] を選択します。

- [印刷] ダイアログボックスで、[印刷] ボタンをクリックしてドキュメントを印刷します。

## Adobe Photoshop を使用する

このプリンタでは、カラーを直接管理できます。

- Photoshop で [ファイル] > [印刷] を選択し、お使いのプリンタを選択します。
- [カラー マネジメント] セクションでは、カラー処理のオプションを [プリンタで管理] に設定します。

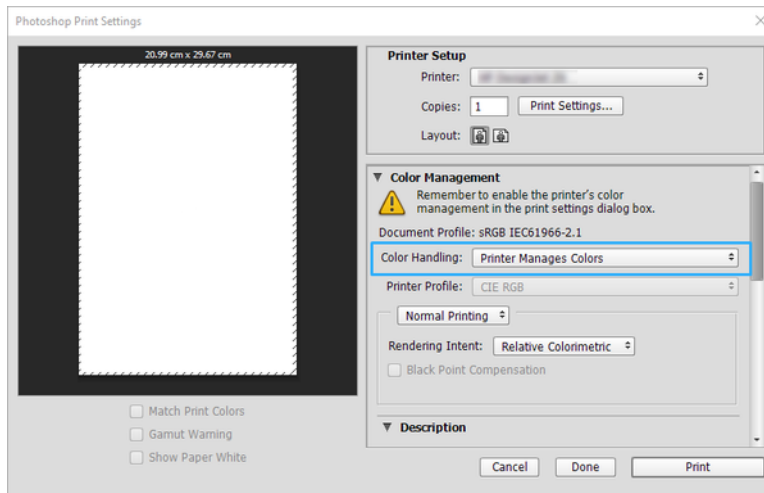

3. ドライバの[カラー]セクションでは、カラーマネジメントオプションが[プリンタで管理]になっていることを確認します。Photoshopですでに[プリンタで管理]を選択しているため、これが適切なオプションになります。


## Autodesk AutoCAD を使用したプロジェクトの印刷

プロットをモデルやレイアウトから印刷するように設定します。

1. AutoCAD ウィンドウには、モデルやレイアウトを表示できます。通常は、モデルではなくレイアウトが印刷されます。





2. ウィンドウの上部の[プロット]アイコンをクリックします。

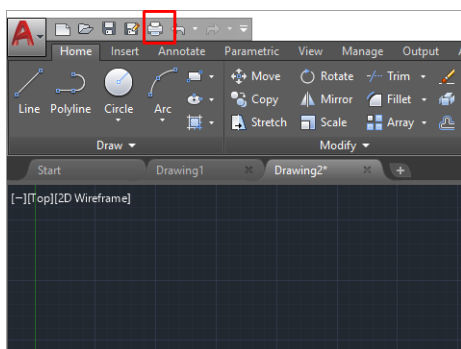


3. [プロット]ウィンドウが開きます。

4. ウィンドウの右下隅の丸いボタンをクリックすることで、追加のオプションを表示できます。

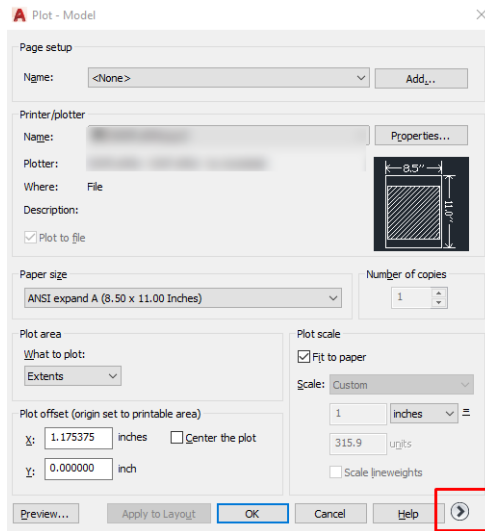

 **注記:** ここでの[品質]オプションは、最終的な印刷品質ではなく、印刷用に送信される AutoCAD ビューポート オブジェクトの品質のことを指します。

5. プリンタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
6. [デバイスとドキュメントの設定]タブを選択し、[カスタム プロパティ]ボタンをクリックします。

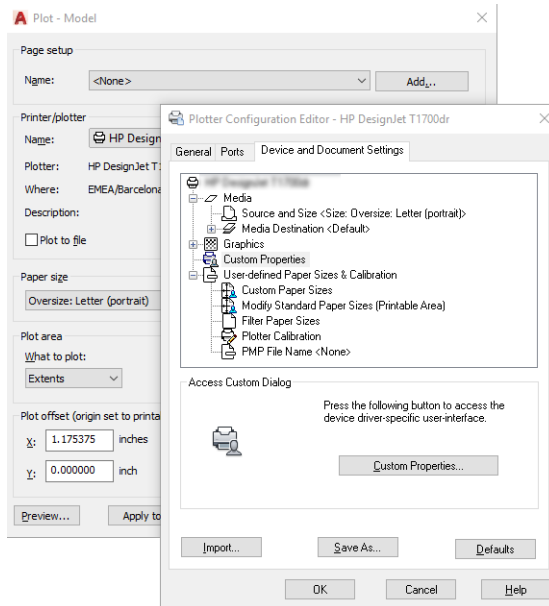

7. [ドライバ]で、使用する用紙の種類を選択します。
8. 印刷品質を選択します。
9. ロール紙に印刷する場合は、プリンタが用紙をカットする場所を決定してください。
  - Windows ドライバの場合:[マージン レイアウト オプション]-[内容をマージンでクリップ]を選択します。

10. **[回転]** オプションとして **[自動回転]** を選択します。自動回転は用紙を節約することに役立ちます。
11. **[OK]** ボタンをクリックし、PC3 ファイルに設定の変更を保存します。
12. [プロット] ウィンドウで **[OK]** ボタンをクリックすると、プリンタによって印刷プレビュー画面が作成されます。

# プレゼンテーションの印刷

AutoCAD または Photoshop プレゼンテーションをセットアップします。


## Autodesk AutoCAD の使用法

Autodesk AutoCAD を使用してプレゼンテーションを印刷します。

1. AutoCAD ファイルを開いて、レイアウトを選択します。




2. ウィンドウの上部の [プロット] アイコンをクリックします。

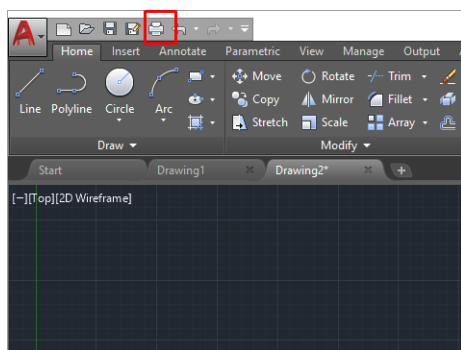


3. 正しいプリンタが選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

4. **[デバイスとドキュメントの設定]** タブを選択し、**[カスタムプロパティ]** ボタンをクリックします。

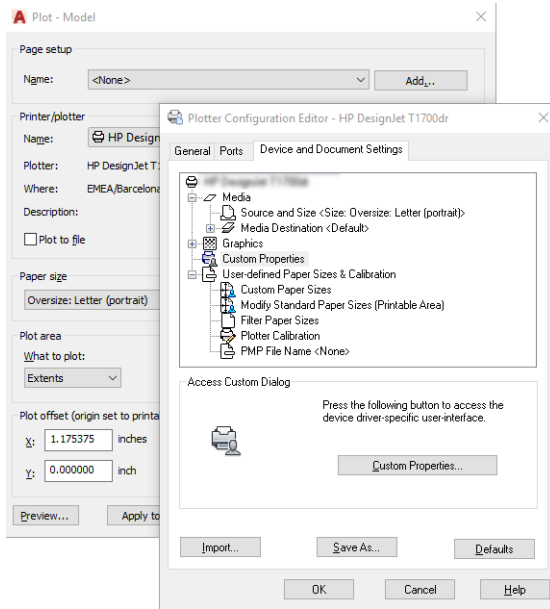

5. **[ドライバ]** で、使用する用紙の種類を選択します。

 **注記：** 給紙方法と用紙の種類のどちらも選択しなかった場合、プリンタは保護されたどのロール紙にも印刷しません。

6. 印刷品質を選択します。
7. ロール紙に印刷する場合は、プリンタが用紙をカットする場所を決定してください。
  - Windows ドライバの場合：**[マージンレイアウトオプション]**-**[内容をマージンでクリップ]**を選択します。
8. **[回転]** オプションとして**[自動回転]**を選択します。自動回転は用紙を節約することに役立ちます。
9. **[OK]** ボタンをクリックし、PC3 ファイルに設定の変更を保存します。
10. **[プロット]** ウィンドウで**[OK]** ボタンをクリックすると、プリンタによって印刷プレビュー画面が作成されます。

## Adobe Photoshop を使用する

Adobe Photoshop を使用してプレゼンテーションを印刷します。

1. Photoshop で**[ファイル]**>**[印刷]**をクリックし、お使いのプリンタを選択します。
2. **[印刷設定]**をクリックし、**[ドキュメントサイズ]**オプションを選択します。
3. 使用できる用紙サイズから選択します。

必要な用紙サイズが見つからない場合は、[51 ページの「カスタム用紙サイズ」](#)の手順に従って作成します。

4. **[印刷プレビューの表示]**を選択します。また、デフォルトの給紙方法、用紙の種類および印刷品質を変更できます。

5. Photoshop で **[プリンタで管理]** を選択しているため、**[カラー]** セクションのカラーマネジメントオプションは、デフォルトの **[プリンタで管理]** が正しいオプションとなります。


## Microsoft Office からの印刷および拡大縮小

拡大縮小オプションを使用すると、ドキュメントを拡大縮小して特定のサイズで印刷することができます。

### Microsoft PowerPoint の使用法

ジョブをページサイズに合わせて拡大縮小し、内容をマージンでクリップします。

1. **[ファイル]-[印刷]** を選択し、プリンタ名をクリックします。

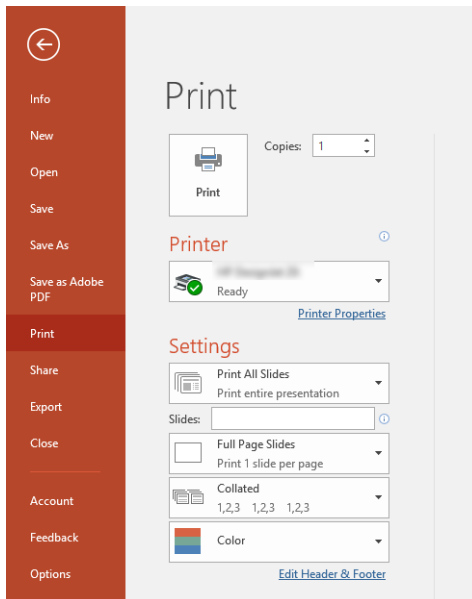


2. **[倍率]** をクリックして、ドキュメントを特定のサイズに合わせて拡大縮小します。
3. **[給紙方法]** と **[用紙の種類]** を選択します。
4. ドライバのバージョンによって異なります。
  - Windows ドライバの場合 : **[マージンレイアウトオプション]**、**[内容をマージンでクリップ]** の順に選択します。

### Microsoft Project の使用法


適切な倍率オプションを使用し、ドキュメントを特定のサイズに合わせて拡大縮小できます。

1. **[ファイル]-[印刷]** をクリックします。
2. お使いのプリンタ名を選択します。


3. **[設定]** セクションでは、印刷するページ、印刷の向き、用紙のサイズを選択できます。

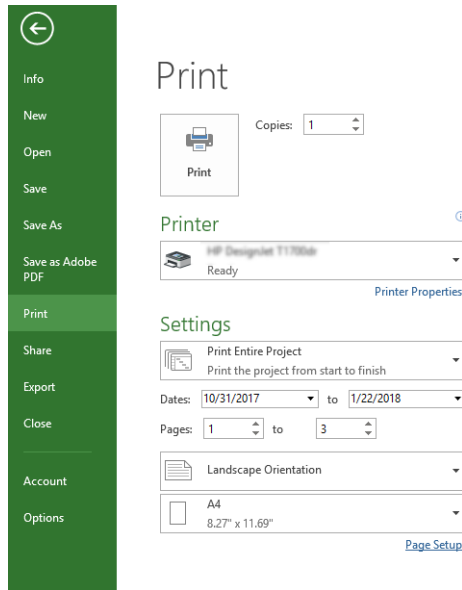

4. **[ページ設定]** をクリックし、使用する **[用紙サイズ]** を選択します。

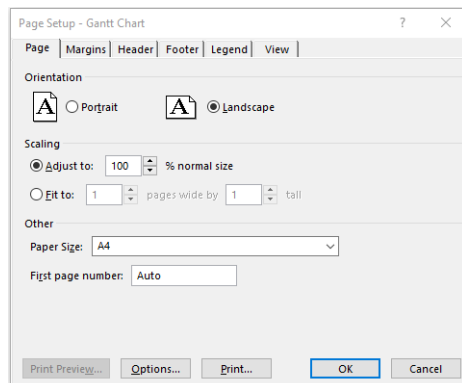

5. **[オプション]** を選択して、プリンタドライバに移動します。

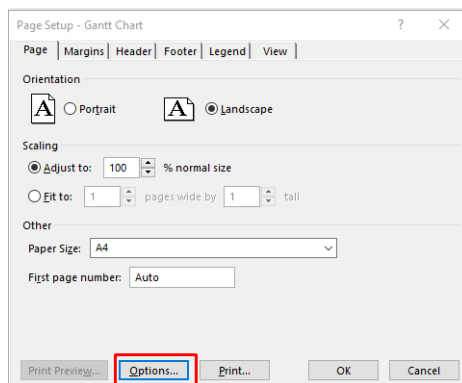

デフォルトのオプションが適している場合があります。**[用紙トレイ]:[自動]** および **[用紙の種類]: [プリンタ設定の使用]** を選択します。

6. **[適切な倍率オプション]**をクリックして、特定のサイズに合わせてドキュメントを拡大縮小します。代わりに、Project で文書を拡大縮小することもできます。

## 8 インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い

プリントヘッドのサプライ品である交換可能なインクカートリッジは4つあります。ステータス情報を確認し、必要に応じて、インクカートリッジを簡単に交換することができます。

### インクカートリッジについて

インクカートリッジにはインクが収められており、用紙にインクを噴射するプリントヘッドに接続されています。

追加のカートリッジの購入については、[88 ページの「アクセサリ」](#)を参照してください。

- ⚠ **注意：**インクカートリッジは ESD センシティブ デバイスであるため、取り扱いには注意が必要です。ピン、リード、および内部回路に触れないようにしてください。
- 📖 **注記：**本プリンターはダイナミック・セキュリティを搭載しています。HP 純正チップを使用したカートリッジのみでの使用を想定しています。HP のチップが搭載されていないプリントカートリッジは使用出来ない場合があります。現在使用が可能な場合でも、将来的に使用出来なくなる場合があります。詳細については <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> です。

### 匿名の使用状況に関する情報の格納

各インクカートリッジには、プリンタの操作を支援するメモリチップが含まれます。


メモリチップはプリンタの使用状況について、以下を含む限定された内容の匿名情報を収集します。カートリッジが最初に取り付けられた日、カートリッジが最後に使用された日、カートリッジを使用したページ数、ページ適用範囲、印刷頻度、使用された印刷モード、発生した印刷エラー、および製品モデル。この情報は、お客様の印刷に関するニーズに対応する今後の製品の設計に役立ちます。

メモリチップから収集されたデータには、カートリッジやプリンタのお客様やユーザの特定に利用可能な情報は含まれていません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクルプログラム (HP Planet Partners : <http://www.hp.com/recycle>) で回収されたインクカートリッジのメモリチップの一部を収集しています。今後の HP 製品の改善のため、収集されたメモリチップを読み取り、研究しています。


インクカートリッジのリサイクルを支援する HP のパートナーも、このデータにアクセスすることができます。カートリッジを保有する任意の第三者が、メモリチップ上の匿名情報にアクセスできる可能性もあります。この情報へのアクセスを希望されない場合、チップを動作不能にすることもできま

す。ただし、メモリチップを動作不能にした後で、そのカートリッジを HP プリンタに使用することはできません。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、プリンタの使用情報を回収するメモリチップの機能を無効にすることができます。これを行うには、コントロールパネルにアクセスして  をタップし、[[環境設定]]をタップして[プリンタデータを自動的に送信]するか、内蔵 Web サーバにアクセスして、[[設定設定]]の[[データ収集設定]]をクリックします。これにより、その他の点でカートリッジの正常な動作が妨げられることはありません。ただし、後で工場出荷時のデフォルト設定に戻し、プリンタの使用状況に関する情報の収集を再開することもできます。

## インクカートリッジのステータスの確認

インクカートリッジの変化について説明します。

インクカートリッジのインク量を表示するには、ダッシュボードを下にスワイプし、コントロールパネルの  をタップします。詳細については、特定のカートリッジをタップしてください。

HP Utility から情報を取得することもできます (Windows のみ)。

- EWS で [ホーム] > [推定カートリッジ残量 または ツール] に移動 > サプライ品のステータスを確認します。HP DesignJet Utility では、[サプライ品] タブに移動して、各カートリッジのステータスを確認します。


インクカートリッジのステータス メッセージの詳細は、[115 ページの「インクカートリッジのステータスメッセージ」](#) を参照してください。


## インクカートリッジを交換する


インクカートリッジの交換が必要になる状況は、2 とおり考えられます。

- カートリッジのインクが僅かで、無人印刷を実行するために満杯のカートリッジに交換する必要がある場合 (元のカートリッジは都合のよいときに使い切ることができます)
- インクカートリッジが空になったまたは問題があり、印刷を続行するために交換する場合。

---

 **注意** : 印刷中はインクカートリッジを取り外さないでください。


 **注意** : インクカートリッジを取り外す場合は、新しいインクカートリッジを用意してから行ってください。

 **注記** : カートリッジがインク切れになると、現在のジョブはキャンセルされます。


---

1. プリンタの電源がオンであることを確認します。
2. プリンタにスタンドが付いている場合は、プリンタが動かないようにプリンタのキャスターがロックされていること (ブレーキレバーが下がっていること) を確認してください。


3. ウィンドウを開きます。

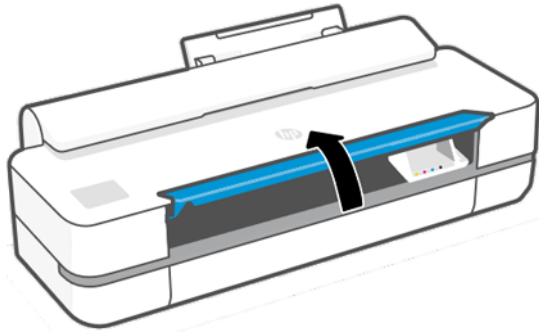


4. インクカートリッジを押して、ロックを解除します。

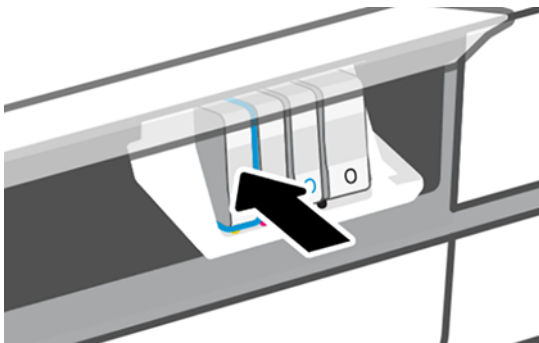


5. インクカートリッジを取り外します。

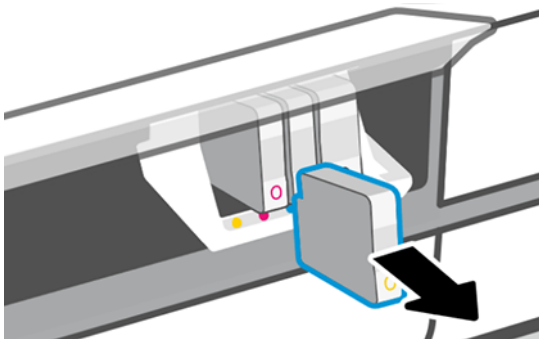

6. 新しいインクカートリッジを取り付けます。取り付けるカートリッジと同じ色の文字が記載されたスロットに、インクカートリッジを挿入してください。

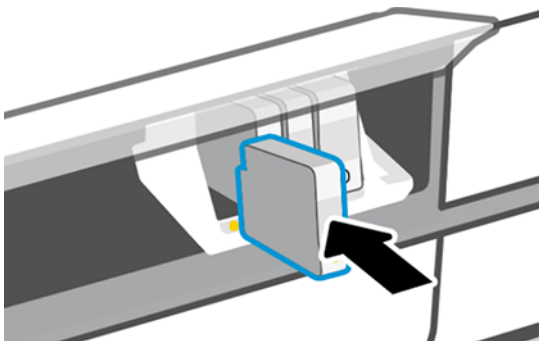

7. ウィンドウを閉じます。

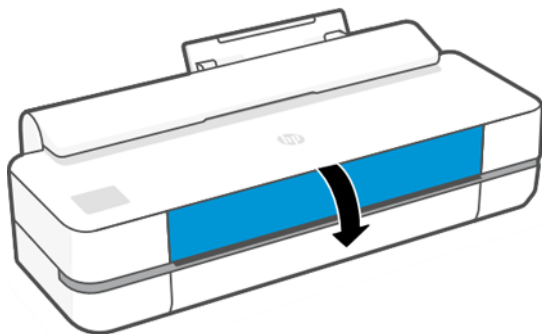

## プリントヘッドについて

プリンタに設置されて提供されるプリントヘッドは、インクカートリッジに接続され、用紙の上にインクを噴出します。

- △ **注意**：プリントヘッドは静電気放電敏感性デバイスであるため、取り扱いには注意が必要です。ピン、リード、および内部回路に触れないようにしてください。

プリントヘッドの交換については、を参照してください [81 ページの「プリントヘッドを交換する」](#)。

## セーフモード

環境仕様外でのプリンタの動作など、特定の条件の下で、またはインクカートリッジの再利用、補充、偽造が検出された場合、プリンタはセーフモードで動作します。

HP は、環境仕様外で動作する印刷システムや、使用済み、補充または偽造インクカートリッジが取り付けられた印刷システムのパフォーマンスは保証できません。セーフモードは、プリンタとプリントヘッドを予期しない条件による損傷から保護するためのモードであり、プリンタのコントロールパネルと内蔵 Web サーバおよび HP Utility にアイコンが表示されているときはセーフモードで動作しています。

パフォーマンスを最大限に高めるため、HP 純正インクカートリッジを使用してください。HP 純正インクとプリントヘッドを含む HP DesignJet 印刷システムは、どのような印刷でも妥協のない印刷品質、一貫性、パフォーマンス、耐久性、および価値を実現できるようにセットで設計されています。

- 📖 **注記**：このプリンタは、インク連続供給システムを使用するようには設計されていません。印刷を再開するには、インク連続供給システムを取り外し、HP 純正カートリッジ (または互換性があるカートリッジ) を取り付けます。
- 📖 **注記**：このプリンタは、インクカートリッジが空になるまで使用するようには設計されています。空になる前にカートリッジを補充すると、プリンタが故障する可能性があります。このような場合、印刷を続行するには新しいカートリッジ (HP 純正カートリッジまたは互換性があるカートリッジ) を取り付けます。
- 📖 **注記**：本プリンターはダイナミック・セキュリティを搭載しています。HP 純正チップを使用したカートリッジのみでの使用を想定しています。HP のチップが搭載されていないプリントカートリッジは使用出来ない場合があります。現在使用が可能な場合でも、将来的に使用出来なくなる場合があります。詳細については <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。

## 9 プリンタを保守する

プリンタ ステータスとメンテナンスのチェックは、機器を常に最適な状態に保つために欠かせません。プリンタの定期的なクリーニング、問題の診断、キャリブレーションを行ったり、必要に応じてプリントヘッドを交換したり、ソフトウェアを最新の状態に保ったりします。

### プリンタ ステータスを確認する

現在のプリンタ ステータスは、さまざまな方法で確認できます。

- HP Utility (Windows のみ) を起動して、使用するプリンタを選択すると、プリンタ、用紙、インク サプライ品のステータスが記述されたページが表示されます。
- 内蔵 Web サーバにアクセスすると、プリンタの一般的なステータスに関する情報が表示されます。
- コントロールパネルから、取り付けられている用紙およびインク量に関する情報を取得できます。

### プリンタの取り扱い

このプリンタは、印刷以外の目的には使用できません。

以下の2つの理由により、プリンタをテーブルとして使用しないことをお勧めします。

- 表面が容易に損傷を受ける可能性がある。
- プリンタ内に物を落とすと、より重大な損傷を招く可能性がある。

### プリンタ外観のクリーニング

プリンタの外部や、通常の操作で触れるその他の部分のクリーニングには、柔らかい布と、研磨剤の入っていない液状の石鹼など、刺激の少ない家庭用洗剤を使用します。

**⚠ 警告！** 感電を防ぐために、クリーニングの前に、プリンタの電源がオフになっていて、電源コードが抜いてあることを確認してください。プリンタ内部に水が入らないようにしてください。


**⚠ 注意：** プリンタに研磨剤入りクリーナーを使用しないでください。


# 印刷品質診断レポート

プリントヘッドの信頼性の問題を強調するために、2つのテストパターンが用意されています。


## 印刷品質レポートを印刷するには

現在プリンタに取り付けられているプリントヘッドのパフォーマンスをチェックし、目詰まりや軸合わせの問題を起こしているプリントヘッドがないかどうかを確認できます。

1. 問題が検出された時と同じ用紙の種類を使用します。テストパターンは白い普通紙で評価するのが最も簡単です。
2. 選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
3. プリンタのコントロールパネルで  をタップし、[イメージ[レポート]]>[[印刷品質レポート]] をタップします。

 **注記：** レポートを内蔵 Web サーバから要求することもできます。

印刷品質レポートを印刷するには、約2分かかります。

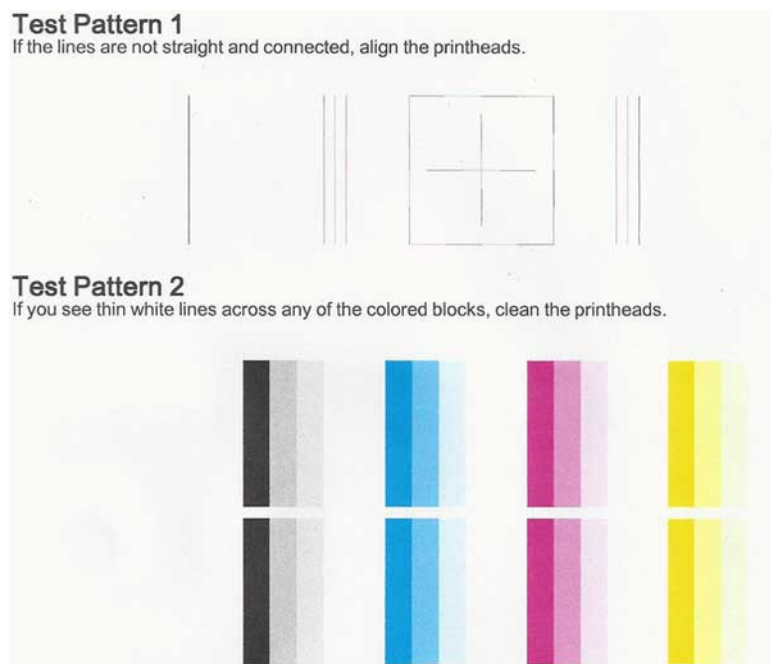

## 修正措置

診断ページに問題がある場合は、問題に応じて実行できる手順が表示されます。

1. テストパターン1の線がまっすぐではなく、つながっていない場合、プリントヘッドの軸合わせを行います ([80 ページの「プリントヘッドの軸合わせ」](#)を参照)。
2. テストパターン2のカラーブロックに白い線が見えたり、色あせしたり、完全に欠けていたりする場合は、プリントヘッドのクリーニングを行います ([80 ページの「プリントヘッドをクリーニングする」](#)を参照)。コントロールパネルに表示される指示に従って、必要に応じて全部で3レベルのクリーニングを実行します。


3. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドをもう一度クリーニングしてください。
4. 問題が解決しない場合は、テストパターン2のカラーブロックの縞模様や、色あせ、欠に対応するインクカートリッジを交換してください(81ページの「[プリントヘッドを交換する](#)」を参照)。
5. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドを交換します(81ページの「[プリントヘッドを交換する](#)」を参照)。プリントヘッドが保証期間内である場合は、HP サポートに連絡してください(135ページの「[HP のサポートに問い合わせる](#)」を参照)。


## プリントヘッドをクリーニングする

印刷に縞模様が見られたり、間違った色や欠けた色がある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

クリーニングは、3段階で行われます。各段階は2分程続き、この間、1枚の紙とインクを使用します。インクの使用量は段階を追うごとに増えていきます。各段階の後、印刷ページの品質を確認してください。印刷品質が満足できるレベルでなかった場合のみ、クリーニングの次の段階を開始するようにしてください。


全段階のクリーニングを実行しても印刷品質が改善されない場合は、プリントヘッドの軸合わせを行ってください。

 **注記:** クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッドのクリーニングは必要な場合のみ行ってください。

 **注記:** プリンタの電源を正しくオフにしないと、印刷品質の問題が発生する可能性があります。

## コントロールパネルを使用してプリントヘッドをクリーニングする

印刷品質に問題があり、プリンタが近くにある場合は、この方法で簡単に問題を解決できます。

1. 給紙トレイに用紙があり、ロール紙がセットされていることを確認してください。
2. コントロールパネルに移動し  をタップし、次に[プリンタの保守]>[プリントヘッドのクリーニングを]タップします。

## 内蔵 Web サーバからプリントヘッドをクリーニングする

コンピュータで一般的に使用されている Web ブラウザを使用してプリントヘッドをリモートでクリーニングできます。

1. 給紙トレイに用紙があり、ロール紙がセットされていることを確認してください。
2. 内蔵 Web サーバの [[ツール]] タブで、 [[ツール]]>[Utilities]>[印刷品質ツールボックス]>[プリントヘッド]のクリーニングをタップし、画面の指示に従います。

## HP Utility (Windows のみ) を使用してプリントヘッドをクリーニングする


USB、TCP/IP、または Wi-Fi 接続を使用してコンピュータからプリントヘッドを管理およびクリーニングすることができます。

1. 給紙トレイに用紙があり、ロール紙がセットされていることを確認してください。
2. HP Utility の [サポート] タブで、 [プリントヘッドのクリーニング] をクリックし、画面の指示に従います。


## プリントヘッドの軸合わせ


プリントヘッドの正確な軸合わせは、高いカラー精度、なめらかなカラーグラデーション、およびグラフィック要素の鮮明なエッジを実現する上で重要です。


このプリンタには、プリントヘッドの入手または交換時に、プリントヘッドの軸合わせ処理を自動で行う機能があります。紙詰まりが発生した後や、印刷品質の問題が生じている場合、プリントヘッドの軸合わせを行う必要があることがあります。

 **重要** : A4 とレターを縦向きにセットします。横向きにセットしないでください。

1. 使用する用紙を取り付けます (33 ページの「[用紙の取り扱い](#)」を参照)。ロール紙またはカット紙を使用できます。白い普通紙が推奨されます。

 **注意** : プリントヘッドの軸合わせの際は、透明または半透明な用紙は使用しないでください。

2. ウィンドウが閉じられていることを確認します。プリントヘッドの軸合わせ中に強い光源がプリンタの近くにあると、軸合わせが影響を受けることがあります。
3. コントロールパネルで  をタップし、**[プリンタのメンテナンス]>[プリントヘッドの軸合わせをタップします]**。


 **注記** : プリントヘッドの軸合わせは、内蔵 Web サーバ (**[ツール]>[Utilities]>[印刷品質ツールボックス]>[最適化と改善]>[プリントヘッドの軸合わせ]**) または HP Utility (Windows: **[サポート]-[プリントヘッドの軸合わせ]**、Mac OS X : **[情報と印刷品質]-[位置調整]**) から開始することもできます。


4. 十分な用紙が取り付けられている場合、プリンタによって軸合わせが実行され、軸合わせのパターンが印刷されます。
5. この処理には 5 分ほどかかります。プリンタを使用する前に、コントロールパネルに処理の完了が表示されるまで待ちます。

プリンタがプリントヘッドの軸合わせを正常に完了できない場合は、プリントヘッドのクリーニングをもう一度行うように求められることがあります。


## プリントヘッドを交換する

プリントヘッドがインク切れの場合や、解決できない問題が発生している場合は、プリントヘッドを交換する必要があります。交換後、プリンタは取り付けられた用紙上でプリントヘッドの軸合わせを自動的に行います。


 **ヒント** : 別の用紙(おそらくマルチシートトレイ)上でプリントヘッドの軸合わせを行いたい場合は、この手順を始める前に、用紙を変更することができます。白い普通紙が推奨されます。A4 およびレター用紙は、横置きに取り付けしないでください。

1. プリンタの電源がオンであることを確認します。
2. プリンタにスタンドが付いている場合は、プリンタが動かないようにプリンタのキャスターがロックされていること(ブレーキレバーが下がっていること)を確認してください。
3. コントロールパネルで  をタップしてから、**[[プリンタ保守]>[プリントヘッドの交換]**をタップします。
4. コントロールパネルから **[、[続行]** をタップして続行します。


5. メインドアを開けます。

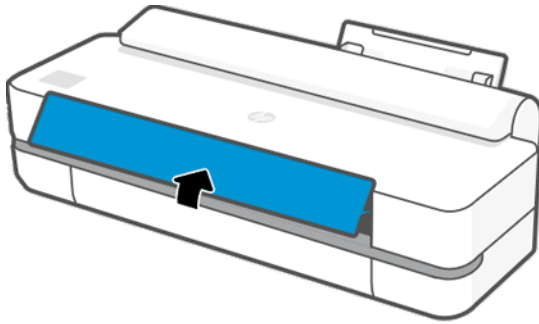


6. 各インクカートリッジを押して、ロックを解除します。

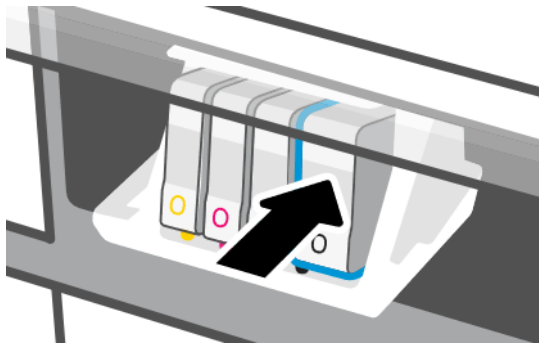


7. インクカートリッジをすべて取り外し、[次へ]をタップします。

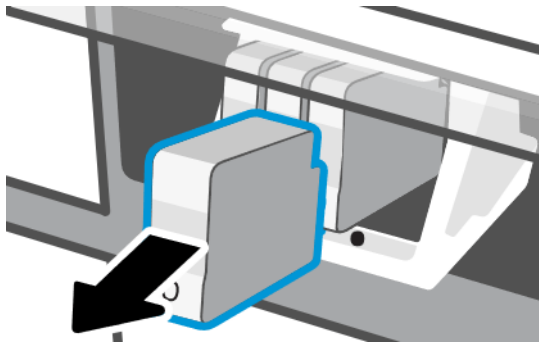


8. プリントヘッドラッチを解除します。

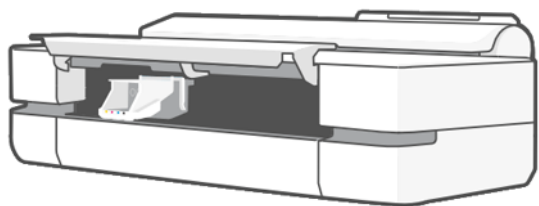


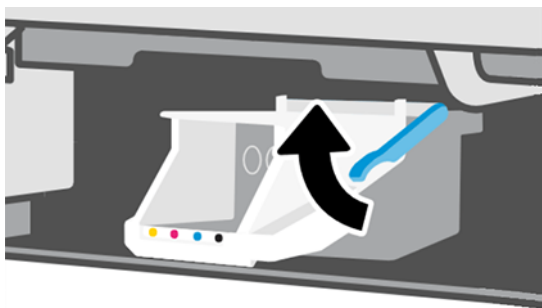


9. 接触部分にインクが付かないように垂直状態を保ったままプリントヘッドを取り外します。

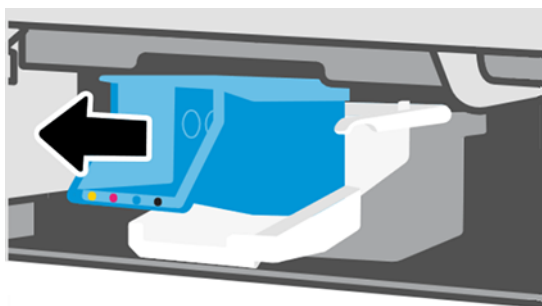


10. 新しいプリントヘッドを取り付けます。

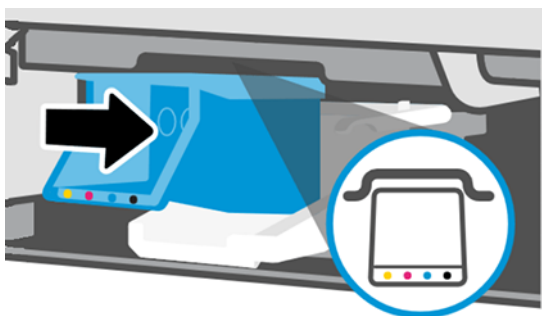


11. 終了したら、ラッチを閉じて、[次へ]をタップします。

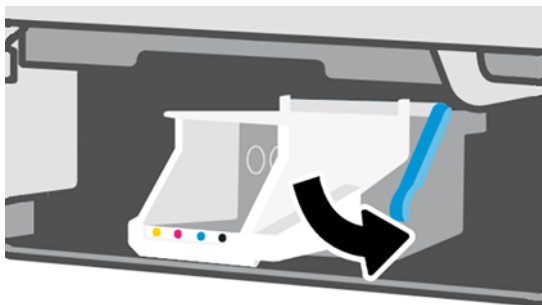


12. @インクカートリッジを挿入します。取り付けるインクカートリッジと同じ色のラベルが記載されたスロットに、各インクカートリッジを挿入してください。

 **重要：**プリントヘッドが新しい場合は、新しいインクカートリッジを取り付けてください。新しいインクカートリッジは、プリントヘッドを正常に交換するために必要です。

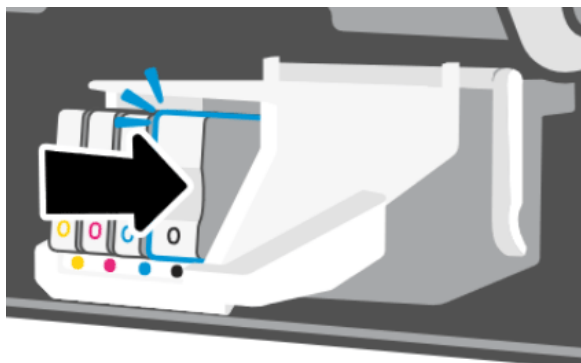

13. メインドアを閉じます。

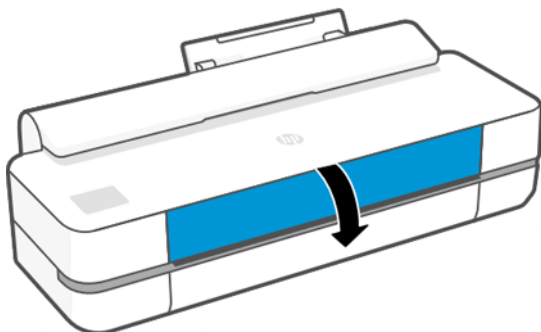


14. コントロールパネルに、プリントヘッドの軸合わせが推奨されるメッセージが表示されます。

## エンコーダストリップのクリーニング

湿らせた小さい布を使用して、不要な残留物を取り除くことができます。

1. プリンタの電源を切ります。電源キーを押して、電源ケーブルを抜きます。
2. 水道水とプリンタに繊維を残さない小さいクロスを使用し、クロスを湿らせて余分な水を取り除くことで、クロスが濡れた状態ではなく湿った状態にします。
3. メインドアを開けます。
4. エンコーダストリップの上からクロスを逆Uの字に持ち、インクがクロスに付かなくなるまで丁寧に拭き取ります。指の爪や他の物でエンコーダストリップに傷を付けないように十分注意してください。クロスを正しく持っていることを確認してください。

 **注記：**キャリッジをサービスステーションから移動しないでください。

5. メインドアを閉じます。
6. プリンタの電源をオンにします。


## 用紙送りの再キャリブレーション


正確な拡張精度は、用紙に対して適切にドットを配置するための制御要素の一つであるため、優れたイメージ品質を得るのに重要です。プリントヘッドが通過する間に用紙が適当な距離で送られない場合、明るいまたは暗い帯が印刷に現われ、イメージの粒状感が増える場合があります。


プリンタは、コントロールパネルに表示されるすべての用紙で用紙が正しく送られるようにキャリブレーションされます。取り付けられている用紙の種類を選択すると、印刷中に用紙を送る間隔がプリンタにより調整されます。ただし、用紙のデフォルトのキャリブレーションに満足できない場合、用紙を送る間隔を再度キャリブレーションする必要があります。用紙送りの調整によって問題が解決できるかどうかを判断するには、[104 ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング」](#)を参照してください。

### 用紙送りのキャリブレーションを再度行う


再キャリブレーションの処理には、約 3 分間かかります。

 **ヒント：**キャリブレーションする用紙のみ取り付けをお勧めします。

1. コントロールパネルで  をタップし、[[**プリンタの保守**]]>[[**用紙送りのキャリブレーション**]]>[[**準備が完了した用紙のキャリブレーション**]]をタップします。コントロールパネルに指示が表示されたら、給紙方法と用紙の種類を確認します。プリンタにより自動的に用紙送りのキャリブレーションが再度行われ、拡張精度のキャリブレーションイメージが印刷されます。
2. コントロールパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度印刷します。


 **注記：**拡張精度のキャリブレーションイメージの印刷結果は気にする必要はありません。

満足できる印刷結果が得られた場合、用紙の種類に合わせて引き続きこのキャリブレーションを使用します。印刷物に改善が見られる場合、次の手順に進みます。満足できる再キャリブレーションの結果が得られない場合は、デフォルトのキャリブレーションに戻します ([85 ページの「デフォルトのキャリブレーションに戻す」](#)を参照)。

3. キャリブレーションを微調整したり、透明紙を使用している場合は、ダッシュボードを下にスワイプして  をタップし、メニューを下にスクロールして [[**イメージ品質の保守**]] をタップ>[[**拡張精度キャリブレーション**]]>[[**拡張精度の調整**]]をタップします。
4. -99% ~ +99%の間で選択します。明るいバンディングを修正する場合は、パーセントを小さくします。暗いバンディングを修正する場合は、パーセントを大きくします。
5. 値を保存するには、コントロールパネルの [[**OK**]] をタップします。
6. コントロールパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度印刷します。

### デフォルトのキャリブレーションに戻す

拡張精度のキャリブレーションで行ったすべての補正が 0 に設定されます。デフォルトの用紙送りのキャリブレーション値に戻す場合は、キャリブレーションをリセットする必要があります。

1. コントロールパネルで  をタップし、[[**プリンタ保守**]]>[[**用紙送りキャリブレーション**]]>[[**準備が完了した用紙をリセット**]]をタップします。
2. コントロールパネルに作業が正常に終了したことが表示されるまで待ちます。

## プリンタを移動または保管する

プリンタを移動する必要がある場合は、損傷を防ぐため慎重に準備作業を行ってください。

プリンタを準備するには、次のようにします。

1. インクカートリッジ、プリントヘッドは取り外さないでください。
2. 用紙が取り付けられていないことを確認します。
3. 背面の電源キーを押して、プリンタの電源をオフにします。
4. プリンタの電源コードを抜きます。
5. ネットワークやコンピュータにプリンタを接続しているすべてのケーブルを取り外します。

△ **注意:** プリンタを逆さにすると、プリンタ内部にインクが漏れてプリンタに重大な故障が発生することがあります。

プリンタの電源を入れ直すと、プリンタの初期化、およびプリントヘッドの確認と準備に約3分かかります。プリントヘッドの準備は、通常、1分強かかります。ただし、プリンタを6週間以上使用していない場合は、プリントヘッドの準備に最大45分かかることがあります。

△ **注意:** プリンタの電源を長期間オフのままにしておいた場合、プリントヘッドが使用できなくなる可能性があります。この場合、プリントヘッドを新品に交換する必要があります。


## ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートは、さまざまな方法でダウンロードおよびインストールできます。最も便利な方法を選択してください。

📖 **注記:** ファームウェアアップデートのパッケージサイズが大きい可能性があります。ネットワーク接続またはインターネット接続に何らかの影響を与えないかどうかを検討してください。

ファームウェアアップデートが入手可能になった時点で自動的にダウンロードできるようにプリンタを設定することができます。[20 ページの「自動ファームウェアのアップデート」](#)を参照してください。

ファームウェアのアップデートを手動で行うように選択する場合は、次のオプションを使用できます。

- コントロールパネルで  をタップし、**[[プリンタ保守]今[すぐプリンタ確認][を更新]する]** をタップして、新しいファームウェアが入手可能かどうかを確認します。新しいファームウェアが入手可能な場合は、ダウンロードしてインストールできます。
- 内蔵 Web サーバを使用して、**[[ツール][プリンタ アップデート][ファームウェア アップデート]の [確認]]** をクリックします。
- Windows で HP DesignJet Utility を使用して使用するプリンタを選択し、**[サポート] タブ、[ファームウェアのアップデート]** を選択します。

ファームウェアには、最も一般的に使用される用紙プリセットが含まれています。

## ソフトウェアの更新

プリンタでは、プリンタ ドライバおよびその他のソフトウェアの手動アップデートを利用できます。

記載されている場所 <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>。

## プリンタ保守キット

プリンタには 3 種類の保守キットが用意されており、長期間使用したコンポーネントを交換できます。


コンポーネントの交換が必要なときは、コントロールパネルと HP Utility にメッセージが表示されます。HP サポート ([135 ページの「HP のサポートに問い合わせる」](#)を参照) までお問い合わせの上、保守キットを入手してください。キットをインストールできるのは、サービス エンジニアだけです。

## HP Support Assistant

コンピュータとプリンタのメンテナンスに役立ちます。問題を解決することもできます。

HP Support Assistant では、必要に応じて専門家によるサポートが得られます。また、自動アップデート、組み込みの診断、セルフヘルプ、各種サポート オプションにより、ピーク時のパフォーマンスを維持して問題を解決することができます。HP コンピュータとプリンタに関する多くの情報やサポート リソースを、わずか数回のクリックで参照できます。

HP Support Assistant は、2012 年 10 月以降に販売された、Windows 7、Windows 8、または Windows 10 オペレーティングシステムを実行する HP コンピュータにプレインストールされています。

 **注記：** この機能は、インストールされているバージョン、コンピュータ モデル、および地域によって異なる場合があります。

HP Support Assistant は、HP 製以外のコンピュータにもインストールして使用できます。

Windows 7、Windows 8、または Windows 10 を実行しているコンピュータに HP Support Assistant がインストールされていない場合は、プリンタ ドライバインストーラ パッケージから最新バージョンを選択するか、次の URL で最新バージョンをクリックすることにより、ダウンロードできます：

<http://www.hp.com/go/hpsupportassistant>。

---

## 10 アクセサリ

お使いのプリンタ用にご使用いただけるサプライ品は以下のとおりです。

## サプライ品およびアクセサリの注文方法

プリンタのサプライ品およびアクセサリは、次の2つの方法で注文できます。

- Web で、<http://www.hpmedia.com> にアクセスします。
- HP サポート ([133 ページの「HP サポートセンター」](#)を参照) に問い合わせる

以下は、ご使用いただけるサプライ品およびアクセサリと製品番号のリストです。

### インク サプライの注文

インクカートリッジは、単品または3個パックで注文できます。プリンタのプリントヘッド交換キットも注文できます。

表 10-1 インクカートリッジ

カートリッジ	部品番号
HP 712 29ml シアン DesignJet インクカートリッジ	3ED67A
HP 712 29ml マゼンタ DesignJet インクカートリッジ	3ED68A
HP 712 29ml イエロー DesignJet インクカートリッジ	3ED69A
HP 712 38ml ブラック DesignJet インクカートリッジ	3ED70A
HP 712 80ml ブラック DesignJet インクカートリッジ	3ED71A
HP 712 シアン DesignJet インクカートリッジ 3 個パック	3ED77A
HP 712 マゼンタ DesignJet インクカートリッジ 3 個パック	3ED78A
HP 712 イエロー DesignJet インクカートリッジ 3 個パック	3ED79A
HP 712B 38ml ブラック DesignJet インクカートリッジ	3ED28A
HP 712B 80ml ブラック DesignJet インクカートリッジ	3ED29A

表 10-2 プrintヘッド

プリントヘッド	部品番号
HP 713 DesignJet プrintヘッド交換キット	3ED58A

### 用紙の注文

HP プリンタでは、さまざまな用紙を使用できます。

プリンタでサポートされている用紙に関する最新情報を確認するには、次を参照してください：  
<http://www.hpmedia.com>。

### アクセサリの注文

お使いのプリンタにはアクセサリが用意されています。

**表 10-3 アクセサリの注文**

<b>名前</b>	<b>製品番号</b>
HP DesignJet T200/T600 ロール カバー	9GF94A
HP DesignJet T200/T600 自動シート フィーダー	8AJ60A
HP DesignJet T200/T600 24 インチ プリンタ スタンド	3C753A
HP DesignJet 24 インチ スピンドル	B3Q36A
HP DesignJet 36 インチ スピンドル	B3Q37A

## アクセサリ

アクセサリを使用して、プリンタのさらに活用することができます。

### 自動シートフィーダー

自動シートフィーダーは、T600シリーズにのみ搭載されています。T200シリーズには搭載されていませんが、アクセサリとして購入することができます。この機能を使用すると、給紙方法(カット紙またはロール紙)を手動で切り替えることなく、複数のシートサイズ(A4/AとA3/B)を印刷することができます。

### ロール紙のカバー

ロール紙のカバーは、T600シリーズの特定のモデルにのみ用意されていますが、アクセサリとして購入することができます。これにより、より溶け込んだデザインになります。また、セットした用紙をほこりや外部の物質から保護できます。

### スタンド

T600プリンタシリーズではスタンドが提供されます。T200プリンタシリーズには付属していませんが、アクセサリとして購入することができます。

### スピンドル

追加のスピンドルがあれば、用紙の種類をすばやく変更できます。

---

# 11 用紙に関するトラブルシューティング

用紙に関する問題を特定して解決するための手順について説明します。

## 用紙がうまく取り付けられない

用紙の給紙で問題が発生する場合は、さまざまな理由が考えられます。

- 用紙が取り付けられていないことを確認します。
- 用紙がプリンタの奥まで取り付けられていることを確認します。プリンタに用紙が固定される感触があるはずです。
- コントロールパネルに指示が表示されない限り、位置合わせの処理中に用紙をまっすぐにしないでください。用紙はプリンタによって自動的にまっすぐにされます。
- 用紙がしわになっている、歪んでいる、または曲がっている可能性があります。


## ロール紙の取り付けに失敗する

問題を解決するには、以下の点を確認して手順を実行します。

- ロール紙の幅が 280mm 以上であることを確認します。幅の狭いロール紙はサポートされていません。
- 用紙の先端を確認します。まっすぐでない場合や汚れている場合は、裁断する必要があります。ロール紙の先端の 20mm を切り取ってもう一度試してください。新しいロール紙の場合でもこの処理が必要な場合があります。
- 用紙の端がスピンドルの端にしっかりと固定されていることを確認します。
- スピンドルが正しく挿入されていることを確認します。
- 排紙トレイが閉まっていることを確認します。排紙トレイが開いているとロール紙を取り付けられません。
- 用紙がスピンドルに正しく取り付けられていて、ロール紙の向きが正しいことを確認します。
- ロール紙の端の接続部がすべて取り除かれていることを確認します。
- 用紙がロールにしっかりと巻き取られていることを確認します。
- 位置合わせの処理中は、ロール紙または用紙に触れないでください。

用紙がまっすぐ取り付されていない場合は、コントロールパネルに表示される指示に従います。


用紙の取り付けをやり直す場合、コントロールパネルで処理をキャンセルし、ロール紙の端がプリンタから外れるまで、スピンドルの端からロール紙を巻き戻します。

 **注記：** ロール紙が芯の周りでゆるくなっていると、プリンタに用紙を取り付けることができません。

## シングルシートの取り付けが失敗する

問題を解決するには、以下の点を確認して手順を実行します。

- カット紙の幅が 210mm) を超えていることを確認し (A4)、マルチシートトレイ (可能な場合) から取り付けます。

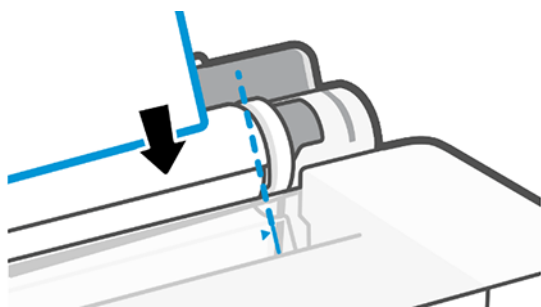

- 特に厚手の用紙の場合は、プリンタが最初にカット紙を給紙するときにカット紙の位置を揃えます。
- カット紙の位置が、ロールカバー上の基準線に合っていることを確認します。
- コントロールパネルに指示が表示されない限り、用紙の取り付けの処理中にカット紙をまっすぐにしないでください。
- はさみなどを使用して切ったカット紙(形が不揃いである可能性があります)は使用せず、購入したカット紙のみを使用します。


問題が発生した場合は、コントロールパネルディスプレイに表示される指示に従ってください。


用紙の取り付けをやり直す場合は、コントロールパネルで処理をキャンセルします。カット紙がプリンタの前面から排紙されます。

## マルチシートトレイの取り付けに失敗する


問題を解決するには、以下の点を確認して手順を実行します。


- トレイに収納する用紙が多くなりすぎないように注意してください。カット紙の最大枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合は約 50 枚です。
- 用紙がトレイに正しく取り付けられていることを確認します。
- 用紙がトレイで正しく調整され、中央に配置されていることを確認します。
- 入力および出力トレイが正しく延長されていることを確認してください。1 段目が A4 用紙、2 段目が A3 用紙です。

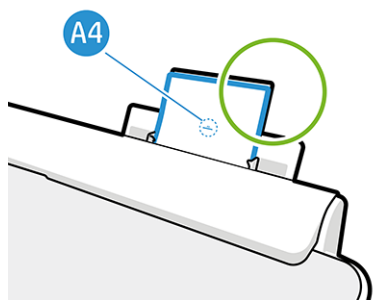

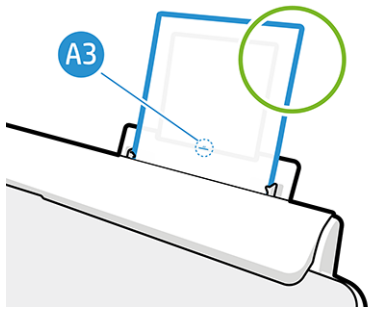

下の図に示すように、用紙が入カトレイの背面にかかっている場合には、取り付けに失敗する可能性があります。

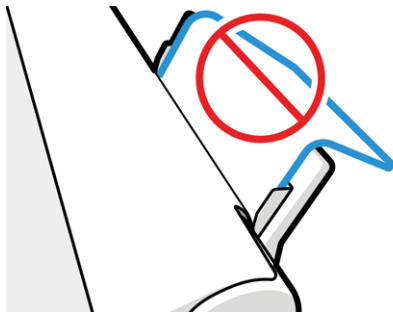

 **注記：**用紙を長時間プリンタに取り付けたままにしないでください。用紙が変形する場合があります。

## 用紙の取り付けのエラーメッセージ


用紙の取り付けに関連するコントロールパネルメッセージと、推奨する処理の一覧を以下に示します。

表 11-1 エラーメッセージ

コントロールパネルメッセージ	推奨する処理
取り付けした用紙にスキューが多すぎます	用紙の取り付け中に、用紙にスキュー(歪み)が多すぎることが検出されました。 <b>OK</b> をタップして、ロール紙を自動的に取り外し、処理を再開します。
用紙が検出されませんでした	用紙の取り付け中に、用紙が検出されませんでした。用紙が完全に取り付けられており、透明ではないことを確認します。
用紙が側面の端から遠すぎる	右端をスピンドル上の黒いストッパに合わせて揃え、カット紙を取り付け直します。
用紙の取り付けに失敗しました。用紙の幅が、選択された給紙トレイでサポートされている最小サイズより小さくなっています。	ISO A3 より小さいカット紙は、マルチシートトレイを使用して取り付ける必要があります。
カット紙が大きすぎます	カット紙の取り付け中に、カット紙の幅が広すぎるか、長さが長すぎることが検出されたため、プリンタに正しく取り付けることができません。 <b>✖</b> をタップして、用紙の取り付けを中止します。 <a href="#">137 ページの「機能の仕様」</a> を参照してください。
カット紙が小さすぎます	カット紙の取り付け中に、カット紙の幅が狭すぎるか、長さが短すぎることが検出されたため、プリンタに取り付けることができません。 <b>✖</b> をタップして、用紙の取り付けを中止します。 <a href="#">137 ページの「機能の仕様」</a> を参照してください。

## 用紙の種類がドライバに含まれていない

ドライバに含まれない用紙に印刷する場合、既にドライバに存在するプリセットの1つとして用紙を使用することもできますが、透明か半透明か、フォト用紙か普通紙か、コート紙かテクニカル用紙かを指定する必要があります。

 **注記:** 光沢紙の場合、プリンタが光沢紙のインクの使用を調整するため、光沢紙の種類を選択することが重要です。

### 透明または半透明のフィルム

クリアフィルムとマットフィルムを使用できます。

透明フィルム (例: OHP フィルム) を使用する場合は、用紙の種類に [フィルム]-[クリアフィルム] を選択します。

透明な用紙またはフィルム (例: テクニカル用紙) を使用する場合は、用紙の種類に [フィルム]-[マットフィルム] を選択します。

### フォト用紙

フォト用紙の仕上げには、さまざまな種類を適用することができます。

フォト用紙を使用する場合は、[フォト用紙] カテゴリを使用します。光沢のある用紙または非常に光沢のある用紙の場合は、用紙の種類として [光沢フォト用紙] を選択します。半光沢、サテン、パール、または光沢仕上がりの場合は、用紙の種類として [半光沢/サテンフォト用紙] を選択します。

フォト用紙で色域を拡張するには、仕上げに応じて [HP ユニバーサル光沢フォト用紙] または [HP ユニバーサルサテンフォト用紙] を選択します。

### 普通紙、コート紙、またはテクニカル用紙

一般的な用紙に選択する用紙の種類は、用紙のインク吸収能力によって異なります。

- トレーシングペーパーの場合は、用紙の重さに応じて用紙の種類に [汎用モノクロ&カラートレーシングペーパー (<65 g/m<sup>2</sup>)] または [汎用モノクロ&カラートレーシングペーパー (>65 g/m<sup>2</sup>)] を選択します。
- 薄い用紙 (<90g/m<sup>2</sup>) (たとえば、普通紙またはインクジェット普通紙) の場合は、用紙の種類として [普通紙とコート紙]-[普通紙] を選択します。[リサイクル普通紙] を選択することもできます。
- 薄いコート紙 (<110g/m<sup>2</sup>) を使用する場合は、用紙の種類に、[普通紙とコート紙]-[HP コート紙] を選択します。
- 厚手コート紙 (<200g/m<sup>2</sup>) を使用する場合は、用紙の種類に、[普通紙とコート紙]-[厚手コート紙] を選択します。

### 触ると、黒インクが簡単に落ちる

これは、使用している用紙にマットブラックインクとの互換性がない場合に起こります。

最適化されたインクの組み合わせを使用するには、用紙の種類として [フォト用紙]-[光沢フォト用紙] を選択します。

## 印刷後、用紙がしわになるか、インクが多すぎる

これはインクの使用量が多すぎるときに発生します。

使用されるインクの量を減らすには、より薄いカテゴリを選択します。マット紙のカテゴリを薄いものから順に並べると次のようになります。

- 普通紙
- コート紙
- 厚手コート紙

その他の印刷品質の問題については、[104 ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング」](#)を参照してください。

## プリンタが間違った用紙の種類に印刷した


これは、意図した用紙を取り付ける前にジョブがプリンタにより印刷された場合に発生します。

プリンタ ドライバの **[用紙の種類]** で、**[プリンタ設定の使用]** を選択している可能性があります。

**[プリンタ設定の使用]** が選択されていると、プリンタではどのような用紙が取り付けられていても、即座に印刷が実行されます。意図した用紙を取り付け ([33 ページの「用紙の取り扱い」](#)を参照)、ドライバで用紙の種類を具体的に選択します。

- **Windows ドライバのダイアログの場合**：[用紙の種類] リストから用紙の種類を選択します。
- **Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合**：[用紙/品質] パネルを選択し、[用紙の種類] リストから用紙の種類を選択します。

---

 **注記**：[プリンタ設定の使用] は、ドライバのデフォルトです。

---

## 用紙が一致していません

プリンタに現在取り付けられている用紙が特定のジョブに適さない場合、プリンタは停止し、処理内容が決定されるまで待機します。取り付けられた用紙が不適切であると考えられるいくつかの状況があります。

- ジョブに対して用紙の種類が指定されていない。
- ジョブに対して給紙方法(ロール紙、マルチシートトレイ、手差し)が指定されていない。
- 用紙サイズが、ジョブに対して指定したサイズより小さい。

特定のジョブに対してこれらのことを指定しない場合、プリンタはどのような用紙が取り付けられていても印刷します。


用紙が一致しないためプリンタが停止する場合、以下の選択肢の中から決定することができます。

- 正しい用紙を取り付けて印刷を再開する。
- 既に取り付けられている用紙上でジョブを印刷する。用紙が十分な大きさにない場合、一部が印刷されないことがあります。
- ジョブをキャンセルする。


## ロール紙が詰まっている

紙詰まりが起こると、通常、それに関するメッセージがコントロールパネルに表示されます。


1. ロールカバーを開きます。

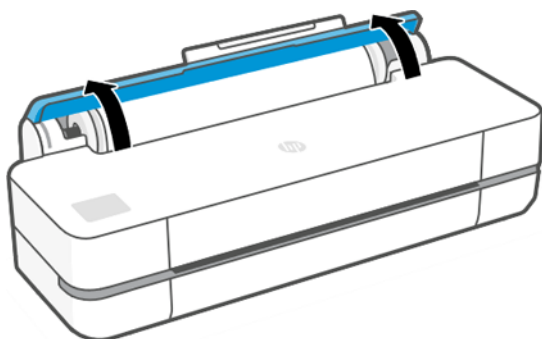


2. メインドアを開けます。

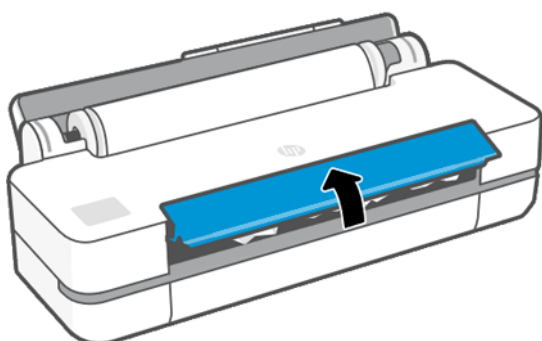


3. ロール紙を巻き取り、ループを作成します。必要に応じて用紙をカットします。

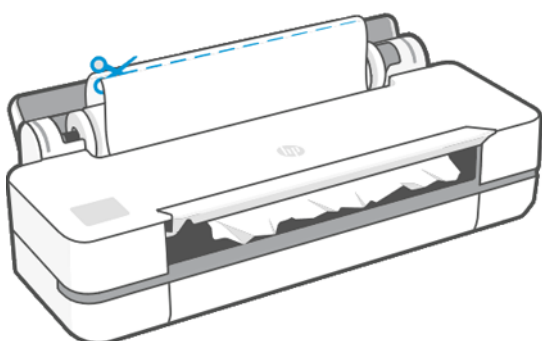


4. プリンタの上部から、詰まった用紙を慎重に取り除きます。

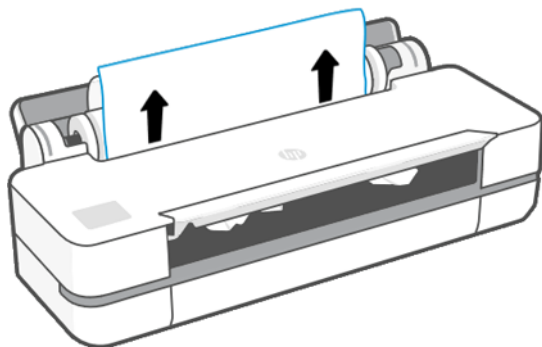

5. 前面ウィンドウから詰まった用紙をすべて慎重に取り除きます。

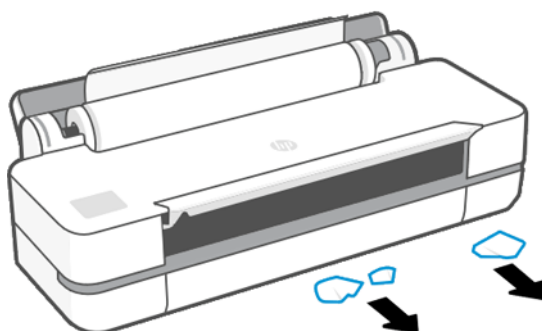






6. ロール紙を取り付け直すか、新しいカット紙を取り付けます。[33 ページの「用紙の取り扱い」](#)を参照してください。

 **注記：**プリンタ内に障害の原因となる用紙がまだ残っている場合は、作業をやり直し、用紙の切れ端すべてを慎重に取り除きます。マルチシートトレイを取り外す必要がある場合があります ([100 ページの「マルチシートトレイが詰まっている」](#)を参照)。

## 紙詰まりを防ぐ

素材の種類、ロールの状態、環境条件、イメージコンテンツ、印刷モードなどによっては、メインドアを半分開くことで紙詰まりを防ぐことができます。

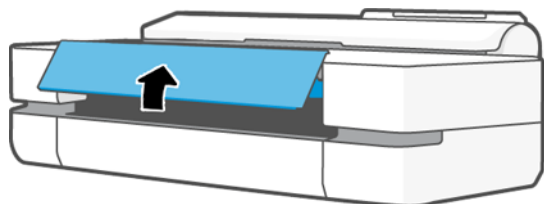

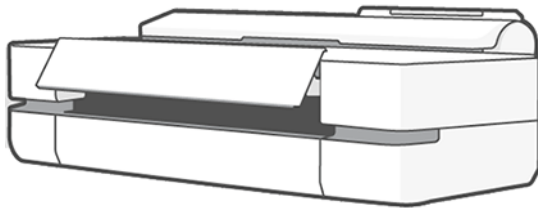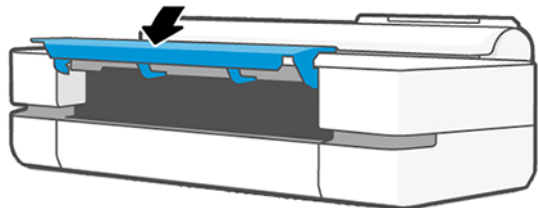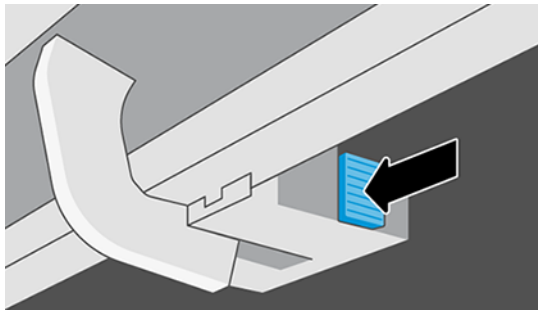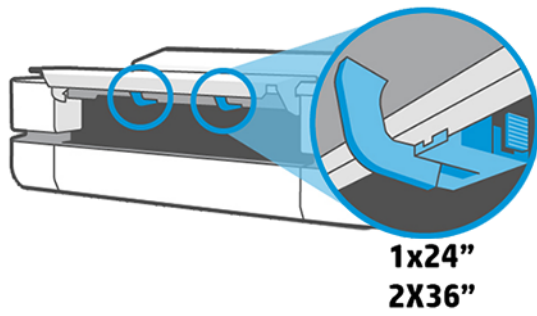


## マルチシート トレイが詰まっている

マルチシート トレイに用紙が詰まる理由はさまざまです。問題を解決するには、以下の手順に従ってください。


以下の手順に従います。

1. マルチシート トレイからできるだけ多くの用紙を取り除きます。
2. マルチシート トレイの延長部を下に押すと、トレイが扱いやすくなります。


3. 後ろの回転式スイッチを使用して、トレイのロックを解除します。

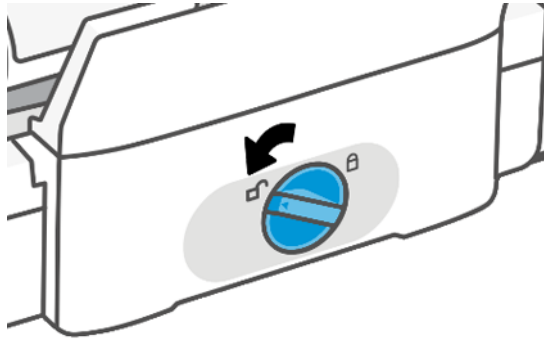


4. トレイを引き出します。

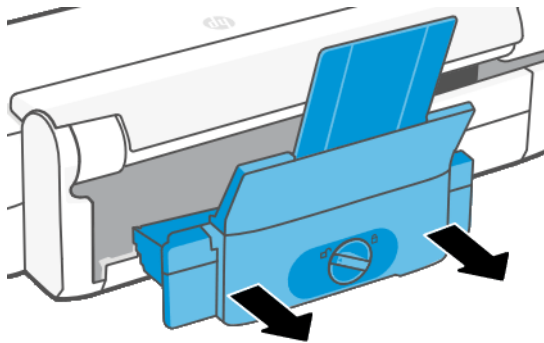


5. トレイからすべての用紙を取り除きます。

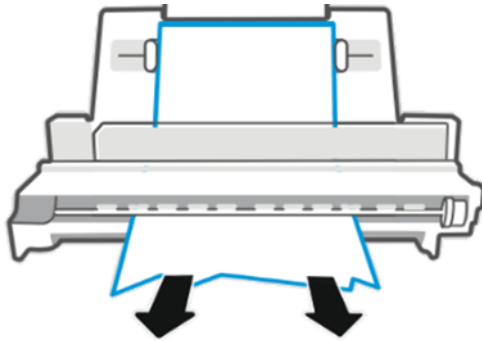

6. トレイを再度取り付めます。

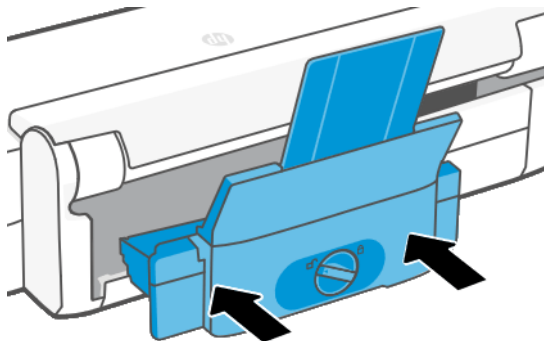


7. トレイをロックします。

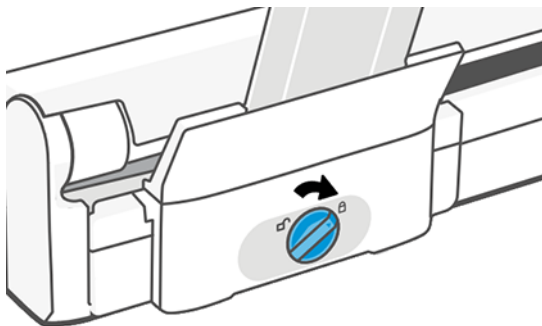

## 帯が排紙トレイに残り、紙詰まりが発生する

新しいロール紙の印刷前やコントロールパネルのオプション [排紙/カット] が使用された後などに小さな用紙が [カット] される場合は、カットされた帯が排紙トレイに残ることがあります。プリンタが印刷していないときのみ、トレイから帯を取り除いてください。

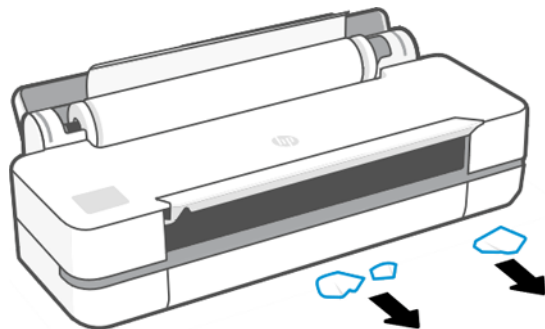

## プリンタに用紙があるときに用紙切れと表示される

ロール紙が芯の周りでゆるくなっている場合、プリンタで正しく給紙されず、用紙が取り付けられません。可能であれば、用紙を芯にしっかりと巻きつけるか、新しいロール紙を取り付けます。

## 印刷物が用紙スタッカにきちんと排出されない

用紙スタッカに問題がある場合は、以下の手順に従います。

- 用紙スタッカが正しく取り付けられていることを確認します。
- 用紙スタッカが開いていることを確認します。
- 用紙スタッカが満杯になっていないことを確認します。
- 用紙は最後の部分でカールすることが多いため、出力の問題が発生します。新しいロール紙を取り付けるか、印刷が完了したら手で取り出します。

## 印刷が完了してもカット紙がプリンタに留まる

印刷物を乾かすため、カット紙は印刷後プリンタに保持されます。

[39 ページの「乾燥時間を変更する」](#)を参照してください。乾燥時間が過ぎても用紙の一部分しか排出されない場合、用紙をゆっくりとプリンタから引き出します。自動カッターが無効になっている場合、コントロールパネルの[排紙/カット]オプションを使用します。[40 ページの「排紙/カット」](#)を参照してください。

## 印刷が完了すると用紙がカットされる

デフォルトでは、乾燥時間が過ぎると用紙はプリンタでカットされます。カッターを無効にすることもできます。

[39 ページの「乾燥時間を変更する」](#)を参照してください。カッターを無効にすることもできます ([39 ページの「自動カッターのオン/オフを切り替える」](#)を参照)。

## カッターで正しくカットされない

デフォルトでは、乾燥時間が過ぎると、プリンタは用紙を自動的にカットするよう設定されています。

カッターがオンになっているが、正しくカットできない場合、カッターレールに汚れや障害物がないことを確認します。また、カッターの溝に用紙の切れ端がないことも確認してください。

## ロール紙がスピンドルでたるむ

ロール紙を交換するか、取り付け直す必要があります。

## 12 印刷品質に関するトラブルシューティング

問題を特定して解決するための手順について説明します。


### 印刷に関する一般的なアドバイス

プリンタで最高のパフォーマンスを得るには、メーカー純正の消耗品とアクセサリのみを使用してください。

- メーカー純正の消耗品とアクセサリは十分にテストされているため、トラブルのないパフォーマンスで最高品質の印刷を行うことができます。推奨する用紙についての詳細は、[89ページの「用紙の注文」](#)を参照してください。
  - コントロールパネルで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください([38ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照)。また、ソフトウェアで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認します。
- 
- △ **注意**：誤った用紙の種類を選択すると、印刷品質の低下やカラーの問題が発生し、プリントヘッドが破損する可能性があります。
- 
- 目的に最も適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します([41ページの「プリント中」](#)を参照)。品質レベルを[速度]に設定している場合は、印刷品質が低下する可能性があります。
  - 環境状況(温度、湿度)が推奨する範囲内にあることを確認します。[141ページの「動作環境の仕様」](#)を参照してください。

### イメージに横線(バンディング)が見られる

以下のように、印刷イメージに横線が現れる場合(色は異なる場合があります)は、下の手順に従います。

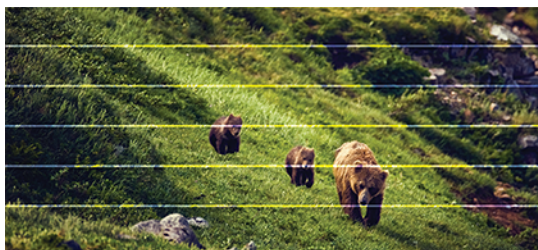


1. コントロールパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します ([41 ページの「プリント中」](#)を参照)。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより印刷品質の問題を解決できる場合があります。たとえば、印刷品質レベルを **[速度]** に設定している場合は、**[品質]** に設定します。
3. 印刷品質レポートを印刷します。[78 ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。
4. プリントヘッドが正しく機能している場合は、用紙送りのキャリブレーションを実行します [85 ページの「用紙送りの再キャリブレーション」](#)を参照してください。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

## 描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない

用紙の種類と設定を確認し、レポートを実行します。

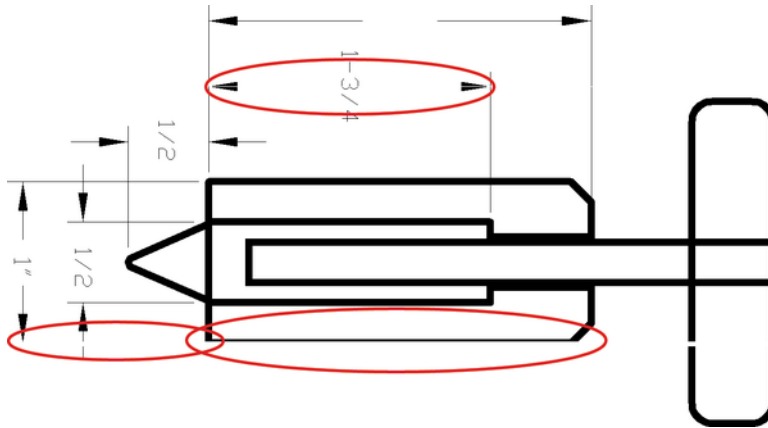


1. コントロールパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します ([41 ページの「プリント中」](#)を参照)。**[高精細]** オプションをオンにします (**[カラーと品質]** 設定にあります)。
3. 線画が細すぎる、または印刷されない場合は、[印刷品質レポート]を印刷します。[78 ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。
4. 問題が解決しない場合は、用紙送りのキャリブレーションを実行します [85 ページの「用紙送りの再キャリブレーション」](#)を参照してください。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

## 線が段状またはギザギザに表示される

元のイメージと印刷品質設定を確認します。

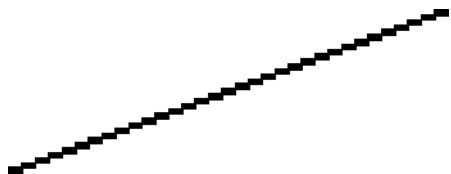


1. イメージ自体に問題がある場合もあります。イメージの編集に使用しているアプリケーションで、イメージの品質を向上させます。
2. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。[41ページの「プリント中」](#)を参照してください。
3. **[高精細]** オプションをオンにします (**[カラーと品質]** 設定にあります)。

## 線画が二重または間違っただ色で印刷される

この問題では、以下のようなさまざまな症状が現れる場合があります。

- 色付きの線画が別の色で二重に印刷される。



- 色付きのブロックのフチの色が間違っている。



この種の問題を修正するには、印刷品質レポートを印刷し、レポートで推奨される場合はプリントヘッドの軸合わせを行います。[78ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。

## 線が不連続になる

印刷品質設定を確認し、印刷品質診断レポートを印刷します。



1. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。[41ページの「プリント中」](#)を参照してください。
2. 印刷品質レポートを印刷し、レポートで推奨される場合はプリントヘッドの軸合わせを行います。[78ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。

## 線がぼやけている

湿度は、インクのにじみや線がぼやけて不鮮明になる原因となります。

以下のように対応します。



1. 環境状況(温度、湿度)が高品質の印刷に適しているかどうかを確認します。[141ページの「動作環境の仕様」](#)を参照してください。
2. コントロールパネルで選択した用紙の種類が、実際に使用している用紙の種類と同じかどうかを確認します。[38ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
3. HP 厚手コート紙などの厚い紙に変更してみてください。
4. より低いレベルの印刷品質([**速度**]など)を選択します。プリンタが使用するインクの量が減ります。
5. 取り付けた用紙よりわずかに薄い用紙の種類を選択します。これにより、プリンタが使用するインクの量が減ります。用紙の種類を薄い順に並べると、普通紙、コート紙、厚手コート紙、となります。
6. 光沢紙を使用している場合は、別の種類の用紙に変更してみてください。
7. 印刷品質レポートを印刷し、レポートで推奨される場合はプリントヘッドの軸合わせを行います。[78ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。

## 線の長さが不正確

印刷した線の長さを測定して、長さが正確でなかった場合は、長さの正確さを向上できる場合があります。

以下のように対応します。

1. HP マットフィルムに印刷します。この場合、プリンタで印刷する線の長さの精度を指定できません。[137 ページの「機能の仕様」](#)を参照してください。  
  
ポリエステルフィルムは、大きさの精度が通常用の紙よりも約 10 倍ほど安定しています。ただし、HP マットフィルムより厚いフィルムや、薄いフィルムでは、線の長さの精度が低下します。
2. 印刷品質を **[品質]** に設定します。
3. 室温を常に 10～30°C (50～86°F) に保ちます。
4. フィルムのロールを取り付け、5 分以上経ってから印刷を行います。
5. それでも満足いく結果が得られなかった場合は、用紙送りのキャリブレーションをやり直してください。[85 ページの「用紙送りの再キャリブレーション」](#)を参照してください。

## イメージ全体がぼやけているかざらついている

この問題を解決するには、いくつかの手順とチェックを実行してください。用紙、設定を確認し、レポートを実行して問題の詳細を確認します。



1. コントロールパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。
3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します ([41 ページの「プリント中」](#)を参照)。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより印刷品質の問題を解決できる場合があります。たとえば、印刷品質を **[速度]** に設定している場合は、**[品質]** を使用してみます。
4. 印刷品質レポートを印刷し、レポートで推奨される場合はプリントヘッドの軸合わせを行います。[78 ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。
5. 問題が解決しない場合は、用紙送りのキャリブレーションを実行します [85 ページの「用紙送りの再キャリブレーション」](#)を参照してください。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

## 用紙が平らになっていない

プリンタから排紙されるときに、用紙が浅く波打って平らになっていない場合に、印刷されたイメージに垂直のすじが現れるなどの問題が起こることがあります。これは、印刷されたインクを吸収しきれないほど薄い用紙を使用した場合に発生することがあります。




1. コントロールパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
2. HP 厚手コート紙などの厚い用紙の種類に変更してみてください。
3. より低いレベルの印刷品質 ([速度] など) を選択します。プリンタが使用するインクの量が減ります。
4. 取り付けた用紙よりわずかに薄い用紙の種類を選択します。これにより、プリンタが使用するインクの量が減ります。用紙の種類を薄い順に並べると、普通紙、コート紙、厚手コート紙、となります。

## 印刷が擦り切れる、または傷がつく

黒の顔料は、指やペンなどで触れると、擦り切れたり傷がついたりします。これは特に、コート紙の場合にみられます。

使用するインク量や印刷時の環境状況により、光沢紙は用紙スタッカやその他の印刷直後に触れるものに対して非常に敏感な場合があります。

擦り切れや傷のリスクを減らすには、以下のことに従います。

- 印刷物を慎重に取り扱ってください。
- 印刷物が互いに貼り付かないようにしてください。
- 印刷された用紙がカットされたらすぐに取り出し、用紙スタッカに入らないようにしてください。また、カット紙を1枚用紙スタッカに入れて、印刷直後の用紙が用紙スタッカに直接触れないようにしてください。
- 乾燥時間を増やします。コントロールパネルで  を [タップし、] [乾燥時間] > 長 > [設定を] > [印刷設定] の設定をタップ [します]。


## 用紙にインクが残る

この問題は、いくつかの原因によって発生します。

### コート紙の表面に水平方向の汚れがある

普通紙およびコート紙に使用するインクが多すぎると、インクが用紙に吸収され広がります。プリントヘッドは、用紙の上を移動するときに用紙に触れるため、印刷イメージが汚れます。

この問題は、通常、カットされた紙でのみ発生します(ロール紙では発生しません)。

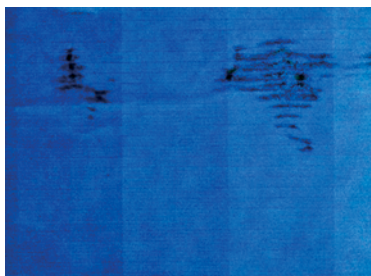

この問題に気付いたら、直ちに印刷ジョブをキャンセルしてください。❌をタップして、コンピュータアプリケーションのジョブをキャンセルします。インクが付着した用紙によってプリントヘッドが破損することがあります。

これが発生した後で印刷品質の低下に気づいた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。[80 ページの「プリントヘッドをクリーニングする」](#)を参照してください。

1. コントロールパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
2. 推奨する用紙の種類([89 ページの「用紙の注文」](#)を参照)および正しい印刷設定を使用します。
3. カット紙を使用している場合、用紙を 90 度回転させます。用紙の繊維方向が品質に影響します。
4. HP 厚手コート紙などの厚い用紙の種類に変更してみてください。
5. 取り付けられた用紙よりわずかに薄い用紙の種類を選択します。これにより、プリンタが使用するインクの量が減ります。用紙の種類を薄い順に並べると、普通紙、コート紙、厚手コート紙、となります。
6. ソフトウェアアプリケーションを使用してイメージをページの中央に移動させ、マージン設定を広くしてみてください。

### 用紙の裏にインクが付着する

柔らかい布でプラテンのクリーニングを行います。各リブを別々にクリーニングします。

## 印刷部に触れると黒インクが擦れる

問題の原因として、光沢紙にマットブラックインクで印刷したことが考えられます。このプリンタでは、用紙にマットブラックインクが乗らないことがわかると、マットブラックインクは使用されません。

マットブラックインクを使用しないようにするには、用紙の種類で([**フォト用紙**] カテゴリにある)[**光沢フォト用紙**]を選択します。

## オブジェクトの端が段状になっているかまたは鮮明ではない


オブジェクトの端や線がはっきりしていなかったり、密度が低かったりする場合、印刷品質スライダを既に**【品質】**に設定していることを確認します。



詳細については [41 ページの「プリント中」](#) を参照してください。

## オブジェクトの端が想定よりも暗い

オブジェクトの端が予期したよりも暗く、印刷品質を既に**【品質】**に設定している場合は、品質を**【速度】**に設定してみてください。



詳細については [41 ページの「プリント中」](#) を参照してください。

## 異なる色の縦線が印刷される

印刷物に異なる色の縦方向のバンディングが印刷される場合、用紙を変更したり、印刷品質の設定を調整したりしてみてください。

1. HP 厚手コート紙など、推奨する用紙の種類から厚手の用紙を選択して使用します。 [89 ページの「用紙の注文」](#) を参照してください。
2. 印刷品質のレベルを上げます ([41 ページの「プリント中」](#) を参照)。たとえば、印刷品質を**【速度】**に設定している場合は、**【品質】**に設定します。

## 印刷物に白色の点がある

印刷に白色の点が見られる場合があります。これはおそらく、用紙の繊維やほこりによるものか、用紙のコーティングが落ちやすいことが原因です。


この問題を解消するには、以下の手順に従います。

1. 印刷前にブラシを使用して用紙を手動でクリーニングし、繊維や紙粉を取り除きます。
2. プリンタのカバーは常に閉じておきます。
3. ロール紙やカット紙は、袋または箱に保存して保護します。

## 色が正確に再現されない

印刷物の色が予期したものと一致しない場合は、以下の手順を実行します。

以下のように対応します。

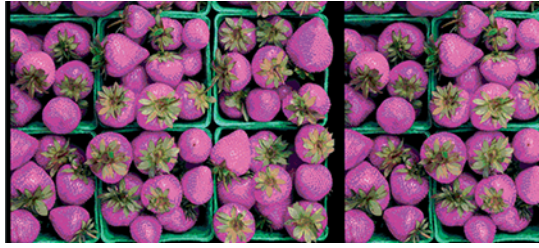

1. 取り付けられている用紙の種類が、選択した用紙の種類と一致しているかどうかを確認してください。
2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。
3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。最も正確なカラーを表現するには、**[標準]**または**[高品質]**品質を選択します。
4. 印刷品質レポートを印刷します。[78 ページの「印刷品質診断レポート」](#)を参照してください。

## カラーの色あせ

速乾性フォト用紙に印刷した場合は、短期間で色あせします。2週間以上用紙を保存する場合には、ラミネート加工しておけば色あせを防ぐことができます。

膨張しやすいコート紙に印刷した場合は、色あせしにくくなります。ただし、用紙の種類にかかわらず、ラミネート加工しておけば色あせを防ぐことができます(色あせしやすさはラミネートの種類によって異なります)。詳しくは、ラミネートの業者にお問い合わせください。

## イメージが不完全(下部の一部が印刷されない)

イメージが不完全な場合、データの受信が中断されたか、通信の問題が発生している可能性があります。

- プリンタがすべてのデータを受信する前に、**[キャンセル]**をタップした可能性があります。その場合は、データの転送が終了しているため、ページを再度印刷する必要があります。
- コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある可能性があります。USB またはネットワークケーブル、あるいは Wi-Fi 接続を確認します。
- ソフトウェアの設定が、現在使用しているページサイズ(長尺印刷など)に対して正しいかどうかを確認してください。
- ネットワークソフトウェアを使用している場合は、タイムアウトが発生していないかどうかを確認してください。

## イメージがクリップされる

イメージのクリップは通常、取り付けられている用紙の実際の印刷可能領域と、ソフトウェアで認識されている印刷可能領域が一致していない場合に発生します。

- 取り付けられた用紙サイズの実際の印刷可能領域を確認します。

印刷可能領域 = 用紙サイズ - マージン


- ソフトウェアが認識する印刷可能な領域(「印刷領域」または「印刷可能領域」とも呼ばれます)を確認します。たとえば、ソフトウェアアプリケーションによっては、このプリンタで使用される印刷可能領域よりも広い範囲を標準と想定している場合があります。
- マージンがきわめて狭いカスタム ページ サイズを定義した場合、プリンタ自体により最小マージンが上書きされ、イメージが少し途切れる場合があります。より大きい用紙サイズを使用する必要があるかもしれません。
- 印刷するイメージ自体にマージンが含まれている場合は、**[内容をマージンでクリップ]**を使用することによって正常に印刷できることがあります([52 ページの「マージンオプションを選択する」](#)を参照)。
- ロール紙を使用して長いイメージを印刷する場合、ソフトウェアがそのサイズのイメージに対応しているかどうかを確認してください。
- 用紙サイズの幅が足りない場合、用紙の向きを縦から横に変更するように要求されることがあります。
- 必要に応じて、ソフトウェアアプリケーションでイメージやドキュメントのサイズを小さくして、マージン間にぴったり収まるようにします。

## 一部のオブジェクトがイメージ内に印刷されない

高品質で大判の印刷ジョブを印刷するには大量のデータが必要になるため、特定のワークフローでは、一部のオブジェクトが出力されなくなる問題が発生することがあります。

この問題を防ぐための推奨方法は、次のとおりです。

- ドライバまたはコントロールパネルで、希望する最終ページサイズに応じてより小さいページサイズを選択します。
- ファイルを TIFF や EPS など別の形式で保存し、別のアプリケーションで開きます。
- お使いのアプリケーションでビットマップイメージの解像度を下げます。

 **注記：** Adobe アプリケーションを使用している場合、最新バージョンがインストールされていることを確認してください。

上記のオプションはトラブルシューティングのために提案されているものであり、最終的な出力品質や、プリントジョブを生成するために必要な時間に影響する場合があります。したがって、上記の設定でも問題を解決できなかった場合は、オプションを無効にしてください。

## 問題が解決されない場合

このヒントを適用しても印刷品質の問題が解決しない場合は、別の手順を実行してみてください。

以下に実行できる操作をいくつか示します。

- 印刷品質オプションのレベルを上げます。[41 ページの「プリント中」](#)を参照してください。
- 印刷に使用しているドライバを確認します。HP 製以外のドライバをご使用の場合、ドライバベンダーにお問い合わせの上、問題についてご確認ください。可能であれば、適切な HP ドライバを試します。最新の HP ドライバは <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software> からダウンロードできます。
- プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。を参照してください。

- ソフトウェアアプリケーションの設定が正しいかどうかを確認します。

## 13 インクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング

問題を特定して解決するための手順について説明します。

### インクカートリッジを挿入できない

適切なカートリッジを使用していることと、スロットにしっかりと配置されていることを確認してください。

1. 正しいカートリッジ(モデル番号)を使用しているかどうかを確認します。
2. カートリッジのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。
3. カートリッジの向きが正しいかどうか、カートリッジのラベルを示す文字や文字列の右側が上になっていて読み取れるかどうかを確認します。

**△ 注意：**インクカートリッジスロットの内部はクリーニングしないでください。

### インクカートリッジのステータスメッセージ

問題について警告するインクカートリッジのステータスメッセージがあります。

- **[OK]**：カートリッジは問題なく正常に動作しています。
- **[未装着]**または**[破損している]**：カートリッジが装着されていないか、プリンタに正しく接続されていません(ステータス画面に X で表示される)。
- **[低]**：インク残量が少なくなっています。
- **[インクがありません]**：インクがありません。
- **[HP 純正品でない]**：カートリッジが HP 純正品ではありません。
- **[スロットが違います]**：カートリッジが間違ったスロットに装着されています。
- **[互換性がない]**：カートリッジはこのプリンタと互換性がありません。

### プリントヘッドを挿入できない

適切なプリントヘッドを使用していることと、スロットにしっかりと配置されていることを確認してください。

1. 正しいプリントヘッド(製品番号)を使用しているかどうかを確認します。
2. プrintヘッドからオレンジ色の保護キャップを取り外したかどうかを確認します。
3. プrintヘッドの向きが正しいことを確認します。
4. プrintヘッドが正しくラッチで固定されているかどうかを確認します [81ページの「Printヘッドを交換する」](#)を参照してください。

---

## 14 データ通信に関するトラブルシューティング


問題を特定して解決するための手順について説明します。

## コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある

問題がある場合は、何らかの症状が現れます。

- プリンタにイメージを送信しても、コントロールパネルのディスプレイに「**印刷**」中」メッセージが表示されない。
- 印刷しようとする、コンピュータにエラーメッセージが表示される。
- 通信が確立された状態で、コンピュータまたはプリンタのいずれかがハングしている(アイドル状態)。
- 印刷結果に不規則なエラーまたは原因不明なエラーが発生する(線が正しく表示されない、グラフィックの一部だけ表示されるなど)。

通信の問題を解決するには、以下の処理を実行します。



- アプリケーションで正しいプリンタを選択していることを確認します ([41 ページの「プリント中」](#)を参照)。
- 問題が起きているアプリケーションとは別のアプリケーションで印刷した場合に、プリンタが正しく動作することを確認します。
- 大判印刷の場合は、受信、処理、印刷に時間がかかる場合があります。
- プリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタの接続ステータスを確認してください。プリンタに IP アドレスが割り当てられていて、印刷側のコンピュータで指定された IP アドレスと一致している必要があります。アドレスが一致しない場合は、正しく設定してください。問題が解決されない場合は、ネットワーク設定を確認するか、USB ケーブルでプリンタに接続してみてください。
- インターフェース ケーブルを別のものに変えて試してみます。
- プリンタが USB ケーブルで接続されている場合、USB ケーブルを取り外してから、再度接続します。さらに、コンピュータの別の USB ポートを使用してみてください。
- プリンタがワイヤレス ネットワークに接続されている場合は、コントロールパネルから診断レポートを要求することができます。[] をタップして [、**設定**] > [**ワイヤレス ネットワーク テストを印刷**] をタップします。または、プリンタをワイヤレス ルータに近づけるか、有線ネットワークまたは USB ケーブルでプリンタに接続してみてください。

ネットワーク デバイスが、DHCP サービスから IP アドレスを受け取るにより自動的に設定される場合、この IP アドレスは、デバイスの電源をオフにしてから次回電源をオンにするまでに変更されている場合があります。その場合、ドライバポート設定が元の IP アドレスで設定される場合にデバイスが「オフライン」と表示されることがあります。これを回避するには、少なくとも、

- DHCP サーバ デバイスのリース時間を増やす。
- DHCP によって変更されないようにプリンタの固定 IP アドレスを設定する。
- 数値の IP アドレスではなく、ホスト名を参照するようにプリンタとドライバを設定する。



### 固定 IP

コントロールパネルからプリンタの固定 IP アドレスを設定します。

1. コントロールパネルに移動し  または  をタップします。
2. 画面の一番下にある **[設定]-[詳細設定]-[IP 設定]-[OK]-[手動]** をタップし、IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを入力します (これらの設定は、ネットワーク管理者により指定されます)。

## ホスト名

数字の IP アドレスではなくホスト名を使用できます。

1. コントロールパネルに移動し  または  をタップします。
2. IP アドレスとホスト名 (HPXXXXXX 形式) をメモします。
3. コンピュータで Windows が実行されている場合は、**[コントロールパネル]-[プリンタ]** に移動し、プリンタを右クリックして **[プロパティ]-[ポート]-[ポートの構成]** をクリックし、**[プリンタ名または IP アドレス]** フィールドにホスト名を入力します。

## 有線ネットワークの問題

プリンタに同梱されている HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認してください。

診断内容の確認：

- コンピュータとプリンタを接続するすべてのケーブルが確実に接続されている
- ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブがオンになっている。
- Windows を実行しているコンピュータで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
- プリンタがプリンタを使用するコンピュータと同じサブネット上にインストールされている。

インストールプログラムがプリンタを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストールプログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳しくは、[124 ページの「ネットワーク設定ページ」](#)を参照してください。

プリンタに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題(パーソナルファイアウォールとの競合など)が解決される場合があります。参照：[118 ページの「コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある」](#)

## 作成されたネットワークポートがプリンタの IP アドレスと一致しない (Windows)

Windows のコンピュータを使用している場合は、プリンタ ドライバに作成されたネットワークポートがプリンタの IP アドレスと一致していることを確認します。


1. プリンタのネットワーク設定ページを印刷します。
2. **[スタート]**をクリックして**[設定]**をクリックし、**[プリンタ]**または**[プリンタと FAX]**をクリックします。  
または  
**[スタート]**をクリックして**[コントロールパネル]**をクリックし、**[プリンタ]**をダブルクリックします。
3. プリンタのアイコンを右クリックして**[プロパティ]**をクリックしてから**[ポート]**タブをクリックします。
4. プリンタの TCP/IP ポートを選択し、**[ポートの構成]**をクリックします。
5. ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。
6. **[OK]**を 2 回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを終了します。


## ワイヤレス ネットワークの問題

問題を特定して解決するための手順について説明します。

### ワイヤレス ネットワークのトラブルシューティング

ワイヤレスがオンになっていることと、ケーブル接続やネットワークに問題がないことを確認します。


1. コントロールパネルの左上にあるワイヤレス (802.11) のランプが  オンになっていることを確認します。

青いランプが点灯していない場合、ワイヤレス機能がオンになっていない可能性があります。ワイヤレスをオンにするには、 をタップし、**[設定]-[ワイヤレス]-[オン]** をタップします。

2. Ethernet ケーブルがプリンタに接続されていないことを確認します。Ethernet ケーブルを接続すると、プリンタのワイヤレス機能はオフになります。
3. ワイヤレス ネットワークのコンポーネントを再起動します。

ルータおよびプリンタの電源をオフにしてから、ルータ、プリンタの順に再び電源をオンにします。まだ接続できない場合、ルータ、プリンタ、およびコンピュータをオフにします。電源をオフにしてオンにすることで、ネットワークの問題を解決できることがあります。

4. **[ワイヤレス ネットワーク テスト]** を実行します。

ワイヤレス ネットワークの問題に対しては、ワイヤレス ネットワーク テストを実行します。ワイヤレス ネットワーク テスト ページを印刷するには、 をタップし、**[設定]-[ワイヤレス ネットワーク テストを印刷]** をタップします。問題が検出された場合、問題解決に役立つ推奨される解決方法がレポートに記載されます。

### 高度なワイヤレス ネットワークのトラブルシューティング

問題の解決を試みても、プリンタをワイヤレス ネットワークに接続できない場合は、以下の手順を実行します。

以下のように対応します。

1. コンピュータのワイヤレス ネットワーク機能がオンになっていることを確認します。詳細については、コンピュータ付属のマニュアルを参照してください。
2. 固有のネットワーク名 (SSID) を使用しないと、お使いのコンピュータが、近隣で使われている別のネットワークにつながってしまう可能性があります。次の手順で、コンピュータが自分のネットワークにつながっているかどうかを確認することができます。


- a. ウィンドウズ: **[スタート]** ボタンをクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[ネットワーク接続]** をポイントして、**[ネットワーク ステータスとタスクの表示]** をクリックします。


または

**[スタート]** をクリックし、**[設定]** をクリックし、**[コントロール パネル]** をクリックして、**[ネットワーク接続]** をダブルクリックし、**[表示]** メニューをクリックしてから **[詳細]** を選択します。

次の手順に進んでもネットワークのダイアログ ボックスは開いておきます。

- b. 電源コードをワイヤレス ルーターから取り外します。コンピュータの接続状態が **[未接続]** に変わるはずですが。

- c. 電源コードをワイヤレスルーターに再び差し込みます。コンピュータの接続状態が**[接続]**に変わるはずです。
- **Mac OS X:**画面上部のメニューバーのをクリックします。続いて表示されるメニューから、Wi-Fi がオンになっているかどうか、コンピュータがどのワイヤレス ネットワークに接続されているかを判断できます。

 **ヒント :** Wi-Fi 接続に関する詳細については、Dock の**[システム環境設定]**をクリックします。ワイヤレス接続が正しく機能している場合、接続リストの横に緑色の点が表示されます。詳細については、画面の**[ヘルプ]**ボタンをクリックします。

お使いのコンピュータをネットワークに接続できない場合、ネットワークを設定した担当者/会社またはルータの製造元に問い合わせてください。ルータまたはコンピュータのハードウェアに問題がある可能性があります。

3. ワイヤレス設定ページ ([124 ページの「ネットワーク設定ページ」](#)を印刷) を選択してください。ページが印刷されたら、ネットワークの状態と URL を確認します。プリンタがネットワークにアクティブに接続されている場合は、ネットワークの状態は、**[準備完了]**で、接続されていない場合は、**[オフライン]**です (後者の場合は、ワイヤレス ネットワーク テストを実行します)。ここで表示される URL はルータによってプリンタに割り当てられたネットワークアドレスです。プリンタの内蔵 Web サーバに接続する必要があります。
4. コンピュータとプリンタの両方のネットワーク接続が確立すると、これらが同一のネットワーク上にあるかどうかをプリンタの内蔵 Web サーバにアクセスして確認することができます ([23 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする」](#)を参照)。
5. 内蔵 Web サーバにアクセスできず、コンピュータとプリンタの両方が同一ネットワークに正しく接続されていることが確認されている場合、ファイアウォールセキュリティソフトウェアが通信をブロックしている可能性があります。コンピュータで実行中のすべてのファイアウォールセキュリティソフトウェアを一時的にオフにしてから、内蔵 Web サーバに再度アクセスしてください。アクセスできる場合は、印刷用のプリンタを使用してください。

内蔵 Web サーバにアクセスでき、ファイアウォールをオフにした状態でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタがネットワーク上で互いに通信できるように、ファイアウォール設定を再構成する必要があります。

内蔵 Web サーバにはアクセスできるが、ファイアウォールをオフにした状態でもプリンタをまだ使用できない場合、プリンタを検出させるためファイアウォールソフトウェアを有効にします。

6. HP ソフトウェアをインストールしている場合、プリンタが一時停止またはオフラインのため使用不可になっていないかどうか、コンピュータからプリンタの状態を確認することができます。
  - a. **ウィンドウズ :** **[[スタート]]** ボタンをクリックして **[[設定]]** をポイントし、**[[プリンタ]]** または **[[プリンタと FAX]]** をクリックします。

または

**[スタート]** をクリックして **[コントロール パネル]** をクリックし、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
  - b. コンピュータにプリンタが表示されていない場合、**[表示]** メニュー、**[詳細]** の順にクリックします。

- c. プリンタの状態に応じて、次のいずれかの操作を行います。
    - プリンタが**[オフライン]**の場合、プリンタを右クリックし**[プリンタをオンラインで使用する]**を選択します。
    - プリンタが**[一時停止]**の場合、プリンタを右クリックし**[印刷の再開]**を選択します。
  - d. ネットワーク上でプリンタを使ってみます。
  - a. **Mac OS X:Dock** で**[システム環境設定]**をクリックし、**[プリンタとスキャナ]**をクリックします。
  - b. プリンタを選択し、**[印刷キュー]**をクリックします。
  - c. 続いて表示される画面に**[ジョブは停止されました]**が表示されている場合、**[ジョブを開始]**をクリックします。
7. HP ソフトウェアを再インストールすると、インストーラにより 2 つめのプリンタ ドライバが**[プリンタ]**または**[プリンタと FAX]**フォルダに作成される場合があります (Windows のみ)。プリンタに印刷または接続できない場合、正しいバージョンの Windows プリンタ ドライバがデフォルトとして設定されていることを確認します。
- a. **[スタート]**をクリックして**[設定]**をクリックし、**[プリンタ]**または**[プリンタと FAX]**をクリックします。  
 または  
**[スタート]**をクリックして**[コントロールパネル]**をクリックし、**[プリンタ]**をダブルクリックします。
  - b. プリンタ アイコンを右クリックし、**[プロパティ]**、**[文書デフォルト]**、または**[詳細設定]**を選択します。
  - c. **[ポート]**タブのリストで、チェックマークが付いたポートを探します。ワイヤレス接続しているプリンタ ドライバには、チェックマークの横にポートの説明として**[標準 TCP/IP ポート]**と表示されます。
  - d. ワイヤレスで接続されているプリンタ ドライバのバージョンのプリンタ アイコンを右クリックし、**[通常使うプリンタに設定]**をクリックします。
8. HP ネットワーク デバイス サポート サービス (Windows のみ) を再起動します。
- a. 印刷待ちのすべての印刷ジョブを削除します。
  - b. デスクトップで、**[マイ コンピュータ]**または**[コンピュータ]**を右クリックし、**[管理]**をクリックします。
  - c. **[サービスとアプリケーション]**をダブルクリックし、**[サービス]**をクリックします。
  - d. サービス一覧を下にスクロールし、**[HP ネットワーク デバイス サポート]**を右クリックし、**[再起動]**をクリックします。
  - e. サービスが再起動したら、ネットワーク上でもう一度プリンタを使ってみます。

ネットワークを介してプリンタを使用できる場合、ネットワーク セットアップは正しく行われています。

ネットワークを介してプリンタを依然として使用できない場合、またはこれを行うことで断続的に問題が発生する場合は、ファイアウォールが干渉しているか、ネットワーク構成またはルータに問題が

ある可能性があります。ネットワークをセットアップした担当者またはルーターの製造元にお問い合わせください。

## ハードウェアアドレスを Wireless Access Point (WAP) に追加する

MAC フィルタリングはセキュリティ機能で、WAP を通じてネットワークにアクセスできるデバイスの MAC アドレス (ハードウェアアドレスとも呼ばれる) のリストを WAP で構成します。

ネットワークにアクセスしようとしているデバイスのハードウェアアドレスが WAP がない場合、WAP はネットワークへのデバイスのアクセスを拒否します。WAP によって、MAC アドレスがフィルタされている場合、プリンタの MAC アドレスを WAP の許可される MAC アドレス一覧に追加する必要があります。

1. ネットワーク設定ページを印刷します。詳しくは、[124 ページの「ネットワーク設定ページ」](#)を参照してください。
2. WAP の構成ユーティリティを開き、プリンタのハードウェアアドレスを、容認された MAC アドレスのリストに追加します。

## モバイル印刷の問題


問題が発生した場合は、以下のリンクにアクセスしてください。

次を参照してください。 <http://www.hp.com/go/designjetmobility> (製品、国、地域によっては利用できない場合があります)。

<http://www.hpsmart.com> も参照してください。

## ネットワーク設定ページ

プリンタがネットワークに接続されている場合、ネットワーク設定ページでプリンタのネットワーク設定を表示することができます。


ネットワーク設定ページを使用すると、ネットワーク接続の問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。HP に問い合わせるとき、事前にこのページを印刷しておく、問題の解決に役立ちます。コントロールパネルからネットワーク設定ページを印刷するには、 を [タップし、[[ユーザー情報]の印刷]>[[ネットワーク設定ページ]印刷] をタップします。




1. **一般情報:** ネットワークの現在の状態とアクティブな接続タイプに関する情報と、内蔵 Web サーバの URL などのそれ以外の情報が表示されます。

2. **802.3 有線 LAN:** IP アドレス、サブネット マスク、デフォルトゲートウェイなどのアクティブな有線ネットワーク接続に関する情報と、プリンタのハードウェア アドレスが表示されます。
3. **802.11 ワイヤレス :** ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルトゲートウェイ、サーバなどのワイヤレス ネットワーク接続に関する情報が表示されます。
4. **その他 :** 詳細なネットワーク設定に関する情報が表示されます。

- **ポート 9100:** このプリンタは、TCP ポート 9100 を介した RAW IP 印刷をサポートしています。プリンタのこの HP 専用 TCP/IP ポートは印刷のデフォルトポートです。このポートは HP ソフトウェア (HP 標準ポートなど) によってアクセスできます。
- **LPD :** Line Printer Daemon (LPD) は、各種 TCP/IP システムにインストールされているラインプリンタ スプーリング サービスに関連するプロトコルやプログラムを示します。

 **注記 :** LPD 機能は、RFC 1179 文書に準拠する LPD のホストを実装して使用することができません。ただし、プリンタのスプーラを構成するプロセスは異なる場合があります。これらのシステムの構成については、システム文書を参照してください。

- **Bonjour (ボンジュール):** Bonjour サービス (Multicast Domain Name System (mDNS)) は主に、従来の DNS サーバが使用されていない小規模なネットワークで (UDP ポート 5353 を介した) IP アドレスと名前の解決に使用されます。
- **SLP :** Service Location Protocol (SLP) はインターネット標準ネットワーク プロトコルの 1 つで、ネットワーク アプリケーションがエンタープライズ ネットワークにおけるネットワーク サービスの存在、ロケーション、設定を検出できるようにするフレームワークを提供します。このプロトコルはプリンタ、Web サーバ、Fax マシン、ビデオカメラ、ファイルシステム、バックアップデバイス (テープドライブ)、データベース、ディレクトリ、メールサーバ、カレンダーなどのネットワーク リソースの検出と使用を簡素化します。
- **Microsoft Web サービス :** プリンタでサポートされている Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) プロトコルまたは Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print サービスを有効または無効にします。未使用の印刷サービスを無効にして、これらのサービスを介してアクセスできないようにします。

 **注記 :** WS Discovery および WSD Print の詳細については、<http://www.microsoft.com/> を参照してください。

- **SNMP :** SNMP (Simple Network Management Protocol) は、デバイス管理用にネットワーク管理アプリケーションによって使用されます。プリンタは IP ネットワーク上での SNMPv1 プロトコルをサポートしています。
  - **WINS :** ネットワーク上に Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) サーバがある場合、プリンタはそのサーバから IP アドレスを自動的に取得して、WINS サーバ IP アドレスが指定されている限り、RFC 1001 および 1002 準拠の動的名前サービスを使用してその名前を登録します。
5. **接続されている PC :** このプリンタに接続されているコンピュータ、およびこれらのコンピュータがプリンタに最後にアクセスした日時をリストします。

## 15 一般的なプリンタに関するトラブルシューティング

問題を特定して解決するための手順について説明します。

### プリンタが起動しない

プリンタが起動しない(コントロールパネルが空白である)場合、数秒間[電源]ボタンを押したままにして、電源LEDがオレンジ色に変わるかどうかを確認します。

- オレンジ色のランプが確認されない場合、電力がプリンタに来ていません。電源コードが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、HPサポートに連絡し([132 ページの「HP カスタマー・ケア」](#))、電源に問題があることを説明してください。
- オレンジ色のランプが確認される場合は、プリンタのピープ音が鳴るまで待ちます。
  - ピープ音3回が鳴る場合は、電気的な問題を意味します。HPサポートに連絡して説明してください。

### 印刷されない

すべてが正常な状態であっても(用紙およびインクを正しく装着し、ファイルのエラーがない状態)、コンピュータから送信されたファイルが正しく印刷されない場合があります。

- 電源に問題がある可能性があります。プリンタが動作せず、コントロールパネルに何も表示されない場合は、電源コードが正しく接続され、ソケットに電源が供給されているかどうかを確認してください。
- 強力な電磁場や重大な電気障害など、異常な電磁現象が発生している場合、プリンタが異常な動作をしたり、動作を停止することがあります。このような場合は、背面の電源ボタンを使用してプリンタの電源を切り、電源コードを抜き、電磁的な環境が正常に戻るまで待機してから、電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせください。
- プリンタに適したドライバがコンピュータにインストールされていない可能性があります。セットアップ手順を参照してください。
- カット紙に印刷する場合、プリンタドライバで給紙方法として[プリンタ自動]、[カット紙]、[トレイ]のいずれかを指定する必要があります。

## プリンタが遅く感じる

この場合、いくつかの原因が考えられます。

- 印刷品質を **[高品質]** または **[高精細]** に設定している場合。[高品質] および [高精細] での印刷は時間がかかります。
- 用紙を取り付けたときに、正しい用紙の種類を指定しなかった場合。用紙の種類によっては、さらに印刷に時間がかかります。たとえば、写真用紙およびコート紙では、パス間の乾燥時間が長くなる場合があります。プリンタに現在設定されている用紙の種類を確認するには、[38 ページの「用紙に関する情報を表示する」](#)を参照してください。
- プリンタがネットワーク経由で接続されている場合、ネットワーク上のすべてのコンポーネント (ネットワーク インターフェース カード、ハブ、ルータ、スイッチ、およびケーブル) が高速動作に対応しているかどうかを確認します。ネットワーク上の他のデバイスのトラフィック量も確認してください。
- コントロールパネルで乾燥時間を **[長い]** に設定している場合。乾燥時間を **[最適]** に変更してみてください。
- プリンタが Wi-Fi で接続されている場合は、有線ネットワークに切り替えます。

## コントロールパネルがフリーズする


コントロールパネルの画像が固定され、使用することができない場合は、HP サポートに連絡してください。

[132 ページの「HP カスタマー・ケア」](#)を参照してください。

## 内蔵 Web サーバにアクセスできない

まだお読みでない場合：

次のセクションをお読みください：[23 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする」](#)です。

 **注記：** USB ケーブルでプリンタに直接接続する場合は、内蔵 Web サーバにアクセスできません。

プロキシサーバを使用している場合は、プロキシサーバを経由せずに内蔵 Web サーバに直接アクセスします。

- Windows 版の Internet Explorer を使用している場合は、**[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定]** をクリックし、**[ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない]** チェックボックスをオンにします。さらに高度な設定を行うには、**[詳細設定]** ボタンをクリックし、プロキシサーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスを例外の一覧に追加します。
- Mac OS X の Safari を使用している場合は、**[Safari]-[環境設定]-[詳細]** をクリックし、**[プロキシ：設定の変更]** ボタンをクリックします。**[これらホストとドメインにプロキシ設定を使用しない]** フィールドのバイパス プロキシ設定にある除外リストに、プロキシサーバを使用しないプリンタの IP アドレスまたはドメイン名を追加します。


それでも接続できない場合は、プリンタの電源を切り、コントロールパネルの電源ボタンで **[電源]** を入れ直してください。

## 工場出荷時のデフォルト設定に戻す

機能を無効にした場合や、一部の設定を変更した場合、工場出荷時の元の設定またはネットワーク設定に戻すことができます。

### [デフォルト]

プリンタを元の工場出荷時のデフォルト設定に戻します。


1. コントロールパネルの画面上部で、タブをタップまたはスワイプしてダッシュボードを開き、 をタップします。
2. **[プリンタのメンテナンス]**をタップします。
3. **[復元]**をタップします。
4. **[工場出荷時のデフォルト設定に戻す]**をタップします。  
工場出荷時のデフォルト設定が復元されたことを示すメッセージが表示されます。
5. **[続行]**をタップします。

### 設定

プリンタを工場出荷時の設定に戻すことができます。

**[コールドリセット]**では、保存されている管理者パスワード、ネットワーク設定、保存されているジョブ、選択した国/地域および言語、アドレス帳の項目、Web サービスアカウント情報など、ユーザーが設定したすべての設定が削除されます。

この機能は、プリンタを売却したり譲渡したりするときに、個人情報をすべて確実に削除するために使用できます。

1. コントロールパネルの画面上部で、タブをタップまたはスワイプしてダッシュボードを開き、 をタップします。
2. **[プリンタのメンテナンス]**をタップします。
3. **[復元]**をタップします。
4. **[コールドリセット]**をタップします。  
設定が元に戻ることを示すメッセージが表示されます。
5. **[続行]**をタップします。

### アラート

このプリンタは、次の2種類のアラートを発信します。


- **エラー**：主に、プリンタが正常に動作できないことを警告します。ただしプリンタドライバでは、プリンタで印刷が可能な場合でも、イメージの途切れなど、印刷結果を損なう状態についても警告します。
- **警告**：キャリブレーションなどの調整、または予防保守やインク残量が少なくなったなど、要注意の状態である場合に警告します。

プリンタのシステム内には、4つの異なる警告装置があります。

- **コントロールパネルディスプレイ:**コントロールパネルには、関連性が最も高い警告のみが表示されます。警告の場合は時間が経過すると表示されなくなります。プリンタがアイドル状態になる場合や、より重大な警告がない場合は、「カートリッジのインク残量が少なくなっています」など、常時表示される警告が再表示されます。
- **内蔵 Web サーバ:**内蔵 Web サーバのウィンドウの右上隅には、プリンタのステータスが表示されます。プリンタ内に警告がある場合、警告内容がステータスに表示されます。
- **印刷キュー:**印刷キューにはアラートが表示されます。最終出力で問題を発生させる可能性のあるジョブ設定について警告します。プリンタで印刷の準備ができていない場合は、警告が表示されます。
- **HP Utility:**HP Utility がインストールされている場合、Windows にアラートが自動的に表示されます。新しいパネルが画面に開き、各プリンタのアラートのリストが表示されます。このアラートの表示は、Windows で HP DesignJet Utility の **[アラート設定]** を使用して有効にすることができます。HP DesignJet Utility の **[概要]** タブにアクティブなアラートのリストを表示することもできます。

デフォルトでは、エラーアラート(重要なアラート)は常に表示され、警告アラート(重要でないアラート)は印刷している場合にのみ表示されます。アラートが有効になっている状態でジョブの完了を妨げる問題が発生すると、ポップアップウィンドウが表示され、問題の理由が説明されます。必要な結果を得るには、指示に従って操作します。

---

 **注記:** 双方向通信をサポートしない環境があります。そのような場合は、ジョブを実行したユーザにアラートが到着しません。

---

## 16 コントロールパネルのエラーメッセージ

プリンタの問題は、推奨される解決方法と共にコントロールパネルに自動的に表示されます。

### テキストメッセージと数値のエラーコード

エラーメッセージは、注意が必要なプリンタエラーを示しています。表示された場合、[推奨]列のヒントに従ってください。

ここに示されていないエラーメッセージが表示され、適切な対応が不明な場合、または推奨された解決方法で問題が解決しない場合は、HP サポートにお問い合わせください。[135 ページの「HP のサポートに問い合わせる」](#)を参照してください。

表 16-1 テキストメッセージ

メッセージ	推奨
カートリッジ残量少	表示されたカートリッジの残量が少なくなっています。まだカートリッジを交換する必要はありません。カートリッジが空になって交換する必要が生じたときに備えて交換品を用意しておくことをお勧めします。
カートリッジ残量ごくわずか	表示されたカートリッジの残量がごくわずかであるため、間もなく空になります。まだカートリッジを交換する必要はありませんが、カートリッジが空になって交換する必要が生じたときに備えて交換品を用意しておくことをお勧めします。
カートリッジが空	表示されたカートリッジが空になっています。これらのカートリッジを交換してください。
メンテナンスキット 1 が必要	HP サポートにお問い合わせください。 <a href="#">135 ページの「HP のサポートに問い合わせる」</a> を参照してください。
メンテナンスキット 2 が必要	HP サポートにお問い合わせください。 <a href="#">135 ページの「HP のサポートに問い合わせる」</a> を参照してください。
メンテナンスキット 3 が必要	HP サポートにお問い合わせください。 <a href="#">135 ページの「HP のサポートに問い合わせる」</a> を参照してください。
カートリッジの問題が	必要に応じて適切な色のカートリッジを取り付けてください。インクカートリッジを交換するを参照してください。
キャリッジの詰まり	<a href="#">98 ページの「ロール紙が詰まっている」</a> または <a href="#">100 ページの「マルチシートトレイが詰まっている」</a> を参照してください。
用紙の幅が、選択された給紙方法でサポートされている最小サイズより小さくなっています。取り付けはキャンセルされました。	用紙を取り外して、適切なサイズの用紙を取り付けてください。
取り付け用紙の幅が大きすぎます。手動での取り外しが必要です。	用紙を手動で取り外して、適切なサイズの用紙を取り付けてください。

表 16-1 テキスト メッセージ (続き)

メッセージ	推奨
用紙が側面の取り付けラインから離れすぎています。用紙を取り付け直してください。	カット紙を取り外し、セットし直します。
ロール紙を手動で取り外し、やり直してください。	ロール紙を手動で巻き戻してください。
現在取り付けられている用紙のスキューが多すぎるため、自動修正できません。 <b>[取り外す]</b> をタップして、用紙を取り付け直します。	カット紙を取り外し、セットし直します。
ロール紙が切れているため、現在のジョブがキャンセルされました。ロール紙をセットし、ジョブを再度送信してください。	新しいロール紙を取り付けます。
複数ページのジョブを印刷しています。別のシートをセットして印刷を続行するか、ジョブをキャンセルしてください。	別のカット紙を取り付けてください。
マルチシートトレイに用紙がありません。用紙をマルチシートトレイにセットしてから、[OK]を押して印刷を続行するか、ジョブをキャンセルします。	マルチシートトレイに用紙を取り付けます。
ロールの終わりに達しました。ロールをセットできません。	新しいロール紙を取り付けます。
プリントヘッドの未装着または故障	<p>プリントヘッドを取り外してから同じプリントヘッドを取り付け直すか、電極部分のクリーニングを行います。必要に応じて、新しいプリントヘッドを取り付けます。<a href="#">81ページの「プリントヘッドを交換する」</a>を参照してください。</p> <p><b>注記:</b> エラーメッセージからホーム画面に戻って、プリントヘッドの交換を開始することはできません。代わりに、<b>[デモの表示]</b>を押してください。</p>
インクの詰め替え/残量なしを検出	カートリッジを確認してください。
使用済みのカートリッジでは、十分なインクがないため起動が完了しない可能性があります。インクドアを開けてカートリッジを交換します。	新しいインクカートリッジのセットを取り付けずに新しいプリントヘッドが挿入されました。新品と示されていないカートリッジを交換してください。インクカートリッジを交換するを参照してください。
ファイルフォーマットが間違っています。	ファイル形式が間違っているか、サポートされていません。プリンタがジョブを処理できないため、破棄されます。

表 16-2 数値エラーコード

エラーコード	推奨
0001-0082	リアルタイムクロックのバッテリーが切れています。HP サポートへお問い合わせください。 <a href="#">135ページの「HPのサポートに問い合わせる」</a> を参照してください。
0021-0017	サービスステーションのエラーです。紙またはカートリッジの詰まりが発生している可能性があります。用紙経路をチェックし、必要に応じて詰まった用紙を取り除いて、プリンタを再起動してください。
0041-0017、0042-0117	紙またはカートリッジの詰まりが発生している可能性があります。用紙経路をチェックし、必要に応じて詰まった用紙を取り除いてください。
0085-XXXX:	給紙に問題があります。プリンタを再起動してください。

---

## 17 HP カスタマー・ケア

HP Customer Care は、その優れたサポート内容が評価され、受賞経験もあります。お使いの HP DesignJet から常に最高の結果を得られるようなサポートをご提供します。弊社は、サポートに関する幅広く信頼性の高い専門知識をもち、常に新しい技術を効果的に使用することで、細かなサポートをご提供します。

### はじめに

サービスには、セットアップおよびインストールのサポート、トラブル解決のための情報提供、アップグレード保証、修理および交換サービス、電話と Web によるサポート、ソフトウェアのアップデート、自己保守サービスなどがあります。

HP Customer Care についての詳細は、弊社 Web サイト ([135 ページの「HP のサポートに問い合わせる」](#)) をご覧ください。

保証を登録するには、<http://register.hp.com/> をご覧ください。

## HP プロフェッショナル サービス

専用のサービスとリソースを十分にご活用いただくことで、HP DesignJet プリンタおよびソリューションに関して最高のパフォーマンスを実現することができます。

### HP サポート センター

HP サポート センターの HP コミュニティにご登録ください。大判印刷に携わる方々のコミュニティでは 24 時間 365 日サポートを受けることができます。

- マルチメディア チュートリアル
- 使用方法に関する手順書
- ダウンロード：プリンタの最新ファームウェア、ドライバ、ソフトウェア、用紙プリセットなど
- 技術サポート：オンラインのトラブルシューティング、HP カスタマー・ケアへのご連絡など
- 特定のソフトウェア アプリケーションからさまざまな印刷作業を完了させるためのワークフロー および詳細なヒント
- HP の専門技術者や他の上級ユーザと直接連絡することのできるフォーラム
- オンラインでの保証の確認。いつでも確認できるので安心です。
- 最新の製品情報：プリンタ、サプライ品、アクセサリ、ソフトウェアなど
- インクと用紙に関するすべての情報を確認できるサプライ センター

HP サポート センターについては [133 ページの「HP サポート センター」](#) を参照してください。

購入製品とビジネス分野に合わせて登録内容をカスタマイズし、ご希望の連絡方法を設定することができます。

### プリンタ ソフトウェアをダウンロードする

ソフトウェアインストール手順に従ってください。

次の場所からプリンタ ソフトウェアをインストールします：

<http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> または  
<http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>。

### HP Care Pack および保証期間の延長

HP Care Pack および保証期間の延長により、標準期間を超えてプリンタの保証を延長できます。

HP Care Pack および保証期間の延長には、リモートサポートが含まれます。必要に応じて、2つの対応時間のオプションをお選びいただけるオンサイト サービスもご提供します。

- 翌営業日
- 同日営業日の 4 時間以内 (一部の国ではご利用いただけません)

プリンタを箱から取り出してセットアップし、接続する HP インストレーション サービスが用意されています。

HP Care Pack の詳細は、弊社 Web サイト (<http://www.hp.com/go/printservices>) をご覧ください。

## HP インストレーション

HP インストレーション サービスでは、プリンタを箱から取り出してセットアップし、接続します。

これは、HP Care Pack サービスの一部です。詳しくは、<http://www.hp.com/go/printservices> を参照してください。

## カスタマーセルフリペア

HP のカスタマーセルフリペアプログラムは、お客様に保証または契約に基づく最も迅速なサービスを提供します。このプログラムでは、HP が交換部品をお客様(エンドユーザ)に直接お送りし、お客様が部品を交換できます。

このプログラムを使用すれば、お客様の都合のよいときに部品を交換できます。

### 便利、簡単に使用できる

- HP のサポート担当者は、不具合のあるハードウェアコンポーネントに対処するために交換部品が必要であるかどうかを判断します。
- 交換部品は速達で送られ、多くの在庫部品は HP に連絡したその日に発送されます。
- 現在保証期間中または契約対象になっているほとんどの HP 製品にてご利用いただけます。
- ほとんどの国でご利用いただけます。

カスタマーセルフリペアの詳細については、<http://www.hp.com/go/selfrepair> を参照してください。

## HP のサポートに問い合わせる

HP サポートはお電話でご利用いただけます。

お問い合わせになる前に、以下を行ってください。

- 本書で紹介されているトラブルの解決手段を再度確認してください。
- 関連ドライバのマニュアルを参照してください。
- サードパーティ製のソフトウェアドライバおよび RIP をインストールしている場合は、それぞれのマニュアルを参照してください。
- 弊社にお問い合わせの際は、お客様のご質問により迅速にお答えできるよう、下記の事項をご確認ください。
  - お使いの製品の情報 (製品の背面のラベルに記載されている、製品番号とシリアル番号)
  - コントロールパネルにエラーコードが表示される場合は、エラーコードをメモします。 [130 ページの「テキストメッセージと数値のエラーコード」](#)を参照してください。
  - お使いのコンピュータ。
  - お使いの特別な機器やソフトウェア (スプーラ、ネットワーク、スイッチボックス、モデム、特別なソフトウェアドライバなど)。
  - 製品お使用のインタフェースの種類 (USB、またはネットワーク、または Wi-Fi)。
  - 現在使用中のソフトウェアとドライバ名およびバージョン番号。
  - プリンタ サービス情報 :

- 埋め込み Web サーバから :

Web ブラウザを開き、お使いのプリンタの IP アドレスを入力して、内蔵 Web サーバにアクセスします。プリンタのサービス情報にアクセスするには、以下の手順を実行します。

**[製品情報]**をタップ>**[プリンタ情報]**


**[製品情報]**>**[Supply Status を]**タップ


**[[ツール]>[[レポート]>[[使用状況レポート]]**をタップします


**[[ツール]>[[レポート]>[[エラーログ]]**をタップします

- コンピュータから :

サービス情報は、コントロールパネルから印刷できます。

**[]**, **[[レポート]]**の順にタップ>**[プリンタ ステータス レポート]**

**[]**, **[[レポート]]**の順にタップ>**[品質レポートの印刷]**

**[]**, **[[レポート]]**の順にタップ>**[エラー ログ]**

## 電話番号

HP サポートの電話番号は、Web で提供しています。

[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html) にアクセスします。

## 18 プリンタの仕様

プリンタの物理的仕様、技術的仕様、環境保護などに関する仕様のリファレンス リスト。

### 機能の仕様

お使いのプリンタは、CAD/建築図面、および高品質グラフィックを作成するために設計されています。

表 18-1 HP インク サプライ

プリントヘッド	プリントヘッド 1 個
インクカートリッジ	29ml のインクが入っているカートリッジ：イエロー、マゼンタ、シアン 38ml のインクが入っているカートリッジ：ブラック 80ml のインクが入っているカートリッジ：ブラック

表 18-2 用紙サイズ

	最小	最大
ロール幅	279mm	610mm または 914mm
ロール紙の長さ		46m
ロールの直径		100mm
610mm のロール紙の重量		4.1kg
914mm のロール紙の重量		6.2kg
カット紙の幅	210mm	610mm または 914mm
カット紙の長さ	279mm	1676mm
用紙の厚さ		0.3mm
用紙の重さ	60g/m <sup>2</sup>	280 g/m <sup>2</sup> (マルチシート トレイの場合は 220 g/m <sup>2</sup> )

表 18-3 印刷解像度

印刷品質	高精細	レンダリング解像度(ppi)	印刷解像度(dpi)
高画質 (光沢紙*)	オン	1200 × 1200	2400 × 1200
	オフ	600 × 600	1200 × 1200
高画質 (その他の用紙)	オフ	600 × 600	1200 × 1200
標準	オフ	600 × 600	1200 × 1200
高速	オフ	600 × 600	1200 × 1200
高速エコノ	オフ	600 × 600	1200 × 1200

\*サポートされている光沢紙については、[89 ページの「用紙の注文」](#)を参照してください。

表 18-4 余白

左上マージンと右マージン	5mm
下マージン	17mm (手動シート)

表 18-5 機構的な精度

指定ベクトル長 $\pm 0.1\%$ または $\pm 0.2\text{mm}$ (いずれか大きい方)、気温 23 度華氏、相対湿度 50~60%、E/A0 サイズの印刷素材に [高品質] または [標準] で HP 厚手コート紙ロール フィードを使用して印刷。

表 18-6 サポートされているグラフィック言語

HP DesignJet	言語
T200 プリンタ シリーズ	HP PCL3GUI
T600 プリンタ シリーズ	HP PCL3GUI、HP-GL/2 および HP RTL (Windows)

## モバイル印刷の仕様

iPad、iPhone、Android、その他のデバイスからのワイヤレス印刷が簡単にできます。

表 18-7 モバイル印刷

モバイル印刷	AirPrint がインストールされた iOS と HP Print Service プラグインがインストールされた Android から直接印刷可能
HP モバイル印刷によりサポートされるモバイルデバイス	スマートフォンとタブレット
サポートされるオペレーティングシステム	iOS、Android
OS バージョン	iOS 7.0 以降と Android 4.4 以降
接続要件	プリンタとモバイルデバイスが同じネットワークを使用しているか、異なるネットワークの場合はインターネットに接続している必要があります。

表 18-7 モバイル印刷 (続き)

サポートされているファイル形式	PDF、JPEG
-----------------	----------

表 18-8 HP アプリ

ソフトウェア	HP アプリ
サポートされているモバイル デバイス	スマートフォン、タブレット、PC
オペレーティングシステムをサポート	iOS 11 以降、Android 5.0 以降、Windows 8.1 以降、macOS 10.11 以降
接続要件	プリンタとモバイル デバイスが同じネットワークを使用しているか、異なるネットワークの場合はインターネットに接続している必要があります。
サポートされるファイル形式	PDF、JPEG、Web ページ、電子メールの添付ファイル、Microsoft Office ドキュメント

表 18-9 電子メール印刷

サポートされているモバイル デバイス	スマートフォン、タブレット、PC
サポートされるオペレーティングシステム	電子メールに対応しているものすべて
接続要件	クラウド接続
クラウド機能	電子メールを通じたりモート印刷
サポートされているファイル形式	PDF
最大ファイルサイズ	10 MB

## 物理的仕様

各モデルには、固有の仕様と共通の仕様があります。

表 18-10 プリンタの物理的仕様

	HP DesignJet T200 プリンタ シリーズ	HP DesignJet T600 24 インチ	HP DesignJet T600 36 インチ
重量	21.5kg	30.5kg (すべてのアクセサリを装着した状態)	36.6kg (すべてのアクセサリを装着した状態)
幅	1013mm	1013mm	1317mm
奥行き	404mm	512mm (スタンドなし) 605mm (スタンド付き)	512mm (スタンドなし) 605mm (スタンド付き)
高さ	285mm	293mm (スタンドなし) 932mm (スタンド付き) 1110mm (スタンド付きでマルチシートトレイを展開した状態)	293mm (スタンドなし) 932 mm (スタンド付き) 1110mm (スタンド付きでマルチシートトレイを展開した状態)

## メモリの仕様

プリンタに割り当てられているメモリは、モデルによって異なります。

表 18-11 メモリの仕様

プリンタ	メモリ
HP DesignJet T200 プリンタ シリーズ	512MB
HP DesignJet T600 プリンタ シリーズ	1GB

## 電源の仕様

プリンタに付属の電源コードとラベルに示された電源電圧を使用します。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。

表 18-12 プリンタの電源の仕様

Type (タイプ):	値:
ソース	100~240V AC ±10%、自動判別
周波数	50/60 Hz
最大電流	1,200mA
平均消費	35 W

## サステナブルインパクト

この製品は、WEEE Directive 2012/19/EU および RoHS Directive 2011/65/EU に準拠しています。

プリンタ モデルは、ENERGY STAR®および EPEAT®によって認定されています。

これらの製品モデルの ENERGY STAR®および EPEAT 登録ステータスを確認するには、次のリンクからモデルを確認してください。 <http://www.epeat.net> と <http://www.energystar.gov/productfinder>、または HP Web サイトを参照してください(リンクはです)。

<http://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/document-reports.html>

インクは、UL ECOLOGO®認定を取得しています。詳細については、次のリンクを参照してください。  
<http://www.spot.ul.com/main-app/products/catalog/>。

プリンタ モデルは、プラスチックの総重量で再生プラスチックを 40%以上使用しています。また、最初の HP 大判プリンタには、金属総重量で 5%以上の認定リサイクル金属を備えた認定リサイクルメタルが含まれています。これは 2024 年 4 月 1 日以降に製造された単位で実施される予定です。この割合は最小値を表しており、製造プロセスと素材の可用性によって少し異なる場合があります。

新しい自動オン/オフスケジューラ機能により、プリンタがアイドル状態のときに電力を大幅に節約できます。

HP Planet Partners プログラムによる、便利な無料の HP インクカートリッジリサイクルプログラムが利用できるかどうかは地域によって異なります。詳細については、HP Web サイトを参照してください。  
<http://www.hp.com/recycle> です。

HP は、印刷したページごとに森林を保護、復元、および管理します。HP は、WWF やコンサベーション・インターナショナルを含むパートナーと協力して、世界中の多くの国の森林の管理、復元、保護に取り組んでいます。HP では、用紙ブランドに関係なく、あらゆる印刷物において、HP のフォレスト ポジティブフレームワークを通じて森林破壊のリスク削減を進めています。詳しくは、<http://www.hp.com/forestfirst> を参照してください。

## 動作環境の仕様

推奨される動作および保管の温度と湿度

表 18-13 プリンタの動作環境の仕様

Type (タイプ):	値:
動作温度	5~40 度 摂氏
推奨動作温度	15~35 度 摂氏 (用紙の種類により変動)
保管温度	-25 ~ 55 度 摂氏
推奨動作湿度	20~80% RH (用紙の種類により変動)
保管湿度	0~95% RH
印刷時の最大高度	3000m

## 動作音に関する仕様

HP DesignJet T200/T600 プリンタ シリーズの定格騒音放射レベル。バイスタンダ位置での音圧レベルと騒音出力レベルが測定されています。

表 18-14 プリンタの動作音に関する仕様

アイドリング時の動作音	< 3.4 B (A)
操作時の動作音	5.8 B (A)
アイドリング時の音圧	< 16 dB (A)
操作時の音圧	42 dB (A)

---

# 用語集

## Airprint

ドライバをダウンロードしたりインストールしたりせずに、最高品質の印刷結果を得ることができる Apple のテクノロジー。

## Bonjour

IETF のゼロコンフィギュレーション仕様フレームワークの実装に関する Apple Computer 株式会社の商標で、Apple の Mac OS X バージョン 10.2 以降で使用されているコンピュータ ネットワーク技術。ローカルエリアネットワークで使用可能なサービスを検索するために使用され、当初は Rendezvous と呼ばれていました。

## ESD

静電気の放電。静電気は、日常的に頻繁に発生します。自動車ドアに触れた時に火花を発生させたり、衣服を張り付かせたりします。制御された静電気には役に立つ用途がありますが、未制御の静電気の放電は電子製品の主な障害のひとつとなります。したがって、破損を防ぐには、プリンタを設定したり、静電気放電に敏感なデバイスを扱う際に、いくつかの手順が必要です。このような損傷によって、デバイスの耐用年数が短くなることがあります。未制御の静電気放電を最小限にして、このような破損を減らす方法の1つは、静電気放電に敏感なデバイス(プリントヘッドまたはインクカートリッジなど)を扱う前に、プリンタの接地した箇所(主に金属部分)に触れることです。また、身体での帯電の発生を減らすには、カーペットを敷いた場所での作業を避け、静電気放電に敏感なデバイスを扱う際に身体の移動を最小限に抑えます。さらに、湿度の低い環境での作業を避けます。

## HP-GL/2

HP Graphics Language 2 : HP 社が定義するベクトル グラフィック 描画用の言語。

## HP RTL

HP Raster Transfer Language : HP 社が定義するラスタ (ビットマップ) グラフィック 描画用の言語。

## I/O

入出力。デバイス間におけるデータのやり取りを説明する用語です。

## ICC

カラー プロファイルの標準化に同意している企業の団体である、国際カラーコンソーシアムの略称です。

## IPSec

ネットワーク上でノード間に送信される IP パケットを認証し、暗号化することによって、ネットワークセキュリティを提供する高度なメカニズム。各ネットワークノード(コンピュータまたはデバイス)には IPSec が設定されています。アプリケーションは通常、IPSec が使用されているか否かを認識しません。

## IPv4 アドレス

IPv4 ネットワーク上で、特定のノードを識別するための固有の識別子。IPv4 アドレスは、4 組の整数から構成され、各組はピリオドで区切られています。世界中のほとんどのネットワークは、IPv4 アドレスを使用しています。

## IPv6 アドレス

IPv6 ネットワーク上で、特定のノードを識別するための固有の識別子。IPv6 アドレスは最大 8 グループの 16 進数字で構成され、それぞれがコロンで区切られています。各グループには最大 4 つの 16 進数字が含まれます。世界中のごく少数の新たなネットワークで、IPv6 アドレスを使用しています。

## IP アドレス

IPv4 アドレス(最も一般的)または IPv6 アドレスを指します。

## LED

発光ダイオード。電気的な刺激が与えられると発光する半導体機器です。

## MAC アドレス

メディアアクセスコントロールアドレス: ネットワーク上で、特定のデバイスを識別するために使用される固有の識別子です。IP アドレスよりも下位レベルの識別子であり、デバイスは MAC アドレスおよび IP アドレスの両方を持つ場合があります。

## TCP/IP

伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル: インターネットのベースとなる通信プロトコル。

## USB

ユニバーサルシリアルバス: コンピュータに接続するために設計された標準シリアルバスです。このプリンタは高速 USB をサポートしています(USB 2.0 と呼ばれる場合があります)。

## USB デバイスポート

USB デバイス上にある四角い USB ソケット。それを介してコンピュータがデバイスを制御することができます。コンピュータが USB 接続を使用してプリンタに印刷するには、コンピュータがプリンタの USB デバイスポートに接続されている必要があります。

## USB ホストポート

コンピュータ上のソケットのような長方形の USB ソケット。プリンタはこのようなポートに接続される USB デバイスを制御できます。プリンタには 2 つの USB ホストポートがあり、アクセサリや USB フラッシュデバイスを制御するために使用します。

## WiFi

この用語は、米国電子電気学会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) 802.11 規格に基づくすべてのワイヤレスローカルエリアネットワーク製品に使用されます。

## イーサネット

ローカルエリアネットワーク用の一般的なコンピュータネットワーク技術。

### インクカートリッジ

取り外し可能なプリンタ コンポーネント。特定カラーのインクが収められておりプリントヘッドに提供します。

### カッター

プラテン上を前後にスライドし、用紙をカットするプリンタのコンポーネント。

### ガモット

プリンタまたはモニタなど、出力デバイス上で再現可能な色および濃度値の範囲。

### カラー スペース

各カラーが一連の固有の数値で表されるカラー モデル。多くの異なるカラースペースで同じカラーモデルを使用できます。例えば、通常、モニタは RGB カラー モデルを使用しますが、特定の RGB 数値セットがさまざまなモニタ上でさまざまなカラーとなるので、モニタはさまざまなカラースペースを持ちます。

### カラー モデル

RGB または CMYK など、数値でカラーを想定したシステム。

### スピンドル

印刷に使用されるロール紙を支えるための棒。

### ネットワーク

ネットワークはコンピュータとデバイス間でデータのやり取りをする接続セットです。あらゆるデバイスは、同じネットワークの他のすべてのデバイスと通信できます。これにより、データがコンピュータとデバイス間を移動することができ、プリンタのようなデバイスを多くのコンピュータ間で共有することができます。

### ノズル

プリントヘッドにある多数の小さな穴の一つ。印刷に使用するインクが通過します。

### ファームウェア

プリンタの機能を管理し、プリンタに半永久的に保存されます(アップデート可能)。

### ファスト イーサネット

最大 0.1 ギガビット/秒でデータを転送できるイーサネット ネットワーク。ファスト イーサネット インタフェースは、より古いイーサネット デバイスとの互換性のために必要に応じて、より低速なネゴシエートが可能です。

### プラテン

プリンタ内にある平らな面。印刷中に用紙がプラテン上を通過します。

### プリンタ ドライバ

生成フォーマットされた印刷ジョブを、特定のプリンタに適したデータに変換するソフトウェア。

### プリントヘッド

取り外し可能なプリンタ コンポーネント。対応するインクカートリッジから1つまたは複数のインクを吸収し、ノズルの集合体を通して用紙に付着させます。

## 高速 USB

USB のバージョンの 1 つで、USB 2.0 と呼ばれる場合があります。元の USB よりも 40 倍高速に実行できますが、元の USB と互換性があります。ほとんどのパーソナルコンピュータは現在、高速 USB を使用しています。

## 紙

書くため、または印刷用に作られた薄くて平らな物質。通常は繊維をパルプ化し、乾燥させ、プレスして作られます。

## 色の一貫性

大量の出力でも、またプリンタを変えても、特定の印刷ジョブの同じカラーを印刷する機能。

## 色の精度

元のイメージにできるだけ忠実な色あいを印刷する機能。色域はすべてのデバイスで限定されているため、特定のカラーについて色を完全に一致させることができない場合があります。

# 索引

- C
  - Customer Care 132
- H
  - HP Care Pack 133
  - HP Click 49
  - HP Customer Care 132
  - HP Support Assistant 87
  - HP Utility
    - アクセス 24
    - 言語 24
  - HP インストール 134
  - HP サポートセンター 133
- I
  - IP アドレス 23
    - 静的 118
    - ホスト名の使用 119
- W
  - Wi-Fi Direct の使用
    - オンにする 47
    - サポートしないモバイルを使用 48
    - サポートするモバイルの使用 48
    - 接続方法の変更 47
    - ワイヤレス対応コンピュータ (Windows) を使用 49
- あ
  - アクセサリ
    - 注文 89
  - アクセス制御 22
  - アラート
    - エラー 128
    - オン/オフにする 20
    - 警告 128
- い
  - イメージ品質の問題
    - 下部の一部が印刷されない 112
    - クリップされたイメージ 112
    - 不足しているオブジェクト 113
  - 色
    - 色あせ 112
    - 正確でない 111
  - 色の位置がずれる 106
  - インクカートリッジ
    - 交換 74
    - 仕様 137
    - ステータス 74
    - ステータス メッセージ 115
    - 挿入できない 115
    - 注文 89
    - について 73
    - メモリチップ 73
  - インクカートリッジ; 使用状況に関する情報 73
  - インクカートリッジの交換 74
  - 印刷解像度 137
  - 印刷速度が遅い 127
  - 印刷品質
    - 選択 50
  - 印刷品質の問題
    - 一般的 104
    - 色が正しくない 111
    - 色の位置がずれる 106
    - インクが残る 110
    - 傷 109
    - 黒インクが擦れる 110
    - 異なる色の縦方向のバンディング 111
    - 擦り切れる 109
    - 線が太い、細い、または印刷されない 105
    - 線の長さが不正確 107
  - 段状またはギザギザになった線 106
  - 白色の点 111
  - 端が想定よりも暗い 111
  - 端が段状になっているか鮮明でない 111
  - 不連続の線 106
  - ぼやけた線 107
  - ぼやけているかざらついているイメージ 108
  - 用紙が平らになっていない 109
  - 横線 104
  - 印刷品質レポート 78
  - 印刷プレビュー 54
  - 印刷を拡大縮小し直す 53
  - 印刷を拡大縮小する 53
  - 印刷をプレビューする 54
- え
  - エコロジーに関する仕様 140
  - エラーメッセージ
    - コントロールパネル 130
  - エンコーダストリップのクリーニング 84
- か
  - カスタマーセルフリペア 134
  - カッター
    - オン/オフ 39
  - カット紙
    - 取り外し 37
  - 下部の一部が印刷されない 112
  - カラーの色あせ 112
  - カラーマネジメント
    - オプション 56
    - グレースケール印刷 56
  - 環境設定、Windows ドライバ 22
  - 乾燥時間
    - 変更 39

カートリッジに保存された使用状況に関する情報 73

## き

機構的な精度 137  
傷がついた印刷物 109  
機能の仕様 137

## く

グラフィック言語 137  
クリップされたイメージ 112  
グレースケール 56  
グレーの影 56

## け

言語 23

## こ

工場出荷時の設定に戻す  
設定 128  
デフォルト 128  
このガイドの使用方法 3  
コントロールパネル)  
固定アイコン 11  
コントロールパネル オプション  
I/O タイムアウトの選択 112  
カッターを有効にする 39  
乾燥時間の選択 39  
言語の選択 23  
自動オフ 25  
準備が完了した用紙をキャリ  
ブレーション 85  
準備が完了した用紙をリセッ  
ト 85  
診断イメージの印刷 78  
スリープ 25  
ディスプレイの明るさ 28  
排紙 40  
排紙/カット 40  
ファームウェア アップデー  
ト 86  
プリントヘッドのクリーニン  
グ 80  
プリントヘッドの軸合わ  
せ 80  
プリントヘッドを交換す  
る 81  
ロール紙の取り外し 36  
コントロールパネル  
明るさ 28

言語 23  
ダッシュボードアイコン 10  
動的なアイコン 10  
フリーズ 127

## さ

サポート サービス  
HP Care Pack 133  
HP Customer Care 132  
HP サポート センター 133  
プリンタ インストール 134  
保証期間の延長 133

## し

自動オフ 25  
自動シートフィーダー 91  
自動ファームウェア アップデー  
ト 20  
仕様  
インク サプライ品 137  
印刷解像度 137  
エコロジーに関する 140  
環境 141  
機構的な精度 137  
機能 137  
グラフィック言語 137  
電源 140  
ハードディスク 140  
物理的 139  
マージン 137  
メモリ 140  
モバイル 138  
用紙サイズ 137  
白黒 56

## す

スタンド 91  
スピンドル 91  
擦り切れた印刷物 109  
スリープモードの待機時間 25

## せ

セキュリティ 22  
節約  
用紙上 55  
セーフモード 76

## そ

ソフトウェア  
アップデート 87

インストール (Mac OS X) 18  
インストール (Windows) 18  
ダウンロード 133  
ソリューション 11

## た

試し印刷 54

## ち

注文  
アクセサリ 89  
インクカートリッジ 89  
プリントヘッド 89  
用紙 89

## て

電源  
オン/オフ 8  
電源の仕様 140  
電源ボタンの設定 25  
電子メール印刷の有効化 13  
電子メール印刷、有効化 13  
電子メール通知 20  
電話番号 136

## と

統計  
インクカートリッジ 74  
動作環境の仕様 141  
ドライバの環境設定 22

## な

内蔵 Web サーバ  
アクセス 23  
アクセスできない 127

## ね

ネットワーク  
設定ページ 124  
ネットワーク設定 28

## の

フリーズしたコントロールパネ  
ル 127  
コントロールパネルのコントロー  
ルパネル 28

## は

コントロールパネルコントロール 10  
ハードディスクの仕様 140

## ふ

ファイアウォール設定の構成 30  
オプションの変更 31  
制限 31  
設定のリセット 31  
ネットワーク設定のリセット 31  
ファイアウォールルールの作成 30  
ルールの作成と使用 30  
ルールの優先順位を変更する 30  
ファームウェアアップデート 86  
じどうせってい 20  
物理的仕様 139  
プラテンのクリーニング 110  
プラテンをクリーニングする 110  
プリンタ  
印刷されない 126  
起動しない 126  
ステータス 77  
セキュリティ 32  
ソフトウェアのダウンロード 133  
ソリューション 11  
モデル 4  
主な機能 4  
プリンタソフトウェアのダウンロード 133  
プリンタの取り扱い 77  
プリンタの機能 4  
プリンタを mac os x に接続する  
プリンタの追加 18  
プリンタを移動または保管する 86  
プリンタをクリーニングする 77  
プリンタを接続する  
その他のオプション 19  
デバイスをセットアップする 18  
ネットワークへ 17  
HP アプリを 17  
ワイヤレスセットアップ 17

方法を選択する 15  
プリンタを接続する (Windows USB) 19  
共有に関する考慮事項 19  
プリントヘッド  
仕様 137  
挿入できない 115  
注文 89  
について 76  
プリントヘッドクリーナー  
仕様 137  
プリントヘッドを交換する 81

## ほ

保守キット 87  
保証期間の延長 133

## ま

マージン 52  
仕様 137

## め

メモリの仕様 140

## も

モデル、プリンタ 4  
モバイル印刷  
概要 13  
トラブルシューティング 124  
モバイルからの印刷  
AirPrint を使用した印刷 45  
Android からの印刷 45  
HP アプリを使用 45  
モバイルから印刷  
AirPrint を使用した印刷 43  
Android からの印刷 42  
モバイルの仕様 138

## よ

用紙  
一致しない 97  
印刷後にカット 103  
カットされた帯による紙詰まり 102  
紙詰まりを防ぐ 99  
サイズ(最大と最小) 137  
種類の選択 53  
情報の表示 38  
正しくカットされない 103

取り付けのエラーメッセージ 95  
取り付けられている用紙への印刷 53,97  
の経済的な使用 55  
排紙 40  
排紙/カット 40  
排出 40  
不正確な用紙切れ 102  
プリンタにより保持 102  
間違った用紙に印刷 97  
マルチシートトレイに詰まった 100  
メンテナンス 39  
用紙スタッカでの出力の問題 102  
ロール紙がスピンドルでたるむ 103  
ロール紙が詰まっている 98  
用紙スタッカ  
出力の問題 102  
用紙の種類 89  
用紙の取り付け  
一般的なヒント 33  
カット紙 36  
カット紙がトレイから給紙されない 94  
カット紙を取り付けられない 93  
スピンドルにロール紙 33  
プリンタにロール紙 34  
マルチシートトレイ 37  
ロール紙を取り付けられない 93  
用紙の取り外し  
カット紙 37  
ロール 36

## れ

レポート 13

## ろ

ロール紙  
取り外し 36  
ロール紙のカバー 91

## ん

仕様  
アコースティック 141  
節約する  
インク 55

前面図 T600 プリンタ シリ  
ズ 6  
動作音に関する仕様 141  
内蔵 Web サーバ  
言語 24  
背面図 T200 プリンタ シリ  
ズ 7  
背面図 T600 プリンタ シリ  
ズ 6  
墨  
節約して使用 55