



# Manuel de l'utilisateur

## **RESUME**

Ce guide fournit les caractéristiques techniques et des informations sur les fonctions, la configuration et l'utilisation du moniteur.

## Informations légales

© Copyright 2018 - 2020 HP Development Company, L.P.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc. macOS est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Windows est une marque commerciale déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum. Le logo microSD et microSD sont des marques détenues par SD-3C LLC. DisplayPort™, le logo DisplayPort™, et VESA® sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées appartenant à Video Electronics Standards Association (VESA) aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont décrites dans les documents de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

### Informations sur le produit

Ce guide décrit les fonctionnalités qui sont communes à la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre produit. Pour accéder au dernier manuel de l'utilisateur, rendez-vous sur <http://www.hp.com/support>, puis suivez les instructions pour trouver votre produit. Ensuite, sélectionnez **Manuels**.

Huitième édition : octobre 2020

Première édition : Mars 2018

Numéro de référence du document :  
L07551-058

---

# À propos de ce manuel

Ce guide fournit les caractéristiques techniques et des informations sur les fonctions et la configuration du moniteur ainsi que sur l'utilisation du logiciel. Selon le modèle, votre moniteur peut ne pas avoir toutes les fonctions incluses dans ce guide.

- 
-  **AVERTISSEMENT !** Indique une situation dangereuse **pouvant** entraîner des blessures graves ou la mort.
  -  **ATTENTION :** Indique une situation dangereuse **pouvant** entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée.
  -  **IMPORTANT :** Indique les informations considérées comme importantes mais non dangereuses (par exemple, des messages associés à des dommages matériels). Avertit l'utilisateur que si une procédure n'est pas scrupuleusement suivie, cela peut entraîner une perte de données ou une détérioration du matériel ou des logiciels. Contient également des informations essentielles pour expliquer un concept ou pour terminer une tâche.
  -  **REMARQUE :** Contient des informations supplémentaires qui soulignent ou complètent les points importants du texte principal.
  -  **CONSEIL :** Fournit des conseils utiles pour terminer une tâche.
- 



Ce produit intègre la technologie HDMI.

---

# Sommaire

<b>1 Mise en route.....</b>	<b>1</b>
Informations importantes sur la sécurité.....	1
Autres ressources HP .....	2
Découverte de votre moniteur.....	2
Caractéristiques.....	2
Composants des parties arrière et latérale.....	3
Composants de la partie avant.....	5
Installation du moniteur .....	6
Fixation du socle de moniteur .....	6
Montage de la tête de moniteur.....	7
Retrait du socle de moniteur.....	7
Fixation du support de montage VESA.....	8
Branchement des câbles.....	9
Connexion des périphériques USB.....	14
Réglage du moniteur (certains produits uniquement).....	15
Mise en marche du moniteur .....	17
Politique de HP en termes de filigrane et de rémanence d'image.....	18
Installation d'un câble antivol.....	18
Amarrage d'un ordinateur portable ou de bureau HP .....	19
Connexion d'un ordinateur portable HP et installation des pilotes pour activer l'amarrage du port USB Type-A.....	20
Désactivation de la fenêtre de lecture automatique.....	21
Chargement d'un ordinateur HP non-USB Type-C (certains produits uniquement).....	22
<b>2 Utilisation du moniteur .....</b>	<b>23</b>
Téléchargement de logiciels et utilitaires .....	23
Fichier d'informations.....	23
Fichier de correspondance des couleurs (ICM).....	23
Utilisation du menu OSD.....	24
Utilisation des touches de fonction.....	25
Réaffectation des boutons de fonction.....	25
Utilisation de la caméra.....	26
Utilisation du mode Veille automatique.....	26
Modification du paramètre de mode d'alimentation .....	27
Réglage de la sortie de lumière bleue .....	27
Sélection du mode Faible lumière bleue.....	27
Multiflux DisplayPort sur USB Type-C.....	28

<b>3 Support et dépannage</b> .....	<b>30</b>
Résolution des problèmes courants.....	30
Verrouillage des boutons.....	31
Utilisation de la fonction d'ajustement automatique (entrée analogique).....	31
Amélioration de la qualité de l'image (entrée analogique).....	32
Contacter l'assistance.....	33
Avant d'appeler le service d'assistance technique.....	34
Emplacement du numéro de série et de référence du produit.....	34
<b>4 Entretien du moniteur</b> .....	<b>35</b>
Directives d'entretien.....	35
Nettoyage du moniteur.....	35
Expédition du moniteur.....	36
<b>Annexe A Caractéristiques techniques</b> .....	<b>37</b>
Moniteur 68,5 cm (27 po).....	37
Moniteur 60,5 cm (22,8 po).....	38
Résolutions d'affichage prédéfinies.....	39
Modèle 80 cm (31,5 po).....	39
Entrée dans les modes utilisateur.....	40
Fonction d'économiseur d'énergie.....	41
<b>Annexe B Accessibilité</b> .....	<b>42</b>
HP et accessibilité.....	42
Recherche des outils technologiques dont vous avez besoin.....	42
L'engagement HP.....	42
International Association of Accessibility Professionals (IAAP).....	43
Recherche de la meilleure technologie d'assistance.....	43
Évaluation de vos besoins.....	43
Accessibilité pour les produits HP.....	43
Normes et législation.....	44
Normes.....	44
Mandat 376 - EN 301 549.....	44
Recommandations d'accessibilité aux contenus Web (WCAG).....	45
Législation et réglementations.....	45
Liens et ressources utiles sur l'accessibilité.....	45
Organismes.....	45
Établissements pédagogiques.....	46
Autres ressources sur le handicap.....	46
Liens HP.....	46
Contacter l'assistance.....	47
<b>Index</b> .....	<b>48</b>

---

# 1 Mise en route

Lisez ce chapitre pour en apprendre davantage sur la sécurité et découvrir où trouver les ressources HP supplémentaires.

## Informations importantes sur la sécurité

Un adaptateur secteur et un cordon d'alimentation pourraient être fournis avec le moniteur. Si vous vous servez d'un autre cordon, utilisez uniquement une source d'alimentation et prise adaptées à ce moniteur. Pour plus d'informations sur le jeu de cordons d'alimentation à utiliser avec le moniteur, reportez-vous aux *Informations sur le produit* fournies dans la documentation incluse.

---

**⚠ AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques de décharge électrique ou de détérioration de l'équipement :

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Si le cordon d'alimentation est doté d'une fiche de branchement tripolaire, branchez le cordon sur une prise tripolaire reliée à la terre.
- Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur. Saisissez le cordon par la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

---

Pour votre sécurité, ne placez rien sur le cordon d'alimentation ou sur tout autre câble. Acheminez tous les cordons et câbles connectés au moniteur de manière à ne pas marcher dessus, les tirer, les arracher, ou y trébucher.

Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* fourni avec vos manuels de l'utilisateur. Il décrit la configuration de la station de travail, les positions conseillées, ainsi que les conditions de sécurité et de travail appropriées pour les utilisateurs d'ordinateur. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* contient également d'importantes informations sur la sécurité électrique et mécanique. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* est également disponible en ligne à l'adresse <http://www.hp.com/ergo>.

---

**📌 IMPORTANT :** Pour protéger le moniteur et l'ordinateur, connectez tous les cordons d'alimentation de l'ordinateur et de ses périphériques (par exemple un moniteur, une imprimante, un scanner) à un dispositif de protection contre les surtensions tel qu'une multiprise ou un système d'alimentation sans interruption (UPS). Les multiprises n'offrent pas toutes une protection contre les surtensions ; la multiprise doit indiquer spécifiquement qu'elles ont cette capacité. Utilisez une multiprise pour laquelle le fabricant offre une garantie de remplacement en cas de dommages, de manière à pouvoir remplacer l'équipement si la protection contre les surtensions s'avérait défectueuse.

---

Utilisez des meubles de taille appropriée et conçus pour soutenir correctement votre moniteur.

---

**⚠ AVERTISSEMENT !** Les moniteurs qui sont placés de manière inappropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs ou des tiroirs pourraient tomber et entraîner des blessures.

- ⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque de stabilité :** L'appareil peut tomber et entraîner des blessures graves ou la mort. Pour éviter tout risque de blessure, fixez fermement le moniteur au plancher ou au mur conformément aux instructions d'installation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Cet équipement ne convient pas pour une utilisation dans des endroits où les enfants sont susceptibles d'être présents.
- 📖 **REMARQUE :** Ce produit est adapté au divertissement. Veillez à placer le moniteur dans un environnement lumineux et contrôlé afin d'éviter les interférences avec la lumière et les surfaces lumineuses environnantes qui pourrait entraîner des reflets gênants sur l'écran.

## Autres ressources HP

Pour accéder aux ressources permettant d'obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez le tableau suivant.

**Tableau 1-1 Informations supplémentaires**

Ressource	Contenu
Instructions d'installation	Présentation de l'installation et des fonctions du moniteur
Assistance HP	<p>Pour une assistance HP ou pour résoudre un problème de matériel ou de logiciel, allez sur <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>, puis suivez les instructions pour rechercher votre produit.</p> <p>- ou -</p> <p>Tapez <b>support</b> dans la zone de recherche de la barre des tâches, puis sélectionnez <b>HP Support Assistant</b>. Puis sélectionnez <b>Support</b>.</p> <p>- ou -</p> <p>Cliquez sur l'icône en forme de point d'interrogation dans la zone de recherche de la barre des tâches.</p> <p>Puis sélectionnez <b>Support</b>.</p>

**REMARQUE :** Contactez le support technique pour remplacer le cordon d'alimentation, l'adaptateur secteur (certains produits uniquement) ou tous autres câbles fournis avec votre moniteur.

## Découverte de votre moniteur

Votre moniteur est équipé de fonctions supérieures. Cette section fournit des informations détaillées sur vos composants, leur emplacement et leur fonctionnement.

### Caractéristiques

Selon le modèle, votre moniteur peut présenter les caractéristiques suivantes :

- Moniteur disposant d'une diagonale d'écran de 68,5 cm (27 po) d'une résolution de 1920 × 1080 avec prise en charge des résolutions inférieures
- Moniteur disposant d'une diagonale d'écran de 60,5 cm (23,8 po) d'une résolution de 1920 × 1080 avec prise en charge des résolutions inférieures
- Fenêtres contextuelles de la caméra et du microphone pour une collaboration en ligne
- Écran antireflet avec rétroéclairage LED

- Grand angle de vue permettant le visionnage en position assise, debout ou de côté
- Réglages à l'écran (On-Screen Display, OSD) en plusieurs langues facilitant le réglage et l'optimisation de l'écran
- Fonction Plug and Play, si celle-ci est prise en charge par votre système d'exploitation
- Possibilités de réglage de l'inclinaison, de l'angle de rotation et de la hauteur
- Possibilité de faire pivoter la tête d'écran (orientation paysage à portrait)
- Socle amovible (facultatif) permettant divers montages de la tête d'écran
- Station d'accueil USB Type-C® et USB Type-A pour les ordinateurs portables HP hérités et actuels
- Une sortie vidéo DisplayPort™ pour le chaînage en série d'un deuxième moniteur
- Entrées vidéo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) et VGA
- Prise microphone d'entrée audio à l'arrière et prise de sortie audio (casque) sur le côté
- Port de SORTIE de jusqu'à 90 W CC pour le chargement de votre ordinateur portable HP hérité (ordinateurs portables USB Type-A uniquement)
- Port en amont USB Type-C pour données et réseau à haut débit, audio et vidéo et alimentation électrique (jusqu'à 65 W)
- Quatre ports USB Type-A (5 Gbit/s) en aval (deux ports arrière et deux ports latéraux)
- Prise RJ-45 (réseau)
- Emplacement pour câble antivol à l'arrière du moniteur pour câble antivol en option
- Logiciel HP Display Assistant pour régler les paramètres du moniteur et activer la fonction antivol
- HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) utilisé sur toutes les entrées numériques
- Mode d'économie d'énergie pour répondre au besoin de réduction de la consommation énergétique
- Quatre boutons d'affichage à l'écran (OSD), trois que vous pouvez reconfigurer pour rapidement permettre la sélection des opérations les plus couramment utilisées
- Fonction d'économie d'énergie répondant aux exigences de réduction de la consommation électrique





---

**REMARQUE :** Pour des informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au document Informations sur le produit fourni dans la documentation incluse. Pour accéder aux derniers guides ou manuels de l'utilisateur de votre produit, rendez-vous sur <http://www.hp.com/support>, puis suivez les instructions pour trouver votre produit. Ensuite, sélectionnez **Manuels**.

---

## Composants des parties arrière et latérale

Pour identifier les composants à l'arrière et sur le côté du moniteur, utilisez l'illustration et le tableau ci-dessous.

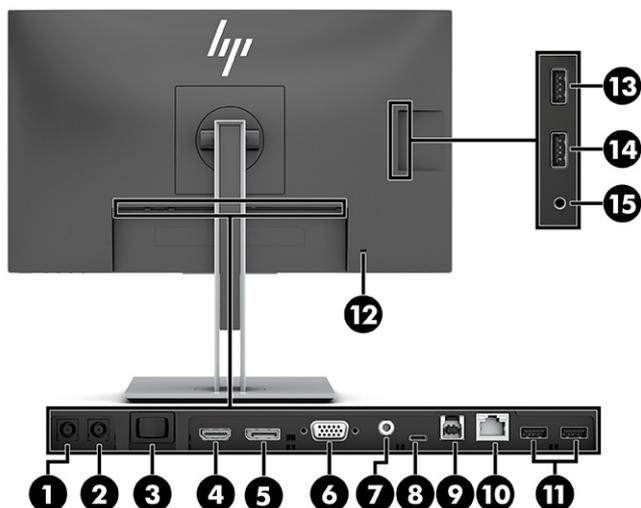

**Tableau 1-2 Composants de la partie arrière et leurs descriptions**

Composant	Description
(1) Connecteur d'entrée d'alimentation en courant continu	Permet de connecter un adaptateur secteur.
(2) Connecteur de sortie d'alimentation en courant continu	Permet de connecter le cordon d'alimentation en courant continu à un ordinateur portable HP pour alimenter l'ordinateur et, si nécessaire, charger la batterie de l'ordinateur (jusqu'à 90 W).
(3) Interrupteur principal	Permet d'allumer et d'éteindre l'écran.
(4) Port HDMI	Permet de connecter un câble HDMI à un appareil source.
(5) Connecteur de SORTIE DisplayPort	Permet de relier un moniteur secondaire à l'aide d'un câble DisplayPort pour réaliser une connexion en série.
(6) Port VGA	Permet de connecter un câble VGA à un appareil source.
(7) Prise d'entrée audio	Permet de connecter un câble audio (non fourni).
(8) Port USB Type-C (en amont)	Permet de relier un ordinateur portable HP ou un ordinateur de bureau à l'aide d'un câble USB Type-C. Sert de connexion unique pour la vidéo, les données et l'alimentation électrique (jusqu'à 65 W).
	<b>REMARQUE :</b> Port USB Type-C de votre ordinateur doit être en mesure de prendre en charge USB Type-C en Mode Alt et la distribution d'alimentation et de données.
	Utilisez uniquement le câble USB Type-C HP fourni.
	Permet de prendre en charge le Mode Alt DisplayPort (vidéo, chargement et USB 3.1) sur le connecteur USB Type C. Également compatible aux ports USB Type-C compatibles à Thunderbolt™.
(9) Port USB Type-B en amont	Permet de connecter un câble USB Type-B à un appareil source.
(10) Prise RJ-45 (réseau)	Permet de connecter un câble réseau.
(11) Ports USB Type-A (2)	Permettent de connecter des périphériques USB.
(12) Emplacement pour câble antiviol	Permet de connecter un câble antiviol en option (pour les modèles de 23,8 po uniquement)


**Tableau 1-2 Composants de la partie arrière et leurs descriptions (suite)**

Composant	Description
(13) Port USB avec HP Veille et Charge	Permettent de connecter des périphériques USB.  Permet de charger la plupart des produits, tel qu'un téléphone mobile, une caméra, un traqueur d'activité ou une montre intelligente.
(14) Port USB Type-A	Permet de raccorder un périphérique USB.
(15) Prise de sortie audio (casque)	Permet de connecter un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision en option.

**AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de lésions, réduisez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au document *Informations sur le produit* fourni dans votre kit de documentation du produit.

## Composants de la partie avant

Pour identifier les composants situés à l'avant du moniteur, utilisez l'illustration et le tableau suivants.

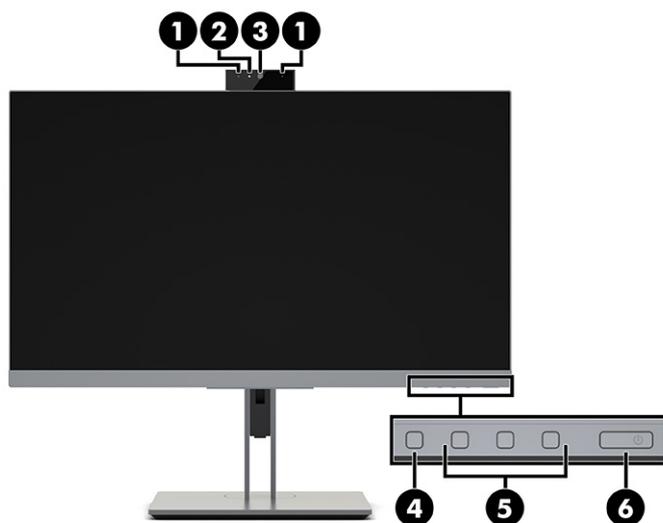

**Tableau 1-3 Composants avant et leurs descriptions**

Composant	Description
(1) Microphones de la caméra	Vous permettent de participer à une visioconférence.
(2) Voyant de la caméra	Allumé : la caméra est en cours d'utilisation.
(3) Caméra	Transmet votre image au cours d'une visioconférence.
(4) Bouton <a href="#">Menu</a>	Permet d'ouvrir le menu OSD, de sélectionner un élément du menu OSD ou de fermer le menu OSD. Un voyant est allumé au-dessus du bouton <a href="#">Menu</a> lorsque le menu OSD est ouvert.
(5) Boutons de fonction (affectable)	Si le menu OSD est ouvert, appuyez sur les boutons pour naviguer dans le menu. Les icônes éclairés au-dessus des boutons indiquent leurs fonctions. Pour consulter la description de ces fonctions, reportez-vous à la section <a href="#">Utilisation des touches de fonction à la page 25</a> .

**Tableau 1-3 Composants avant et leurs descriptions (suite)**

Composant	Description
(6) Interrupteur d'alimentation (avec voyant d'alimentation)	Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.

\* Vous pouvez reconfigurer les boutons de fonction dans le menu OSD pour sélectionner rapidement les opérations les plus couramment utilisées. Reportez-vous à la section [Utilisation des touches de fonction à la page 25](#).



**REMARQUE :** Pour voir un simulateur du menu OSD, visitez le site HP Customer Self-Repair Services Media Library à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/go/sml>.

## Installation du moniteur

Cette section décrit la fixation du socle de moniteur ou du support mural et les options de connexion de votre moniteur à un ordinateur, un ordinateur portable, une console de jeu ou un périphérique similaire.



**AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques de blessures graves, lisez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail*. Il décrit la configuration de la station de travail, les positions conseillées, ainsi que les conditions de sécurité et de travail appropriées pour les utilisateurs d'ordinateur. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* contient également d'importantes informations sur la sécurité électrique et mécanique. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* est également disponible en ligne à l'adresse <http://www.hp.com/ergo>.



**IMPORTANT :** Pour éviter d'endommager le moniteur, ne touchez pas la surface du panneau LCD. La pression sur le panneau peut entraîner la non-uniformité des couleurs ou la désorientation des cristaux liquides. Si cela se produit, l'écran ne pourra reprendre son état normal.



**IMPORTANT :** Pour éviter que l'écran ne se raye, ne se dégrade ou ne se brise et pour éviter d'endommager les boutons de commande, placez le moniteur face vers le bas sur une surface plane recouverte d'un tissu non abrasif ou de protection en mousse.

## Fixation du socle de moniteur

Pour une utilisation sûre, il est essentiel de fixer correctement votre socle de moniteur. Cette section décrit comment fixer en toute sécurité un socle.




**IMPORTANT :** Pour éviter d'endommager le moniteur, ne touchez pas la surface du panneau LCD. La pression sur le panneau peut entraîner la non-uniformité des couleurs ou la désorientation des cristaux liquides. Si cela se produit, l'écran ne pourra reprendre son état normal.

Les procédures de fixation d'un socle de moniteur peuvent être différentes sur d'autres modèles.

1. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface plane recouverte d'une feuille de protection en mousse ou d'un chiffon propre et sec.
2. Faites glisser le bord supérieur de la plaque de montage du socle sous le rebord supérieur de l'encoche située à l'arrière du panneau (1).
3. Insérez le bord inférieur de la plaque de montage du socle dans l'encoche jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche (2).

Le loquet de la partie inférieure de la plaque de montage se libère lorsque le socle est verrouillé en place.

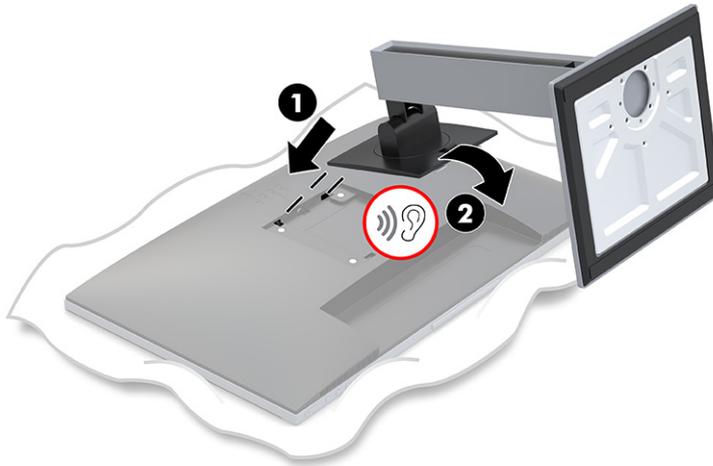

## Montage de la tête de moniteur

Pour fixer le moniteur sur un mur à l'aide d'un bras pivotant ou de tout autre dispositif de montage, suivez les instructions de cette section pour connecter votre moniteur en toute sécurité.

**IMPORTANT :** Ce moniteur est compatible avec les trous de montage de 100 mm de la norme industrielle VESA®. Utilisez quatre vis de 4 mm de diamètre, d'un pas de 0,7 et de 10 mm de long pour fixer une solution de montage d'un autre fabricant sur la tête de moniteur. Des vis plus longues pourraient endommager le moniteur. Vérifiez que la solution de montage du fabricant est conforme à la norme VESA et qu'elle est adaptée pour supporter le poids de la tête de moniteur. Pour un fonctionnement optimal, utilisez les câbles d'alimentation et vidéo fournis avec le moniteur.

## Retrait du socle de moniteur


Si vous décidez d'utiliser un support mural au lieu du socle de moniteur que vous avez fixé, enlevez d'abord le socle.

**IMPORTANT :** Avant de démonter le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint et que tous les câbles sont déconnectés.

**IMPORTANT :** HP recommande à deux personnes de positionner et de stabiliser le moniteur.

1. Débranchez et retirez tous les câbles du moniteur.
2. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface plane recouverte d'une feuille de protection en mousse ou d'un chiffon propre et sec.
3. Poussez le loquet situé au centre inférieur de la plaque de montage du socle **(1)**.
4. Faites pivoter le bas du socle vers le haut jusqu'à ce que la plaque de montage se dégage de l'encoche dans la tête de moniteur **(2)**.


5. Faites glisser le socle pour le dégager de l'encoche.

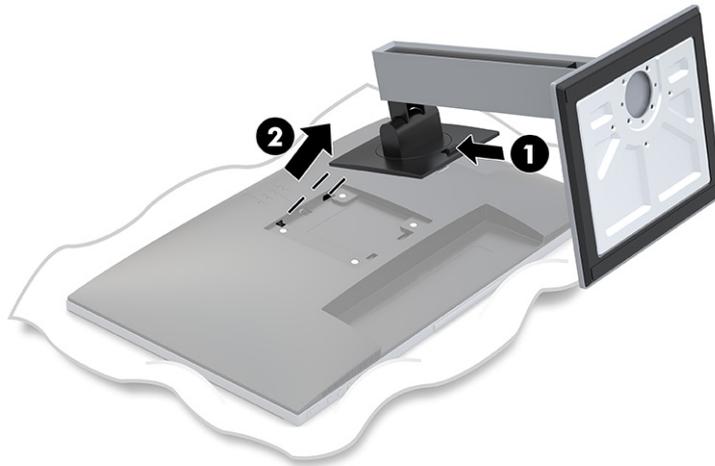

### Fixation du support de montage VESA


Vous pourriez avoir besoin d'outils supplémentaires, tels qu'un tournevis (vendu séparément) lorsque vous fixez un dispositif de montage. Pour éviter d'endommager votre moniteur, suivez les instructions ci-dessous.

1. Retirez les quatre vis des orifices VESA situés à l'arrière de la tête de moniteur.

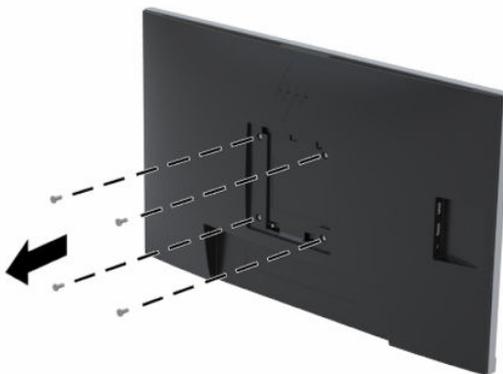

2. Pour fixer le moniteur sur un bras pivotant ou tout autre dispositif de montage, insérez quatre vis de montage dans les trous situés sur le dispositif de montage et dans les trous de vis VESA situés à l'arrière du moniteur.

 **IMPORTANT :** Si ces instructions ne s'appliquent pas à votre périphérique, suivez les instructions du fabricant du dispositif de montage lors du montage du moniteur sur un mur ou un bras pivotant.

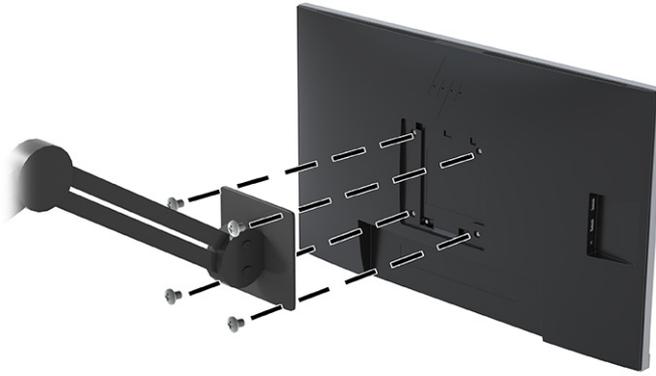


## Branchement des câbles

En plus des détails sur la connexion d'un câble, cette section contient des informations sur le fonctionnement de votre moniteur lorsque vous connectez certains câbles.

 **REMARQUE :** Selon le modèle, le moniteur peut être capable de prendre en charge les entrées VGA, USB Type-C, HDMI ou DisplayPort. Le mode vidéo est déterminé par le câble vidéo utilisé. Les entrées recevant un signal vidéo valide sont détectées automatiquement par le moniteur. Vous pouvez sélectionner les entrées dans le menu OSD. Le moniteur est livré avec certains câbles. Tous les câbles mentionnés dans cette section ne sont pas forcément fournis avec le moniteur.


1. Placez le moniteur près de l'ordinateur, dans un endroit pratique et bien ventilé.
2. Avant de brancher les câbles, acheminez-les à travers le trou prévu à cet effet au centre du socle.

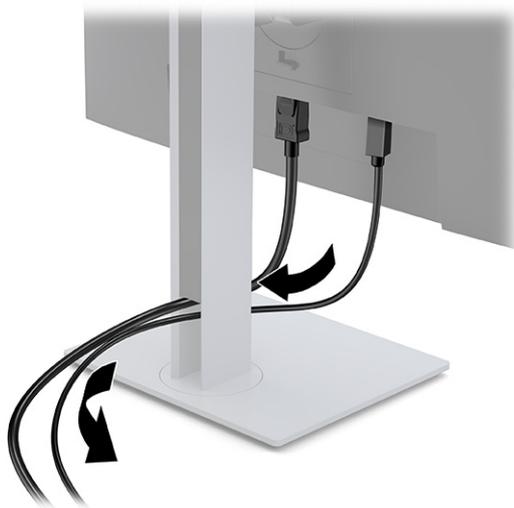


3. Connectez un câble vidéo.

 **REMARQUE :** Les entrées recevant un signal vidéo valide sont détectées automatiquement par le moniteur. Vous pouvez sélectionner les entrées en appuyant sur le bouton [Menu](#) pour accéder au menu d'affichage à l'écran (OSD), puis en sélectionnant **Contrôle des entrées**.

- Branchez une extrémité du câble VGA au port VGA situé à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port VGA de l'appareil source.

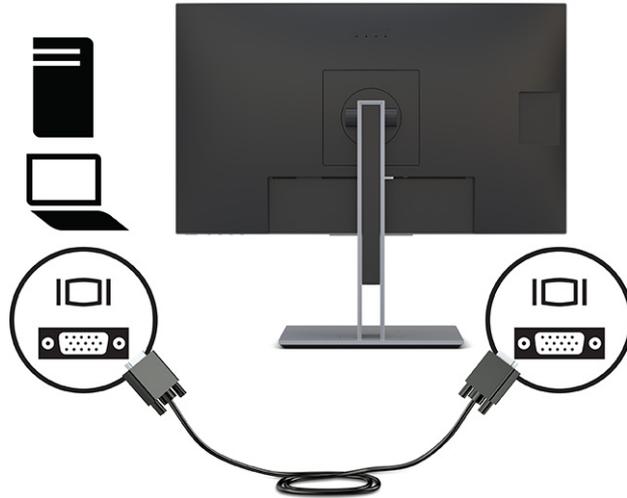

- Connectez l'extrémité d'un câble USB Type-B au port USB Type-B en amont situé à l'arrière de l'écran et l'autre extrémité au port USB Type-A de l'appareil source. Cela permet le passage de la vidéo et des données.

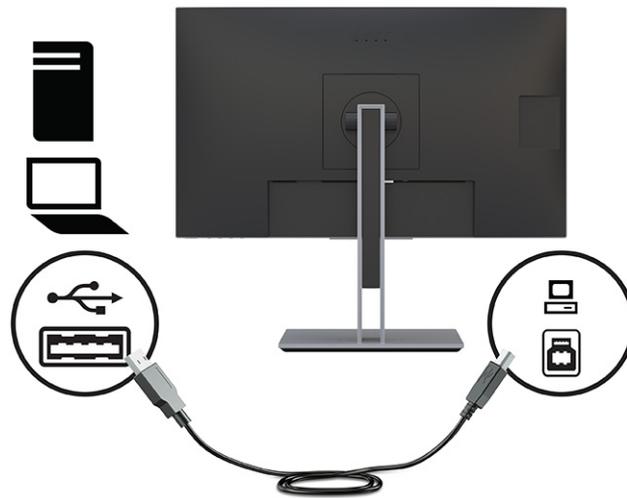


---


 **REMARQUE :** Des pilotes de DisplayLink sont nécessaires pour cette configuration. Des pilotes sont disponibles sur le site Web d'assistance HP.

---

- Connectez une extrémité du câble HDMI au port HDMI situé à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port HDMI de l'appareil source.

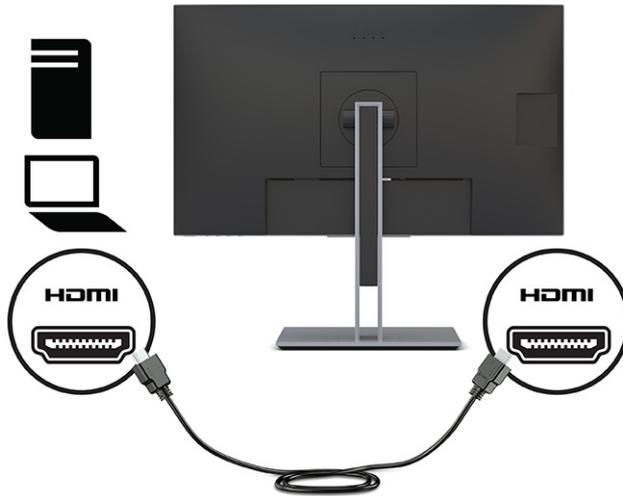

- Branchez l'extrémité d'un câble USB Type-C au port USB de Type-C situé à l'arrière de l'écran et l'autre extrémité au port USB Type-C de l'appareil source. Utilisez uniquement le câble USB Type-C agréé HP fourni avec le moniteur.

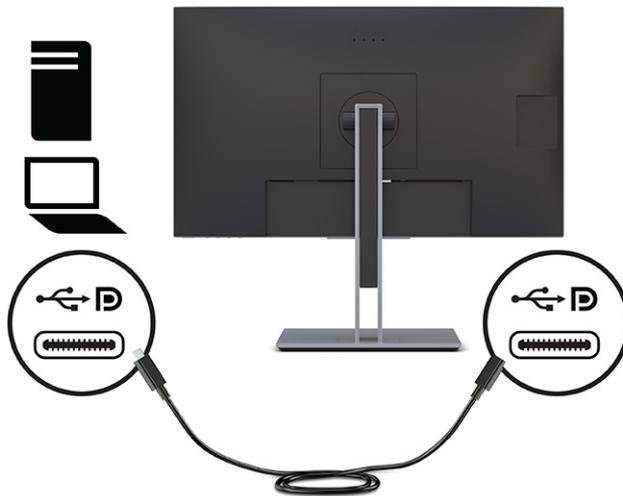


 **REMARQUE :** Le port USB de Type-C du moniteur permet une connexion réseau, de données, de vidéo et d'alimentation (jusqu'à 65 W).

Le périphérique hôte doit être en mesure de prendre en charge le Mode Alt DisplayPort (vidéo, chargement et USB 3.1) sur le connecteur USB Type-C. Le périphérique hôte doit également être compatible avec les ports USB Type-C compatibles avec Thunderbolt™.

#### 4. Connectez un câble USB.

- Connectez l'extrémité du câble USB Type-C au port USB Type-C SuperSpeed situé sur le moniteur et l'autre extrémité à un port USB Type-C SuperSpeed de l'appareil source. (Utilisez uniquement le câble USB Type-C agréé HP fourni avec le moniteur.)

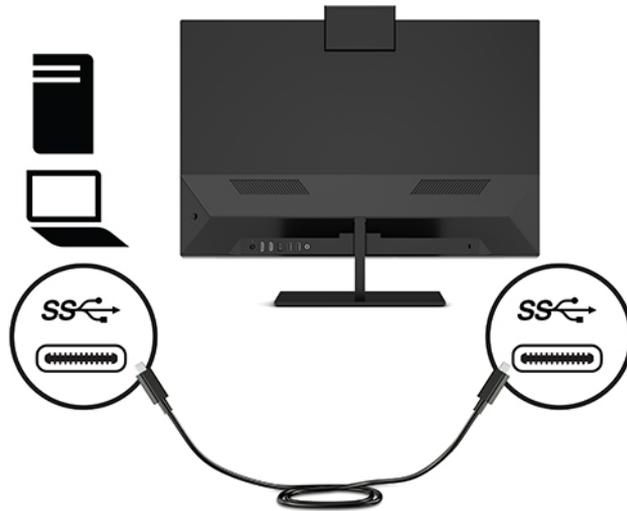


---

 **REMARQUE :** Certains ports USB Type-C prennent en charge une sortie d'affichage. Pour déterminer si le port USB Type-C de votre moniteur peut prendre en charge la sortie DisplayPort, reportez-vous à la section [Composants des parties arrière et latérale à la page 3](#).

---

5. Branchez l'une des extrémités du câble audio à la prise d'entrée audio (Audio In) (non inclus) situé sur le moniteur et l'autre extrémité à la prise de sortie audio (Audio Out) de l'appareil source.

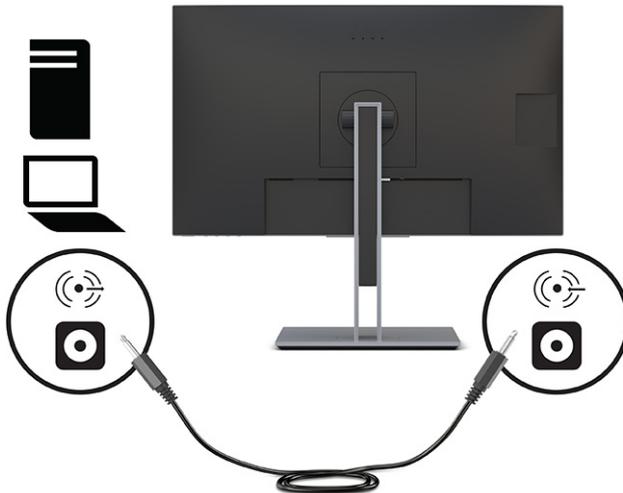


---

 **REMARQUE :** La fonction d'entrée audio fonctionne uniquement lorsqu'un câble VGA est connecté.

---

- Connectez l'une des extrémités d'un câble réseau à la prise réseau du moniteur et l'autre à une prise murale réseau ou à un routeur.

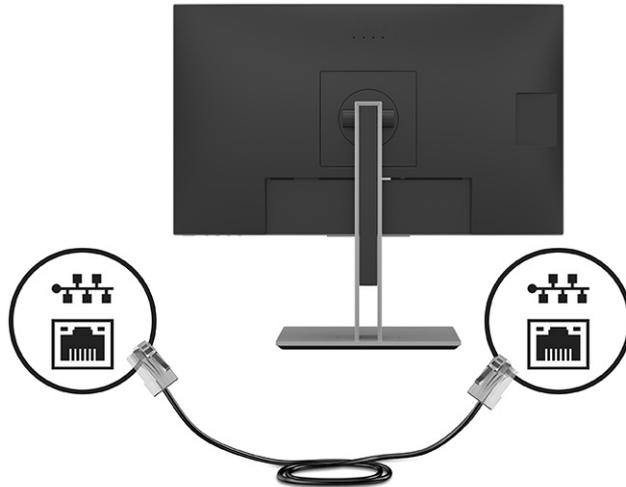

---

 **REMARQUE :** Pour activer la fonction réseau, assurez-vous que le port USB en amont est connecté.

---

- Connectez une des extrémités du cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur **(1)** et l'autre extrémité sur une prise secteur mise à la terre **(2)**. Puis, connectez l'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation du moniteur **(3)**.

---

 **AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques de décharge électrique ou de détérioration de l'équipement :


Ne désactivez pas la prise de mise à la terre du cordon d'alimentation. La prise de mise à la terre est un élément de sécurité essentiel.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur mise à la terre à laquelle vous pouvez accéder facilement et à tout moment.


Mettez l'équipement hors tension en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Pour votre sécurité, ne placez rien sur le cordon d'alimentation ou sur tout autre câble. Arrangez-les de telle façon que personne ne puisse accidentellement les piétiner ou trébucher dessus. Ne tirez pas sur les cordons et câbles. Saisissez le cordon par la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

---

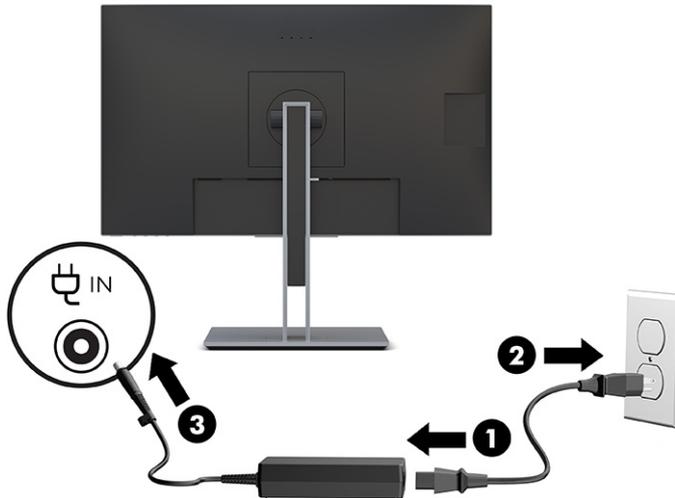


8. Connectez le câble CC au connecteur de sortie de puissance sur le moniteur et l'autre extrémité sur le connecteur d'entrée d'alimentation sur un ordinateur hôte. Lorsque vous utilisez le port USB Type-B pour une vidéo et des données, utilisez la SORTIE CC (câble CC-CC). Un seul ordinateur hôte doit être connecté au port USB Type-C ou de SORTIE CC pour assurer le passage de l'alimentation. La connexion de deux ordinateurs hôtes au moniteur peut entraîner l'arrêt du système, la perte de puissance, et la nécessité d'éteindre et de redémarrer le moniteur.

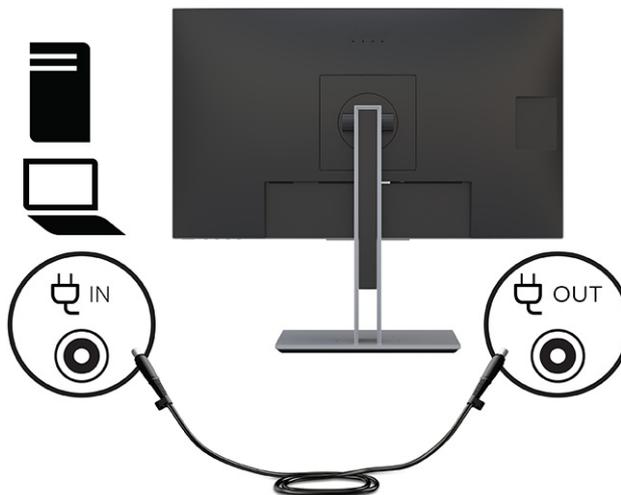

## Connexion des périphériques USB

Un port USB Type-B et un port USB Type-C qui fonctionnent comme un concentrateur en amont des ports USB Type-A en aval du moniteur se trouvent à l'arrière du moniteur. Deux ports USB Type-A en aval se trouvent à l'arrière du moniteur et deux ports USB Type-A en aval sur le côté.

**REMARQUE:** Pour activer les ports USB Type-A en amont du moniteur, vous devez connecter le câble USB Type-C en aval ou le câble USB Type-B en aval entre l'arrière du moniteur et l'appareil source.

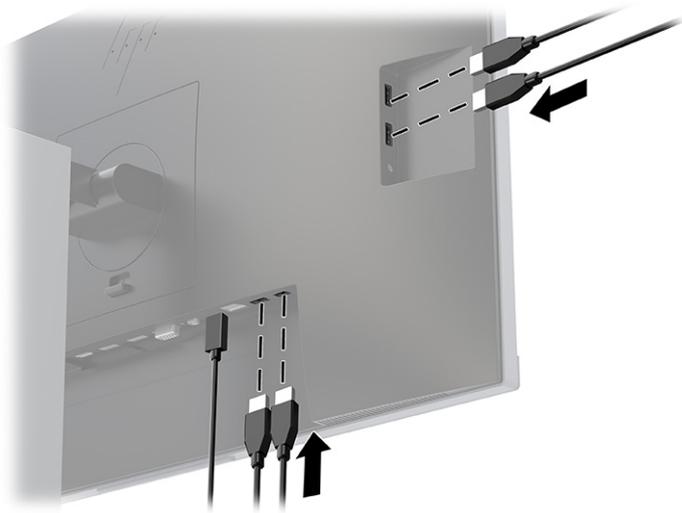


## Réglage du moniteur (certains produits uniquement)

Pour prendre en charge un espace de travail ergonomique, votre moniteur offre les options de réglage décrites dans cette section.


**⚠ AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques de blessures graves, lisez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail*. Il décrit la configuration de la station de travail, les positions conseillées, ainsi que les conditions de sécurité et de travail appropriées pour les utilisateurs d'ordinateur. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* contient également d'importantes informations sur la sécurité électrique et mécanique. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* est également disponible en ligne à l'adresse <http://www.hp.com/ergo>.

1. Inclinez la tête de moniteur vers l'avant ou vers l'arrière pour l'installer dans une position confortable, au niveau des yeux.

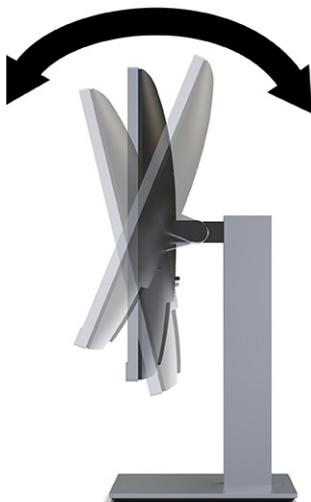


2. Réglez la hauteur du moniteur de votre station de travail sur une position confortable. Le coin supérieur du cadre du moniteur ne doit pas dépasser une hauteur parallèle à celle de vos yeux. Un moniteur bénéficiant d'une position basse et inclinée est en général plus confortable pour les

utilisateurs porteurs de lentilles de contact. Repositionnez votre moniteur en fonction de la posture que vous adoptez au cours de votre journée de travail.

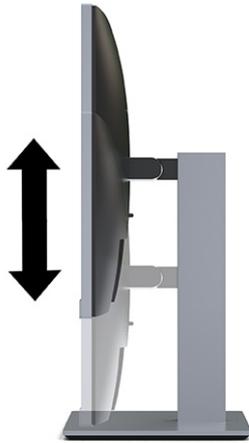

3. Faites pivoter la tête de moniteur vers la gauche ou la droite pour obtenir un meilleur angle de vue.

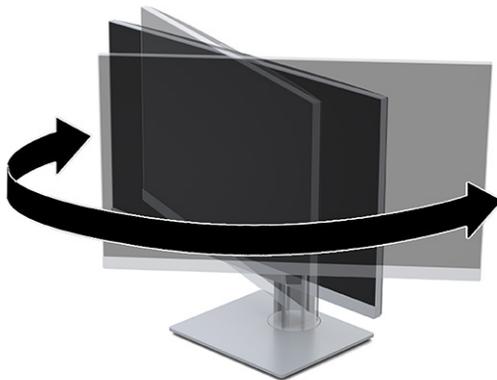


4. Vous pouvez faire pivoter la tête de moniteur de l'orientation paysage à l'orientation portrait en fonction de votre utilisation.
  - a. Réglez le moniteur sur la position pleine hauteur et inclinez-le pour le ramener à la position d'inclinaison complète (1).
  - b. Faites pivoter le moniteur de 90° de l'orientation paysage à l'orientation portrait, dans le sens ou sens inverse des aiguilles d'une montre (2).

---

 **IMPORTANT :** Si le moniteur n'est pas en position pleine hauteur et position pleine inclinaison lors de la rotation, le coin droit inférieur du moniteur entrera en contact avec le socle et risquera d'endommager le moniteur.

---

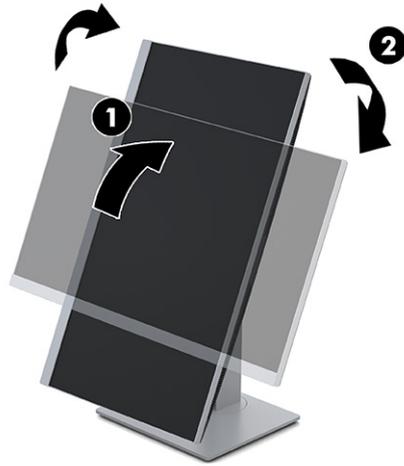

---

 **REMARQUE :** Pour afficher des informations sur l'écran en mode portrait, vous devez télécharger et installer le logiciel HP Display Assistant à partir du lien suivant <http://www.hp.com/support>. La position du menu OSD peut également pivoter en mode portrait. Pour faire pivoter le menu OSD, appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Contrôle de menu** depuis le menu, puis sélectionnez **Rotation du menu**.

---

## Mise en marche du moniteur

Cette section fournit des informations importantes sur la prévention des dommages à votre moniteur, les indicateurs de démarrage et les informations de dépannage.

 **IMPORTANT :** Notez que l'image rémanente peut être endommagée si la même image statique est affichée sur l'écran pendant 12 heures ou plus. Pour éviter de tels dommages à votre écran, vous devez toujours activer un économiseur d'écran ou éteindre le moniteur si ce dernier doit rester inutilisé pendant une période prolongée. La rémanence d'image est un état qui peut se produire sur tous les écrans à cristaux liquides. Les dommages d'image rémanente sur le moniteur ne sont pas couverts par la garantie HP.

 **REMARQUE :** Si le bouton de mise sous tension ne répond pas, la fonction de verrouillage du bouton de mise sous tension pourrait être activée. Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du moniteur pendant 10 secondes.

 **REMARQUE :** Sur certains moniteurs HP, vous pouvez désactiver le voyant d'alimentation dans le menu OSD. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, sélectionnez **Alimentation**, puis **Voyant d'alimentation**, et **Désactivé**.

---

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur pour le mettre sous tension.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas du moniteur pour mettre ce dernier sous tension.



Lorsque le moniteur est mis sous tension pour la première fois, un message État du moniteur s'affiche pendant 5 secondes. Le message indique à quelle entrée correspond le signal actif actuel, l'état du réglage de la mise en source du commutateur automatique (activé ou désactivé ; le réglage par défaut est Activé), la résolution d'affichage pré-réglée actuelle et la résolution d'affichage pré-réglée recommandée.

L'écran recherche automatiquement une entrée active dans les entrées de signal et utilise celle-ci pour l'affichage.

## Politique de HP en termes de filigrane et de rémanence d'image


Certains moniteurs sont conçus avec la technologie d'affichage In-Plane Switching (IPS), qui fournit des angles de vue ultra-larges et une qualité d'image avancée. Bien qu'approprié pour de nombreuses applications, cette technologie de panneau n'est pas adaptée aux images statiques, stationnaires ou fixes pendant de longues périodes de temps, sauf si vous utilisez des économiseurs d'écran.

Ces applications avec images statiques peuvent inclure de la surveillance par caméra, des jeux vidéo, des logos de marketing et des modèles. Les images statiques peuvent causer des dommages de rémanence d'image qui pourraient ressembler à des taches ou des filigranes sur l'écran du moniteur.

Les dommages de rémanence d'image sur les moniteurs qui sont utilisés 24 heures par jour ne sont pas couverts par la garantie HP. Pour éviter tout dommage de rémanence d'image, éteignez toujours le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé ou, si cela est pris en charge par votre ordinateur, utilisez le paramètre de gestion de l'alimentation pour éteindre le moniteur lorsque l'ordinateur est en veille.

## Installation d'un câble antivol

Par mesure de sécurité, vous pouvez attacher le moniteur à un objet fixe à l'aide d'un câble antivol en option disponible chez HP. Utilisez la clé fournie pour fixer et retirer le verrou.

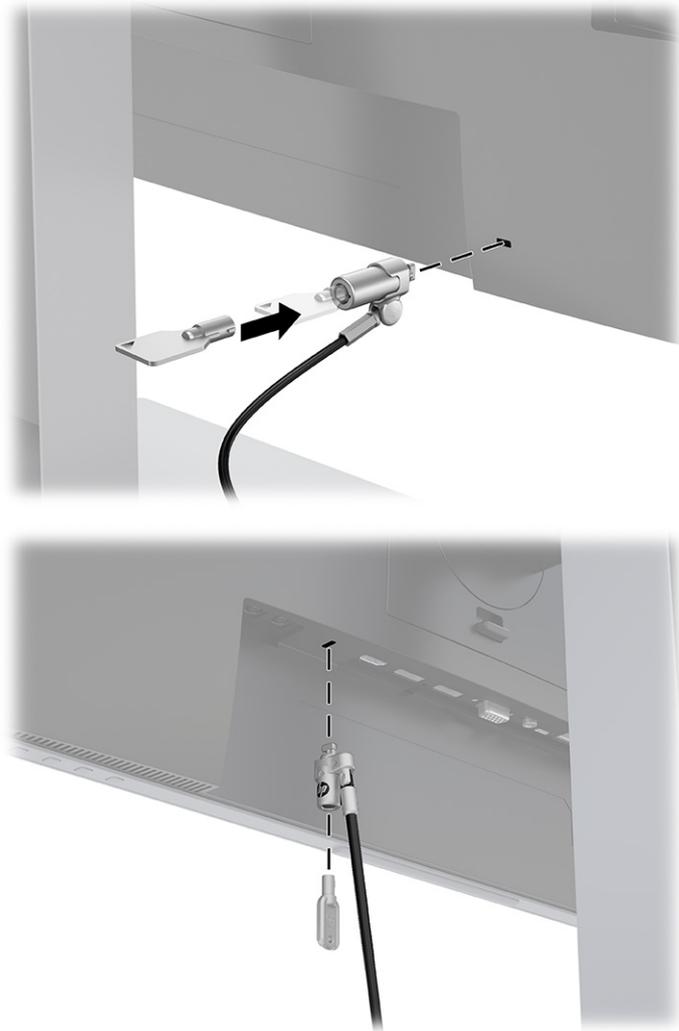

## Amarrage d'un ordinateur portable ou de bureau HP


Vous pouvez fixer l'ordinateur portable ou de bureau, la console de jeu, ou un appareil semblable au moniteur avec une connexion unique USB Type-C. Le port USB Type-C permet une connexion réseau, de données, de vidéo et d'alimentation lorsque vous amarrez l'appareil.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que le câble réseau est connecté de la prise réseau source à la prise réseau du moniteur pour une connexion réseau via USB Type-C.

L'ordinateur hôte doit être en mesure de prendre en charge le Mode Alt DisplayPort (vidéo, chargement et USB 3.1) sur le connecteur USB Type-C et doit également être compatible aux ports USB Type-C compatibles à Thunderbolt.


La connexion de deux ordinateurs hôtes au moniteur d'accueil peut entraîner l'arrêt du système, la perte de puissance, et la nécessité d'éteindre et de redémarrer le moniteur.

Pour amarrer l'ordinateur, branchez l'extrémité d'un câble USB Type-C au port USB de Type-C situé à l'arrière de l'écran et l'autre extrémité au port USB Type-C de l'ordinateur. Ce câble USB Type-C offre une connectivité de câble unique pour des données à grande vitesse, l'audio et la vidéo et la distribution d'alimentation.

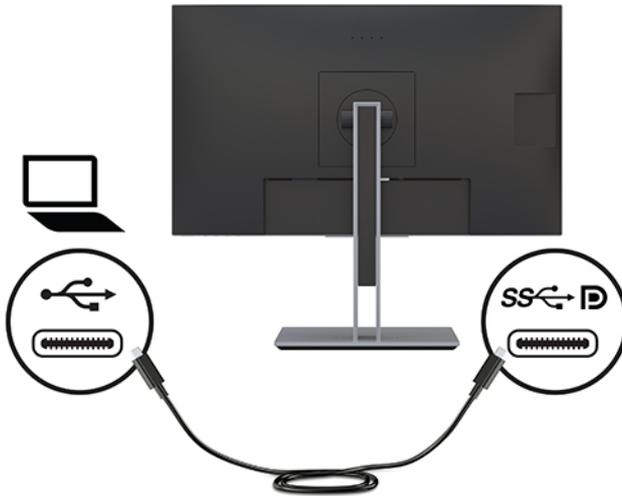

**REMARQUE :** Le moniteur émet une alimentation qui va jusqu'à 65 W sur une connexion USB Type-C. Lors de la connexion de l'ordinateur hôte via USB Type-C, la sortie d'alimentation CC n'a pas besoin d'être connectée. Ne connectez pas les deux sources d'alimentation (Entrée d'alimentation CC et USB Type-C) à l'ordinateur hôte. Connectez la sortie d'alimentation CC uniquement lors de l'amarrage de l'ordinateur hôte à l'aide d'un câble pour relier le port USB Type-A au port USB Type-B.

Si l'ordinateur n'est pas équipé d'un port USB Type-C, vous pouvez utiliser une connexion de câble reliant un port USB Type-A à un port USB Type-B pour l'amarrage. Connectez l'extrémité du câble USB Type-B au moniteur d'accueil et l'extrémité USB Type-A à l'ordinateur.

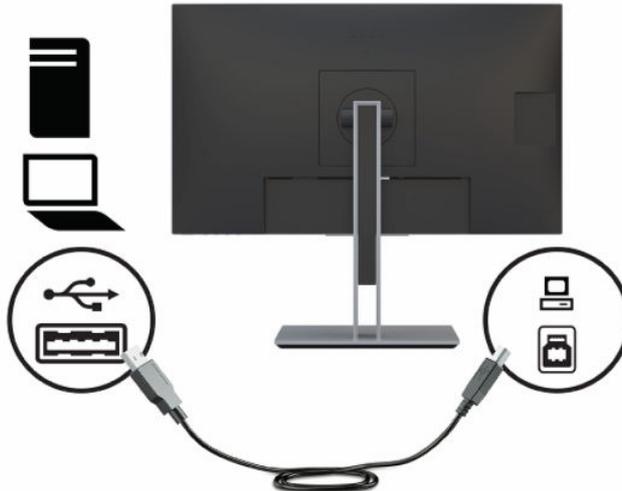

## Connexion d'un ordinateur portable HP et installation des pilotes pour activer l'amarrage du port USB Type-A

Cette section fournit des informations importantes sur la connexion d'un ordinateur portable HP et l'installation de pilotes afin d'activer une station d'accueil USB Type-A.

Pour utiliser le moniteur avec un ordinateur, connectez un câble USB Type-B au Type-A ou un câble USB Type-C au Type-A entre l'ordinateur et le moniteur, puis installez les pilotes de DisplayLink USB. Le signal

vidéo est transmis via le câble USB. Le câble USB permet également d'activer toutes les fonctions de réplicateur de port.

---

 **IMPORTANT :** N'installez pas plus d'un ensemble de pilotes graphiques USB. Cela peut entraîner des problèmes d'incompatibilité logicielle entre les pilotes et empêcher l'image d'être affichée sur l'un des moniteurs.

 **REMARQUE :** Des pilotes DisplayLink version 8.0 ou version ultérieure seront installés par Windows Update sur l'ordinateur hôte à système d'exploitation Windows 10. Veuillez vérifier que votre politique de mise à jour Windows si les pilotes ne sont pas téléchargés automatiquement.

Après avoir connecté l'ordinateur au moniteur, rendez-vous sur <http://www.hp.com/support> et suivez les instructions pour obtenir les pilotes.

Pour installer les pilotes :

---

 **REMARQUE :** Pour des performances optimales lors de l'utilisation d'un connecteur USB Type-A, connectez le câble USB à un port USB Super Speed ou USB 3.0 de l'ordinateur portable. Ces trois ports sont signalés par une icône SS-USB. Le moniteur fonctionnera également lorsqu'il est connecté à un port USB 2.0, mais les débits globaux de transmission de données seront plus faibles.

---

1. Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension.
2. Connectez une extrémité du câble USB Type-A à un port USB situé à l'arrière de l'ordinateur portable et l'autre extrémité au port USB Type-C en amont du moniteur.
3. Une fois que le câble USB est connecté, une boîte de dialogue d'exécution automatique apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur portable. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**. Si la boîte de dialogue d'exécution automatique ne s'affiche pas, ouvrez l'Explorateur de Windows, recherchez et sélectionnez le lecteur de moniteur, puis passez à l'étape suivante.
4. Double-cliquez sur le fichier Installation.
5. Sélectionnez votre langue, puis sélectionnez la flèche.
6. Installez le pilote du logiciel DisplayLink USB.

## Désactivation de la fenêtre de lecture automatique

Cette section fournit des informations importantes sur la désactivation de la fenêtre de lecture automatique.

Lorsque vous connectez un ordinateur portable au moniteur, la boîte de dialogue de lecture automatique pourrait s'ouvrir à nouveau une fois l'installation initiale du logiciel terminée. Vous n'avez pas besoin de réinstaller le pilote du logiciel à chaque fois que vous vous connectez au moniteur. Ainsi, fermez simplement la fenêtre d'exécution automatique.

Pour désactiver la fenêtre de lecture automatique :

1. Sous Windows, ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Matériel et audio**, puis **Lecture automatique**.
2. Décochez la case à cocher pour **Utilisation de l'exécution automatique pour tous les/certains périphériques**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Pour les mises à jour du pilote du logiciel, rendez-vous sur <http://www.hp.com/support>.


## Chargement d'un ordinateur HP non-USB Type-C (certains produits uniquement)

Certains moniteurs sont équipés d'un port de sortie d'alimentation CC qui peut produire une puissance pouvant atteindre 90 W pour charger votre ordinateur portable ou de bureau HP.

 **REMARQUE :** Seuls les ordinateurs portables et de bureau HP prennent en charge la connexion de sortie d'alimentation CC.

Pour alimenter ou charger votre ordinateur, connectez une des extrémités du câble d'alimentation CC fourni au connecteur de sortie d'alimentation du moniteur et l'autre extrémité au connecteur d'entrée d'alimentation de l'ordinateur.

Utilisez l'alimentation CC uniquement lorsque vous utilisez un câble USB Type-A à USB Type-B pour vous connecter à l'ordinateur hôte.

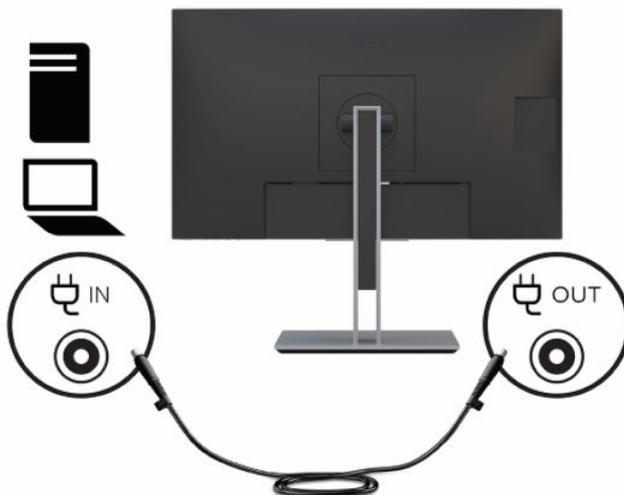

 **REMARQUE :** Le moniteur est livré avec des connecteurs à barillet d'adaptateur secteur de 4,5 mm et 7,4 mm.

Un seul ordinateur hôte doit être connecté au port USB Type-C ou au port de sortie CC pour l'alimentation.

Ne connectez pas de deux ordinateurs hôtes au moniteur d'accueil. Cela peut entraîner l'arrêt du système, la perte de puissance, et la nécessité d'éteindre et de redémarrer le moniteur.

---

## 2 Utilisation du moniteur

Ce chapitre décrit comment utiliser votre moniteur et ses fonctions, notamment les logiciels et les utilitaires, le menu OSD, les boutons de fonction, les modes d'alimentation et Windows Hello.

### Téléchargement de logiciels et utilitaires

Vous pouvez télécharger et installer ces fichiers à l'aide de HP Support.

- Fichier INF (Information)
- Des fichiers ICM (Image Color Matching)
- HP Display Assistant : Permet de régler les paramètres du moniteur et d'activer les fonctions de dissuasion antiviol

Pour télécharger les fichiers :

1. Rendez-vous sur <http://www.hp.com/support>.
2. Sélectionnez **Logiciels et pilotes**.
3. Sélectionnez votre type de produit.
4. Saisissez le modèle de votre moniteur HP dans le champ de recherche et suivez les instructions à l'écran.

### Fichier d'informations

Le fichier INF définit les ressources qu'utilisent les systèmes d'exploitation Windows® pour assurer la compatibilité entre le moniteur et la carte graphique de l'ordinateur.

Compatible Plug and Play, ce moniteur fonctionne correctement sans que le fichier INF ne soit installé. Pour qu'il y ait compatibilité Plug and Play du moniteur, il faut que la carte graphique de l'ordinateur soit conforme à la norme VESA DDC2 et que le moniteur se connecte directement à la carte graphique. La fonction Plug and Play ne fonctionne pas si vous disposez de connecteurs de type BNC distincts ou de gaines, boîtes de dérivation ou les deux.

### Fichier de correspondance des couleurs (ICM)

Les fichiers ICM sont des fichiers de données utilisés par les applications graphiques afin de garantir une bonne correspondance des couleurs entre l'écran du moniteur et une imprimante ou un scanner. Ces fichiers sont activés à partir de programmes graphiques qui prennent cette fonction en charge.



---

**REMARQUE :** Le profil couleur ICM est défini conformément au format spécifié par l'ICC (International Color Consortium).

---

# Utilisation du menu OSD

Vous pouvez régler votre moniteur HP en fonction de vos goûts. Utilisez le menu OSD pour personnaliser les fonctions d'affichage de votre moniteur.

Pour accéder au menu OSD et le configurer, utilisez les boutons situés sur la partie inférieure de la face avant du moniteur.

Pour accéder au menu OSD et effectuer des réglages :

1. Si le moniteur n'est pas encore allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
2. Appuyez sur le bouton **Menu** ou, si vous utilisez le joystick OSD, appuyez sur le centre du joystick OSD.
3. Utilisez les trois boutons de fonction pour naviguer, sélectionner et configurer les options du menu. Les noms des boutons à l'écran dépendent du menu ou sous-menu actif.

- ou -

Déplacez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour parcourir les choix de menu. Appuyez sur le centre du joystick pour effectuer une sélection.

Le tableau suivant répertorie les sélections du menu possibles dans le menu OSD principal. Il contient des descriptions pour chaque réglage et ses incidences sur l'apparence ou les performances de votre moniteur.

**Tableau 2-1 Options et descriptions du menu OSD permettant d'utiliser un bouton ou un joystick (certains produits uniquement)**


Menu principal	Description
Jeu	Bouton ou joystick - Permet de sélectionner et de régler des préférences de jeu, comme Adaptive-Sync, le temps de réponse, la fréquence d'images, la minuterie de message, la croix, l'éclairage ambiant et l'alignement multi-moniteur.
Luminosité	Bouton - Permet de régler le niveau de luminosité de l'écran. La valeur par défaut est 90.
Contraste	Bouton - Permet de régler le contraste de l'image à l'écran. La valeur par défaut est 80.
Couleur	Bouton - Permet de sélectionner et d'ajuster la couleur de l'écran.  Joystick - Permet d'offrir une variété de pré-réglages des couleurs qui configurent le moniteur dans des situations d'affichage différentes.
Entrée	Permet de sélectionner le signal de l'entrée vidéo (DisplayPort ou HDMI).
Image	Bouton - Permet de régler l'image à l'écran.  Bouton - Permet de régler l'image à l'écran, y compris la luminosité, le contraste, le contraste dynamique, le gamma, la netteté et la mise à l'échelle de l'image.
Alimentation	Permet de modifier les paramètres d'alimentation.
Menu	Permet de régler le menu OSD et la fonction des boutons de commande.
Gestion	Bouton - Permet de régler les paramètres DDC/CI, de sélectionner la langue dans laquelle le menu OSD s'affiche (la valeur par défaut est l'anglais) et de rétablir tous les paramètres du menu OSD aux paramètres d'usine par défaut.  Joystick - Permet de rétablir tous les paramètres par défaut définis en usine du menu OSD.
Sélection des hôtes USB	Sélectionne l'hôte USB (bouton uniquement).
Quitter	Quitte l'écran du menu OSD.

## Utilisation des touches de fonction

Les boutons de fonction proposent des actions utiles et vous pouvez personnaliser tous, sauf l'un d'eux pour les rendre encore plus utiles.

 **REMARQUE :** Les actions des touches de fonction varient selon les modèles de moniteur.

Pour plus d'informations sur la modification de la fonction des boutons, reportez-vous à la section [Réaffectation des boutons de fonction à la page 25](#).

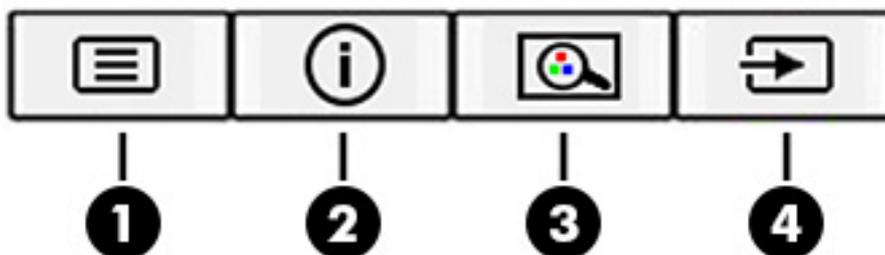

**Tableau 2-2** Noms des boutons et descriptions

Bouton	Description
(1) Bouton <a href="#">Menu</a>	Permet d'ouvrir le menu OSD principal, de sélectionner un élément du menu OSD ou de fermer le menu OSD.
(2) Bouton <a href="#">Informations</a> Bouton de fonction programmable	Pour une entrée numérique, permet d'ouvrir le menu <a href="#">Informations</a> .
(3) Bouton des <a href="#">Modes d'affichage</a> Bouton de fonction programmable	Permet d'ouvrir le menu <a href="#">Modes d'affichage</a> dans lequel vous pouvez régler l'écran du moniteur à un degré de luminosité confortable pour la vision ou sélectionner un mode d'affichage prédéfini.
(4) Bouton <a href="#">Entrée active suivante</a> Bouton de fonction programmable	Permet de passer de la source d'entrée du moniteur à l'entrée active suivante.

## Réaffectation des boutons de fonction

Hormis le bouton **Menu**, vous pouvez modifier l'action associée à un bouton de fonction de l'action par défaut pour accéder rapidement à vos éléments de menu les plus couramment utilisés.

Pour réaffecter les boutons de fonction :

1. Appuyez sur le bouton [Menu](#) pour ouvrir le menu OSD.
2. Sélectionnez **Menu**, puis **Affecter les boutons**, et sélectionnez l'une des options disponibles pour le bouton que vous souhaitez affecter.


## Utilisation de la caméra

Vous pouvez utiliser la caméra sur le moniteur pour diffuser des conférences vidéo en ligne, envoyer et recevoir des messages instantanés, planifier des réunions et maintenir la sécurité des conversations.

 **REMARQUE :** Si vous avez besoin d'une mise à jour du microprogramme de la caméra, cette dernière doit être en position déverrouillée lors de la mise à jour du microprogramme.

Pour faire monter la caméra, appuyez dessus pour la déverrouiller.

Pour fermer la caméra, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se verrouille

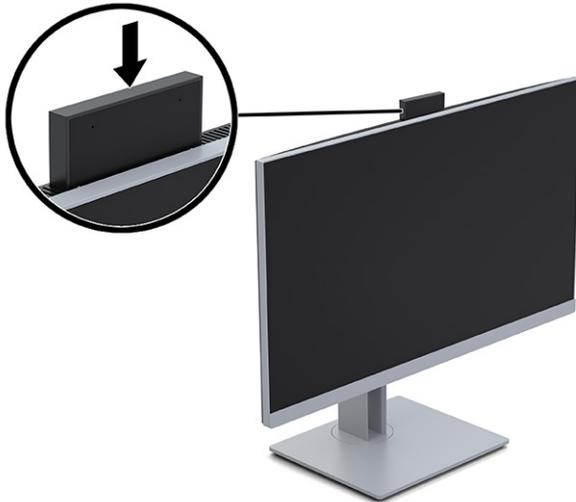

## Utilisation du mode Veille automatique

Votre moniteur est équipé d'une fonction d'économie d'énergie appelée mode Veille automatique, un état d'alimentation réduite. Cette section décrit comment activer ou régler le mode Veille automatique sur votre moniteur.

Lorsque le mode Veille automatique est activé (activé par défaut), le moniteur entre dans un état d'alimentation réduite lorsque l'ordinateur indique un mode d'alimentation basse (absence de signal de synchronisation horizontale ou verticale).

Lorsque vous accédez à cet état d'alimentation réduite (mode Veille automatique), l'écran du moniteur est noir, le rétroéclairage s'éteint et le voyant d'alimentation devient orange. Le moniteur utilise moins de 0,5 W lorsqu'il se trouve dans cet état d'alimentation réduite. Le moniteur sort du mode Veille automatique lorsque l'ordinateur envoie un signal actif au moniteur (par exemple, si vous activez la souris ou le clavier).

Pour désactiver le mode Veille automatique dans le menu OSD :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, ou appuyez sur le centre du joystick OSD pour ouvrir le menu OSD.
2. Dans le menu OSD, sélectionnez **Alimentation**.
3. Sélectionnez **Mode Veille automatique**, puis **Désactivé**.

## Modification du paramètre de mode d'alimentation

Cette section décrit comment activer le mode Performance. Certaines fonctions de votre moniteur peuvent nécessiter l'activation du mode Performance.

En mode Veille, pour être conforme aux normes internationales d'alimentation, le paramètre par défaut du moniteur est le mode économie d'énergie.

Si votre moniteur prend en charge le mode Performance, afin de maintenir les ports USB activés même lorsque le moniteur est en mode Veille automatique, modifiez le paramètre de mode d'alimentation et passez **Économie d'énergie** à **Performance**.



**REMARQUE :** Si vous connecter un ordinateur qui n'est pas alimenté par la batterie, la configuration Mode d'alimentation doit être remplacée par Mode Performance.

Pour modifier le paramètre de mode d'alimentation :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD.
2. Sélectionnez **Alimentation**, puis **Mode d'alimentation**, et **Performance**.
3. Sélectionnez **Retour** et fermez le menu OSD.

## Réglage de la sortie de lumière bleue

La diminution de la lumière bleue émise par le moniteur réduit l'exposition de vos yeux à cette lumière. Ce moniteur vous permet de sélectionner un paramètre afin de réduire la lumière bleue et d'obtenir une image plus reposante et moins stimulante lorsque vous lisez des contenus sur l'écran.

Pour régler l'intensité de la lumière bleue du moniteur :

1. Appuyez sur l'un des boutons OSD afin de les activer, puis appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu d'affichage à l'écran (OSD). Sélectionnez **Couleur**.

Si vous utilisez un joystick, appuyez sur le centre du joystick OSD pour ouvrir le menu OSD.

2. Sélectionnez **Lumière bleue faible** dans les options de réglage.
  - **Lumière bleue faible** : (Certifié TÜV) Réduit la lumière bleue pour plus de confort pour les yeux.
  - **Lecture** : permet d'optimiser la lumière bleue et la luminosité pour l'affichage à l'intérieur.
  - **Nuit** : permet de régler l'écran à la lumière bleue la plus faible pour réduire l'impact sur la veille.
3. Sélectionnez **Enregistrer et retour** pour enregistrer votre configuration et fermer le menu. Sélectionnez **Annuler** si vous ne souhaitez pas enregistrer votre configuration.
4. Dans le menu principal, sélectionnez **Quitter**.

## Sélection du mode Faible lumière bleue

La diminution de la lumière bleue émise par le moniteur réduit l'exposition de vos yeux à cette lumière. Les moniteurs HP sont dotés de paramètres permettant de réduire la lumière bleue et d'obtenir une image plus relaxante et moins stimulante lors de l'affichage de contenus sur l'écran. Pour régler votre écran à une luminosité d'affichage confortable, suivez ces étapes.



---

**REMARQUE :** Pour réduire les risques de blessures graves, lisez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail*. Il décrit la configuration du poste de travail, la posture, ainsi que les conditions de sécurité et de travail appropriées pour les utilisateurs d'ordinateurs. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* contient également d'importantes informations sur la sécurité électrique et mécanique. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* est également disponible en ligne à l'adresse <http://www.hp.com/ergo>

---

Pour régler la sortie de la lumière bleue du moniteur :

1. Appuyez sur l'un des quatre boutons de panneau OSD au bas du moniteur pour afficher les icônes du menu OSD sur l'écran.
2. Appuyez sur **Modes d'affichage** pour ouvrir le menu des modes d'affichage, ou appuyez sur le bouton **Menu**, puis sélectionnez **Contrôle des couleurs** et **Modes d'affichage**.
  - **Faible lumière bleue** (certifié TÜV) (certains produits uniquement) : Permet de réduire la lumière bleue pour plus de confort pour les yeux.
  - **Nuit** : permet de régler l'écran à la lumière bleue la plus faible pour réduire l'impact sur la veille.
  - **Lecture** (certains produits uniquement) : permet d'optimiser la lumière bleue et la luminosité pour l'affichage à l'intérieur.
3. Sélectionnez **Enregistrer et retour** pour enregistrer votre configuration et fermer le menu. Sélectionnez **Annuler** si vous ne souhaitez pas enregistrer votre configuration.
4. Dans le menu principal, sélectionnez **Quitter**.

## Multiflux DisplayPort sur USB Type-C

Si vous utilisez USB Type-C comme source d'entrée vidéo principale, vous pouvez diffuser en continu sur d'autres moniteurs DisplayPort connectés dans une connexion en série. Vous pouvez brancher jusqu'à quatre moniteurs dans cette configuration si la carte graphique de votre ordinateur la prend en charge.

Le nombre de moniteurs que vous pouvez connecter via la fonction multiflux DisplayPort dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment les résolutions et les vitesses de balayage utilisées pour chaque moniteur, les capacités de votre processeur graphique ou de votre système de carte graphique intégré. Si vous avez acheté une nouvelle carte graphique pour votre ordinateur, consultez le manuel fourni avec votre carte graphique pour plus d'informations sur ses capacités.

Pour effectuer un multiflux :


1. Assurez-vous que le port USB Type-C est votre entrée vidéo principale.
2. Ajoutez un deuxième moniteur en connectant un câble DisplayPort entre le port de sortie DisplayPort de l'écran principal et le port d'entrée DisplayPort de l'écran secondaire. Le moniteur secondaire ne doit pas être du même modèle que le moniteur principal.



---

**REMARQUE :** Trois des quatre moniteurs connectés en série doivent avoir des ports vidéo d'entrée et de sortie DisplayPort. Le dernier moniteur de la série a uniquement besoin d'un port vidéo DisplayPort.

---

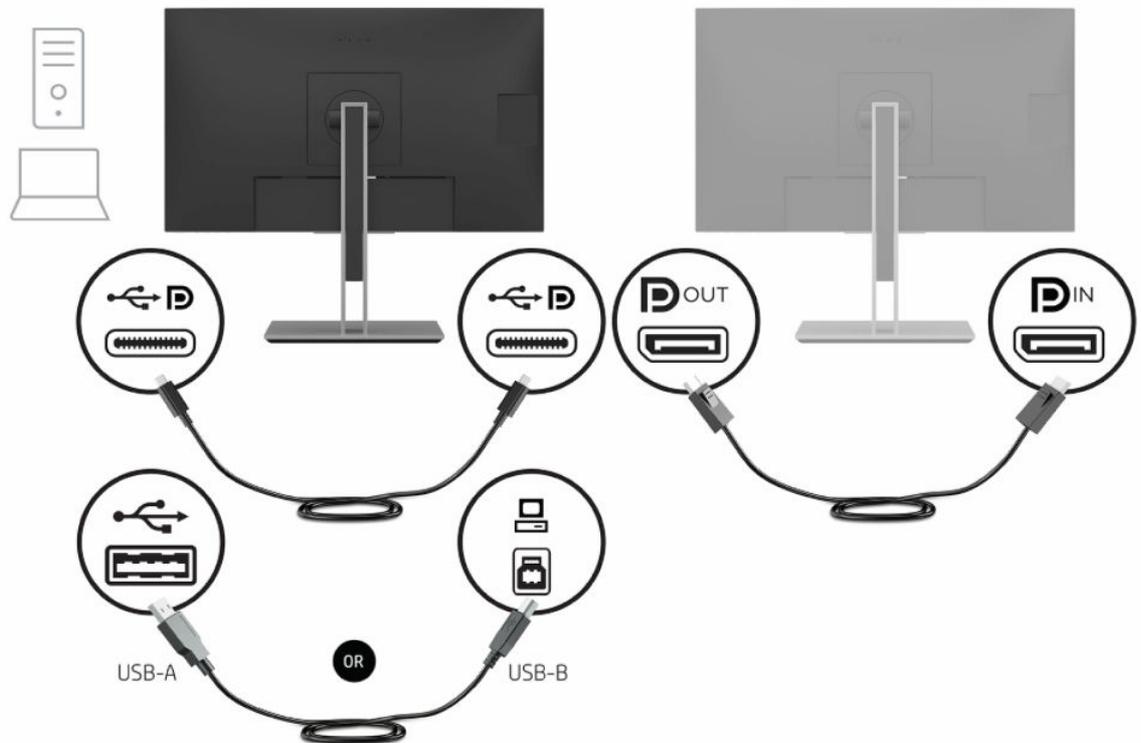

3. Configurez un moniteur connecté de façon à ce qu'il affiche la même image que le moniteur principal ou une image différente.

DisplayPort 1.1 est le paramètre par défaut, mais celui-ci bascule automatiquement vers DisplayPort 1.2 lorsque vous le port de sortie DisplayPort est connecté au moniteur secondaire.

4. Pour connecter des moniteurs supplémentaires (jusqu'à quatre maximum), appuyez sur le bouton [Menu](#) pour ouvrir le menu OSD. Accédez à la configuration USB Type-C, puis sélectionnez [Vidéo USB-C+USB2.0](#).

---

 **REMARQUE :** Tous, mais le moniteur final de la chaîne doit prendre en charge le multflux DisplayPort.

---

5. Connectez le câble DisplayPort du port de sortie DisplayPort d'un moniteur au port d'entrée DisplayPort du moniteur suivant.
6. Si vous souhaitez voir des informations différentes sur chaque écran, assurez-vous que tous les moniteurs en amont sont configurés pour le mode DisplayPort 1.2, comme décrit précédemment.

## 3 Support et dépannage

Si votre moniteur ne fonctionne pas comme prévu, vous serez peut-être en mesure de résoudre le problème en suivant les instructions de cette section.

### Résolution des problèmes courants

Le tableau suivant répertorie les problèmes potentiels et la cause probable de chaque problème, et suggère des solutions.

Tableau 3-1 Problèmes courants et solutions

Problèmes	Cause possible	Solution
L'écran est vide ou la vidéo clignote.	Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez le cordon d'alimentation.
	Le moniteur est éteint.	Appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur.  <b>REMARQUE:</b> Si l'interrupteur d'alimentation ne répond pas, maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour désactiver la fonction Verrouillage du bouton de mise sous tension.
	L'interrupteur principal est en position « Arrêt ».	Réglez l'interrupteur principal situé à l'arrière de l'écran en position Marche.
	Le câble vidéo n'est pas branché correctement.	Branchez le câble vidéo correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Branchement des câbles à la page 9</a> .
	Le système est en mode Veille automatique.	Appuyez sur une touche quelconque du clavier pour désactiver l'économiseur d'écran.
La carte vidéo n'est pas compatible.		Ouvrez le menu d'affichage à l'écran (OSD) et sélectionnez le menu <b>Entrée</b> . Réglez <b>Entrée activation autom.</b> sur <b>Désactivé</b> et sélectionnez manuellement l'entrée.  ou  Remplacez la carte vidéo ou branchez le câble vidéo sur l'une des sources vidéo intégrées de l'ordinateur.
L'image apparaît floue, imprécise, ou trop sombre.	La luminosité est trop faible.	Ouvrez le menu OSD et sélectionnez <b>Luminosité</b> pour régler l'échelle de luminosité comme souhaité.
Le message « Vérifier le câble vidéo apparaît » à l'écran.	Le câble vidéo du moniteur n'est pas branché.	Reliez l'ordinateur et le moniteur à l'aide du câble de signal vidéo approprié. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint durant la connexion du câble vidéo.
Le message « Signal entrée hors limites » est affiché sur l'écran.	Les valeurs de la résolution vidéo et/ou la fréquence de rafraîchissement sont supérieures à celles prises en charge par votre moniteur.	Passez à un réglage pris en charge (reportez-vous à la section <a href="#">Moniteur 68,5 cm (27 po) à la page 37</a> ).
Le moniteur ne passe pas en mode veille faible consommation.	La fonction d'économie d'énergie du moniteur est désactivée.	Ouvrez le menu OSD et sélectionnez <b>Alimentation</b> , puis <b>Mode Veille automatique</b> , et définissez la veille automatique sur <b>Activé</b> .

**Tableau 3-1 Problèmes courants et solutions (suite)**

Problèmes	Cause possible	Solution
Le message « Verrouillage de l'affichage » s'affiche.	La fonction Verrouillage OSD du moniteur est activée.	Pour déverrouiller le menu OSD, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> et maintenez-le enfoncé durant 10 secondes.
Le message « Verrouillage de l'interrupteur d'alimentation » s'affiche.	La fonction Verrouillage du bouton d'alimentation du moniteur est activée.	Pour déverrouiller le bouton de mise sous tension, appuyez sur le bouton <b>Alimentation</b> et maintenez-le enfoncé durant 10 secondes.

## Verrouillage des boutons

La fonction de verrouillage du bouton est disponible uniquement lorsque le moniteur est allumé, un signal actif s'affiche, et le menu OSD est fermé. Le maintien du bouton d'alimentation ou du bouton **Menu** enfoncé pendant 10 secondes désactive ce bouton. Vous pouvez réactiver ce bouton en appuyant à nouveau sur ce bouton durant 10 secondes.

## Utilisation de la fonction d'ajustement automatique (entrée analogique)

La fonction réglage auto démarre automatiquement et tente d'optimiser votre écran dans plusieurs conditions.

- Configuration du moniteur
- Réinitialisation aux paramètres d'usine de l'ordinateur
- Modification de la résolution du moniteur

Vous pouvez optimiser les performances de l'écran manuellement pour l'entrée VGA (analogique) grâce au menu Réglage automatique dans le menu OSD. Vous pouvez télécharger l'utilitaire de modèle de réglage automatique à l'adresse <http://www.hp.com/support>.


N'utilisez pas de cette procédure si le moniteur n'est pas branché à une entrée VGA. Si le moniteur est branché à une entrée VGA (analogique), cette procédure peut corriger les conditions de qualité d'image suivantes :

- Mise au point floue ou manquant de netteté
- Dédoublage de l'image, apparition de stries ou effets d'ombrage sur l'écran
- Légères barres verticales
- Minces lignes de défilement à l'horizontale
- Image décalée

Pour utiliser la fonction de réglage automatique :

1. Allumez le moniteur et attendez 20 minutes avant de l'ajuster.
2. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, sélectionnez **Image**, puis sélectionnez **Réglage automatique**. Si le résultat n'est pas satisfaisant, poursuivez la procédure.

3. Ouvrez l'utilitaire de réglage auto. (Vous pouvez télécharger cet utilitaire à partir de <http://www.hp.com/support>.) Le modèle de test de configuration s'affiche.

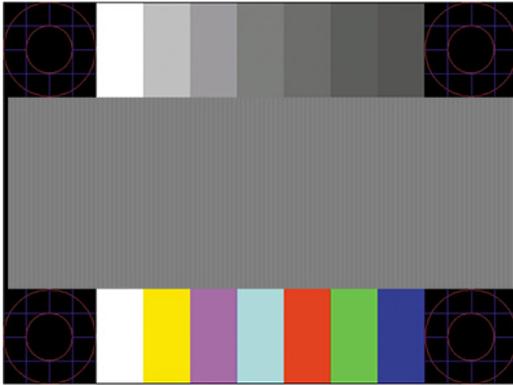

4. Appuyez sur la touche **echap** ou toute autre touche du clavier pour quitter la mire de test.

## Amélioration de la qualité de l'image (entrée analogique)

Si vous souhaitez personnaliser vos paramètres, cette section décrit comment optimiser manuellement l'image de votre moniteur.

Vous pouvez régler deux commandes à l'affichage à l'écran pour améliorer la qualité de l'image : Horloge et Phase (disponibles dans le menu OSD). Servez-vous de ces commandes lorsque la fonction d'ajustement automatique ne fournit pas une image satisfaisante.

---

 **REMARQUE :** Les commandes Horloge et Phase sont ajustables uniquement lorsque vous utilisez une entrée (VGA) analogique. Ces commandes ne sont pas ajustables pour les entrées numériques.

Le réglage Horloge doit être ajusté en premier parce que le réglage Phase dépend du réglage Horloge principal.

- **Horloge :** augmente ou diminue cette valeur pour minimiser les barres verticales ou les rayures visibles à l'arrière-plan de l'écran.
- **Phase :** augmente ou diminue la valeur pour minimiser le scintillement ou le tremblement de l'image vidéo.

---

 **REMARQUE :** Pour utiliser ces commandes, vous obtiendrez les meilleurs résultats à l'aide de l'utilitaire logiciel de réglage automatique. Vous pouvez télécharger cet utilitaire depuis <http://www.hp.com/support>.

Si l'image se déforme lors du réglage des valeurs Horloge et Phase, continuez le réglage jusqu'à ce que la distorsion disparaisse. Pour restaurer les paramètres d'usine, appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Gestion**, sélectionnez **Réinitialisation des paramètres d'usine**, puis sélectionnez **Oui**.

Pour supprimer les barres verticales (Horloge) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Image** et **Horloge et phase**.


2. Sélectionnez **Horloge**, puis utilisez les boutons OSD situés sur le moniteur affichant les icônes de direction (haut et bas) pour supprimer les barres verticales. Appuyez lentement sur les boutons afin de ne pas manquer le point d'ajustement optimal.



3. Après avoir ajusté l'Horloge, si des scintillements, tremblements ou barres apparaissent à l'écran, procédez au réglage de la Phase.


Pour supprimer les scintillements ou tremblements (Phase) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Image** et **Horloge et phase**.
2. Sélectionnez **Phase**, puis appuyez sur les boutons OSD situés sur le moniteur affichant les icônes de direction (haut et bas) pour supprimer le scintillement ou le flou visible. Des distorsions ou tremblements peuvent subsister en fonction de l'ordinateur ou de la carte contrôleur graphique installée.

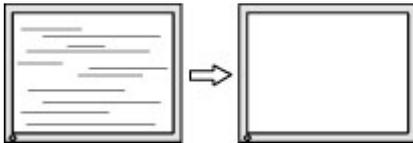

Pour corriger la position de l'écran (Position horizontale ou verticale) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu OSD, sélectionnez **Image**, puis **Position de l'image**.
2. Appuyez sur les boutons OSD situés sur le moniteur affichant les icônes de direction (haut et bas) pour régler correctement la position de l'image dans la zone d'affichage du moniteur. La **Position horizontale** décale l'image vers la gauche ou la droite ; tandis que la **Position verticale** décale l'image vers le haut ou le bas.

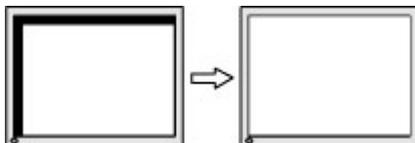

## Contactez l'assistance

Pour résoudre un problème de logiciel ou de matériel, rendez-vous sur le site du support HP.

 **REMARQUE :** Contactez le support technique pour remplacer le cordon d'alimentation, l'adaptateur secteur (certains produits uniquement) ou tous autres câbles fournis avec votre moniteur.

Pour résoudre un problème matériel ou logiciel, rendez-vous sur <http://www.hp.com/support>. Utilisez ce site pour obtenir des informations supplémentaires sur votre produit, y compris les liens vers les forums de discussion et les instructions relatives à la résolution des problèmes. Vous pouvez également trouver les informations à propos de la manière de contacter HP et de soumettre une demande d'assistance.

## Avant d'appeler le service d'assistance technique


Voici quelques directives sur l'appel à l'assistance technique.

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème après avoir consulté les astuces de dépannage de cette section, vous devrez peut-être appeler le service d'assistance technique. Lors de votre appel, ayez les informations suivantes à portée de main :

1. Le numéro de modèle du moniteur
2. Le numéro de série du moniteur
3. La date d'achat indiquée sur la facture
4. Conditions dans lesquelles le problème est survenu
5. Les messages d'erreur reçus
6. La configuration matérielle
7. Le nom et la version du matériel et des logiciels que vous utilisez

## Emplacement du numéro de série et de référence du produit

Selon le produit, le numéro de série et le numéro de produit se trouvent sur une étiquette située à l'arrière du moniteur ou sur une étiquette située sous la face avant du moniteur. Ces numéros pourraient vous être utiles lorsque vous contactez HP pour besoin d'assistance.

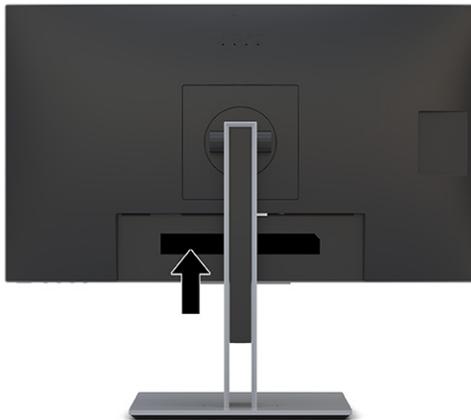

## 4 Entretien du moniteur

S'il est correctement entretenu, votre moniteur peut fonctionner pendant plusieurs années. Ces instructions fournissent les étapes que vous pouvez effectuer pour maintenir votre moniteur dans le meilleur état.

### Directives d'entretien

Pour optimiser les performances et prolonger la durée de vie du moniteur, suivez les instructions ci-dessous.

- N'ouvrez pas le boîtier du moniteur, et ne tentez pas de réparer vous-même ce produit. Réglez uniquement les commandes couvertes par le mode d'emploi. Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, est tombé ou est endommagé, contactez un distributeur, revendeur ou fournisseur de services HP agréé.
- Utilisez un cordon d'alimentation approprié pour ce moniteur, tel qu'indiqué sur l'étiquette ou la plaque située à l'arrière du moniteur.
- Veillez à ce que l'intensité totale en ampères des appareils branchés sur la prise électrique n'excède pas l'intensité nominale de la prise secteur, et que l'intensité totale en ampères des appareils connectés sur le cordon d'alimentation n'excède pas l'intensité nominale du cordon. Vérifiez les valeurs mentionnées sur l'étiquette des capacités électriques afin de déterminer l'intensité nominale (AMPS ou A) de chaque périphérique.
- Installez le moniteur près d'une prise électrique à laquelle vous pouvez accéder facilement. Débranchez le moniteur en saisissant la fiche d'une main ferme et en la retirant de la prise. Ne débranchez jamais le moniteur en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Éteignez le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé et utilisez un programme d'économiseur d'écran. Cela peut augmenter considérablement la durée de vie du moniteur.



**REMARQUE :** Les moniteurs qui rencontrent des dommages de type image gravée ne sont pas couverts par la garantie HP.

- N'obstruez jamais les fentes et les ouvertures du boîtier ou n'y poussez jamais des objets à l'intérieur. Ces ouvertures servent de ventilation adéquate.
- Ne laissez pas tomber le moniteur et ne le placez pas sur une surface instable.
- Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Ne marchez pas sur le cordon.
- Gardez le moniteur dans un endroit bien aéré, loin de toute lumière, poussière ou humidité excessive.

### Nettoyage du moniteur

Suivez les instructions suivantes pour nettoyer votre moniteur lorsque cela est nécessaire.

1. Éteignez le moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
2. Déconnectez tous les périphériques externes.

3. Dépoussiérez le moniteur en essuyant l'écran et le boîtier avec un chiffon antistatique propre et doux.
4. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un mélange composé de 50 % d'eau et 50 % d'alcool isopropylique.

---

 **IMPORTANT :** N'utilisez pas de nettoyants contenant des substances à base de pétrole, telles que du benzène, du diluant ou autre substance volatile pour nettoyer l'écran ou le boîtier du moniteur. Ces produits chimiques peuvent endommager le moniteur.

 **IMPORTANT :** Vaporisez le nettoyant sur un chiffon et nettoyez avec précaution la surface de l'écran à l'aide du chiffon humide. Ne vaporisez jamais directement le nettoyant sur la surface de l'écran. Il risque de couler derrière le panneau et d'endommager les composants électroniques. Le chiffon doit être humide, mais pas mouillé. L'égouttement d'eau des ouvertures de ventilation ou d'autres points d'entrée peut causer des dommages au moniteur. Laissez le moniteur sécher à l'air libre avant de l'utiliser.

---

5. Une fois que vous avez enlevé la poussière et les débris, vous pouvez également nettoyer les surfaces à l'aide d'un désinfectant. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de nettoyer les surfaces, suivies d'une désinfection, comme bonne pratique pour prévenir la propagation de maladies respiratoires virales et de bactéries nuisibles. Un désinfectant conforme aux directives de nettoyage de HP est une solution alcoolique contenant de l'alcool isopropylique à 70 % et 30 % d'eau. Cette solution est également connue sous le nom de propanol et est vendue dans la plupart des magasins.

## Expédition du moniteur

Conservez l'emballage d'origine dans un endroit sûr. Vous aurez peut-être besoin de cela plus tard si vous expédiez le moniteur ou vous déplacez.

# A Caractéristiques techniques

Cette section contient des spécifications techniques sur les aspects physiques de votre moniteur, telles que le poids et les dimensions d'affichage, ainsi que les conditions d'utilisation et les plages de source d'alimentation nécessaires à l'environnement.

Toutes les caractéristiques représentent les spécifications typiques fournies par les fabricants de composants pour HP ; les performances constatées peuvent varier, en étant supérieures ou inférieures.

 **REMARQUE :** Pour connaître les caractéristiques les plus récentes ou en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/quickspecs/>, puis recherchez le modèle de votre moniteur pour obtenir le document QuickSpecs spécifique à ce modèle.

## Moniteur 68,5 cm (27 po)

Cette section fournit les caractéristiques de votre moniteur.

**Tableau A-1** Caractéristiques techniques

Caractéristique technique	Dimensions	
<b>Affichage, écran large</b>	Écran large <b>68,5 cm</b>	27 po
Type	LCD IPS	
<b>Surface d'affichage</b>	Diagonale de <b>68,5 cm</b>	Diagonale de 27 po
<b>Poids maximal (hors de l'emballage)</b>	<b>7,52 kg</b>	16,58 lb
<b>Dimensions (avec socle)</b>		
Hauteur (position la plus haute)	<b>52,17 cm</b>	20,54 po
Hauteur (position la plus basse)	<b>37,17 cm</b>	14,63 po
Profondeur	<b>21,4 cm</b>	8,43 po
Largeur	<b>61,09 cm</b>	24,05 po
<b>Plage de réglage de en hauteur</b>	15,0 cm	5,9 po
<b>Plage de réglage de l'inclinaison</b>	<b>-5 à 23°</b>	
<b>Plage de réglage du pivotement</b>	<b>35</b>	
<b>Résolution graphique maximale</b>	1920 x 1080	
<b>Résolution graphique optimale</b>	1920 x 1080	
<b>Températures ambiantes nécessaires</b>		
Température de fonctionnement	<b>5 à 35 °C</b>	41 à 95 °F
Température de stockage	<b>-20 à 60 °C</b>	-4 à 140 °F
Humidité de stockage	5 à 95 % (sans condensation)	
Humidité de fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
<b>Altitude</b>		

**Tableau A-1** Caractéristiques techniques (suite)

Caractéristique technique	Dimensions	
En fonctionnement	<b>0 à 5 000 m</b>	0 à 16 400 pieds
En stockage	<b>0 à 12 192 m</b>	0 à 40 000 pieds
<b>Source d'alimentation</b>	100 à 240 Vca, 50/60 Hz	
<b>Adaptateur d'alimentation</b>	Fabricant : Delta, Lite-on Numéro du modèle : TPN-DA12, TPN-LA10 Valeur nominale de sortie : 19,5 V @ 11,8 A	
<b>Mesure de la consommation énergétique</b>		
Puissance maximale	170 W (sans sortie d'alimentation CC, avec distribution de puissance)	
Réglages standard	40 W	
<b>Sortie de source d'alimentation USB Type-C</b>	5 V DC, 3,0 A 9 V DC, 3,0 A 10 V DC, 5,0 A 12 V DC, 5,0 A 15 V DC, 4,3 A 20 V DC, 3,25 A	
<b>Borne d'entrée</b>	Un port USB Type-C, un port HDMI, un port VGA	

## Moniteur 60,5 cm (22,8 po)

Cette section fournit les caractéristiques de votre moniteur.

**Tableau A-2** Caractéristiques techniques

Caractéristique technique	Dimensions	
<b>Affichage, écran large</b>	Écran large <b>60,5 cm</b>	23,8 po
Type	LCD IPS	
<b>Surface d'affichage</b>	Diagonale de <b>60,5 cm</b>	Diagonale de 23,8 po
<b>Poids maximal (hors de l'emballage)</b>	<b>6,2 kg</b>	113,67 livres
<b>Dimensions (avec socle)</b>		
Hauteur (position la plus haute)	<b>47,71 cm</b>	18,78 po
Hauteur (position la plus basse)	<b>32,71 cm</b>	12,88 po
Profondeur	<b>20,50 cm</b>	8,07 po
Largeur	<b>53,88 cm</b>	21,21 po
<b>Plage de réglage de en hauteur</b>	<b>15,0 cm</b>	5,9 po
<b>Plage de réglage de l'inclinaison</b>	<b>-5 à 23°</b>	
<b>Plage de réglage du pivotement</b>	<b>45</b>	

**Tableau A-2** Caractéristiques techniques (suite)

Caractéristique technique	Dimensions	
Résolution graphique maximale	1920 x 1080	
Résolution graphique optimale	1920 x 1080	
<b>Températures ambiantes nécessaires</b>		
Température de fonctionnement	<b>5 à 35 °C</b>	41 à 95 °F
Température de stockage	<b>-20 à 60 °C</b>	-4 à 140 °F
Humidité de stockage	5 à 95 % (sans condensation)	
Humidité de fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
<b>Altitude</b>		
En fonctionnement	<b>0 à 5 000 m</b>	0 à 16 400 pieds
En stockage	<b>0 à 12 192 m</b>	0 à 40 000 pieds
<b>Source d'alimentation</b>	100 à 240 Vca, 50/60 Hz	
<b>Adaptateur d'alimentation</b>	Fabricant : AcBel Polytech Inc. Numéro du modèle : TPC-AA501 Valeur nominale de sortie : 19,5 V @ 9,23 A	
<b>Mesure de la consommation énergétique</b>		
Puissance maximale	155 W (sans sortie d'alimentation CC, avec distribution de puissance)	
Réglages standard	38 W	
Veille prolongée	0,5 W	
Arrêt	0,5 W	
<b>Sortie de source d'alimentation USB Type-C</b>	5 V DC, 3,0 A 9 V DC, 3,0 A 10 V DC, 5,0 A 12 V DC, 5,0 A 15 V DC, 4,3 A 20 V DC, 3,25 A	
<b>Borne d'entrée</b>	Un port USB Type-C, un port HDMI, un port VGA	

## Résolutions d'affichage prédéfinies

Les résolutions d'affichage suivantes sont les modes les plus couramment utilisés ; elles sont définies en tant que paramètres par défaut à la sortie d'usine. Le moniteur reconnaît automatiquement ces modes pré-réglés et ils sont correctement dimensionnés et bien centrés sur l'écran.

### Modèle 80 cm (31,5 po)

Cette section fournit des résolutions d'affichage prédéfinies et des résolutions de synchronisation prédéfinies.

**Tableau A-3 Résolutions d'affichage prédéfinies**

Préréglage	Format des pixels	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,940
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45,000	60,000
6	1280 x 800	49,702	59,810
7	1280 x 1024	63,981	60,020
8	1440 x 900	55,935	59,887
9	1600 x 900	60,000	60,000
10	1680 x 1050	65,290	59,954
11	1920 x 1080	67,500	60,000

**Tableau A-4 Résolutions de synchronisation prédéfinies**

Préréglage	Nom de synchronisation	Format des pixels	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	480p	640 x 480	31 469	59 940
2	480p	720 x 480	31,469	59 940
3	480i	720 x 480	15,734	59 940
4	576p	720 x 576	31,250	50 000
5	576i	720 x 576	15,625	50 000
6	720p50	1280 x 720	45,000	50 000
7	720p60	1920 x 1080	45 000	60 000
8	1080p60	1920 x 1080	67,500	60 000
9	1080p50	1920 x 1080	56,250	50,000
10	1080i50	1920 x 1080	28 125	50 000
11	1080i60	1920 x 1080	33,750	60,000

## Entrée dans les modes utilisateur

Le signal de votre contrôleur vidéo pourrait parfois demander un mode qui n'a pas été pré-réglé.

Si vous n'utilisez pas d'adaptateur graphique standard ou si vous n'utilisez pas le mode pré-réglage, à l'aide du menu d'affichage à l'écran, vous pouvez apporter des modifications à l'un ou l'autre de ces modes et les enregistrer dans la mémoire. Le moniteur enregistre automatiquement le nouveau réglage, puis reconnaît le nouveau mode comme s'il s'agissait d'un mode prédéfini. En plus de modes pré-réglés en usine, vous pouvez entrer et stocker au moins 10 modes utilisateur.

## Fonction d'économiseur d'énergie

Le moniteur prend en charge un état d'alimentation réduite.

Le moniteur passe à l'état d'alimentation réduite s'il détecte l'absence du signal de synchronisation horizontale ou verticale. Lors de la détection de l'absence de ces signaux, l'écran du moniteur est vide, le rétroéclairage est éteint, et le voyant d'alimentation devient orange. Lorsque le moniteur est en état d'alimentation réduite, il consomme < 0,5 W. Une brève période de réchauffement est nécessaire avant que le moniteur ne reprenne son état de fonctionnement normal.

Consultez le manuel de l'ordinateur pour les instructions de réglage du mode d'économie d'énergie (ou fonction de gestion de l'alimentation).



---

**REMARQUE :** La fonction d'économie d'énergie fonctionne uniquement si le moniteur est connecté à un ordinateur doté de fonctions d'économiseur d'énergie.

---

En sélectionnant certains paramètres dans l'utilitaire Minuterie de mise en veille de votre moniteur, vous pouvez aussi programmer celui-ci pour qu'il entre en mode basse consommation à un moment prédéterminé. Lorsque l'utilitaire Minuterie de mise en veille du moniteur déclenche le mode basse consommation, le voyant d'alimentation clignote en orange.

---

## B Accessibilité

L'objectif de HP consiste à concevoir, fabriquer et commercialiser des produits, des services et des informations que tout le monde peut utiliser partout, sur une base autonome ou avec des périphériques ou applications de technologie d'assistance (AT) de tierce partie appropriés.

### HP et accessibilité

HP attache de l'importance à favoriser la diversité, l'inclusion et l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle au sein de la société, et cela se reflète dans tout ce que HP entreprend. HP s'efforce de créer un environnement inclusif axé sur la connexion des personnes à la puissance de la technologie dans le monde entier.

### Recherche des outils technologiques dont vous avez besoin

La technologie peut libérer votre potentiel humain. La technologie d'assistance fait disparaître les barrières et vous aide à développer votre autonomie chez vous, au travail et au sein de la communauté. La technologie d'assistance vous aide à augmenter, à entretenir et à améliorer les possibilités fonctionnelles électroniques et informatiques.

Pour plus d'informations, voir [Recherche de la meilleure technologie d'assistance à la page 43](#).

### L'engagement HP

HP s'engage à fournir des produits et services, accessibles aux personnes handicapées. Cet engagement prend en charge les objectifs de diversité de l'entreprise et permet de garantir que les avantages de la technologie soient disponibles pour tous.

L'objectif d'accessibilité HP est de concevoir, fabriquer et commercialiser des produits et services pouvant être utilisés par tout le monde, y compris les personnes handicapées, de manière autonome ou avec les périphériques fonctionnels appropriés.

Pour atteindre ce but, cette Politique d'accessibilité établit sept objectifs principaux qui guident les actions d'HP. Tous les responsables et employés HP doivent soutenir ces objectifs ainsi que leur mise en œuvre conformément à leur rôles et responsabilités :

- Renforcer la sensibilisation aux problèmes d'accessibilité au sein de HP et fournir aux employés la formation nécessaire pour concevoir, fabriquer, commercialiser et livrer des produits et services accessibles.
- Développer les recommandations d'accessibilité relatives aux produits et laisser aux groupes de développement des produits la responsabilité de la mise en œuvre de ces recommandations lorsque cela est possible sur le plan concurrentiel, technique et économique.
- Impliquer des personnes handicapées dans le développement des recommandations d'accessibilité et dans la conception et les phases d'essais des produits et services.
- Documenter les fonctions d'accessibilité et mettre à la disposition du public les informations sur les produits HP et nos services sous une forme accessible.
- Tisser des relations avec les principaux fournisseurs de solutions et de technologies d'assistance.

- Prendre en charge la recherche et développement en interne et en externe afin d'améliorer la technologie d'assistance pertinente pour les produits et services HP.
- Soutenir et contribuer aux normes du secteur et aux recommandations d'accessibilité.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

L'IAAP est une association non-lucrative axée sur la promotion des professions liées à l'accessibilité, par le biais de la mise en réseau, la formation et la certification. L'objectif est d'aider les professionnels de l'accessibilité à développer et à faire progresser leurs carrières et de permettre aux entreprises de mieux intégrer les principes d'accessibilité dans leurs produits et leur infrastructure.

En tant que membre fondateur, HP a rejoint d'autres entreprises pour faire progresser le domaine de l'accessibilité. Cet engagement soutient l'objectif d'accessibilité d'HP, en matière de conception, de fabrication et de commercialisation de produits et de services, qui peuvent être utilisés efficacement par les personnes handicapées.

L'IAAP renforce la profession en mettant en relation à l'échelle mondiale des individus, des étudiants et des entreprises afin de partager leurs expériences. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.accessibilityassociation.org> pour rejoindre la communauté en ligne, vous inscrire à nos lettres d'information et en savoir plus sur les options d'adhésion.

## Recherche de la meilleure technologie d'assistance

Nous devons tous être en mesure de communiquer, de nous exprimer et de nous connecter au monde grâce à la technologie, que nous soyons des personnes handicapées ou que nous rencontrons des restrictions liées à l'âge. HP s'engage à renforcer la sensibilisation en matière d'accessibilité au sein de HP et avec nos clients et partenaires.

Qu'il s'agisse de polices de grande taille faciles à lire, de reconnaissance vocale qui vous permet de reposer vos mains, ou de toute autre technologie d'assistance qui vous aide dans votre situation spécifique, un large éventail de technologies d'assistance facilite l'utilisation des produits HP. Comment choisir ?

## Évaluation de vos besoins

La technologie peut libérer votre potentiel. La technologie d'assistance fait disparaître les barrières et vous aide à développer votre autonomie chez vous, au travail et au sein de la communauté. La technologie d'assistance (AT) permet d'augmenter, d'entretenir et d'améliorer les possibilités de fonctionnement électronique et informatique.

Vous pouvez choisir parmi de nombreux produits dotés de la technologie d'assistance. Votre évaluation AT doit vous permettre d'évaluer plusieurs produits, de répondre à vos questions et de faciliter votre sélection de la meilleure solution pour votre situation personnelle. Vous découvrirez que les professionnels qualifiés aux évaluations AT sont issus de nombreux domaines, y compris ceux qui sont agréés ou certifiés en physiothérapie, ergothérapie, en orthophonie, et dans d'autres domaines d'expertise. D'autres, bien qu'ils ne soient pas certifiés ni agréés, peuvent également vous fournir des informations sur l'évaluation. Il vous faudra vous renseigner sur leur expérience individuelle, sur leur expertise ainsi que leurs frais afin de déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins.

## Accessibilité pour les produits HP

Ces liens fournissent des informations sur les fonctions d'accessibilité et sur la technologie d'assistance, le cas échéant, qui sont incorporées dans les différents produits HP. Ces ressources vous permettent de sélectionner les fonctions spécifiques de la technologie d'assistance et les produits les plus appropriés à votre situation.

- [HP Elite x3-Options d'accessibilité \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [PC HP-Options d'accessibilité Windows 7](#)
- [PC HP-Options d'accessibilité Windows 8](#)
- [PC HP-Options d'accessibilité Windows 10](#)
- [Tablettes HP Slate 7-Activation des fonctions d'accessibilité sur votre tablette HP \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [PC HP SlateBook-Activation des fonctions d'accessibilité \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)
- [PC HP Chromebook-Activation des fonctions d'accessibilité sur votre HP Chromebook ou Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [Boutique HP-Périphériques pour les produits HP](#)

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant les fonctions d'accessibilité sur votre produit HP, reportez-vous à la section [Contacter l'assistance à la page 47](#).

Liens supplémentaires vers des partenaires et fournisseurs externes pour obtenir une assistance supplémentaire :

- [Informations sur l'accessibilité Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Informations sur l'accessibilité des produits Google \(Android, Chrome, applications Google\)](#)
- [Technologies d'assistance triées par type de handicap](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

## Normes et législation

Les pays à travers le monde édictent des réglementations afin d'améliorer l'accès aux produits et aux services pour les personnes handicapées. Ces réglementations sont historiquement applicables aux produits et services de télécommunications, aux ordinateurs et aux imprimantes disposant de certaines fonctions de communication et de lecture vidéo, à la documentation de l'utilisateur associée et à l'assistance à la clientèle.

### Normes

La Commission d'accès aux États-Unis a créé la section 508 des normes fédérales d'acquisition (FAR) pour traiter l'accès aux technologies de l'information et des communications (TIC) pour les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou cognitives.

Les normes contiennent des critères techniques spécifiques à différents types de technologies, ainsi que des exigences de performance axées sur les capacités fonctionnelles des produits couverts. Des critères spécifiques concernent les applications logicielles et les systèmes d'exploitation, les informations et les applications basées sur le Web, les ordinateurs, les produits de télécommunications, la vidéo et les multimédias et les produits fermés autonomes.

### Mandat 376 - EN 301 549

L'Union européenne a créé la norme EN 301 549 dans le cadre du mandat 376 comme boîte à outils en ligne pour l'achat public de produits TIC. La norme spécifie les exigences d'accessibilité applicables aux produits et services TIC, ainsi qu'une description des procédures d'essais et une méthodologie d'évaluation de chaque exigence.

## Recommandations d'accessibilité aux contenus Web (WCAG)

Les recommandations d'accessibilité aux contenus Web (WCAG) issues de l'Initiative d'accessibilité au Web (WAI) de W3C aident les concepteurs et les développeurs Web à créer des sites qui répondent de manière plus adaptée aux besoins des personnes handicapées ou souffrant de restrictions liées à l'âge.

Les recommandations WCAG permettent de faire progresser l'accessibilité dans l'ensemble des contenus Web (texte, images, audio et vidéo) et des applications Web. Les recommandations WCAG peuvent être testées avec précision, elles sont faciles à comprendre et à utiliser et laissent aux développeurs Web la flexibilité nécessaire à l'innovation. La version WCAG 2.0 a également été agréée sous la référence [ISO/IEC 40500:2012](#).

Les recommandations WCAG traitent spécifiquement des obstacles empêchant un accès au Web, rencontrés par les personnes souffrant de handicaps visuels, auditifs, physiques, cognitifs et neurologiques et par les utilisateurs Web plus âgés ayant des besoins d'accessibilité. WCAG 2.0 précise les caractéristiques du contenu accessible :

- **Perceptible** (par exemple, en proposant des alternatives de textes pour les images, des légendes pour les éléments audio, une adaptabilité de la présentation et un contraste de couleur)
- **Utilisable** (en proposant un accès par clavier, un contraste de couleur, une temporisation à la saisie, l'absence de préhension et la navigabilité)
- **Compréhensible** (en proposant une lisibilité, une prévisibilité et une assistance à la saisie)
- **Robuste** (par exemple, en proposant une compatibilité avec les technologies d'assistance)

## Législation et réglementations

L'accessibilité de l'informatique et des informations a acquis une importance croissante en matière de législation. Ces liens fournissent des informations sur les principales normes, réglementations et législations.

- [États-Unis](#)
- [Canada](#)
- [Europe](#)
- [Australie](#)
- [Dans le monde entier](#)

## Liens et ressources utiles sur l'accessibilité

Ces organismes, institutions et ressources peuvent être de bonnes sources d'informations sur les handicaps et les restrictions relatives à l'âge.



**REMARQUE :** Cette liste n'est pas exhaustive. Ces organismes sont indiqués uniquement à titre informatif uniquement. HP n'assume aucune responsabilité concernant les informations ou contacts que vous rencontrez sur Internet. La liste de cette page ne constitue en rien une approbation de HP.

## Organismes

Ces organismes font partie des nombreux à fournir des informations sur les handicaps et les restrictions relatives à l'âge.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C - Initiative sur l'accessibilité du Web (WAI)

## Établissements pédagogiques

De nombreux établissements d'enseignement, y compris ces exemples, fournissent des informations sur les handicaps et les restrictions relatives à l'âge.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin - Madison, Trace Center
- University of Minnesota computer accommodations program

## Autres ressources sur le handicap

De nombreuses ressources, y compris ces exemples, fournissent des informations sur les handicaps et les restrictions relatives à l'âge.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- Réseau Professionnel & Handicap mondial de l'OIT
- EnableMart
- Forum européen des personnes handicapées
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## Liens HP

Ces liens spécifiques à HP fournissent des informations relatives aux handicaps et aux restrictions relatives à l'âge.

[Notre formulaire de contact Web](#)

[Manuel HP Sécurité et ergonomie du poste de travail](#)

[Ventes du secteur public HP](#)

## Contacteur l'assistance

HP offre une assistance et un support technique avec les options d'accessibilité pour les clients souffrant d'un handicap.



---

**REMARQUE :** L'assistance est disponible en anglais uniquement.

---

- Pour les clients qui sont sourds ou malentendants et qui ont des questions sur l'assistance technique ou l'accessibilité des produits HP :
  - Veuillez utiliser TRS/VRS/WebCapTel pour appeler le (877) 656-7058 du lundi au vendredi, de 6h00 à 21h00, Heure des Rocheuses.
- Pour clients souffrant d'autres handicaps ou de restrictions liées à l'âge et qui ont des questions sur l'assistance technique ou l'accessibilité des produits HP, veuillez choisir l'une des options suivantes :
  - Appelez le (888) 259-5707 du lundi au vendredi, de 6h00 à 21h00, Heure des Rocheuses.
  - Remplissez le [Formulaire de contact des personnes handicapées ou souffrant de restrictions liées à l'âge](#).

---

# Index

## A

Accessibilité 42  
amélioration de la qualité de  
l'image (entrée  
analogique) 30, 32  
Article 508 des normes  
d'accessibilité 44  
assistance clientèle,  
accessibilité 47  
Assistance HP 2  
AT (technologie d'assistance)  
objectif 42  
recherche 43  
avertissements 1

## B

bouton menu 5  
bouton OSD 5

## C

composants  
partie arrière 3  
partie avant 5  
composants de la partie  
arrière 3  
composants de la partie avant 5  
connecteur d'alimentation 3  
Connecteur DisplayPort 3  
connecteurs  
alimentation 3  
DisplayPort 3  
mini DisplayPort 3

## D

découverte de votre moniteur 2

## E

étiquette 34  
étiquette produit 34  
évaluation des besoins  
d'accessibilité 43

## I

informations sur la sécurité 1  
International Association of  
Accessibility Professionals 43

## M

mise en route 1

## N

normes et législation,  
accessibilité 44  
numéro de série 34  
numéro du produit 34

## P

Politique d'assistance HP 42  
Port HDMI 3  
Port USB Type-C 3  
ports  
HDMI 3  
USB Type-C 3  
prise de sortie audio (casque) 3  
prises  
sortie audio (casque) 3

## R

réglage automatique (entrée  
analogique) 30  
ressources HP 2  
ressources, accessibilité 45

## T

technologie d'assistance (AT)  
objectif 42  
recherche 43