




Poly VVX 150 與 VVX 250 商務 IP 電話

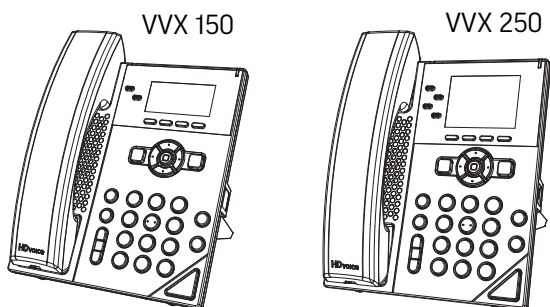


內容

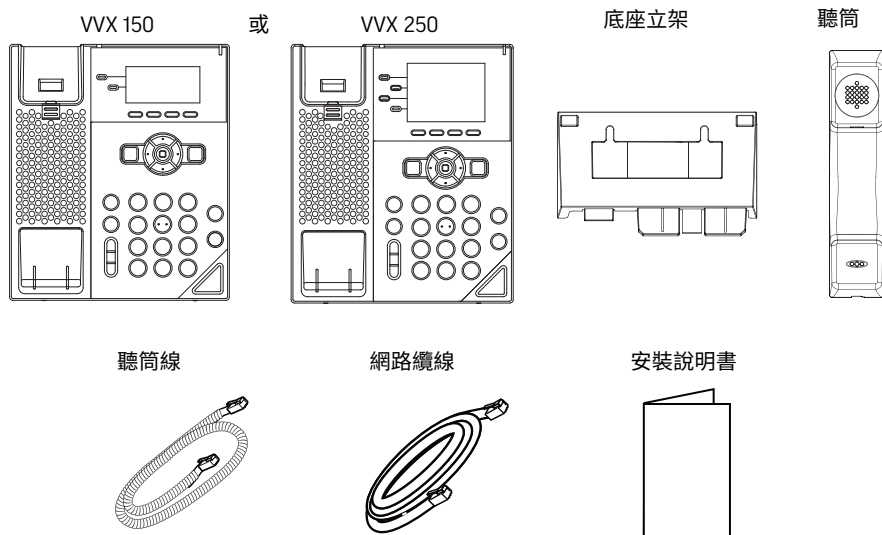


選用配件

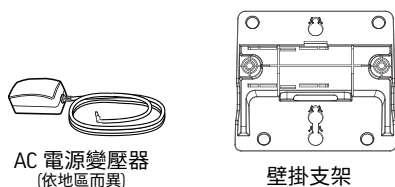

功能

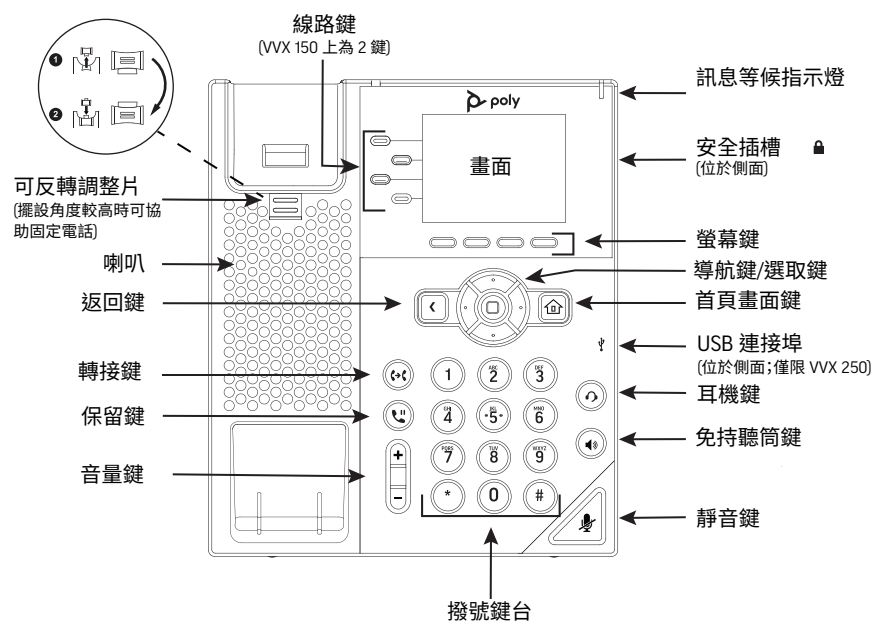


連接纜線

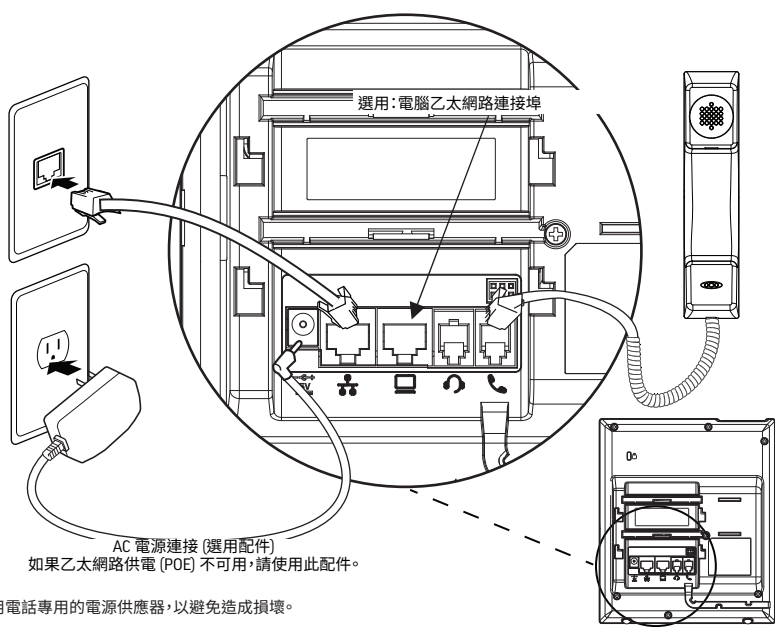


連接立架


桌上型

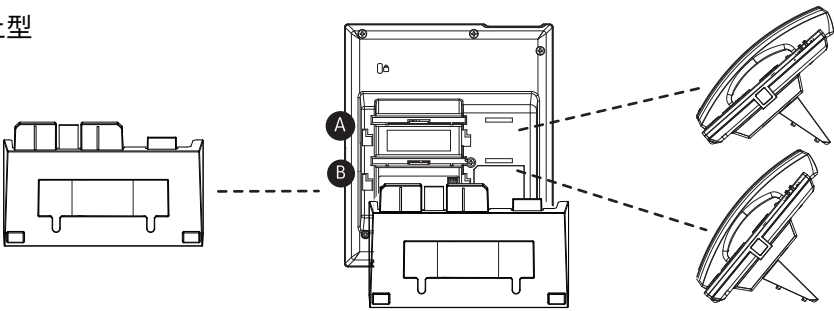

壁掛支架

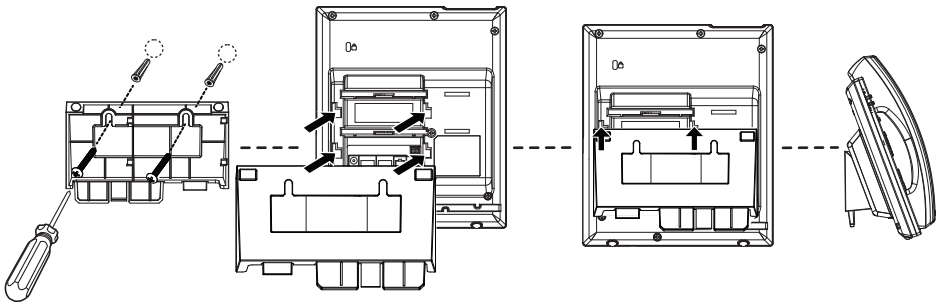


連接選用耳機

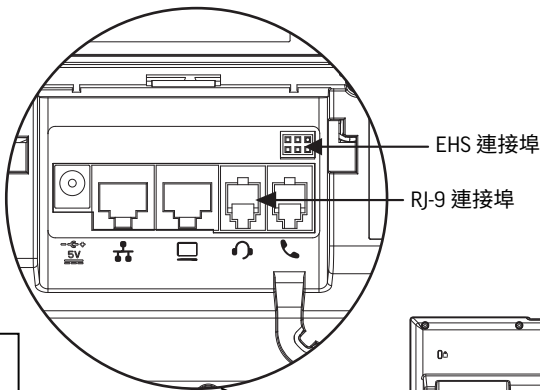

注意：您的電話支援 USB 和有線耳機，包括電子掛機開關 (EHS) 耳機。

如需連接指示，請參閱耳機說明文件。標準耳機通常使用 RJ-9 或 USB 連接埠，而 EHS 耳機則使用 RJ-9 與 EHS 連接埠。





安全與法規資訊

本裝置符合 FCC 法規 Part 15 的規定。操作時需符合下列兩個條件：

(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受一切干擾，包括可能導致意外操作之干擾。

注意：本設備已經過測試，證實符合 FCC 法規 Part 15 對 B 類 (Class B) 數位裝置的相關限制。這些限制的設計目的是為了在居住環境下提供適當的保護，以避免造成有害干擾。本設備會產生、利用並發出射頻能量，如果未按照指示安裝與使用，便有可能對無線電通訊產生有害干擾，但即使依照指示安裝，亦不保證不會產生干擾。如果本設備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉或開啟設備電源來判斷），建議使用者嘗試下列一種或多種方法來排除干擾：

- 重新指向或定位接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器所連接之電路不同的電源插座上。
- 向經銷商或資深無線電/電視技師尋求協助。

責任方發布 FCC 供應商符合性聲明

HP Inc.

1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304 USA
typeapproval@hp.com

根據 FCC 法規 Part 15 規定，請使用者注意，未經 HP Inc. 明確核准的任何變更或修改，可能導致使用者喪失操作設備的授權。

VVX 150 和 VVX 250 有標示 CE 標誌。此標誌表示符合 LVD 和 EMC 指令 2014/35/EC 及 2014/30/EC 的規定。符合性聲明的完整副本可於 www.hp.eu/certificates 取得。

HP Inc UK Ltd.

Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

法規資訊：<https://support.hp.com/poly>

操作環境條件：

- 操作溫度：+32 至 104°F (0 至 40°C)
- 相對濕度：5% 至 95%，非冷凝
- 收藏溫度：-40 至 +160°F (-40 至 +70°C)

安裝必須依照所有相關國家配線規則執行。

L'installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicables au filage électrique.

本儀器連接的電源插座必須安裝在設備附近，且隨時可供插拔操作。

La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

使用乙太網路供電 (PoE) 時，設備只連接到 PoE 網路，不連接到外部設備。

Lorsque vous utilisez une alimentation électrique par câble ethernet (PoE - Power over Ethernet), l'équipement doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans connexions vers l'extérieur de l'usine.

本 [B] 類 (Class B) 數位儀器符合 Canadian ICES-003 規定。

Cet appareil numérique de la classe [B] sera conforme à la norme NMB-003 du Canada.

為避免觸電，請勿將安全特低電壓 (SELV) 電路連接到電傳會議站網路 (TNV)

電路。LAN 連接埠包含 SELV 電路，而 WAN 連接埠包含 TNV 電路。某些 LAN 和 WAN 連接埠都使用 RJ-45 接頭。連接纜線時請小心。本產品額定為 5Vdc、3A。與選用的外接式電源供應器 (MSP-C3000IC5.0-18A-US、MSA-C3000IC5.0-18P 或類似的額定電源供應器) 搭配使用時，電源供應器應為列名電源供應器，並具備 LPS 輸出，額定電壓為 5V、最小 3A。

Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas connecter de circuits de tension extra-basse de sécurité (SELV) à des circuits de réseau de stations de téléconférence (TNV). Les ports LAN contiennent un circuit SELV et les ports WAN contiennent des circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent tous deux des connecteurs RJ-45. Faites preuve de prudence lors de la connexion des câbles. Ce produit a les caractéristiques suivantes : 5 Vdc, 3 A. Lorsqu'il est utilisé avec le bloc d'alimentation externe facultatif,

(MSP-C3000IC5.0-18A-US, MSA-C3000IC5.0-18P, ou une alimentation semblable), l'alimentation électrique doit être répertoriée et munie d'une sortie LPS, possédant les caractéristiques suivantes : 5 V, 3 A min.

此外，所有 PoE 來源必須符合 IEC 60950-1:2005 (第 2 版)；Am1:2009 或 IEC 60950-1:2005 (第 2 版)；Am1:2009；Am2:2013 的限功率源要求。

En outre, toutes les sources PoE doivent satisfaire aux exigences de source d'alimentation limitée de la IEC 60950-1:2005 (2ème édition)；Am1:2009 ou IEC 60950-1:2005 (2ème édition)；Am1:2009；Am2:2013.

助聽器相容性 (HAC)：

本裝置與助聽器相容。

US:2HWIPNANVVX150+

US:2HWIPNANVVX250+

本產品符合適用的加拿大創新、科學與經濟發展部技術規格。

歐盟 WEEE 聲明



打叉附輪垃圾桶符號表示廢棄的電子電氣設備和電池不得作為未分類的家居

廢棄物丟棄，必須另外回收處理。如需更多詳細資訊，請前往 Poly.com。

RoHS：所有 Poly 博語電話均符合歐盟 RoHS 指令要求。符合性聲明可從 typeapproval@hp.com 取得。

澳洲：

警告：主電源斷電時，本設備將無法運作。

日本：

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

ENERGY STAR®:



Backlight intensity and timeout can be adjusted in basic user settings menu. By default, after the phone is idle for 40 seconds, the backlight dims. The backlight automatically turns on with any phone activity.



support.hp.com/poly

Poly VVX 150 , Poly VVX 250

